

Usine d'aluminium de la ville Brovary

**BRAN**  
**L I N E** 




---

Les profilés décoratifs en aluminium



**BRANZ**  
L I N E

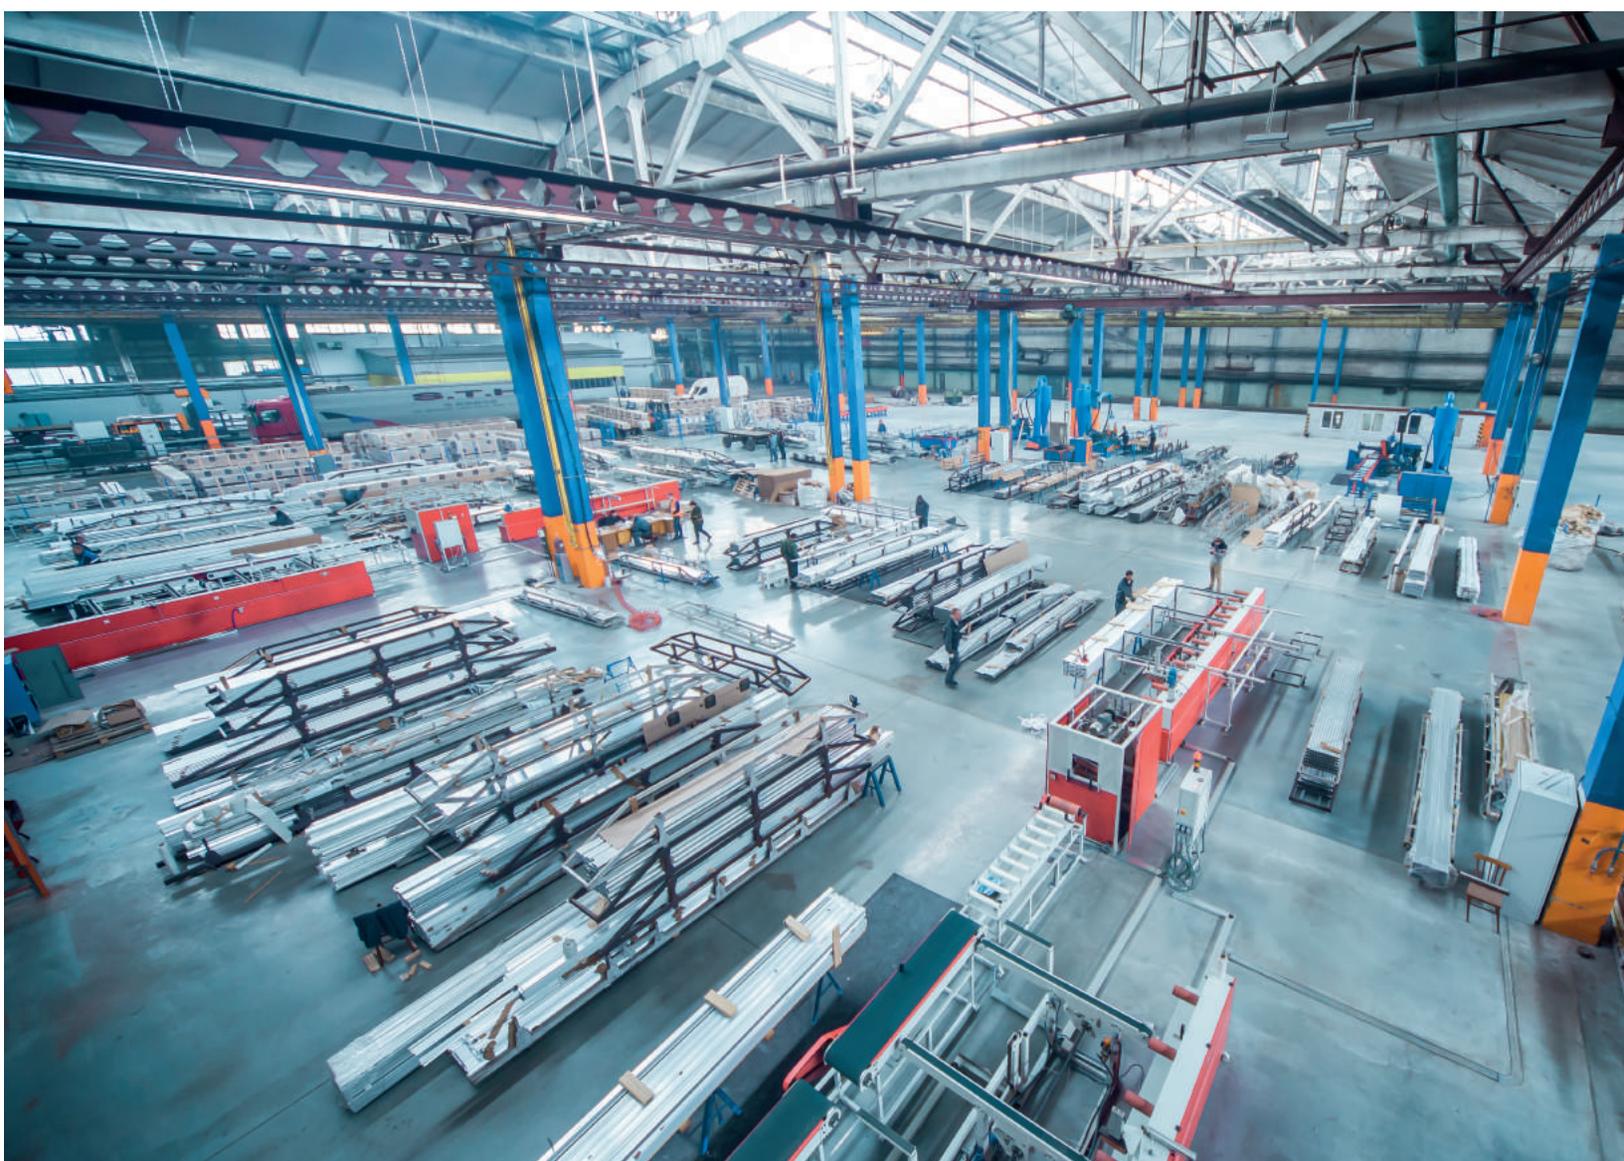

Usine d'aluminium de la ville Brovary

# **BRAZ LINE**

## **A propos de la société:**

La société Braz Line, qui est le membre du groupe des sociétés ALUMETA Group– est un leader sur le marché ukrainien dans le segment de la conception, fabrication et distribution des produits en aluminium pour la décoration intérieure.

**La mission de BRAZ LINE** est de produire et réaliser une gamme des produits accessibles à un large cercle de clients avec un design parfait et la combinaison optimale des propriétés de consommation.

## **Les valeurs de la société:**

- Le ciblage des consommateurs
- La perfection permanente
- L'efficacité et la performance
- La vitesse de l'interaction
- La recherche permanente des nouvelles idées
- L'élargissement d'une gamme des produits
- La stabilité et la qualité




# LES PROFILÉS POUR LE PLANCHER

Les profilés pour le plancher sont utilisés pour la fixation et la protection des jonctions, des joints et des bords du plancher des écaillages et d'autres défauts. Les profilés en aluminium sont considérés comme écologiques et durables, car ils protègent le sol contre les dommages pendant l'utilisation.

Les seuils de la société Braz Line se distinguent par une excellente esthétique, sécurité et longue durée de vie. Nous produisons des profilés pour planchers de différentes tailles et textures pour répondre aux besoins de tous les consommateurs.

# LES PROFILÉS POUR LE PLANCHER

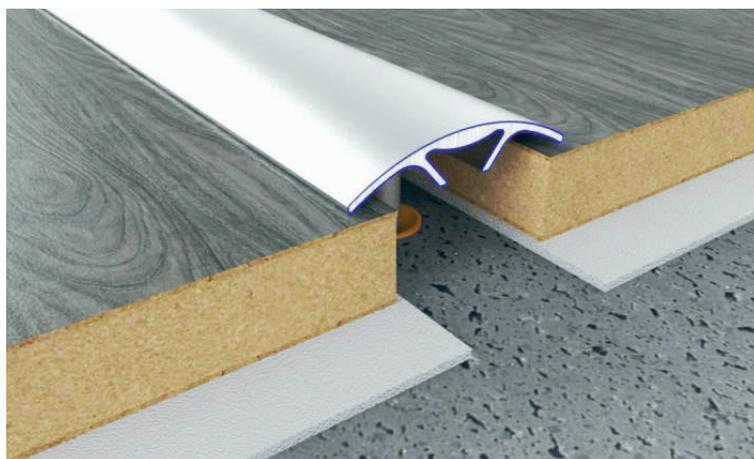

## Le seuil plat, 28 mm, avec le système de la fixation invisible


**Dimensions totales:** 28 mm x 5,5 mm

**Forme:** plat, convexe

**Particularités:** le système de fixation invisible

**Le domaine d'application:** joints, revêtements de surfaces diverses

**Destination:** est utilisé pour cacher les jonctions à niveau unique de tous les types de matériaux de revêtement de sol.

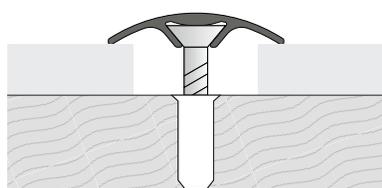

Exemple de montage





Schéma de profil

Couleur/texture	Longueur, mm	Référence	Longueur, mm	Référence	Longueur, mm	Référence
Argent	900	BLB-5102-10-0115.09	1800	BLB-5102-10-0115.18	2710	BLB-5102-10-0115.27
Or	900	BLB-5102-20-0115.09	1800	BLB-5102-20-0115.18	2710	BLB-5102-20-0115.27
Bronze	900	BLB-5102-40-0115.09	1800	BLB-5102-40-0115.18	2710	BLB-5102-40-0115.27
Champagne	900	BLB-5102-30-0115.09	1800	BLB-5102-30-0115.18	2710	BLB-5102-30-0115.27
Chêne rouvre blanchi	900	BLB-5102-80-0100.09	1800	BLB-5102-80-0100.18	2710	BLB-5102-80-0100.27
Chêne blanc neige	900	BLB-5102-80-0150.09	1800	BLB-5102-80-0150.18	2710	BLB-5102-80-0150.27
Chêne blanc polaire	900	BLB-5102-80-0200.09	1800	BLB-5102-80-0200.18	2710	BLB-5102-80-0200.27
Chêne fumé	900	BLB-5102-80-0250.09	1800	BLB-5102-80-0250.18	2710	BLB-5102-80-0250.27
Chêne cappuccino	900	BLB-5102-80-0300.09	1800	BLB-5102-80-0300.18	2710	BLB-5102-80-0300.27
Chêne naturel	900	BLB-5102-80-0350.09	1800	BLB-5102-80-0350.18	2710	BLB-5102-80-0350.27
Chêne clair	900	BLB-5102-80-0400.09	1800	BLB-5102-80-0400.18	2710	BLB-5102-80-0400.27
Chêne pêche	900	BLB-5102-80-0430.09	1800	BLB-5102-80-0430.18	2710	BLB-5102-80-0430.27
Chêne d'Espagne	900	BLB-5102-80-0450.09	1800	BLB-5102-80-0450.18	2710	BLB-5102-80-0450.27
Chêne rustique	900	BLB-5102-80-0650.09	1800	BLB-5102-80-0650.18	2710	BLB-5102-80-0650.27
Noyer Bourbon	900	BLB-5102-80-0800.09	1800	BLB-5102-80-0800.18	2710	BLB-5102-80-0800.27
Chêne prestige	900	BLB-5102-80-0850.09	1800	BLB-5102-80-0850.18	2710	BLB-5102-80-0850.27
Wengé clair	900	BLB-5102-80-0900.09	1800	BLB-5102-80-0900.18	2710	BLB-5102-80-0900.27

# LES PROFILÉS POUR LE PLANCHER

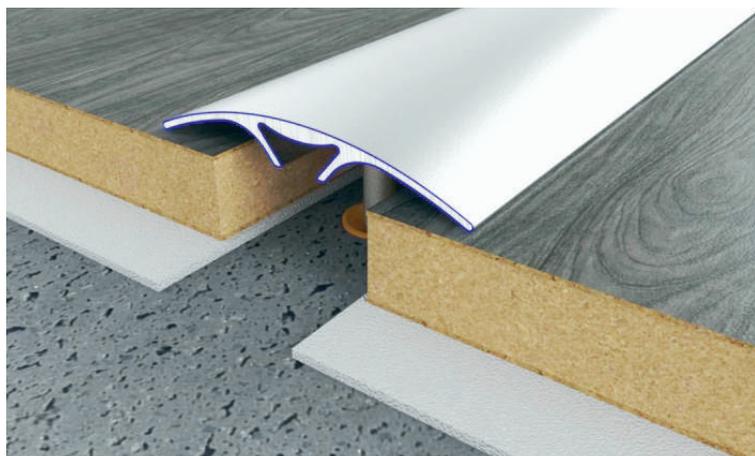

## Le seuil 40 mm plat, avec le système de la fixation invisible


**Dimensions totales:** 40 mm x 5,5 mm

**Forme:** plat, convexe

**Particularités:** le système de fixation invisible

**Le domaine d'application:** joints, revêtements de surfaces diverses

**Destination:** est utilisé pour cacher les jonctions à niveau unique de tous les types de matériaux de revêtement de sol.

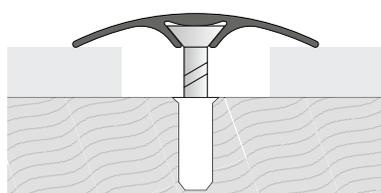


Exemple de montage



Schéma de profil

Couleur/texture	Longueur, mm	Référence	Longueur, mm	Référence	Longueur, mm	Référence
Argent	900	BLB-5111-10-0115.09	1800	BLB-5111-10-0115.18	2710	BLB-5111-10-0115.27
Or	900	BLB-5111-20-0115.09	1800	BLB-5111-20-0115.18	2710	BLB-5111-20-0115.27
Bronze	900	BLB-5111-40-0115.09	1800	BLB-5111-40-0115.18	2710	BLB-5111-40-0115.27
Champagne	900	BLB-5111-30-0115.09	1800	BLB-5111-30-0115.18	2710	BLB-5111-30-0115.27
Chêne rouvre blanchi	900	BLB-5111-80-0100.09	1800	BLB-5111-80-0100.18	2710	BLB-5111-80-0100.27
Chêne blanc neige	900	BLB-5111-80-0150.09	1800	BLB-5111-80-0150.18	2710	BLB-5111-80-0150.27
Chêne blanc polaire	900	BLB-5111-80-0200.09	1800	BLB-5111-80-0200.18	2710	BLB-5111-80-0200.27
Chêne fumé	900	BLB-5111-80-0250.09	1800	BLB-5111-80-0250.18	2710	BLB-5111-80-0250.27
Chêne cappuccino	900	BLB-5111-80-0300.09	1800	BLB-5111-80-0300.18	2710	BLB-5111-80-0300.27
Chêne naturel	900	BLB-5111-80-0350.09	1800	BLB-5111-80-0350.18	2710	BLB-5111-80-0350.27
Chêne clair	900	BLB-5111-80-0400.09	1800	BLB-5111-80-0400.18	2710	BLB-5111-80-0400.27
Chêne pêche	900	BLB-5111-80-0430.09	1800	BLB-5111-80-0430.18	2710	BLB-5111-80-0430.27
Chêne d'Espagne	900	BLB-5111-80-0450.09	1800	BLB-5111-80-0450.18	2710	BLB-5111-80-0450.27
Chêne rustique	900	BLB-5111-80-0650.09	1800	BLB-5111-80-0650.18	2710	BLB-5111-80-0650.27
Noyer Bourbon	900	BLB-5111-80-0800.09	1800	BLB-5111-80-0800.18	2710	BLB-5111-80-0800.27
Chêne prestige	900	BLB-5111-80-0850.09	1800	BLB-5111-80-0850.18	2710	BLB-5111-80-0850.27
Wengé clair	900	BLB-5111-80-0900.09	1800	BLB-5111-80-0900.18	2710	BLB-5111-80-0900.27

# LES PROFILÉS POUR LE PLANCHER

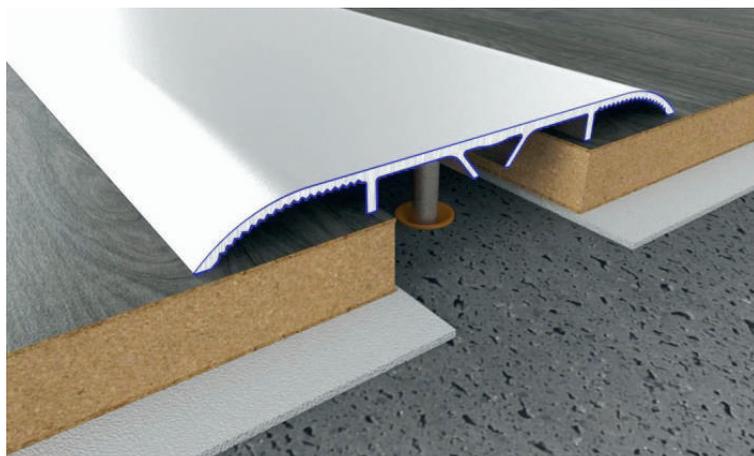

## Le seuil 80 mm plat, avec le système de la fixation invisible


**Dimensions totales:** 80 mm x 6 mm

**Forme:** plate, lisse, arrondie

**Particularités:** le système de fixation invisible

**Le domaine d'application:** joints, revêtements de surfaces diverses

**Destination:** utilisé pour cacher les jonctions à niveau unique de tous les types de matériaux de revêtement de sol

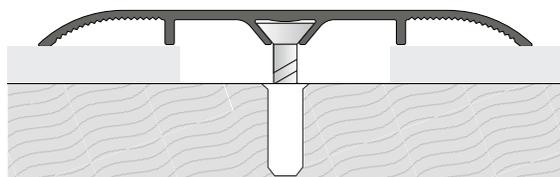

Exemple de montage





Schéma de profil

Couleur/texture	Longueur, mm	Référence	Longueur, mm	Référence
 Argent	900	BLB-5106-10-0115.09	2710	BLB-5106-10-0115.27
 Or	900	BLB-5106-20-0115.09	2710	BLB-5106-20-0115.27
 Bronze	900	BLB-5106-40-0115.09	2710	BLB-5106-40-0115.27
 Champagne	900	BLB-5106-30-0115.09	2710	BLB-5106-30-0115.27

# LES PROFILÉS POUR LE PLANCHER

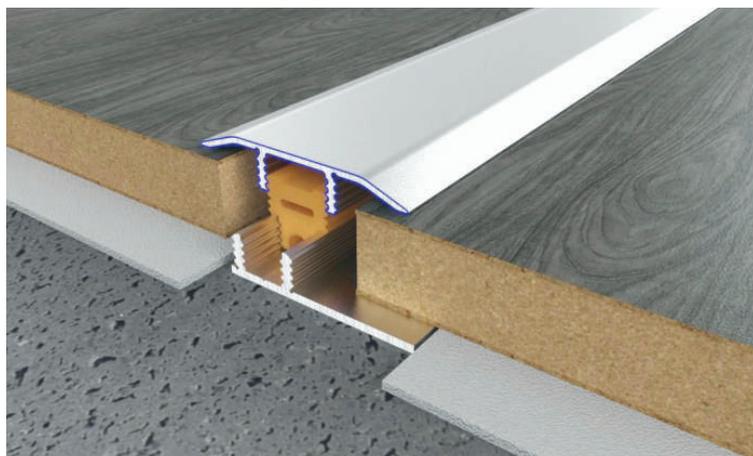

## Le seuil 30 mm plat, avec le système de la fixation invisible, universel


**Dimensions totales:** 30 mm x 5,5 mm

**Forme:** plat, lisse

**Particularités:** le système de fixation invisible dans la base, la possibilité de réglage de la hauteur du système

**Domaine d'application:** joints, revêtements de surfaces diverses

**Destination:** utilisé pour cacher les jonctions à niveau unique des tous les types de matériaux de revêtement de sol à deux niveaux. revêtement de sol

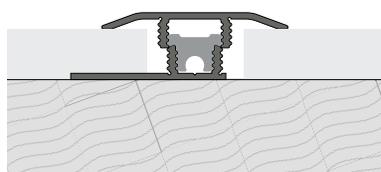

Exemple de montage




Schéma de profil

Caoutchouc insert pour régler la hauteur de seuil




20-22 mm



5-7 mm

La possibilité de réduire à la taille

Couleur/texture	Longueur, mm	Référence	Longueur, mm	Référence
Argent	900	BLB-5113-10-0115.09	2710	BLB-5113-10-0115.27
Or	900	BLB-5113-20-0115.09	2710	BLB-5113-20-0115.27
Bronze	900	BLB-5113-40-0115.09	2710	BLB-5113-40-0115.27
Champagne	900	BLB-5113-30-0115.09	2710	BLB-5113-30-0115.27
Chêne rouvre blanchi	900	BLB-5113-80-0100.09	2710	BLB-5113-80-0100.27
Chêne blanc neige	900	BLB-5113-80-0150.09	2710	BLB-5113-80-0150.27
Chêne blanc polaire	900	BLB-5113-80-0200.09	2710	BLB-5113-80-0200.27
Chêne fumé	900	BLB-5113-80-0250.09	2710	BLB-5113-80-0250.27
Chêne cappuccino	900	BLB-5113-80-0300.09	2710	BLB-5113-80-0300.27
Chêne naturel	900	BLB-5113-80-0350.09	2710	BLB-5113-80-0350.27
Chêne clair	900	BLB-5113-80-0400.09	2710	BLB-5113-80-0400.27
Chêne pêche	900	BLB-5113-80-0430.09	2710	BLB-5113-80-0430.27
Chêne d'Espagne	900	BLB-5113-80-0450.09	2710	BLB-5113-80-0450.27
Chêne rustique	900	BLB-5113-80-0650.09	2710	BLB-5113-80-0650.27
Noyer Bourbon	900	BLB-5113-80-0800.09	2710	BLB-5113-80-0800.27
Chêne prestige	900	BLB-5113-80-0850.09	2710	BLB-5113-80-0850.27
Wengé clair	900	BLB-5113-80-0900.09	2710	BLB-5113-80-0900.27
Noir	900	BLB-5113-75-9017.09	2710	BLB-5113-75-9017.27

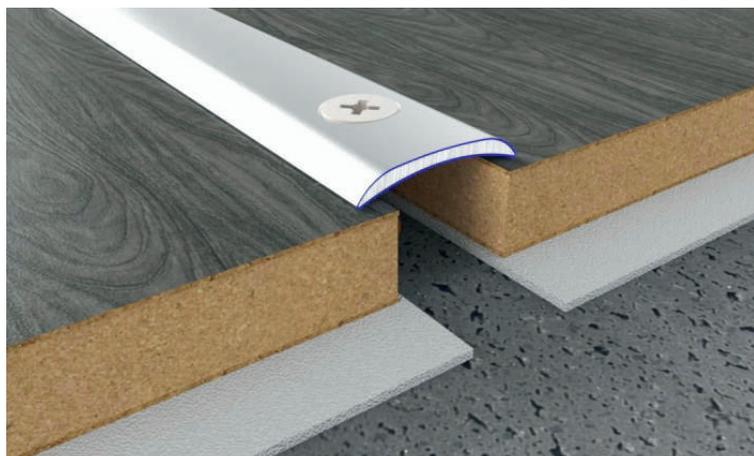

## Le seuil 20 mm plat


**Dimensions totales:** 20 mm x 3,5 mm

**Forme:** plat, lisse, arrondie

**Particularités:** équipé avec des trous de montage

**Domaine d'application:** joints, revêtements de surfaces diverses

**Destination:** utilisé pour cacher les jonctions à niveau unique de tous les types de matériaux de revêtement de sol

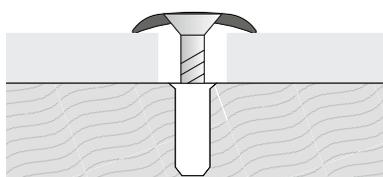

Exemple de montage





Schéma de profil

Couleur/texture	Longueur, mm	Référence	Longueur, mm	Référence
 Argent	900	BLB-5107-10-0115-3.09	2710	BLB-5107-10-0115-3.27
 Or	900	BLB-5107-20-0115-3.09	2710	BLB-5107-20-0115-3.27
 Bronze	900	BLB-5107-40-0115-3.09	2710	BLB-5107-40-0115-3.27

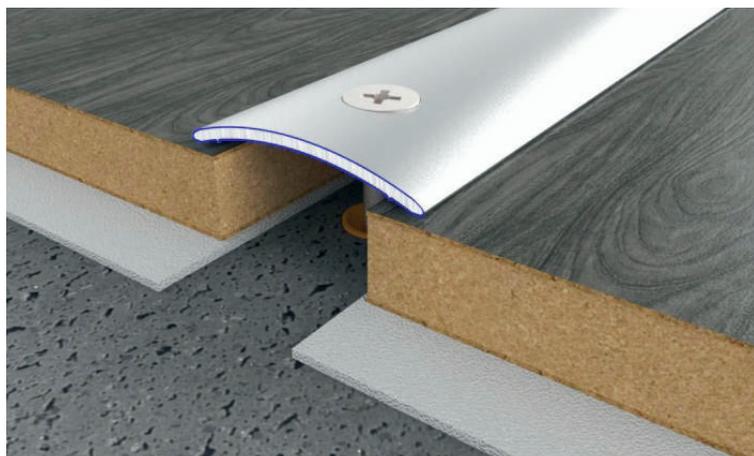

## Le seuil 30 mm plat


**Dimensions totales:** 30 mm x 4 mm

**Forme:** plat, convexe

**Particularités:** équipé avec des trous de montage

**Domaine d'application:** joints, revêtements de surfaces diverses

**Destination:** utilisé pour cacher les jonctions à niveau unique de tous les types de matériaux de revêtement de sol

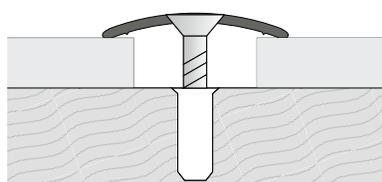

Exemple de montage





Schéma de profil

Couleur/texture	Longueur, mm	Référence	Longueur, mm	Référence	Longueur, mm	Référence
Argent	900	BLB-5103-10-0115-3.09	1800	BLB-5103-10-0115-3.18	2710	BLB-5103-10-0115-3.27
Or	900	BLB-5103-20-0115-3.09	1800	BLB-5103-20-0115-3.18	2710	BLB-5103-20-0115-3.27
Bronze	900	BLB-5103-40-0115-3.09	1800	BLB-5103-40-0115-3.18	2710	BLB-5103-40-0115-3.27
Champagne	900	BLB-5103-30-0115-3.09	1800	BLB-5103-30-0115-3.18	2710	BLB-5103-30-0115-3.27
Chêne rouvre blanchi	900	BLB-5103-80-0100-3.09	1800	BLB-5103-80-0100-3.18	2710	BLB-5103-80-0100-3.27
Chêne blanc neige	900	BLB-5103-80-0150-3.09	1800	BLB-5103-80-0150-3.18	2710	BLB-5103-80-0150-3.27
Chêne blanc polaire	900	BLB-5103-80-0200-3.09	1800	BLB-5103-80-0200-3.18	2710	BLB-5103-80-0200-3.27
Chêne fumé	900	BLB-5103-80-0250-3.09	1800	BLB-5103-80-0250-3.18	2710	BLB-5103-80-0250-3.27
Chêne cappuccino	900	BLB-5103-80-0300-3.09	1800	BLB-5103-80-0300-3.18	2710	BLB-5103-80-0300-3.27
Chêne naturel	900	BLB-5103-80-0350-3.09	1800	BLB-5103-80-0350-3.18	2710	BLB-5103-80-0350-3.27
Chêne clair	900	BLB-5103-80-0400-3.09	1800	BLB-5103-80-0400-3.18	2710	BLB-5103-80-0400-3.27
Chêne pêche	900	BLB-5103-80-0430-3.09	1800	BLB-5103-80-0430-3.18	2710	BLB-5103-80-0430-3.27
Chêne d'Espagne	900	BLB-5103-80-0450-3.09	1800	BLB-5103-80-0450-3.18	2710	BLB-5103-80-0450-3.27
Chêne rustique	900	BLB-5103-80-0650-3.09	1800	BLB-5103-80-0650-3.18	2710	BLB-5103-80-0650-3.27
Noyer Bourbon	900	BLB-5103-80-0800-3.09	1800	BLB-5103-80-0800-3.18	2710	BLB-5103-80-0800-3.27
Chêne prestige	900	BLB-5103-80-0850-3.09	1800	BLB-5103-80-0850-3.18	2710	BLB-5103-80-0850-3.27
Wengé clair	900	BLB-5103-80-0900-3.09	1800	BLB-5103-80-0900-3.18	2710	BLB-5103-80-0900-3.27

# LES PROFILÉS POUR LE PLANCHER

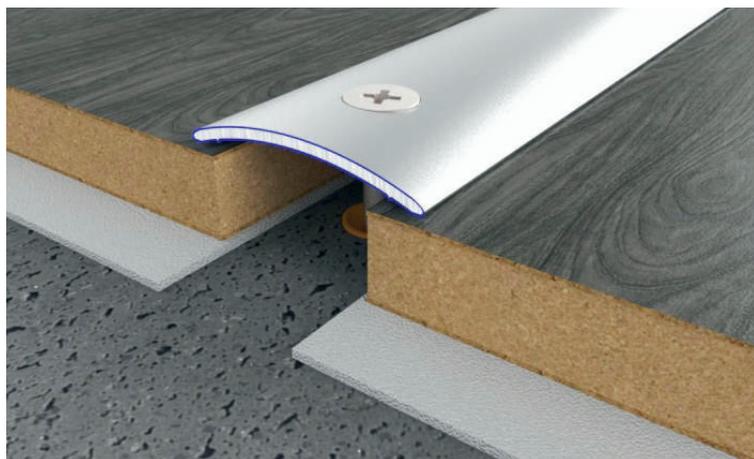

## Le seuil 40 mm plat


**Dimensions totales:** 40 mm x 4 mm

**Forme:** plat, convexe

**Particularités:** équipé avec des trous de montage

**Domaine d'application:** joints, revêtements de surfaces diverses

**Destination:** utilisé pour cacher les jonctions à niveau unique de tous les types de matériaux de revêtement de sol

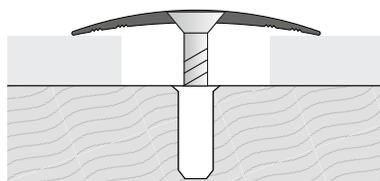

Exemple de montage





Schéma de profil

Couleur/texture	Longueur, mm	Référence	Longueur, mm	Référence	Longueur, mm	Référence
Argent	900	BLB-5110-10-0115-3.09	1800	BLB-5110-10-0115-3.18	2710	BLB-5110-10-0115-3.27
Or	900	BLB-5110-20-0115-3.09	1800	BLB-5110-20-0115-3.18	2710	BLB-5110-20-0115-3.27
Bronze	900	BLB-5110-40-0115-3.09	1800	BLB-5110-40-0115-3.18	2710	BLB-5110-40-0115-3.27
Champagne	900	BLB-5110-30-0115-3.09	1800	BLB-5110-30-0100-3.18	2710	BLB-5110-30-0115-3.27
Chêne rouvre blanchi	900	BLB-5110-80-0100-3.09	1800	BLB-5110-80-0100-3.18	2710	BLB-5110-80-0100-3.27
Chêne blanc neige	900	BLB-5110-80-0150-3.09	1800	BLB-5110-80-0150-3.18	2710	BLB-5110-80-0150-3.27
Chêne blanc polaire	900	BLB-5110-80-0200-3.09	1800	BLB-5110-80-0200-3.18	2710	BLB-5110-80-0200-3.27
Chêne fumé	900	BLB-5110-80-0250-3.09	1800	BLB-5110-80-0250-3.18	2710	BLB-5110-80-0250-3.27
Chêne cappuccino	900	BLB-5110-80-0300-3.09	1800	BLB-5110-80-0300-3.18	2710	BLB-5110-80-0300-3.27
Chêne naturel	900	BLB-5110-80-0350-3.09	1800	BLB-5110-80-0350-3.18	2710	BLB-5110-80-0350-3.27
Chêne clair	900	BLB-5110-80-0400-3.09	1800	BLB-5110-80-0400-3.18	2710	BLB-5110-80-0400-3.27
Chêne pêche	900	BLB-5110-80-0430-3.09	1800	BLB-5110-80-0430-3.18	2710	BLB-5110-80-0430-3.27
Chêne d'Espagne	900	BLB-5110-80-0450-3.09	1800	BLB-5110-80-0450-3.18	2710	BLB-5110-80-0450-3.27
Chêne rustique	900	BLB-5110-80-0650-3.09	1800	BLB-5110-80-0650-3.18	2710	BLB-5110-80-0650-3.27
Noyer Bourbon	900	BLB-5110-80-0800-3.09	1800	BLB-5110-80-0800-3.18	2710	BLB-5110-80-0800-3.27
Chêne prestige	900	BLB-5110-80-0850-3.09	1800	BLB-5110-80-0850-3.18	2710	BLB-5110-80-0850-3.27
Wengé clair	900	BLB-5110-80-0900-3.09	1800	BLB-5110-80-0900-3.18	2710	BLB-5110-80-0900-3.27

# LES PROFILÉS POUR LE PLANCHER

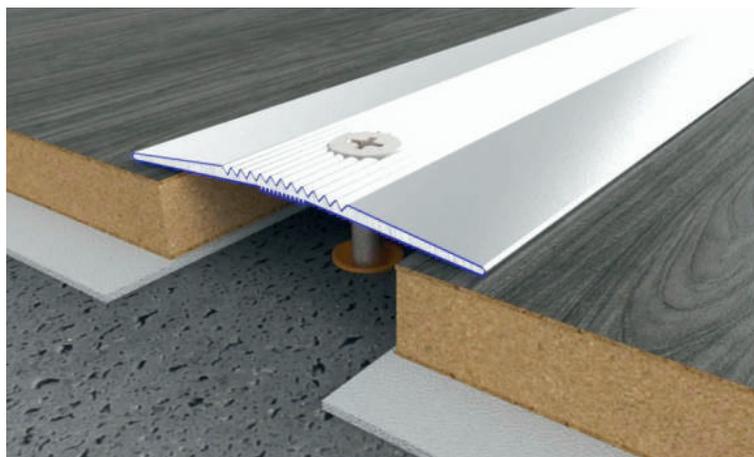

## Le seuil 50 mm fileté

**Dimensions totales:** 50 mm x 3,5 mm


**Forme:** convexe, ayant une zone filetée au centre

**Particularités:** équipé avec des trous de montage

**Domaine d'application:** joints, revêtements de surfaces diverses

**Destination:** utilisé pour cacher les jonctions à niveau unique de tous les types de matériaux de revêtement de sol

Couleur/texture	Longueur, mm	Référence
Argent	900	BLB-5109-10-0115-3.09
Or	900	BLB-5109-20-0115-3.09
Bronze	900	BLB-5109-40-0115-3.09
Argent	2710	BLB-5109-10-0115-3.27
Or	2710	BLB-5109-20-0115-3.27
Bronze	2710	BLB-5109-40-0115-3.27

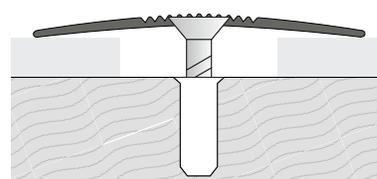

Exemple de montage




Schéma de profil



## Le seuil 60 mm fileté

**Dimensions totales:** 60 mm x 3,5 mm


**Forme:** convexe, ayant une zone filetée au centre

**Particularités:** équipé avec des trous de montage

**Domaine d'application:** joints, revêtements de surfaces diverses

**Destination:** est utilisé pour cacher les jonctions à niveau unique de tous les types de matériaux de revêtement de sol

Couleur/texture	Longueur, mm	Référence
Argent	900	BLB-5108-10-0115-3.09
Or	900	BLB-5108-20-0115-3.09
Bronze	900	BLB-5108-40-0115-3.09
Argent	2710	BLB-5108-10-0115-3.27
Or	2710	BLB-5108-20-0115-3.27
Bronze	2710	BLB-5108-40-0115-3.27

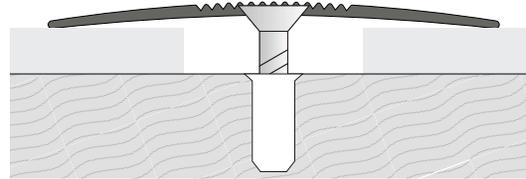

Exemple de montage





Schéma de profil

# LES PROFILÉS POUR LE PLANCHER

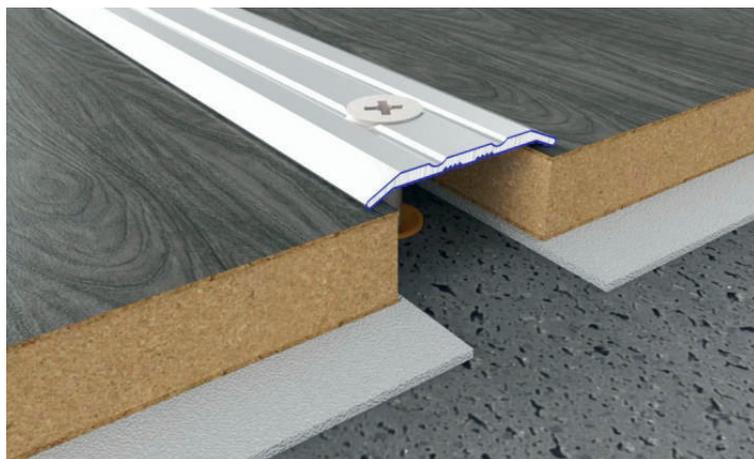

## Le seuil 25 mm fileté


**Dimensions totales:** 25 mm x 3 mm

**Forme:** lisse, avec deux rainures

**Particularités:** équipé avec des trous de montage

**Domaine d'application:** joints, revêtements de surfaces diverses

**Destination:** utilisé pour cacher les jonctions à niveau unique des tous les types des matériaux de revêtement de sol

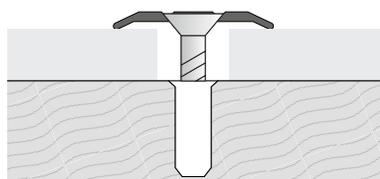

Exemple de montage




Schéma de profil

Couleur/texture	Longueur, mm	Référence	Longueur, mm	Référence
Argent	900	BLB-5104-10-0115-3.09	2710	BLB-5104-10-0115-3.27
Or	900	BLB-5104-20-0115-3.09	2710	BLB-5104-20-0115-3.27
Bronze	900	BLB-5104-40-0115-3.09	2710	BLB-5104-40-0115-3.27
Champagne	900	BLB-5104-30-0115-3.09	2710	BLB-5104-30-0115-3.27
Chêne rouvre blanchi	900	BLB-5104-80-0100-3.09	2710	BLB-5104-80-0100-3.27
Chêne blanc neige	900	BLB-5104-80-0150-3.09	2710	BLB-5104-80-0150-3.27
Chêne blanc polaire	900	BLB-5104-80-0200-3.09	2710	BLB-5104-80-0200-3.27
Chêne fumé	900	BLB-5104-80-0250-3.09	2710	BLB-5104-80-0250-3.27
Chêne cappuccino	900	BLB-5104-80-0300-3.09	2710	BLB-5104-80-0300-3.27
Chêne naturel	900	BLB-5104-80-0350-3.09	2710	BLB-5104-80-0350-3.27
Chêne clair	900	BLB-5104-80-0400-3.09	2710	BLB-5104-80-0400-3.27
Chêne pêche	900	BLB-5104-80-0430-3.09	2710	BLB-5104-80-0430-3.27
Chêne d'Espagne	900	BLB-5104-80-0450-3.09	2710	BLB-5104-80-0450-3.27
Chêne rustique	900	BLB-5104-80-0650-3.09	2710	BLB-5104-80-0650-3.27
Noyer Bourbon	900	BLB-5104-80-0800-3.09	2710	BLB-5104-80-0800-3.27
Chêne prestige	900	BLB-5104-80-0850-3.09	2710	BLB-5104-80-0850-3.27
Wengé clair	900	BLB-5104-80-0900-3.09	2710	BLB-5104-80-0900-3.27



## Le seuil 40 mm fileté


**Dimensions totales:** 40 mm x 2,5 mm

**Shape:** lisse, avec trois rainures

**Particularités:** équipé avec des trous de montage

**Domaine d'application:** joints, revêtements de surfaces diverses

**Destination:** utilisé pour cacher les jonctions à niveau unique de tous les types de matériaux de revêtement de sol

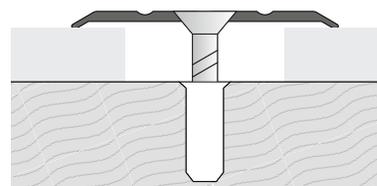


Exemple de montage



Schéma de profil

Couleur/texture	Longueur, mm	Référence
Argent	900	BLB-5105-10-0115-3.09
Or	900	BLB-5105-20-0115-3.09
Bronze	900	BLB-5105-40-0115-3.09
Argent	2710	BLB-5105-10-0115-3.27
Or	2710	BLB-5105-20-0115-3.27
Bronze	2710	BLB-5105-40-0115-3.27

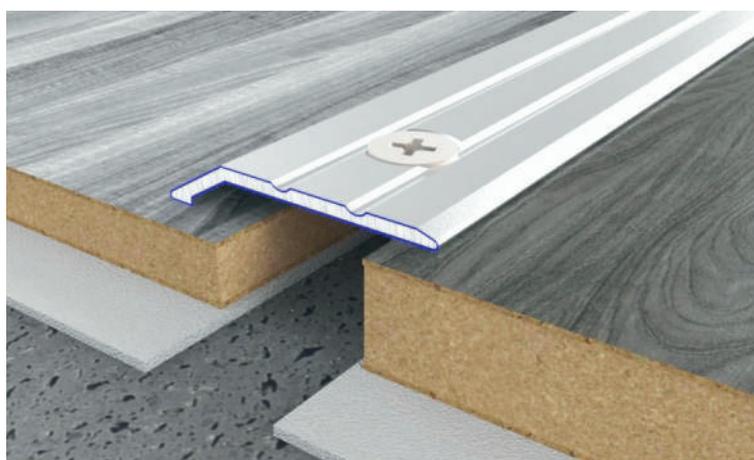

## Le seuil 30 mm fileté à deux niveaux


**Dimensions totales:** 30 mm x 5 mm

**Forme:** lisse, avec trois rainures

**Particularités:** équipé avec des trous de montage

**Domaine d'application:** la jonction de revêtement de différentes hauteur

**Destination:** utilisé pour cacher les jonctions à deux niveaux de tous les types de matériaux de revêtement de sol

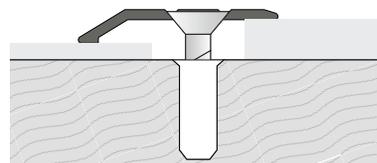

Exemple de montage




Schéma de profil

Couleur/texture	Longueur, mm	Référence
Argent	900	BLB-5201-10-0115-3.09
Or	900	BLB-5201-20-0115-3.09
Bronze	900	BLB-5201-40-0115-3.09
Argent	2710	BLB-5201-10-0115-3.27
Or	2710	BLB-5201-20-0115-3.27
Bronze	2710	BLB-5201-40-0115-3.27



# LES PROFILÉS POUR LE REVÊTEMENT DES MARCHES DE L'ESCALIER

Profilés en aluminium pour le revêtement utilisé pour éviter de glisser sur les marches avec toute surface. Les profilés en aluminium sont idéaux pour la fonction de protection, étant construits en matériau résistant et durable.

Grâce à leur grande variété de textures et dimensions, les profilés de Braz Line pour le revêtement des marches des escaliers conviendront pour le revêtement des escaliers tant à l'intérieur des locaux à usage d'habitation qu'à l'extérieur, dans la rue.

# LES PROFILÉS POUR LE REVÊTEMENT DES MARCHES DE L'ESCALIER



## Profilé pour escaliers 24,5 mm x 10 mm fileté

**Dimensions totales:** 24,5 mm x 10 mm

**Forme:** lisse, avec deux rainures

**Particularités:** équipé avec des trous de montage

**Domaine d'application:** les angles extérieurs de l'escalier

**Destination:** est utilisé pour la finition et la protection des angles extérieurs de l'escalier avec tous les types de matériaux de revêtement.



Exemple de montage



Schéma de profil

Couleur/texture	Longueur, mm	Référence	Longueur, mm	Référence
Argent	900	BLB-5301-10-0115-3.09	2710	BLB-5301-10-0115-3.27
Or	900	BLB-5301-20-0115-3.09	2710	BLB-5301-20-0115-3.27
Bronze	900	BLB-5301-40-0115-3.09	2710	BLB-5301-40-0115-3.27
Champagne	900	BLB-5301-30-0115-3.09	2710	BLB-5301-30-0115-3.27
Chêne rouvre blanchi	900	BLB-5301-80-0100-3.09	2710	BLB-5301-80-0100-3.27
Chêne blanc neige	900	BLB-5301-80-0150-3.09	2710	BLB-5301-80-0150-3.27
Chêne blanc polaire	900	BLB-5301-80-0200-3.09	2710	BLB-5301-80-0200-3.27
Chêne fumé	900	BLB-5301-80-0250-3.09	2710	BLB-5301-80-0250-3.27
Chêne cappuccino	900	BLB-5301-80-0300-3.09	2710	BLB-5301-80-0300-3.27
Chêne naturel	900	BLB-5301-80-0350-3.09	2710	BLB-5301-80-0350-3.27
Chêne clair	900	BLB-5301-80-0400-3.09	2710	BLB-5301-80-0400-3.27
Chêne pêche	900	BLB-5301-80-0430-3.09	2710	BLB-5301-80-0430-3.27
Chêne d'Espagne	900	BLB-5301-80-0450-3.09	2710	BLB-5301-80-0450-3.27
Chêne rustique	900	BLB-5301-80-0650-3.09	2710	BLB-5301-80-0650-3.27
Noyer Bourbon	900	BLB-5301-80-0800-3.09	2710	BLB-5301-80-0800-3.27
Chêne prestige	900	BLB-5301-80-0850-3.09	2710	BLB-5301-80-0850-3.27
Wengé clair	900	BLB-5301-80-0900-3.09	2710	BLB-5301-80-0900-3.27

# LES PROFILÉS POUR LE REVÊTEMENT DES MARCHES DE L'ESCALIER



## Profilé pour escaliers 24,5 mm x 20 mm fileté

**Dimensions totales:** 24,5 mm x 20 mm

**Forme:** lisse, avec deux rainures

**Particularités:** équipé avec des trous de montage

**Domaine d'application:** les angles extérieurs de l'escalier

**Destination:** est utilisé pour la finition et la protection des angles extérieurs de l'escalier avec tous les types de matériaux de revêtement.



Exemple de montage





Schéma de profil

Couleur/texture	Longueur, mm	Référence	Longueur, mm	Référence
Argent	900	BLB-5302-10-0115-3.09	2710	BLB-5302-10-0115-3.27
Or	900	BLB-5302-20-0115-3.09	2710	BLB-5302-20-0115-3.27
Bronze	900	BLB-5302-40-0115-3.09	2710	BLB-5302-40-0115-3.27
Champagne	900	BLB-5302-30-0115-3.09	2710	BLB-5302-30-0115-3.27
Chêne rouvre blanchi	900	BLB-5302-80-0100-3.09	2710	BLB-5302-80-0100-3.27
Chêne blanc neige	900	BLB-5302-80-0150-3.09	2710	BLB-5302-80-0150-3.27
Chêne blanc polaire	900	BLB-5302-80-0200-3.09	2710	BLB-5302-80-0200-3.27
Chêne fumé	900	BLB-5302-80-0250-3.09	2710	BLB-5302-80-0250-3.27
Chêne cappuccino	900	BLB-5302-80-0300-3.09	2710	BLB-5302-80-0300-3.27
Chêne naturel	900	BLB-5302-80-0350-3.09	2710	BLB-5302-80-0350-3.27
Chêne clair	900	BLB-5302-80-0400-3.09	2710	BLB-5302-80-0400-3.27
Chêne pêche	900	BLB-5302-80-0430-3.09	2710	BLB-5302-80-0430-3.27
Chêne d'Espagne	900	BLB-5302-80-0450-3.09	2710	BLB-5302-80-0450-3.27
Chêne rustique	900	BLB-5302-80-0650-3.09	2710	BLB-5302-80-0650-3.27
Noyer Bourbon	900	BLB-5302-80-0800-3.09	2710	BLB-5302-80-0800-3.27
Chêne prestige	900	BLB-5302-80-0850-3.09	2710	BLB-5302-80-0850-3.27
Wengé clair	900	BLB-5302-80-0900-3.09	2710	BLB-5302-80-0900-3.27

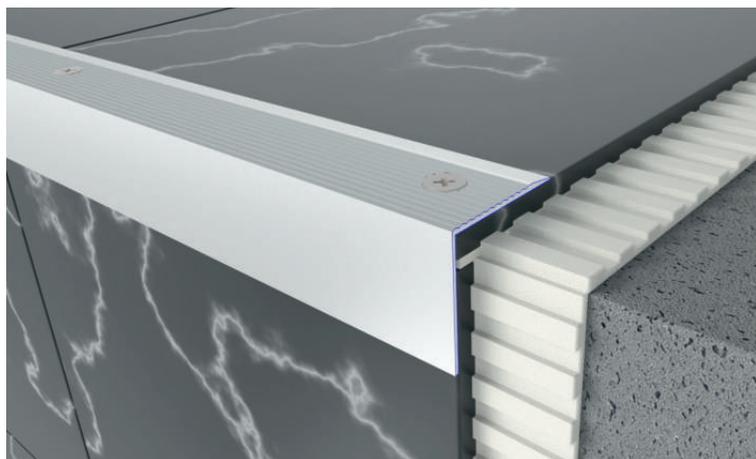

## Profilé pour escaliers 30 mm x 30 mm fileté

**Dimensions totales:** 30 mm x 30 mm


**Forme:** une seule zone fileté

**Particularités:** équipé avec des trous de montage

**Domaine d'application:** les angles extérieurs de l'escalier

**Destination:** est utilisé pour la finition et la protection des angles extérieurs de l'escalier avec tous les types de matériaux de revêtement et pour la prévention des risques de glissade

Couleur/texture	Longueur, mm	Référence
Argent	900	BLB-5303-10-0115-3.09
Or	900	BLB-5303-20-0115-3.09
Bronze	900	BLB-5303-40-0115-3.09
Argent	2710	BLB-5303-10-0115-3.27
Or	2710	BLB-5303-20-0115-3.27
Bronze	2710	BLB-5303-40-0115-3.27



Exemple de montage




Schéma de profil



## Profilé pour escaliers 45 mm x 22 mm fileté

**Dimensions totales:** 45 mm x 22 mm

**Forme:** trois zones filetées et l'extrémité arrondie

**Particularités:** équipé avec des trous de montage

**Domaine d'application:** les angles extérieurs de l'escalier

**Destination:** est utilisé pour la finition et la protection des angles extérieurs de l'escalier avec tous les types de matériaux de revêtement et pour la prévention des risques de glissade

Couleur/texture	Longueur, mm	Référence
Argent	900	BLB-5304-10-0115-3.09
Or	900	BLB-5304-20-0115-3.09
Bronze	900	BLB-5304-40-0115-3.09
Argent	2710	BLB-5304-10-0115-3.27
Or	2710	BLB-5304-20-0115-3.27
Bronze	2710	BLB-5304-40-0115-3.27



Exemple de montage


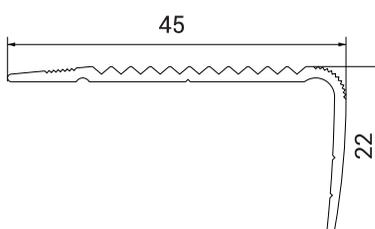


Schéma de profil

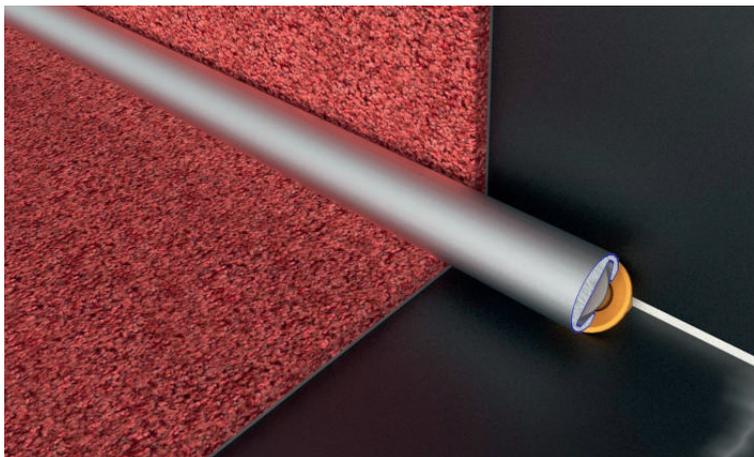

## Tube de fixation pour le tapis


**Dimensions totales:** 9 mm x 7,5 mm

**Forme:** ronde, plate

**Particularités:** un système de fixation invisible

**Domaine d'application:** les angles intérieurs de l'escalier, couvert d'un tapis

**Destination:** est utilisé pour la fixation du tapis sur l'escalier dans les angles intérieurs

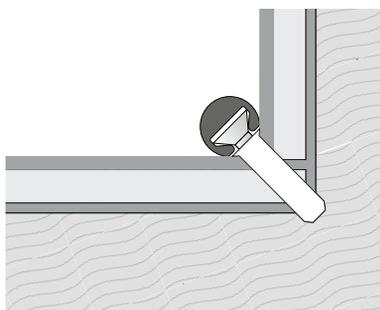

Exemple de montage




Schéma de profil


Couleur/texture	Longueur, mm	Référence
 Argent	2710	BLB-5305-10-0115.27
 Or	2710	BLB-5305-20-0115.27
 Bronze	2710	BLB-5305-40-0115.27



# LES PROFILÉS POUR LE CARRELAGE

Les profilés pour le carrelage sont irremplaçables dans le processus de revêtement, car ils permettent de fixer le carrelage, de modeler les joints et les bords, et donner un aspect esthétique fini à un local.

Les profilés en aluminium de Braz Line peuvent être utilisés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur grâce à leur résistance à l'humidité, ainsi qu'un large choix des couleurs et des textures.

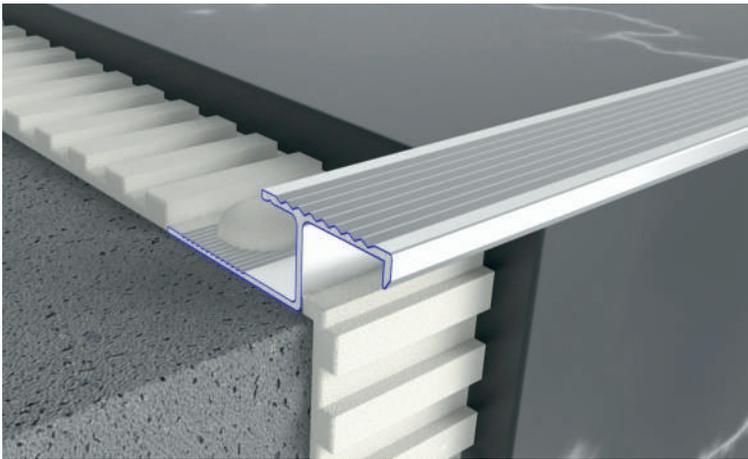

## Profilé de connexion fileté pour escaliers

**Dimensions totales:** 39 mm x 12 mm


**Forme:** une seule zone fileté

**Particularités:** la partie d'installation perforée, qui est posée sous le carrelage

**Domaine d'application:** les angles extérieurs de l'escalier

**Destination:** est utilisé pour la finition et la protection des angles extérieurs de l'escalier, revêtu avec le carrelage céramique, et pour la prévention des risques de glissade

Couleur/texture	Longueur, mm	Référence
 Argent	2710	BLB-5406-10-0115-K.27
 Or	2710	BLB-5406-20-0115-K.27
 Bronze	2710	BLB-5406-40-0115-K.27



Exemple de montage


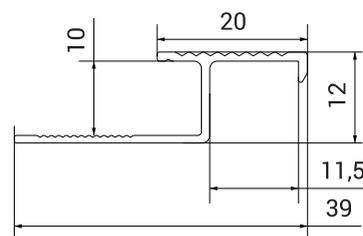


Schéma de profil

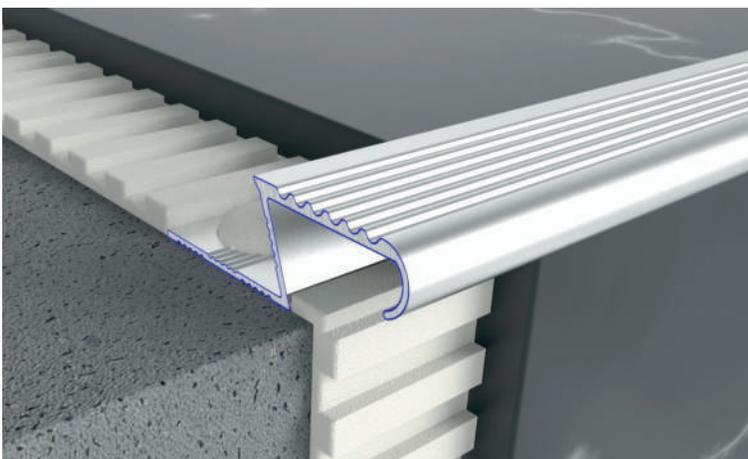

## Profilé fileté pour l'escalier en forme de «Z»

**Dimensions totales:** 41,5 mm x 13,5 mm


**Forme:** une zone fileté et l'extrémité arrondie

**Particularités:** la partie d'installation perforée, qui est posée sous le carrelage

**Domaine d'application:** les angles extérieurs de l'escalier

**Destination:** est utilisé pour la finition et la protection des angles extérieurs de l'escalier, revêtu avec le carrelage céramique, et pour la prévention des risques de glissade

Couleur/texture	Longueur, mm	Référence
 Argent	2710	BLB-5409-10-0115-K.27
 Or	2710	BLB-5409-20-0115-K.27
 Bronze	2710	BLB-5409-40-0115-K.27



Exemple de montage

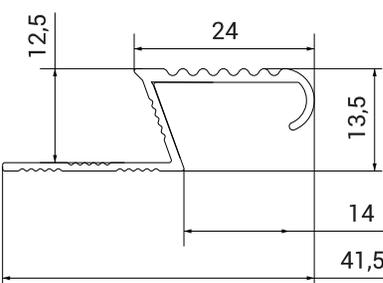


Schéma de profil



## Profilé universel fileté pour escaliers


**Dimensions totales:** 33 mm x 31 mm

**Forme:** une zone filetée et l'extrémité arrondie

**Particularités:** la partie d'installation perforée, qui est posée sous le carrelage

**Domaine d'application:** les angles extérieurs de l'escalier

**Destination:** utilisé pour la finition et la protection des angles extérieurs de l'escalier, revêtu avec le carrelage céramique, et pour la prévention des risques de glissade

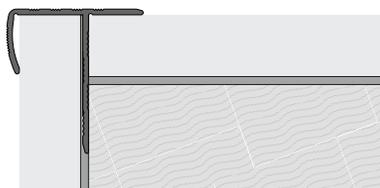

Exemple de montage


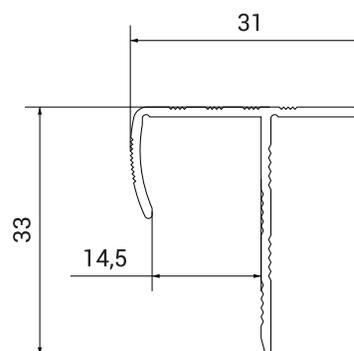


Schéma de profil

Couleur/texture	Longueur, mm	Référence
 Argent	2710	BLB-5411-10-0115-K.27
 Or	2710	BLB-5411-20-0115-K.27
 Bronze	2710	BLB-5411-40-0115-K.27

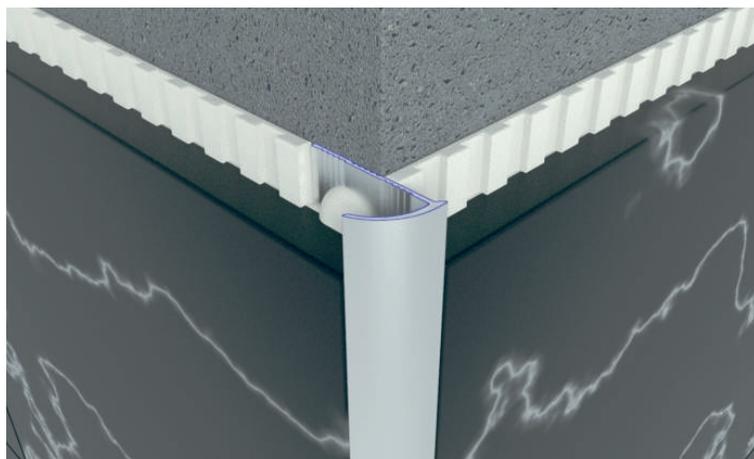

## Profilé extérieur semi-rond 12 mm x 25 mm

**Dimensions totales:** 12 mm x 25 mm

**Forme:** la surface visible ovale

**Particularités:** la partie d'installation perforée, qui est posée sous le carrelage

**Domaine d'application:** les angles extérieurs de surfaces, revêtues avec du carrelage céramique

**Destination:** est utilisé pour la finition et la protection des angles extérieurs de surfaces, revêtues avec du carrelage céramique

Couleur/texture	Longueur, mm	Référence
 Argent	2710	BLB-5410-10-0115-K.27
 Or	2710	BLB-5410-20-0115-K.27
 Bronze	2710	BLB-5410-40-0115-K.27
 Champagne	2710	BLB-5410-30-0115-K.27



Exemple de montage





Schéma de profil

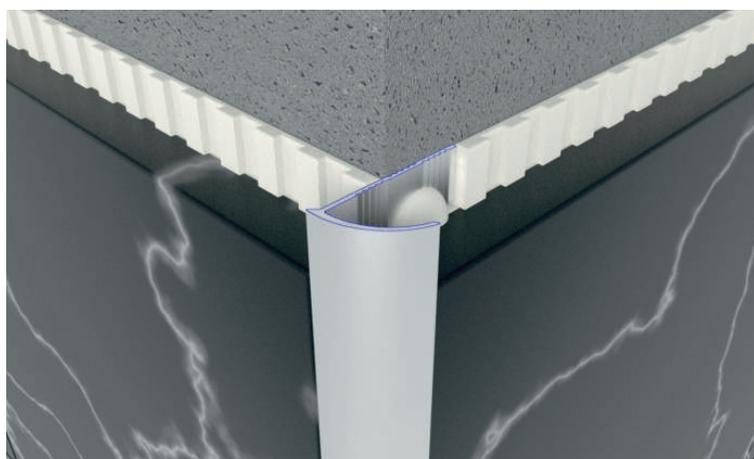

## Profilé extérieur semi-rond 15 mm x 28 mm

**Dimensions totales:** 15 mm x 28 mm


**Forme:** la surface visible ovale

**Particularités:** la partie d'installation perforée, qui est posée sous le carrelage

**Domaine d'application:** les angles extérieurs de surfaces, revêtues avec du carrelage céramique

**Destination:** est utilisé pour la finition et la protection des angles extérieurs des surfaces, revêtues avec du carrelage céramique

Couleur/texture	Longueur, mm	Référence
 Argent	2710	BLB-5402-10-0115-K.27
 Or	2710	BLB-5402-20-0115-K.27
 Bronze	2710	BLB-5402-40-0115-K.27
 Champagne	2710	BLB-5402-30-0115-K.27



Exemple de montage





Schéma de profil

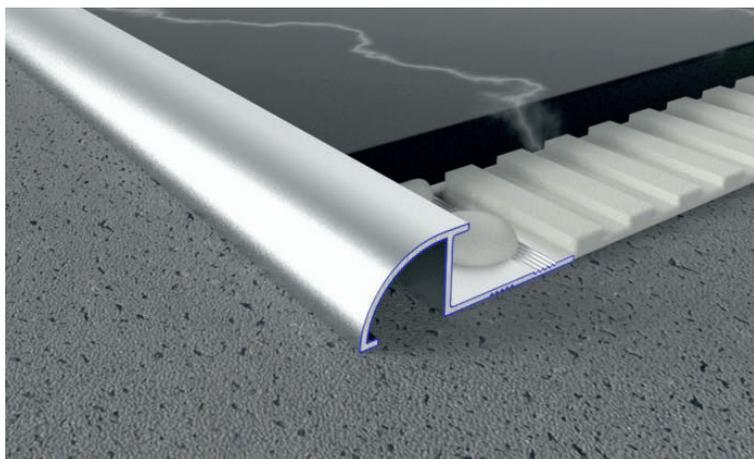

## Profilé pour la finition d'extrémités 11 mm x 32 mm, renforcé

**Dimensions totales:** 11 mm x 32 mm

**Forme:** la surface visible convexe

**Particularités:** la partie d'installation perforée, qui est posée sous le carrelage

**Domaine d'application:** les extrémités du revêtement avec du carrelage céramique, les joints du carrelage céramique avec la moquette au sol

**Destination:** est utilisé pour le parement des extrémités différentes du revêtement avec du carrelage céramique, aussi que pour la finition des joints du plancher avec la moquette au sol



Exemple de montage





Schéma de profil

Couleur/texture	Longueur, mm	Référence
 Argent	2710	BLB-5401-10-0115-K.27
 Or	2710	BLB-5401-20-0115-K.27
 Bronze	2710	BLB-5401-40-0115-K.27

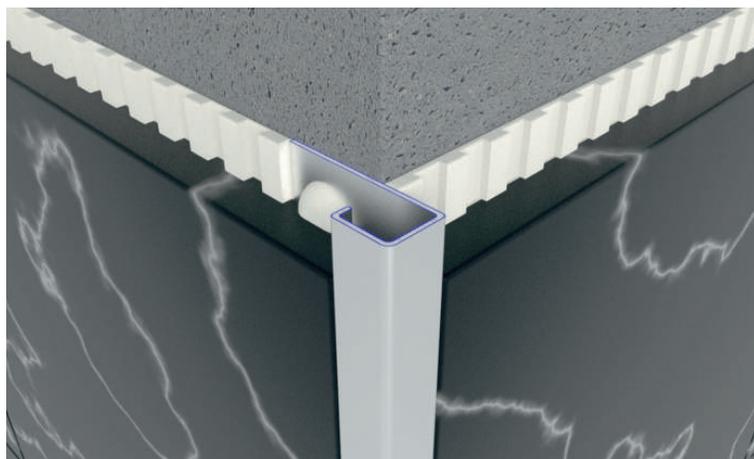

## Profilé extérieur carré 11 mm x 31 mm



**Dimensions totales:** 11 mm x 31 mm

**Forme:** les surfaces visibles planes

**Particularités:** la partie d'installation perforée, qui est posée sous le carrelage

**Domaine d'application:** les angles extérieurs de surfaces, revêtues avec du carrelage céramique

**Destination:** est utilisé pour la finition et la protection des angles extérieurs de surfaces, revêtues avec du carrelage céramique, ses joints et extrémités

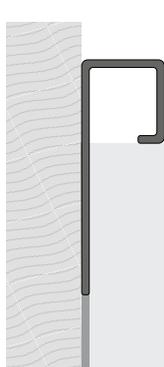

Exemple de montage





Schéma de profil

Couleur/texture	Longueur, mm	Référence
 Argent	2710	BLB-5415-10-0115-K.27
 Or	2710	BLB-5415-20-0115-K.27
 Bronze	2710	BLB-5415-40-0115-K.27

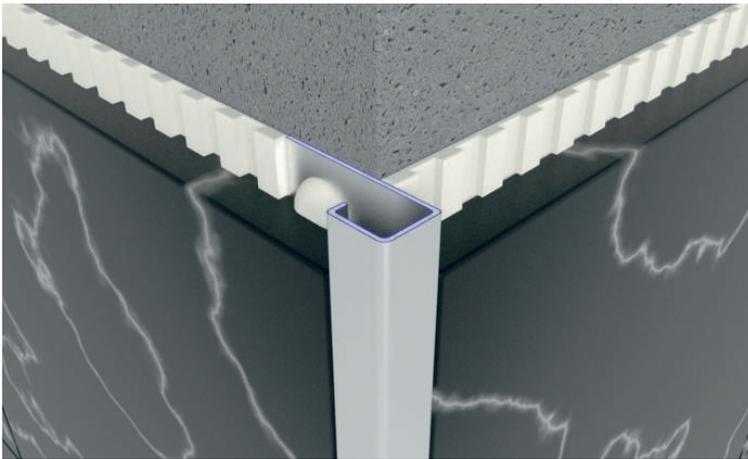

## Profilé extérieur carré 13,5 mm x 33,5 mm

**Dimensions totales:** 13,5 mm x 33,5 mm


**Forme:** des surfaces visibles planes

**Particularités:** la partie d'installation perforée, qui est posée sous le carrelage

**Domaine d'application:** les angles extérieurs de surfaces, revêtues avec du carrelage céramique

**Destination:** est utilisé pour la finition et la protection angles extérieurs de surfaces, revêtues avec du carrelage céramique, ses joints et extrémités

Couleur/texture	Longueur, mm	Référence
 Argent	2710	BLB-5417-10-0115-K.27
 Or	2710	BLB-5417-20-0115-K.27
 Bronze	2710	BLB-5417-40-0115-K.27

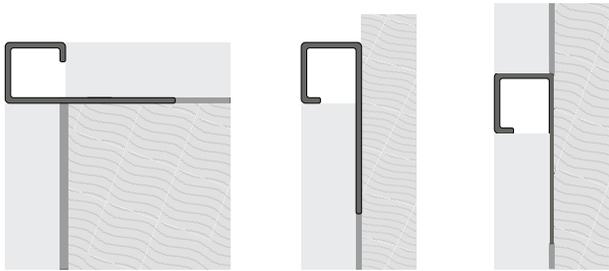

Exemple de montage





Schéma de profil

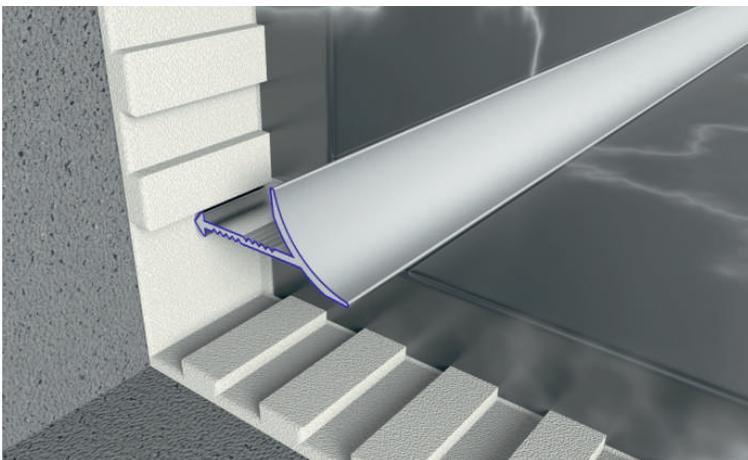

## Profilé angulaire intérieur 8,5 mm

**Dimensions totales:** 8,5 mm x 19 mm

**Forme:** la surface concave visible

**Particularités:** la partie d'installation filetée

**Domaine d'application:** les angles intérieurs des surfaces, revêtues avec du carrelage céramique

**Destination:** est utilisé pour la finition et la protection des angles intérieurs de surfaces, revêtues avec du carrelage céramique

Couleur/texture	Longueur, mm	Référence
 Argent	2710	BLB-5408-10-0115.27
 Or	2710	BLB-5408-20-0115.27
 Bronze	2710	BLB-5408-40-0115.27



Exemple de montage





Schéma de profil

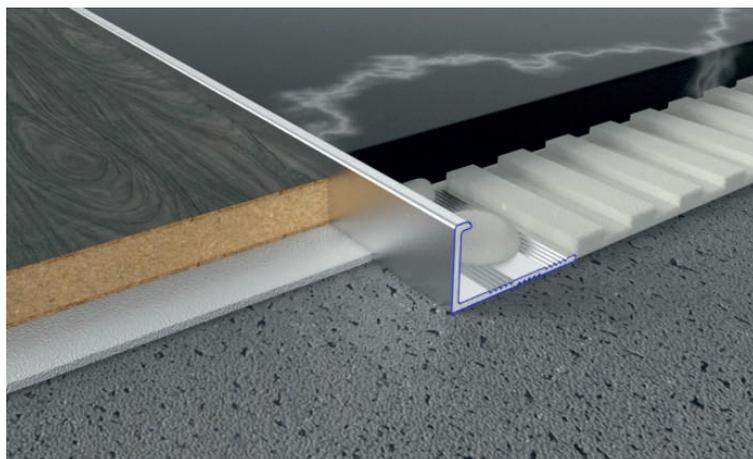

## Droit

Couleur/texture	Longueur, mm	Référence
 Argent	2710	BLB-5404-10-0115-K.27
 Or	2710	BLB-5404-20-0115-K.27
 Bronze	2710	BLB-5404-40-0115-K.27
 Champagne	2710	BLB-5404-30-0115-K.27

## Profilé en forme de «L» 11 mm x 20 mm


**Dimensions totales:** 11 mm x 20 mm

**Forme:** la surface visible plane

**Particularités:** la partie d'installation perforée, qui est posée sous le carrelage (utilisée pour le parement des extrémités droites)


**Domaine d'application:** les extrémités des couvercles et joints entre eux

**Destination:** est utilisé pour le parement des extrémités du revêtement avec du carrelage céramique aussi que pour la finition des joints du plancher avec un revêtement combiné

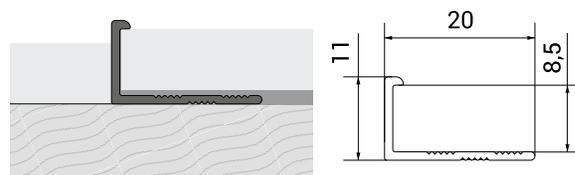

Exemple de montage

Schéma de profil

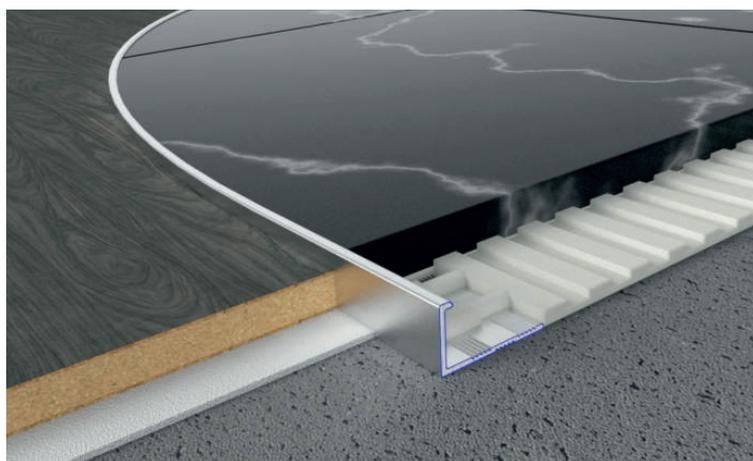

## Flexible

Couleur/texture	Longueur, mm	Référence
 Argent	2710	BLB-5404-10-0115-F.27
 Or	2710	BLB-5404-20-0115-F.27
 Bronze	2710	BLB-5404-40-0115-F.27
 Champagne	2710	BLB-5404-30-0115-F.27

## Profilé en forme de «L» 11 mm x 20 mm


**Dimensions totales:** 11 mm x 20 mm

**Forme:** la surface visible plane

**Particularités:** la partie d'installation perforée en forme de peigne, qui est posée sous le carrelage, facilite la formation (modelage) de profilé pendant son pliage (utilisée pour le parement des extrémités curvilinéaires)

**Domaine d'application:** les extrémités des couvercles et joints entre eux

**Destination:** est utilisé pour le parement des extrémités du revêtement avec du carrelage céramique aussi que pour la finition des joints du plancher avec un revêtement combiné

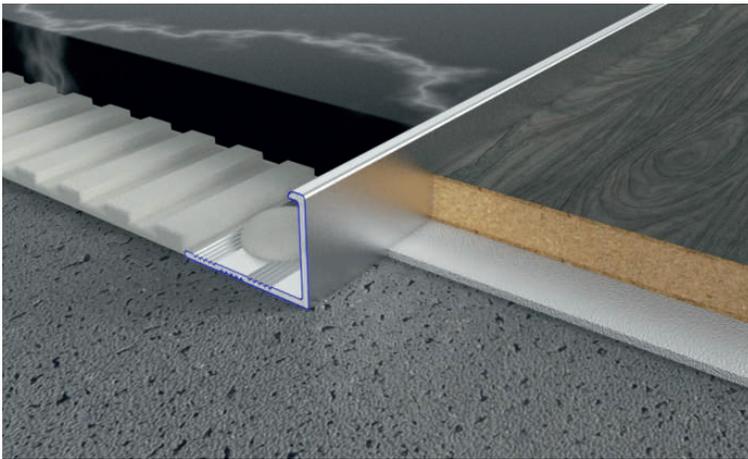

## Droit

Couleur/texture	Longueur, mm	Référence
 Argent	2710	BLB-5403-10-0115-K.27
 Or	2710	BLB-5403-20-0115-K.27
 Bronze	2710	BLB-5403-40-0115-K.27
 Champagne	2710	BLB-5403-30-0115-K.27

## Profilé en forme de «L» 14 mm x 20 mm


**Dimensions totales:** 14 mm x 20 mm

**Forme:** la surface visible plane

**Particularités:** la partie d'installation perforée, qui est posée sous le carrelage (utilisée pour le parement des extrémités droites)

**Domaine d'application:** les extrémités des couvercles et joints entre eux

**Destination:** utilisé pour le parement des extrémités du revêtement avec du carrelage céramique aussi que pour la finition des joints du plancher avec un revêtement combiné



Exemple de montage





Schéma de profil

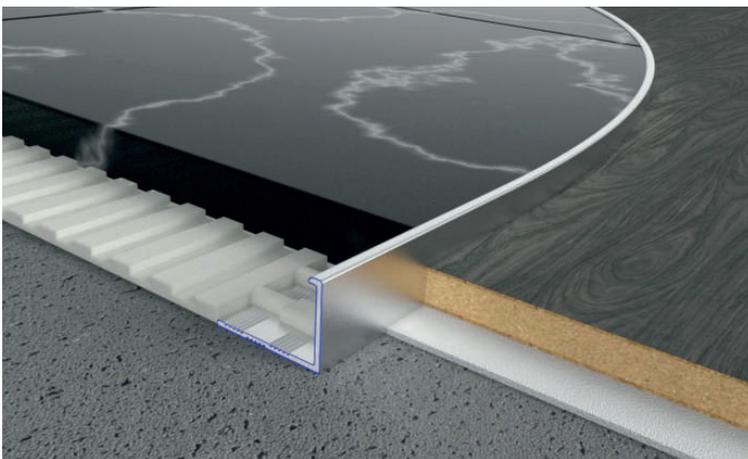

## Flexible

Couleur/texture	Longueur, mm	Référence
 Argent	2710	BLB-5403-10-0115-F.27
 Or	2710	BLB-5403-20-0115-F.27
 Bronze	2710	BLB-5403-40-0115-F.27
 Champagne	2710	BLB-5403-30-0115-F.27

## Profilé en forme de «L» 14 mm x 20 mm


**Dimensions totales:** 14 mm x 20 mm

**Forme:** la surface visible plane

**Particularités:** la partie d'installation perforée en forme de peigne, qui est posée sous le carrelage, facilite la formation (modelage) de profilé pendant son pliage (utilisée pour le parement des extrémités curvilinéaires)

**Domaine d'application:** es extrémités des couvercles et joints entre eux

**Destination:** utilisé pour le parement des extrémités du revêtement avec du carrelage céramique aussi que pour la finition des joints du plancher avec un revêtement combiné

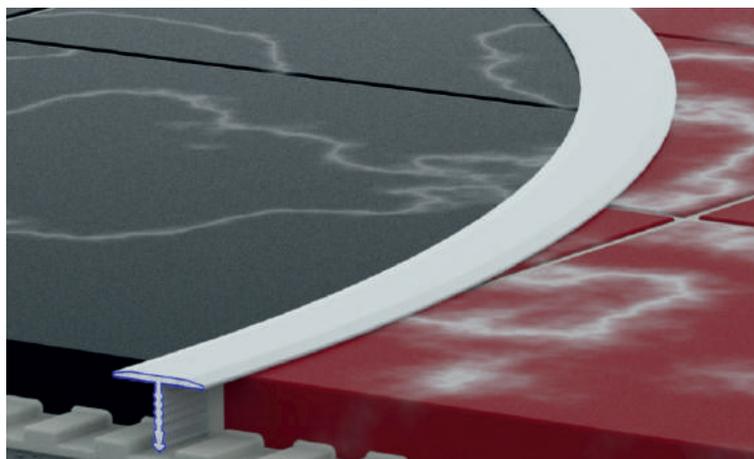

## Profilé de connexion flexible 13 mm en «T»


**Dimensions totales:** 13 mm x 9 mm

**Forme:** lisse, flexible

**Particularités:** la surface visible plane et la partie d'installation filetée

**Domaine d'application:** les joints du carrelage céramique

**Destination:** est utilisé pour la finition des joints curvilinéaires et droits du carrelage céramique

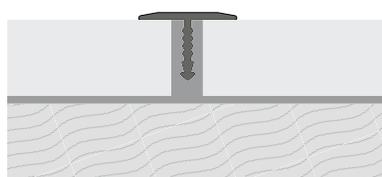

Exemple de montage





Schéma de profil

Couleur/texture	Longueur, mm	Référence	Longueur, mm	Référence
 Argent	1800	BLB-5407-10-0115.18	2710	BLB-5407-10-0115.27
 Or	1800	BLB-5407-20-0115.18	2710	BLB-5407-20-0115.27
 Bronze	1800	BLB-5407-40-0115.18	2710	BLB-5407-40-0115.27
 Chêne rouvre blanchi	1800	BLB-5407-80-0100.18	2710	BLB-5407-80-0100.27
 Chêne blanc neige	1800	BLB-5407-80-0150.18	2710	BLB-5407-80-0150.27
 Chêne blanc polaire	1800	BLB-5407-80-0200.18	2710	BLB-5407-80-0200.27
 Chêne fumé	1800	BLB-5407-80-0250.18	2710	BLB-5407-80-0250.27
 Chêne cappuccino	1800	BLB-5407-80-0300.18	2710	BLB-5407-80-0300.27
 Chêne naturel	1800	BLB-5407-80-0350.18	2710	BLB-5407-80-0350.27
 Chêne clair	1800	BLB-5407-80-0400.18	2710	BLB-5407-80-0400.27
 Chêne pêche	1800	BLB-5407-80-0430.18	2710	BLB-5407-80-0430.27
 Chêne d'Espagne	1800	BLB-5407-80-0450.18	2710	BLB-5407-80-0450.27
 Chêne rustique	1800	BLB-5407-80-0650.18	2710	BLB-5407-80-0650.27
 Noyer Bourbon	1800	BLB-5407-80-0800.18	2710	BLB-5407-80-0800.27
 Chêne prestige	1800	BLB-5407-80-0850.18	2710	BLB-5407-80-0850.27
 Wengé clair	1800	BLB-5407-80-0900.18	2710	BLB-5407-80-0900.27

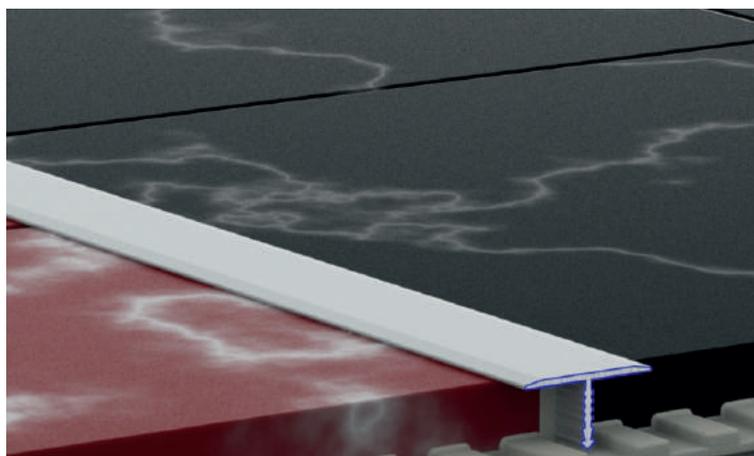

## Profilé de connexion 18 mm en «T»


**Dimensions totales:** 18 mm x 9 mm

**Forme:** la surface visible plane

**Particularités:** la surface visible plane et la partie d'installation filetée

**Domaine d'application:** les joints du carrelage céramique

**Destination:** est utilisé pour la finition des joints droits du carrelage céramique

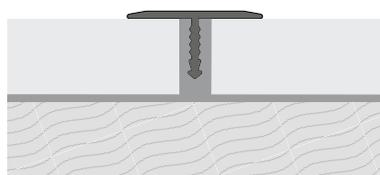

Exemple of installation




Schéma de profil


Couleur/texture	Longueur, mm	Référence	Longueur, mm	Référence
Argent	1800	BLB-5405-10-0115.18	2710	BLB-5405-10-0115.27
Or	1800	BLB-5405-20-0115.18	2710	BLB-5405-20-0115.27
Bronze	1800	BLB-5405-40-0115.18	2710	BLB-5405-40-0115.27
Chêne rouvre blanchi	1800	BLB-5405-80-0100.18	2710	BLB-5405-80-0100.27
Chêne blanc neige	1800	BLB-5405-80-0150.18	2710	BLB-5405-80-0150.27
Chêne blanc polaire	1800	BLB-5405-80-0200.18	2710	BLB-5405-80-0200.27
Chêne fumé	1800	BLB-5405-80-0250.18	2710	BLB-5405-80-0250.27
Chêne cappuccino	1800	BLB-5405-80-0300.18	2710	BLB-5405-80-0300.27
Chêne naturel	1800	BLB-5405-80-0350.18	2710	BLB-5405-80-0350.27
Chêne clair	1800	BLB-5405-80-0400.18	2710	BLB-5405-80-0400.27
Chêne pêche	1800	BLB-5405-80-0430.18	2710	BLB-5405-80-0430.27
Chêne d'Espagne	1800	BLB-5405-80-0450.18	2710	BLB-5405-80-0450.27
Chêne rustique	1800	BLB-5405-80-0650.18	2710	BLB-5405-80-0650.27
Noyer Bourbon	1800	BLB-5405-80-0800.18	2710	BLB-5405-80-0800.27
Chêne prestige	1800	BLB-5405-80-0850.18	2710	BLB-5405-80-0850.27
Wengé clair	1800	BLB-5405-80-0900.18	2710	BLB-5405-80-0900.27



# LES PROFILÉS ANGULAIRES POUR LE REVÊTEMENT

Profilés angulaires sont utilisés pour la connexion de n'importe quels matériaux à un angle de 90°, afin de renforcer et protéger tous les angles extérieurs verticaux et horizontaux des façades de bâtiments, des fenêtres et des ouvertures des portes.

Les profilés universels pour le revêtement sont utilisés pour la finition extérieure des articles, produites en matériaux différents. Les profilés en aluminium de Braz Line sont simples à utiliser et faciles à traiter, non-dangereux pour l'environnement et les humains.

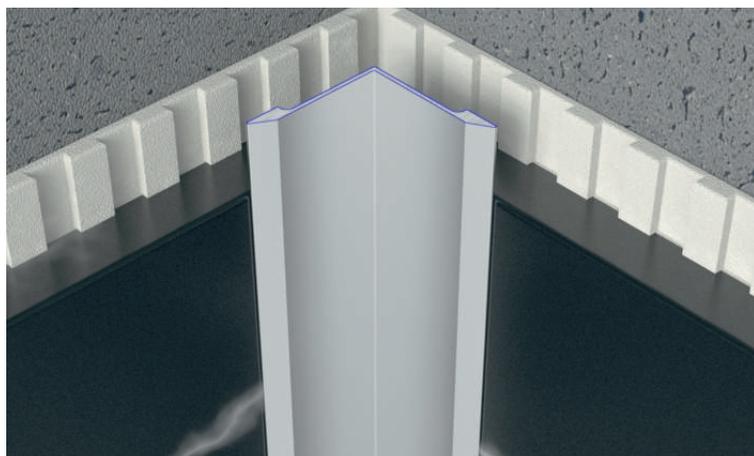

## Profilé angulaire intérieur 21 mm x 21 mm

**Dimensions totales:** 21 mm x 21 mm

**Forme:** angle équilatéral

**Particularités:** l'angle de 90°

**Domaine d'application:** la connexion intérieure de n'importe quels matériaux, exécutée à l'angle de 90°

**Destination:** est utilisé pour le parement et la protection des connexions intérieures de n'importe quels matériaux, exécutées à l'angle de 90°



Exemple de montage


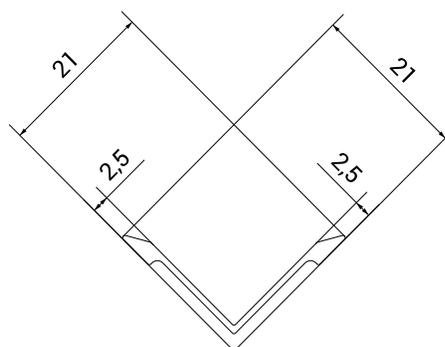


Schéma de profil

Couleur/texture	Longueur, mm	Référence
 Argent	2710	BLB-5504-10-0115.27
 Or	2710	BLB-5504-20-0115.27
 Bronze	2710	BLB-5504-40-0115.27

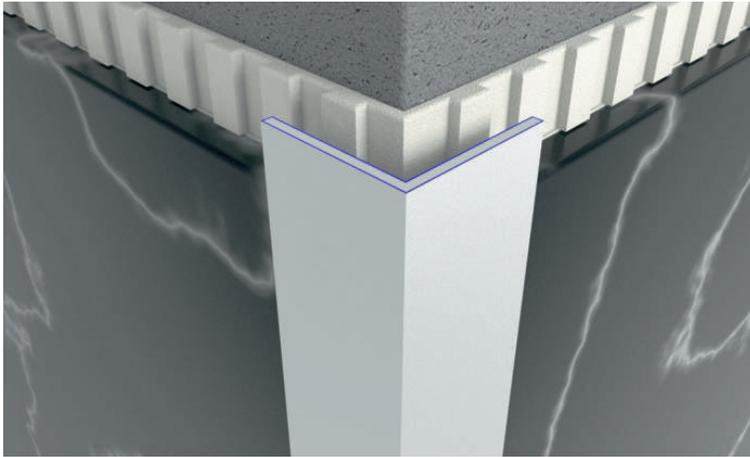

## Profilé angulaire universel

**Forme:** équilatéral

**Particularités:** l'angle de 90°

**Domaine d'application:** la connexion de n'importe quels matériaux, exécutée à l'angle de 90°

**Destination:** est utilisé pour le parement et la protection des connexions intérieures de n'importe quels matériaux, exécutées à l'angle de 90°



Exemple de montage

### 10 mm x 10 mm x 1 mm

Couleur/texture	Longueur, mm	Référence
Argent	2710	BLB-5505-10-0115.27
Or	2710	BLB-5505-20-0115.27
Argent	1000	BLB-5505-10-0115.10

### 15 mm x 15 mm x 1 mm

Couleur/texture	Longueur, mm	Référence
Argent	2710	BLB-5506-10-0115.27
Or	2710	BLB-5506-20-0115.27

### 20 mm x 20 mm x 1,5 mm

Couleur/texture	Longueur, mm	Référence
Argent	2710	BLB-5501-10-0115.27
Or	2710	BLB-5501-20-0115.27
Or	1000	BLB-5501-20-0115.10
Sans revêtement	1000	BLB-5501-00-0000.10

### 25 mm x 25 mm x 1,5 mm

Couleur/texture	Longueur, mm	Référence
Argent	2710	BLB-5502-10-0115.27
Or	2710	BLB-5502-20-0115.27
Découvert	1000	BLB-5502-00-0000.10

### 30 mm x 30 mm x 1,5 mm

Couleur/texture	Longueur, mm	Référence
Argent	2710	BLB-5503-10-0115.27
Or	2710	BLB-5503-20-0115.27


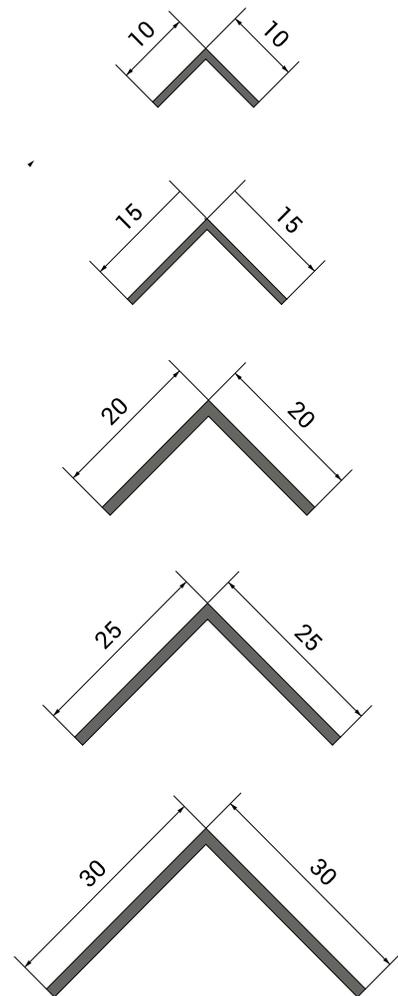


Schéma de profil

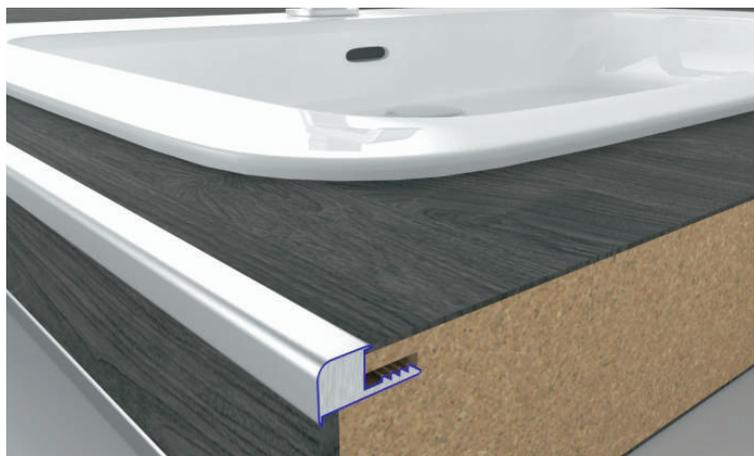

## Profilé angulaire pour le revêtement 5,5 mm x 5,5 mm


**Dimensions totales:** 11 mm x 5,5 mm

**Forme:** la surface visible ovale

**Particularités:** la partie d'installation filetée, encliquetée dans la rainure. Pour assurer le meilleur contact, il faut remplir la rainure avec la liquide adhésive (la colle)

**Domaine d'application:** les angles extérieurs des produits, faites à la base de bois

**Destination:** est utilisé pour le parement et la protection des angles extérieurs des produits, faites à la base de bois



Exemple de montage


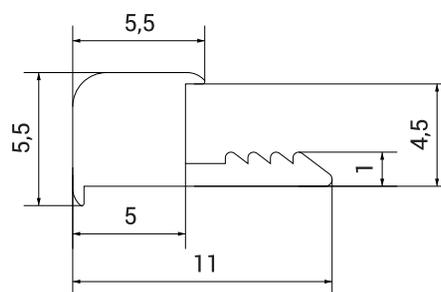


Schéma de profil

Couleur/texture	Longueur, mm	Référence
 Argent	2710	BLF-6101-10-0115.27
 Or	2710	BLF-6101-40-0115.27
 Bronze	2710	BLF-6101-50-0115.27

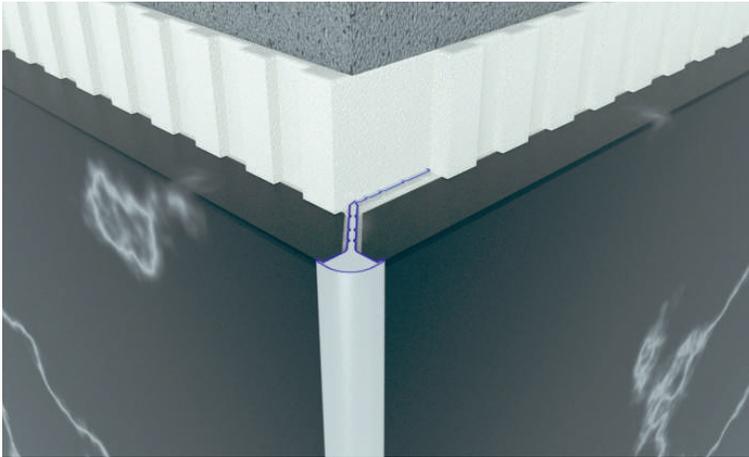

## Profilé pour le revêtement de la connexion angulaire de carrelage à l'angle de 45°


**Dimensions totales:** 6,5 mm x 25 mm

**Forme:** la surface visible ovale

**Particularités:** la partie d'installation perforée, permettant d'adapter le profilé aux hauteurs différentes du revêtement

**Domaine d'application:** les jonctions angulaires de n'importe quels matériaux

**Destination:** est utilisé pour le parement et la protection des jonctions angulaires de n'importe quels matériaux

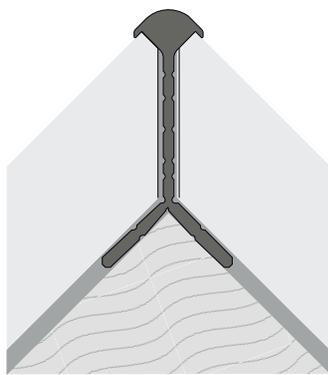

Exemple de montage

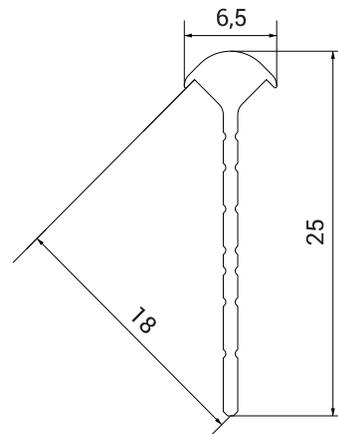


Schéma de profil

Couleur/texture	Longueur, mm	Référence
 Argent	2710	BLF-6102-10-0115-Γ.27
 Or	2710	BLF-6102-20-0115-Γ.27
 Bronze	2710	BLF-6102-40-0115-Γ.27
Sans revêtement	2710	BLF-6102-00-0000-Γ.27




# LES PROFILÉS POUR LA PROTECTION CONTRE LA GLISSADE ET LA SALETÉ

Le système de protection contre la saleté et la glissade représente une symbiose d'un seuil en aluminium en base et les inserts en caoutchouc, qui préviennent la pénétration de la saleté sur la surface des tapis, moquette, carrelage ou le plancher.

La particularité du système de Braz Line de protection contre la saleté et la glissade, consiste en ce qu'il est produit en forme des composants séparés des profilés, permettant de modeler (former) la moquette ou le tapis aux dimensions requises pour des différentes surfaces.

# LES PROFILÉS POUR LA PROTECTION CONTRE LA GLISSADE

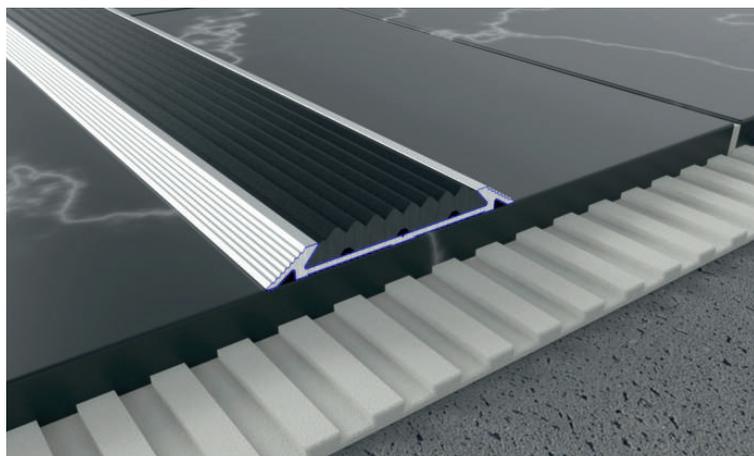

## Profilé à niveau unique pour la protection contre la glissade


**Dimensions totales:** 50 mm x 5 mm  
(avec un insert en caoutchouc 50 mm x 6,5 mm)

**Forme:** fileté

**Particularités:** les zones filetées et l'insert en caoutchouc

**Domaine d'application:** les surfaces planes avec n'importe quel revêtement

**Destination:** utilisé pour les surfaces planes avec n'importe quel revêtement pour la prévention de la glissade

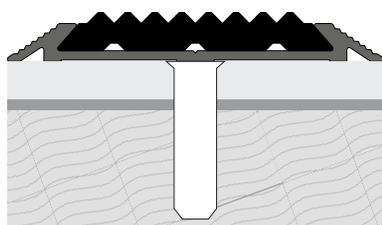

Exemple de montage






Schéma de profil

Couleur/texture	Longueur, mm	Référence
Sans revêtement	1000	BLB-5112-00-0015.10
Sans revêtement	2000	BLB-5112-00-0015.20
Sans revêtement	3000	BLB-5112-00-0015.30

# LES PROFILÉS POUR LA PROTECTION CONTRE LA GLISSADE

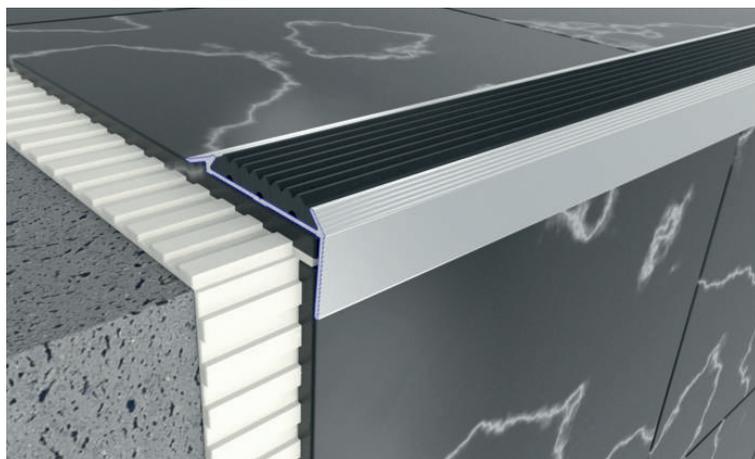

## Profilé pour escaliers avec la protection contre la glissade


**Dimensions totales:** 50 mm x 23 mm  
(avec un insert en caoutchouc 50 mm x 24,5 mm)

**Forme:** fileté

**Particularités:** les zones filetées et l'insert en caoutchouc

**Domaine d'application:** les angles extérieurs de l'escalier

**Destination:** est utilisé pour les angles extérieurs de l'escalier pour la prévention de la glissade

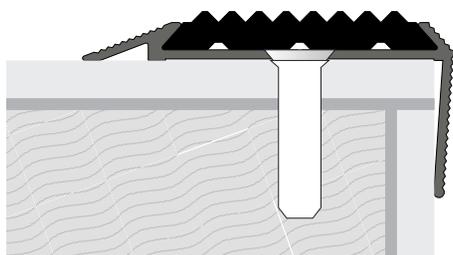

Exemple de montage

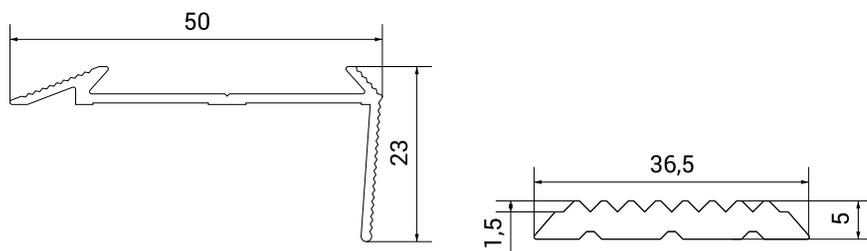


Schéma de profil

Couleur/texture	Longueur, mm	Référence
Sans revêtement	1000	BLB-5306-00-0015.10
Sans revêtement	2000	BLB-5306-00-0015.20
Sans revêtement	3000	BLB-5306-00-0015.30



## Les composants du système

**Forme:** fileté

**Particularités:** produit en forme des composants séparés des profilés, permettant de modeler (former) la moquette ou le tapis aux dimensions requises

**Domaine d'application:** les halls d'entrée des bâtiments

**Destination:** est utilisé pour les surfaces planes avec n'importe quel revêtement dans les halls d'entrée des bâtiments pour la protection contre la saleté et la glissade





Schéma de profil


L'exemple du système en forme du tapis particulier




L'exemple du système encastré dans le revêtement du plancher en carrelage céramique

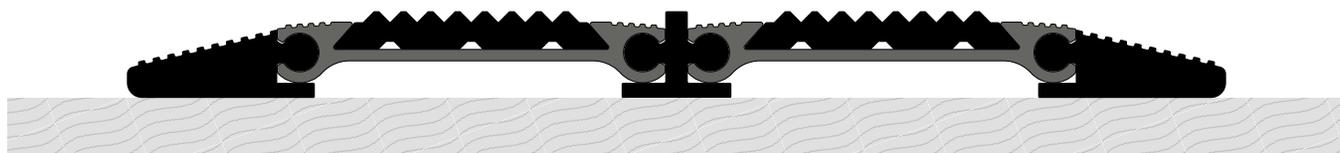

L'exemple du système en forme du tapis, changeant vers un plancher revêtu de carrelage

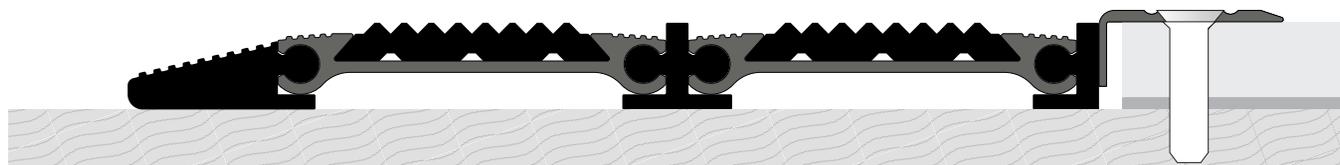

Exemple de montage

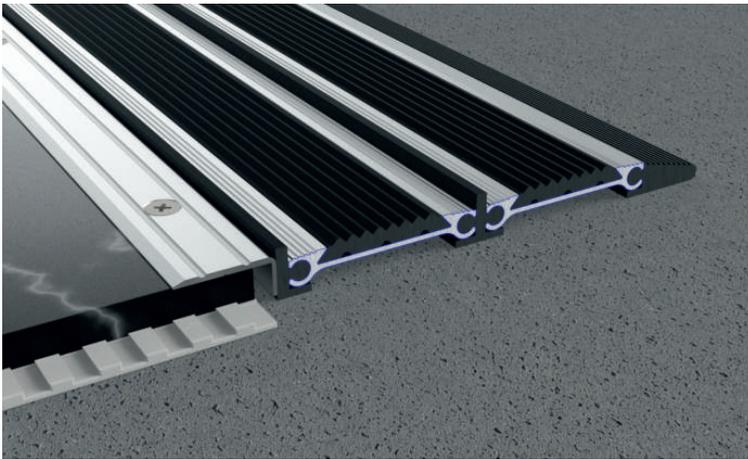

## Les composants du système

**Forme:** corrugated

**Particularités:** produit en forme des composants séparés des profilés, permettant de modeler (former) la moquette ou le tapis aux dimensions requises

**Domaine d'application:** les halls d'entrée des bâtiments






**Destination:** est utilisé pour les surfaces planes avec n'importe quel revêtement dans les halls d'entrée des bâtiments pour la protection contre la saleté et la glissade

Couleur/texture	Longueur, mm	Référence
Sans revêtement	1000	BLB-5601-00-0015.10
Sans revêtement	2000	BLB-5601-00-0015.20
Sans revêtement	3000	BLB-5601-00-0015.30

Couleur/texture	Longueur, mm	Référence
Noir (le matériel du profilé – le caoutchouc)	1000	BLA-5101-00-0000.10
	2000	BLA-5101-00-0000.20
	3000	BLA-5101-00-0000.30

Couleur/texture	Longueur, mm	Référence
Noir (le matériel du profilé – le caoutchouc)	1000	BLA-5606-00-0000.10
	2000	BLA-5606-00-0000.20
	3000	BLA-5606-00-0000.30

Couleur/texture	Longueur, mm	Référence
Noir (le matériel du profilé – le caoutchouc)	1000	BLA-5602-00-0000.10
	2000	BLA-5602-00-0000.20
	3000	BLA-5602-00-0000.30



Les profilés supplémentaires

Les profilés pour escaliers 24,5 mm x 10 mm fileté



# LES PLINTHES

Les plinthes séparent les surfaces des murs et du plancher, masquent les écartements entre eux et décorent les locaux. Les plinthes en aluminium sont résistantes à l'humidité excessive et aux températures extrêmes.

Les plinthes de la société Braz Line non seulement protègent les écartements entre le plancher et les murs, mais aussi confèrent aux locaux l'apparence esthétique parfaite.



## Le seuil avec les fixations invisibles 80 mm


**Dimensions totales** 80 mm x 15 mm

**Forme:** fileté

**Particularités:** la partie d'installation filetée, les trous de montage

**Domaine d'application:** un angle entre le plancher et le mur

**Destination:** utilisé pour la décoration des locaux au style moderne avec le système des portes sans coffrage

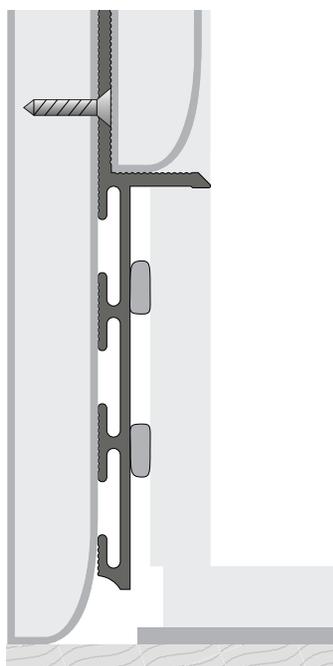

Exemple de montage

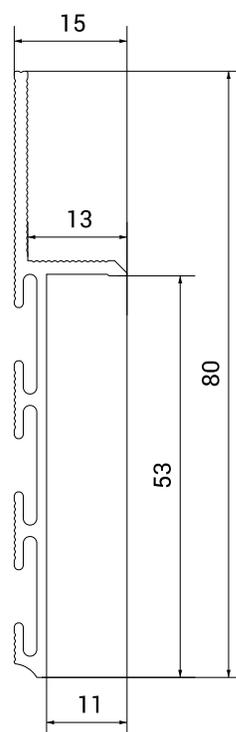


Schéma de profil

Couleur/texture	Longueur, mm	Référence
Argent	2710	BLW-3104-10-0115-3.27
Sans revêtement	2710	BLW-3104-00-0100-3.27



Couleur/texture	Longueur, mm	Référence
 Argent	2710	BLW-3102-10-0115-27
 Chêne rouvre blanchi	2710	BLW-3102-80-0100-27
 Chêne blanc neige	2710	BLW-3102-80-0150-27
 Chêne blanc polaire	2710	BLW-3102-80-0200-27
 Chêne fumé	2710	BLW-3102-80-0250-27
 Chêne cappuccino	2710	BLW-3102-80-0300-27
 Chêne clair	2710	BLW-3102-80-0400-27
 Chêne d'Espagne	2710	BLW-3102-80-0450-27
 Chêne rustique	2710	BLW-3102-80-0650-27
 Noyer Bourbon	2710	BLW-3102-80-0800-27
 Wengé clair	2710	BLW-3102-80-0900-27

## La plinthe appliquée 40 mm

**Dimensions totales:** 40 mm x 11 mm

**Forme:** fileté

**Particularités:** la surface postérieure est filetée

**Domaine d'application:** écartements entre le plancher et les murs

**Destination:** est utilisée pour la décoration des locaux, particulièrement pour le masquage des écartements entre le plancher et les murs



Exemple de montage

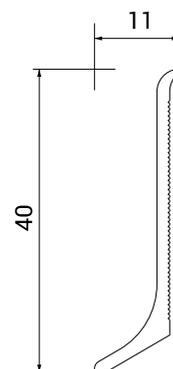


Schéma de profil



Couleur/texture	Longueur, mm	Référence
Argent	2710	BLW-3103-10-0115-27
Chêne rouvre blanchi	2710	BLW-3103-80-0100-27
Chêne blanc neige	2710	BLW-3103-80-0150-27
Chêne blanc polaire	2710	BLW-3103-80-0200-27
Chêne fumé	2710	BLW-3103-80-0250-27
Chêne cappuccino	2710	BLW-3103-80-0300-27
Chêne clair	2710	BLW-3103-80-0400-27
Chêne d'Espagne	2710	BLW-3103-80-0450-27
Chêne rustique	2710	BLW-3103-80-0650-27
Noyer Bourbon	2710	BLW-3103-80-0800-27
Wengé clair	2710	BLW-3103-80-0900-27

## La plinthe appliquée 60 mm

**Dimensions totales:** 60 mm x 11 mm

**Forme:** fileté

**Particularités:** la surface postérieure est fileté

**Domaine d'application:** écartements entre le plancher et les murs

**Destination:** est utilisée pour la décoration des locaux, particulièrement pour le masquage des écartements entre le plancher et les murs

Exemple de montage


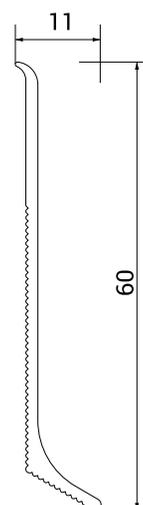


Schéma de profil

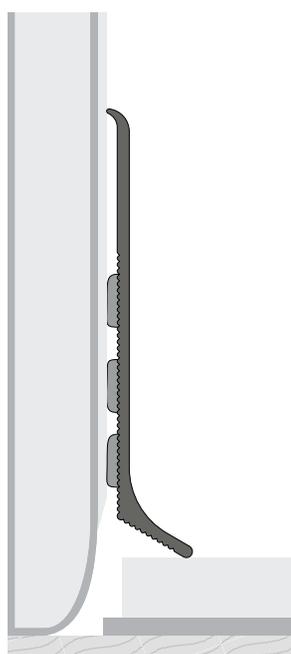

Couleur/texture	Longueur, mm	Référence
 Argent	2710	BLW-3103-100-001-10-0115-27
 Chêne rouvre blanchi	2710	BLW-3103-100-001-80-0100-27
 Chêne blanc neige	2710	BLW-3103-100-001-80-0150-27
 Chêne blanc polaire	2710	BLW-3103-100-001-80-0200-27
 Chêne fumé	2710	BLW-3103-100-001-80-0250-27
 Chêne cappuccino	2710	BLW-3103-100-001-80-0300-27
 Chêne clair	2710	BLW-3103-100-001-80-0400-27
 Chêne d'Espagne	2710	BLW-3103-100-001-80-0450-27
 Chêne rustique	2710	BLW-3103-100-001-80-0650-27
 Noyer Bourbon	2710	BLW-3103-100-001-80-0800-27
 Wengé clair	2710	BLW-3103-100-001-80-0900-27

## La plinthe appliquée 80 mm

**Dimensions totales:** 80 mm x 12 mm

**Forme:** filetée

**Particularités:** la surface postérieure est filetée

**Domaine d'application:** écartements entre le plancher et les murs

**Destination:** est utilisée pour la décoration des locaux, particulièrement pour le masquage des écartements entre le plancher et les murs

Exemple de montage



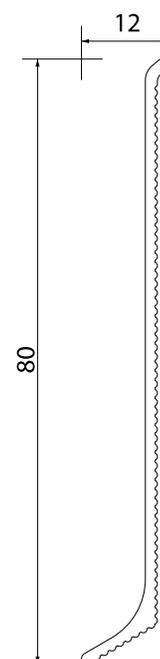


Schéma de profil

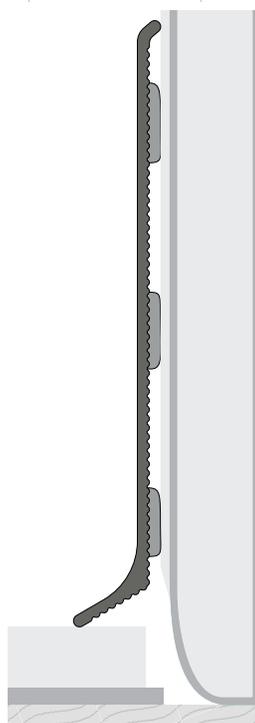

Couleur/texture	Longueur, mm	Référence
Argent	3000	BLW-3002-100-002-10-0115.30

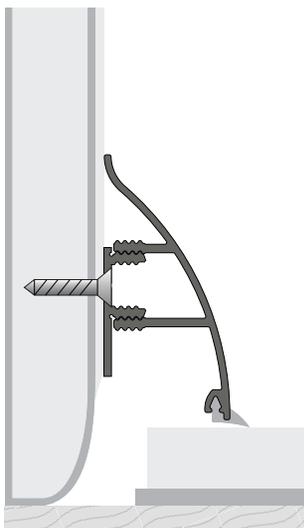

Exemple de montage




Schéma de profil

## La plinthe avec les fixations invisibles 35 mm, convexe

**Dimensions totales:** 35 mm x 17 mm

**Forme:** plat, convexe


**Particularités:** fixé sur les insertions du profilé de base, sa surface est lisse, sa forme est convexe, permet de cacher les câbles derrière la plinthe

**Domaine d'application:** écartements entre le plancher et les murs

**Destination:** est utilisée pour la décoration des locaux, particulièrement pour le masquage des écartements entre le plancher et les murs



Couleur/texture	Longueur, mm	Référence
Argent	3000	BLW-3002-100-003-10-0115.30

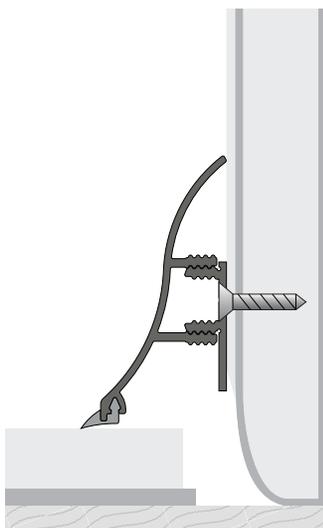

Exemple de montage




Schéma de profil

## La plinthe avec les fixations invisibles 35 mm, convexe

**Dimensions totales:** 35 mm x 17 mm

**Forme:** plat, convexe

**Particularités:** fixé sur les insertions du profilé de base, sa surface est lisse, sa forme est convexe, permet de cacher les câbles derrière la plinthe

**Domaine d'application:** écartements entre le plancher et les murs

**Destination:** est utilisée pour la décoration des locaux, particulièrement pour le masquage des écartements entre le plancher et les murs




# LES PROFILÉS POUR LE RÉTRO-ÉCLAIRAGE LED

Le rétro-éclairage LED gagne aujourd'hui en popularité dans le domaine de la décoration et finition des intérieurs. Pour l'utilisation, l'assemblage et la fixation de cet éclairage sont nécessaires les profilés spéciaux.


Les profilés en aluminium sont les mieux adaptés, car ils supportent les charges très graves sans déformation et sans ruptures. La société Braz Line offre une large gamme des profilés pour le rétro-éclairage LED dans des différentes zones des locaux et pour des différentes fonctions.


# LE PROFILÉ LED

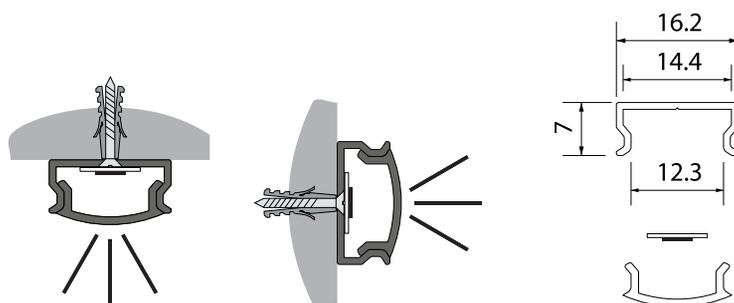

## Le profilé LED appliqué BLL.1009


Le profilé LED pour l'utilisation intérieure  
La bande lumineuse LED/plaque 14 mm max

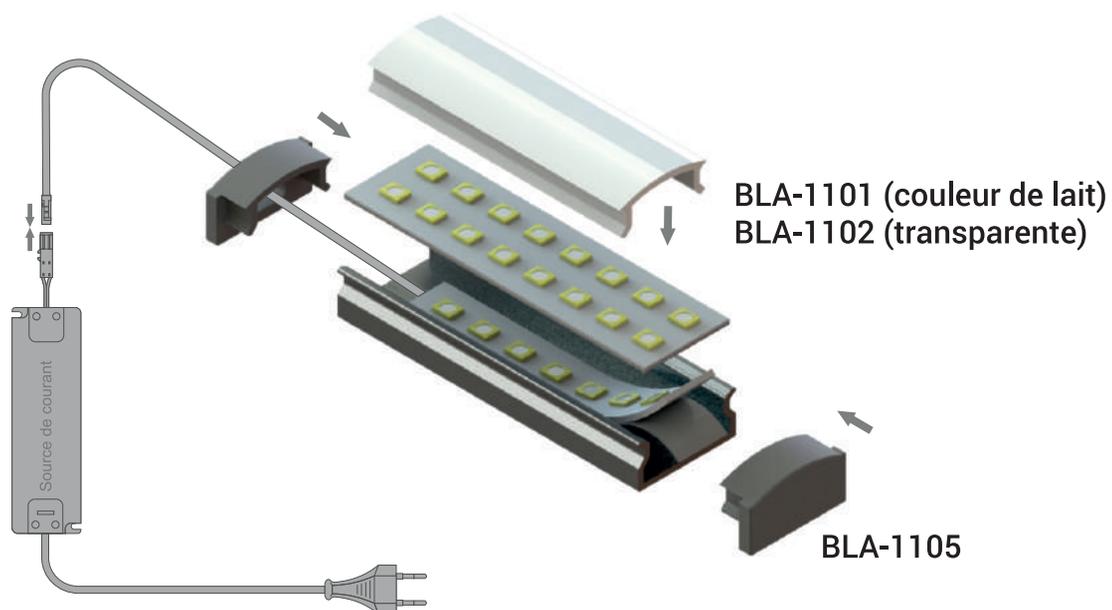


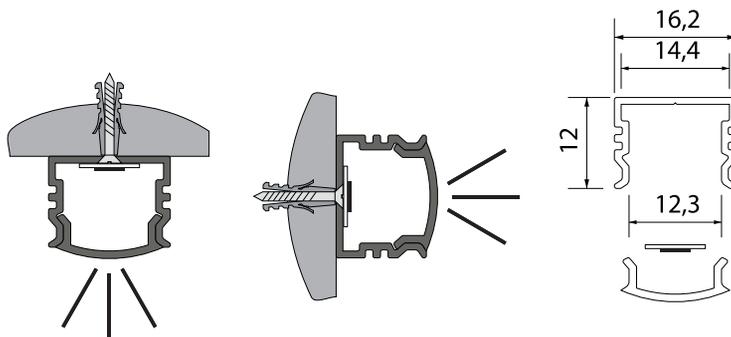


## Le profilé LED appliqué BLL.1011

Le profilé LED pour l'utilisation intérieure  
La bande lumineuse LED/plaque 14 mm max

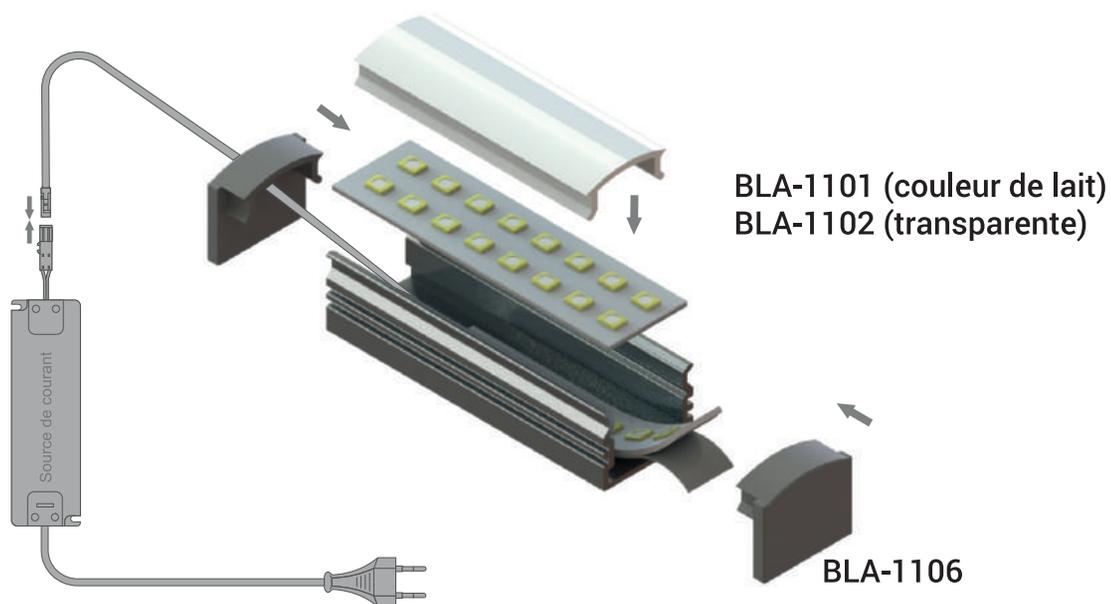






# LE PROFILÉ LED

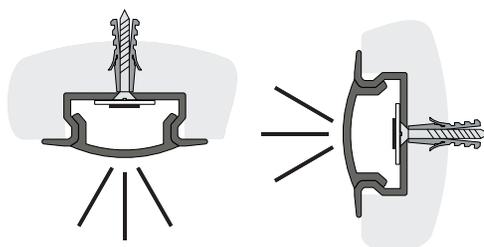

## Le profilé LED intégré BLL-1012

Le profilé LED pour l'utilisation intérieure  
La bande lumineuse LED/plaque 14 mm max

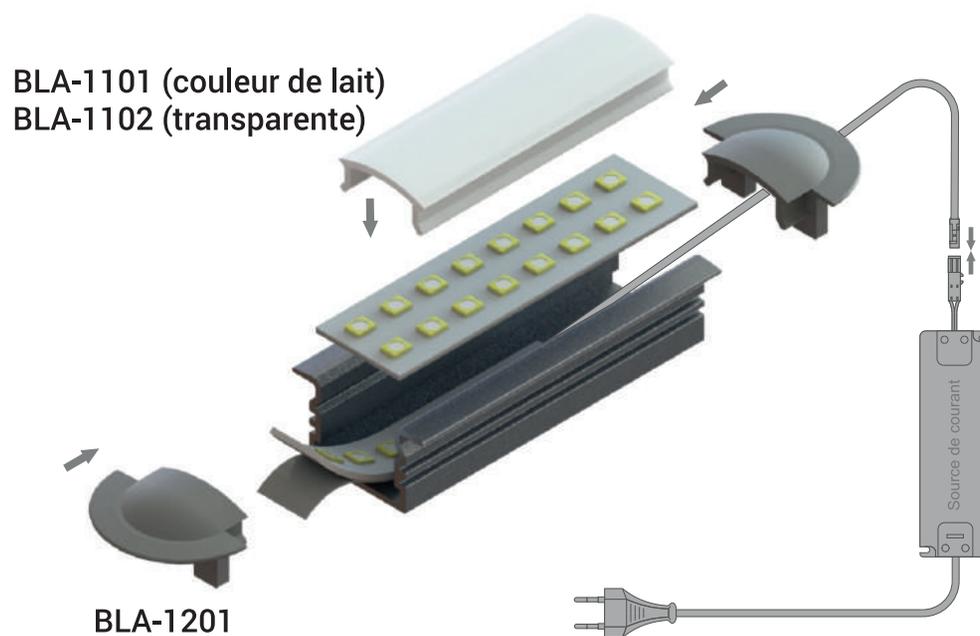


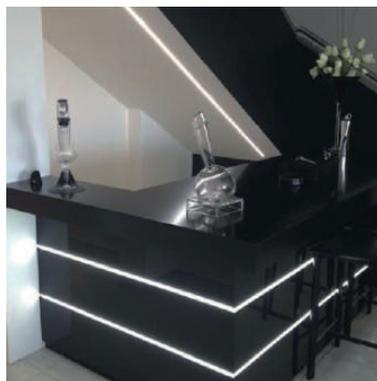

## Le profilé LED intégré BLL-1013


Le profilé LED pour l'utilisation intérieure  
La bande lumineuse LED/plaque 14 mm max

BLA-1101 (couleur de lait)  
BLA-1102 (transparente)

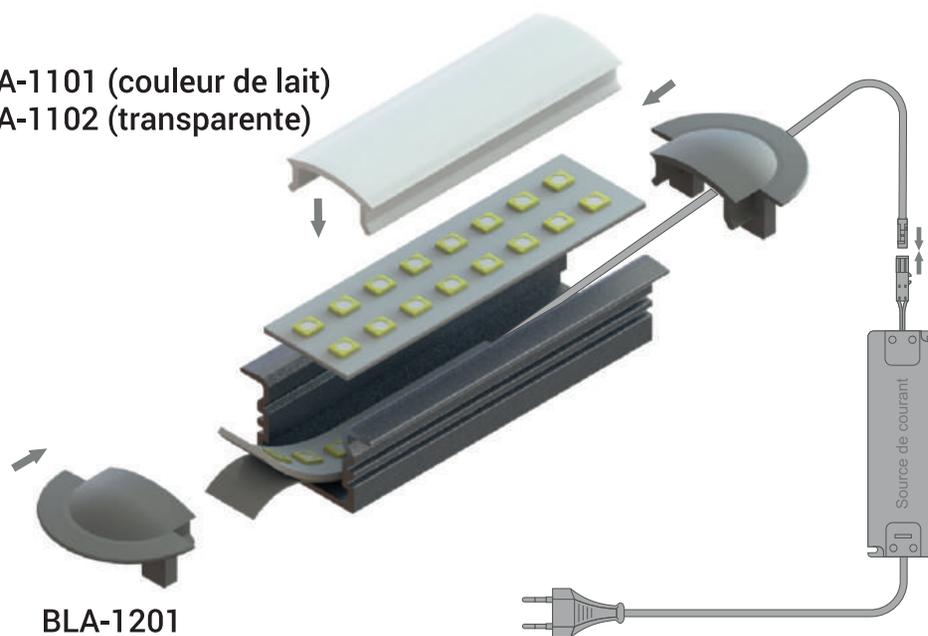







BLA-1201

# LE PROFILÉ LED

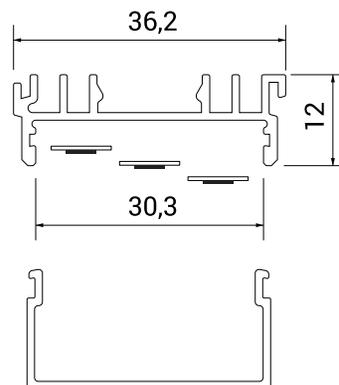


## Le profilé LED appliqué BLL-1102

Le profilé LED pour l'utilisation intérieure  
La bande lumineuse LED 3x10 mm/2x14 mm max

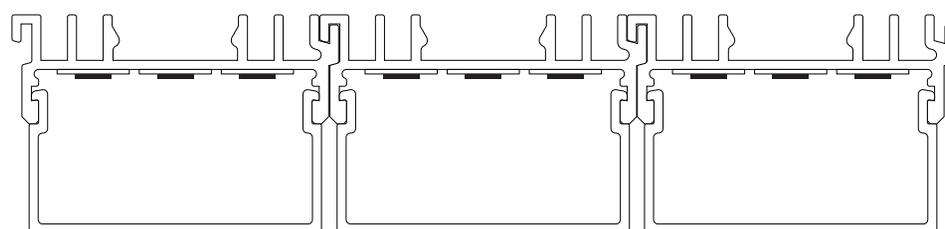



Exemple de montage

## Le profilé LED appliqué

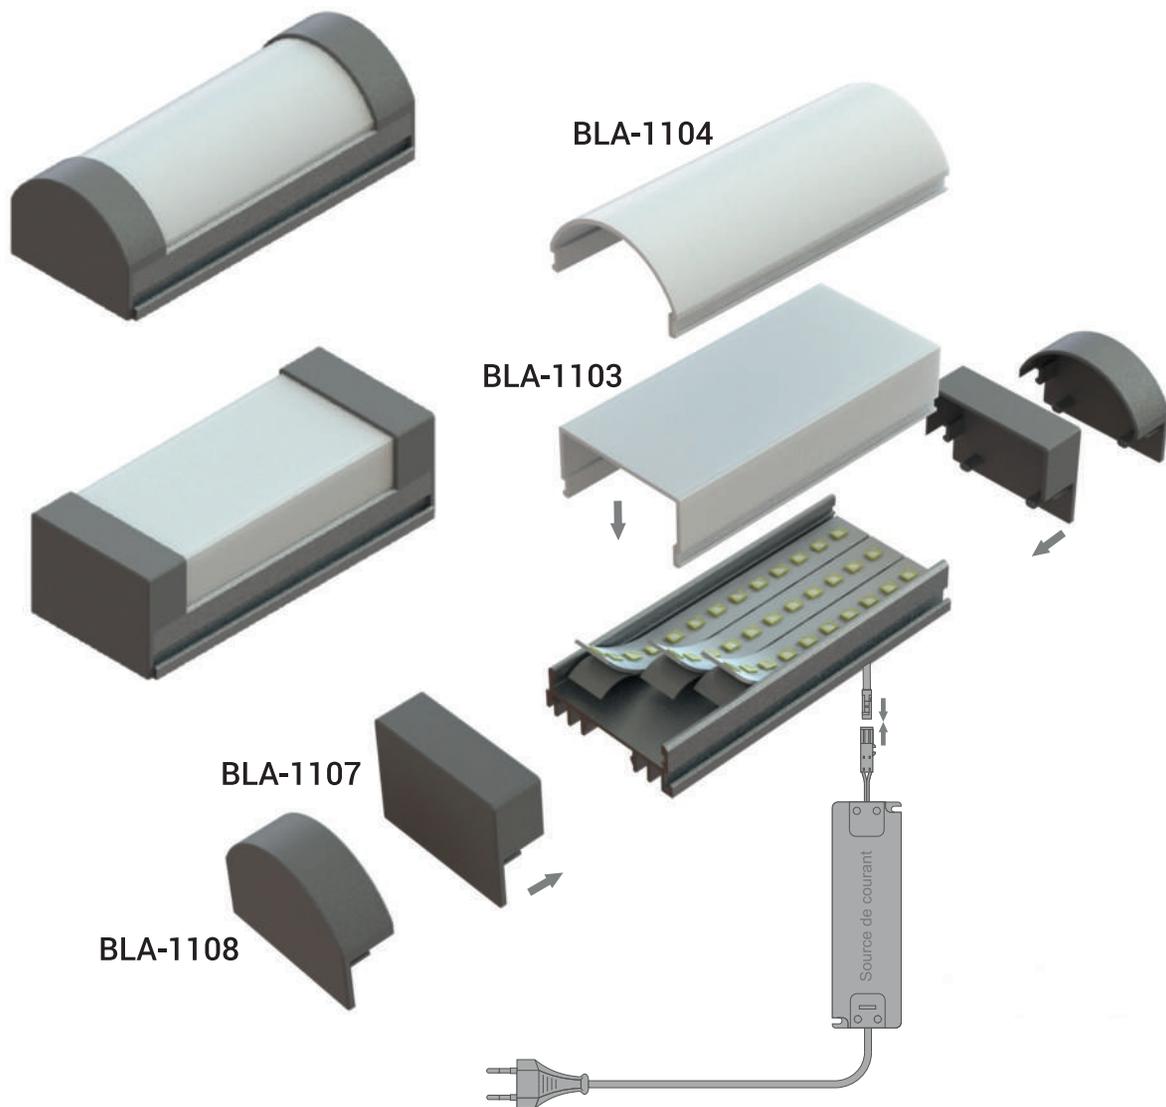




# LE PROFILÉ LED



## Le profilé LED angulaire BLL-1301




Le profilé LED pour l'utilisation intérieure  
La bande lumineuse LED 12 mm max

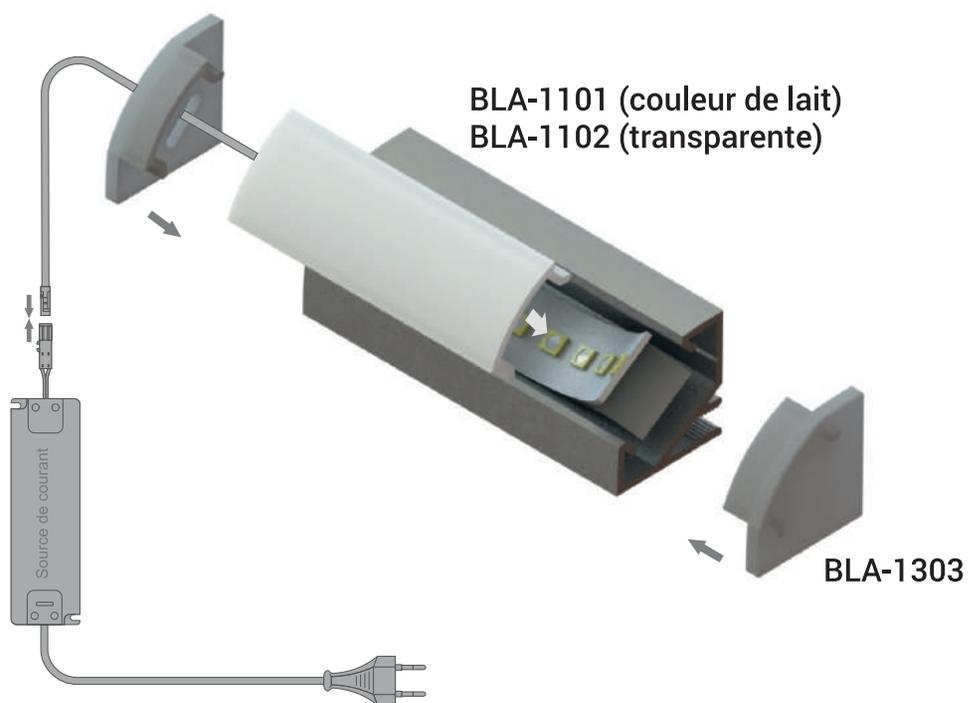

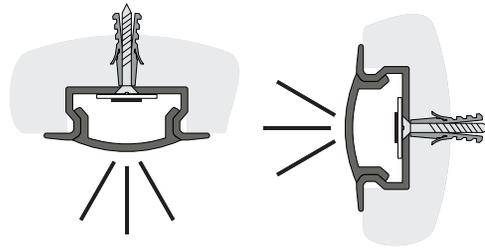


## Le profilé LED angulaire BLL-1302

Le profilé LED pour l'utilisation intérieure  
La bande lumineuse LED 12 mm max

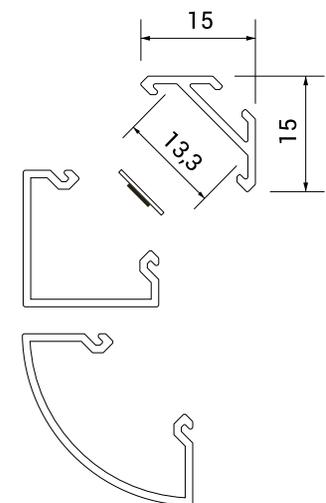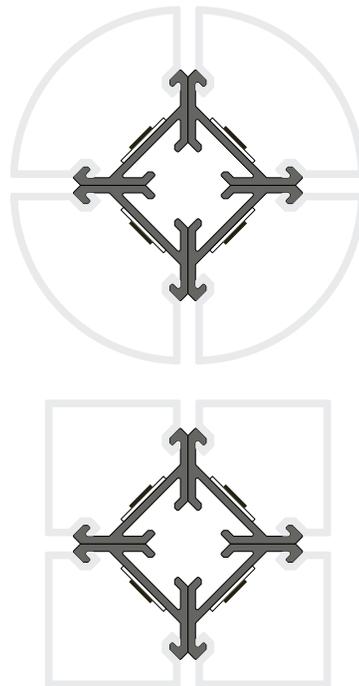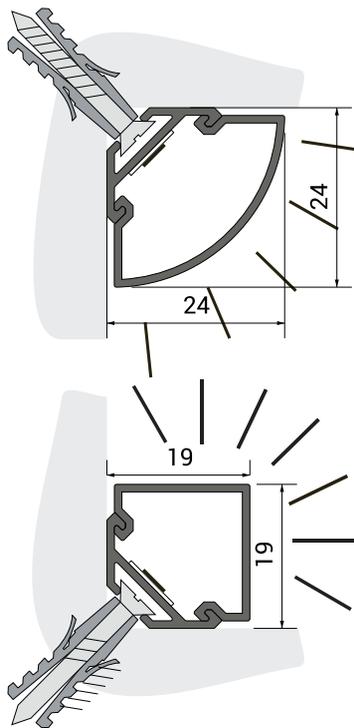


# LE PROFILÉ LED

## Le profilé LED angulaire


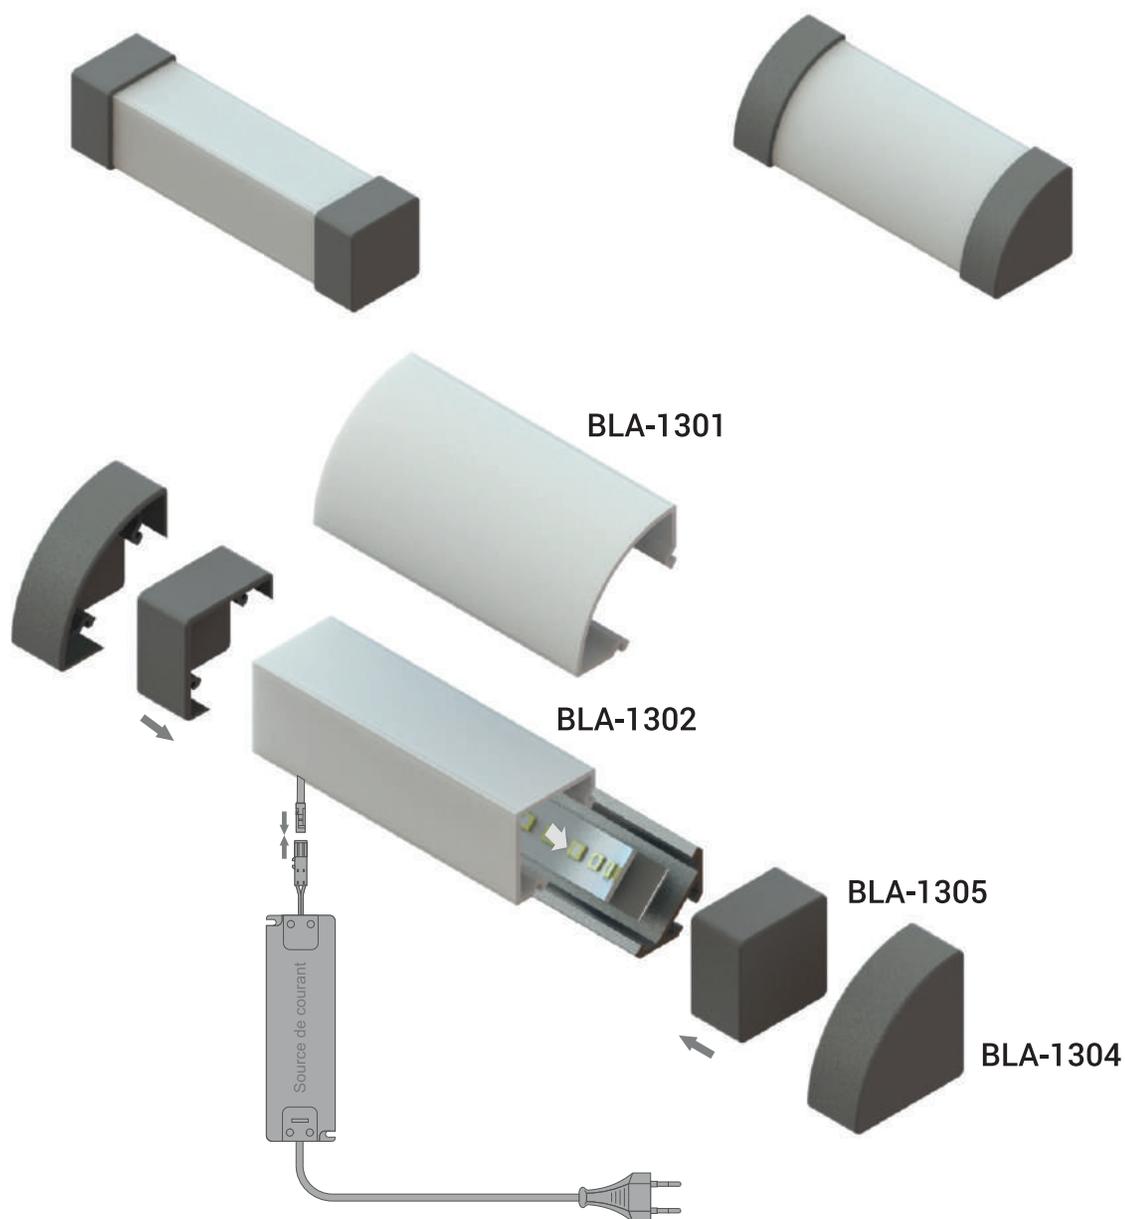


Le profilé LED angulaire



BLA-1301

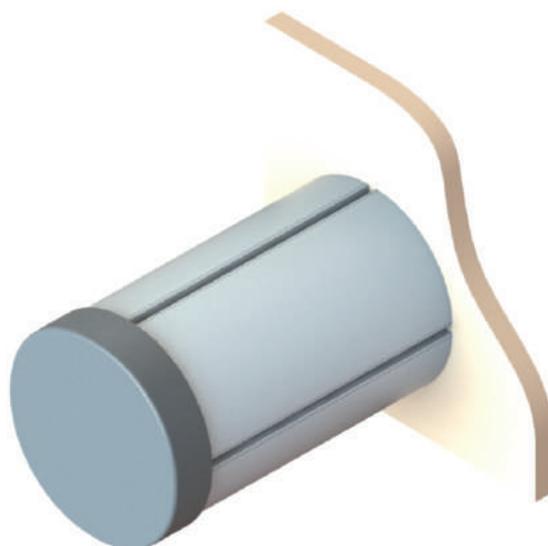

BLA-1302

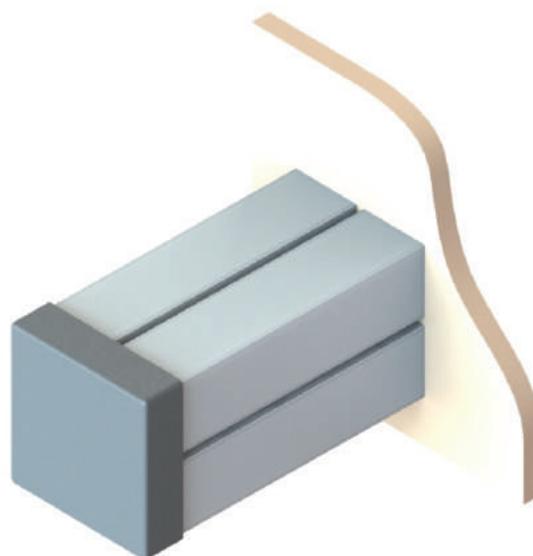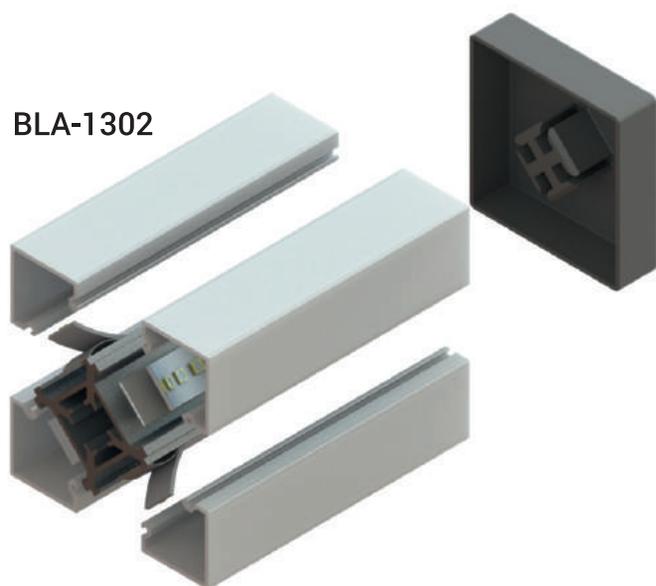




# LE PROFILÉ LED

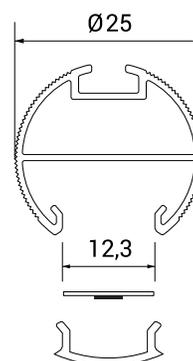

## Le profilé LED spécial BLL-1005

Le profilé LED pour l'utilisation intérieure  
La bande lumineuse LED/plaque 20 mm max

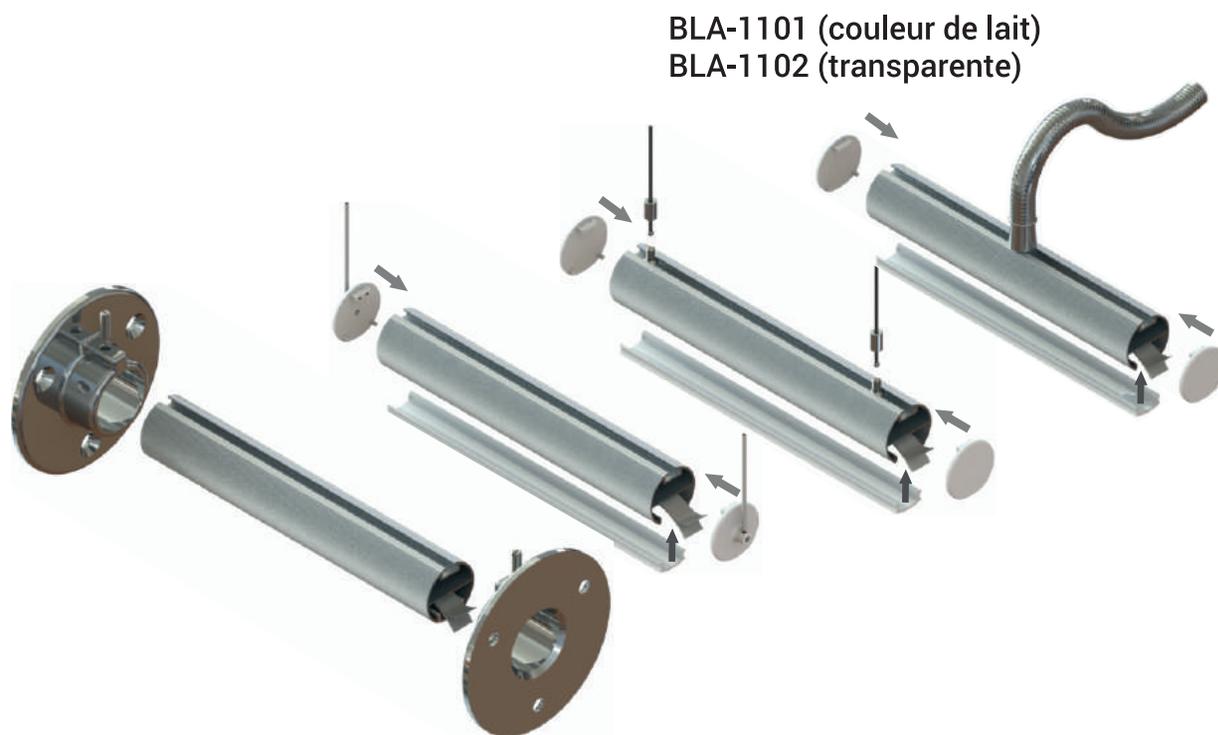

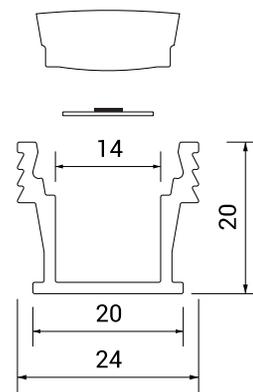

## Le profilé LED intégré BLL-1002

Le profilé LED pour l'utilisation intérieure  
La bande lumineuse LED/plaque 14 mm max






# LE PROFILÉ LED




## Le profilé LED pour le plâtrage BLL-1015


Le profilé LED pour l'utilisation intérieure  
La bande lumineuse LED 3x10 mm/2x14 mm max

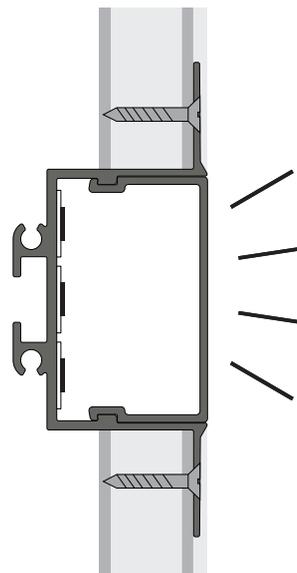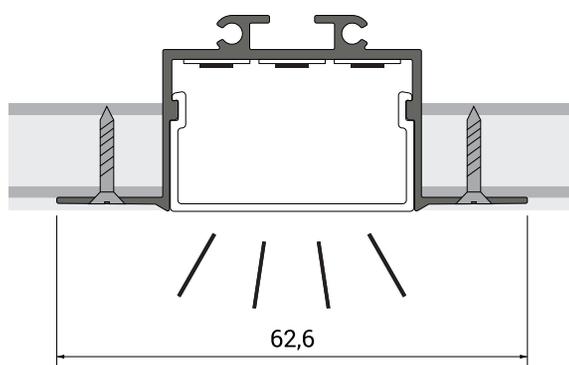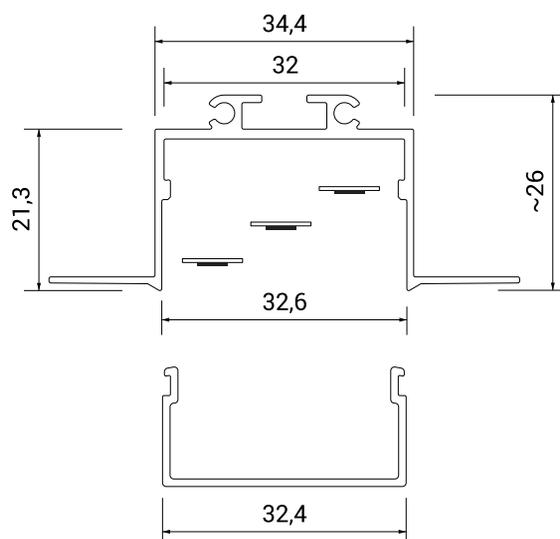

Le profilé LED pour le plâtre

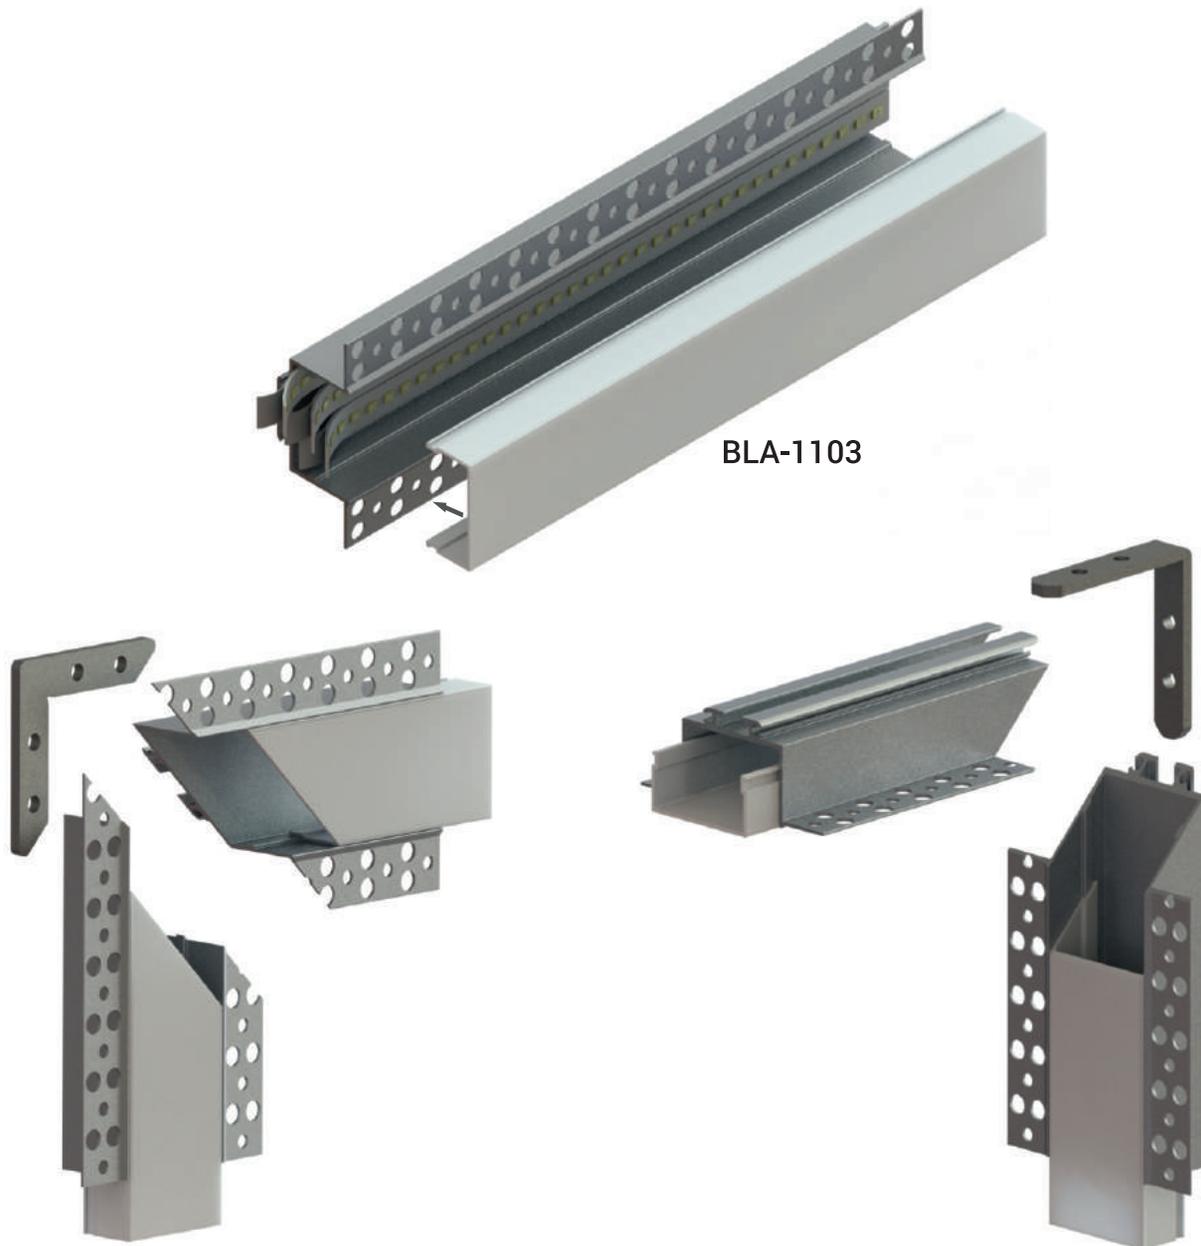


# LE PROFILÉ LED

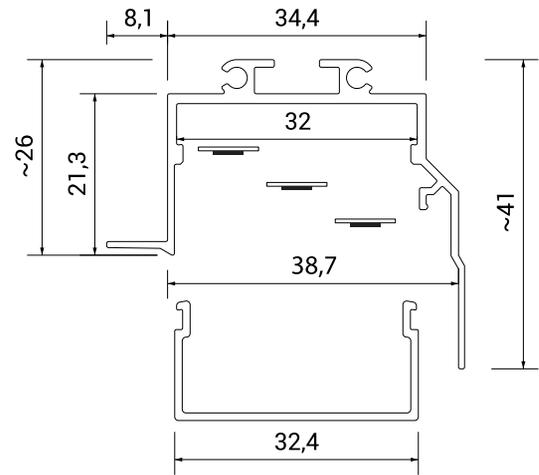


## Le profilé LED angulaire pour le plâtrage BLL-1014

Le profilé LED pour l'utilisation intérieure



La bande lumineuse LED 3x10 mm/2x14 mm max

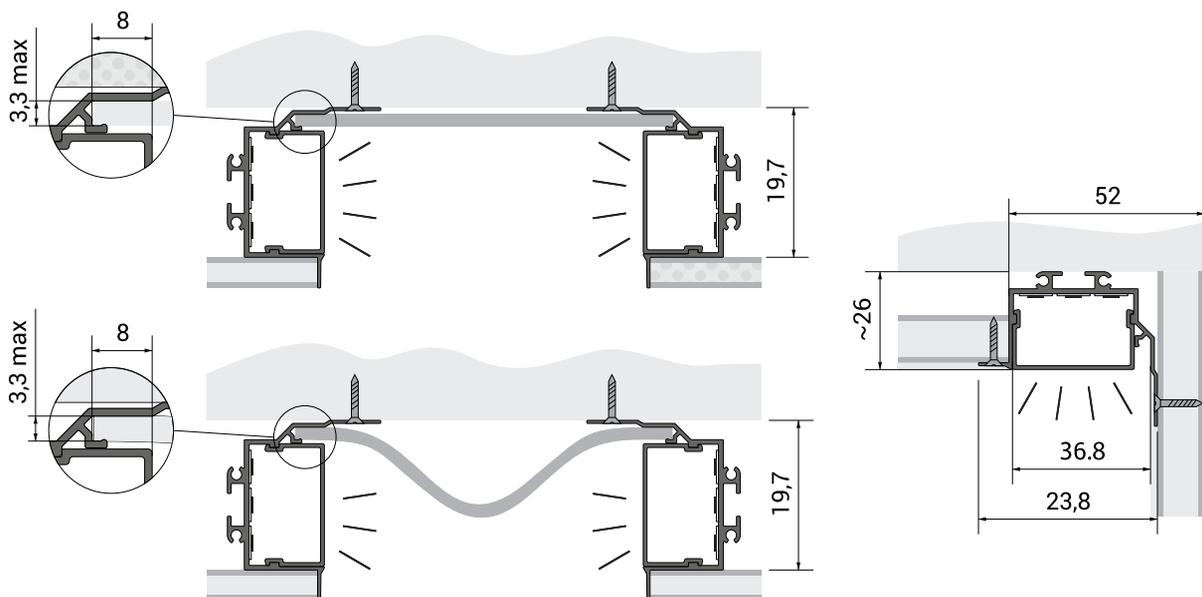

Le profilé LED angulaire pour le plâtrage

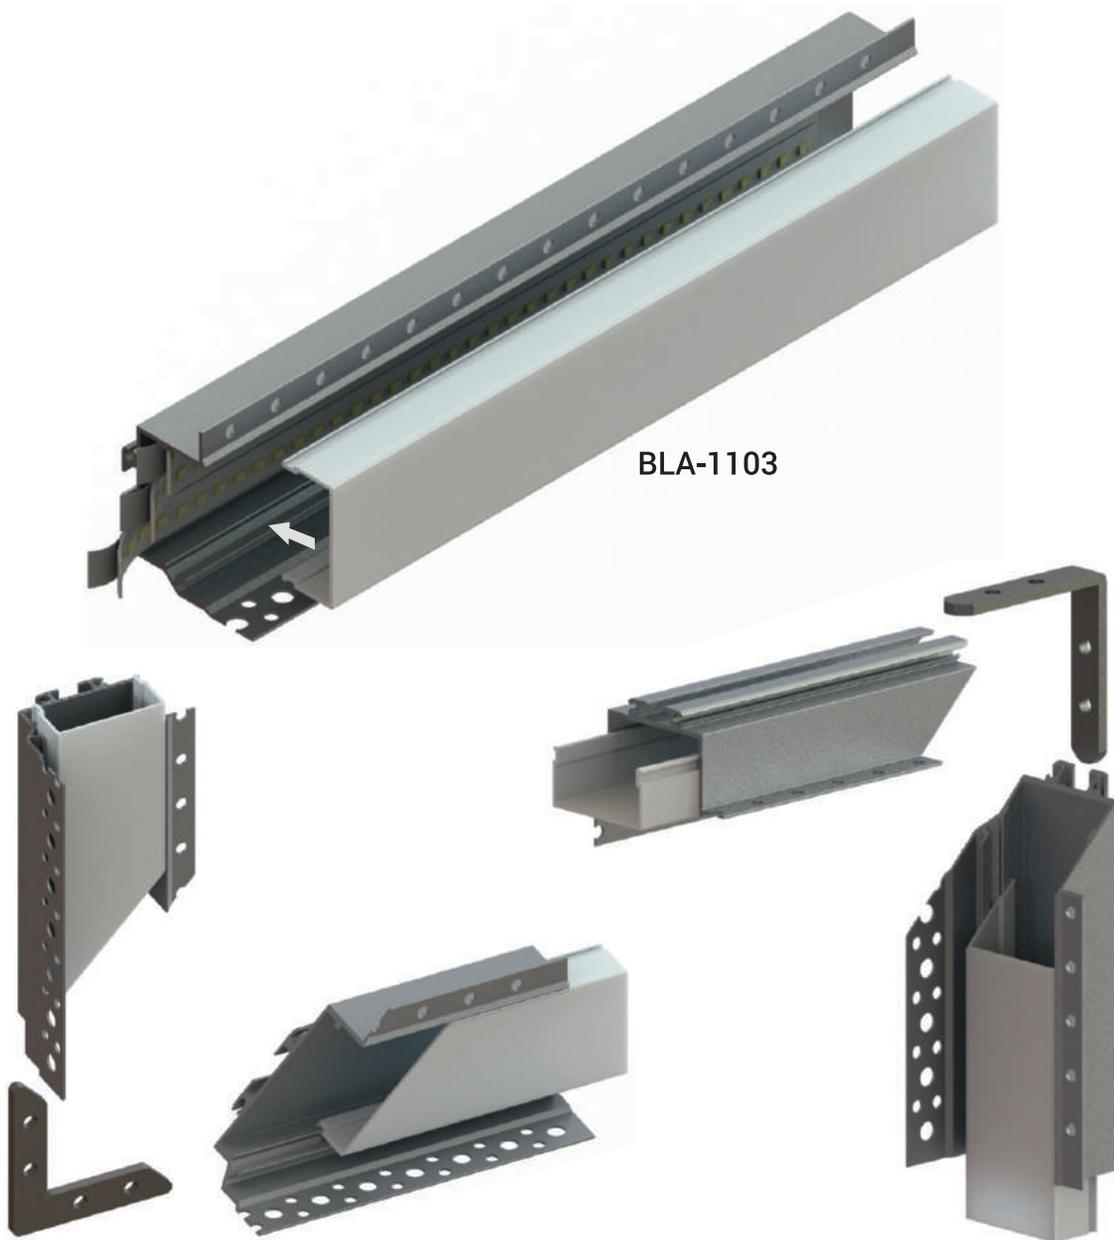


# LE PROFILÉ LED

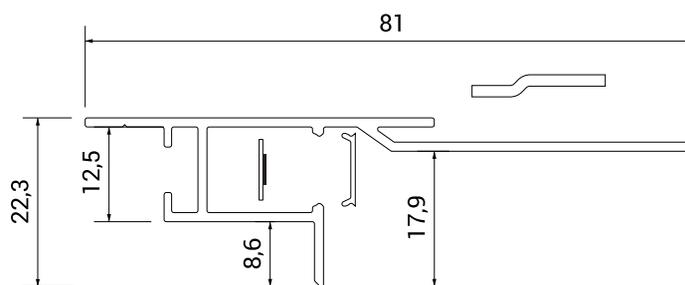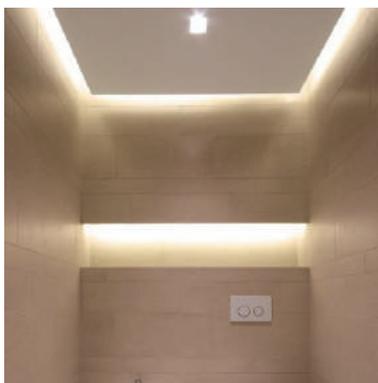


## Le profilé LED pour éclairage de l'arrière des rails à rideaux BLL-1003


Le profilé LED pour l'utilisation intérieure  
La bande lumineuse LED 10 mm max

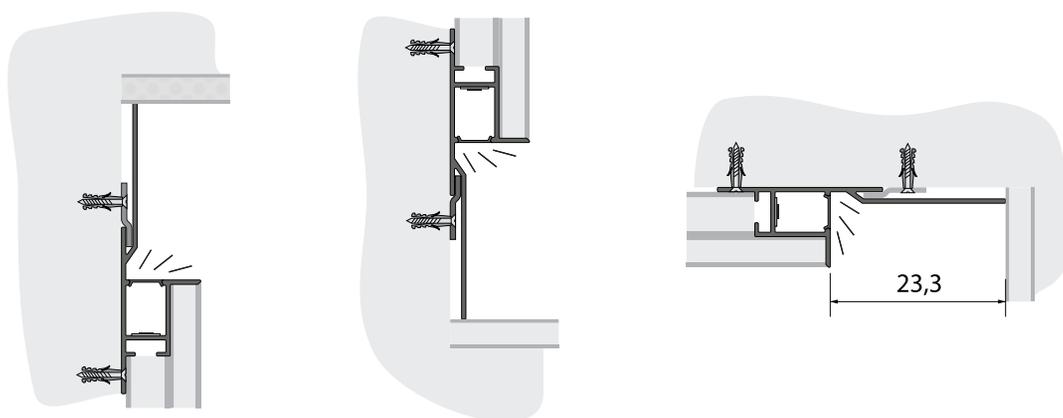

Le profilé LED pour éclairage de l'arrière des rails à rideaux

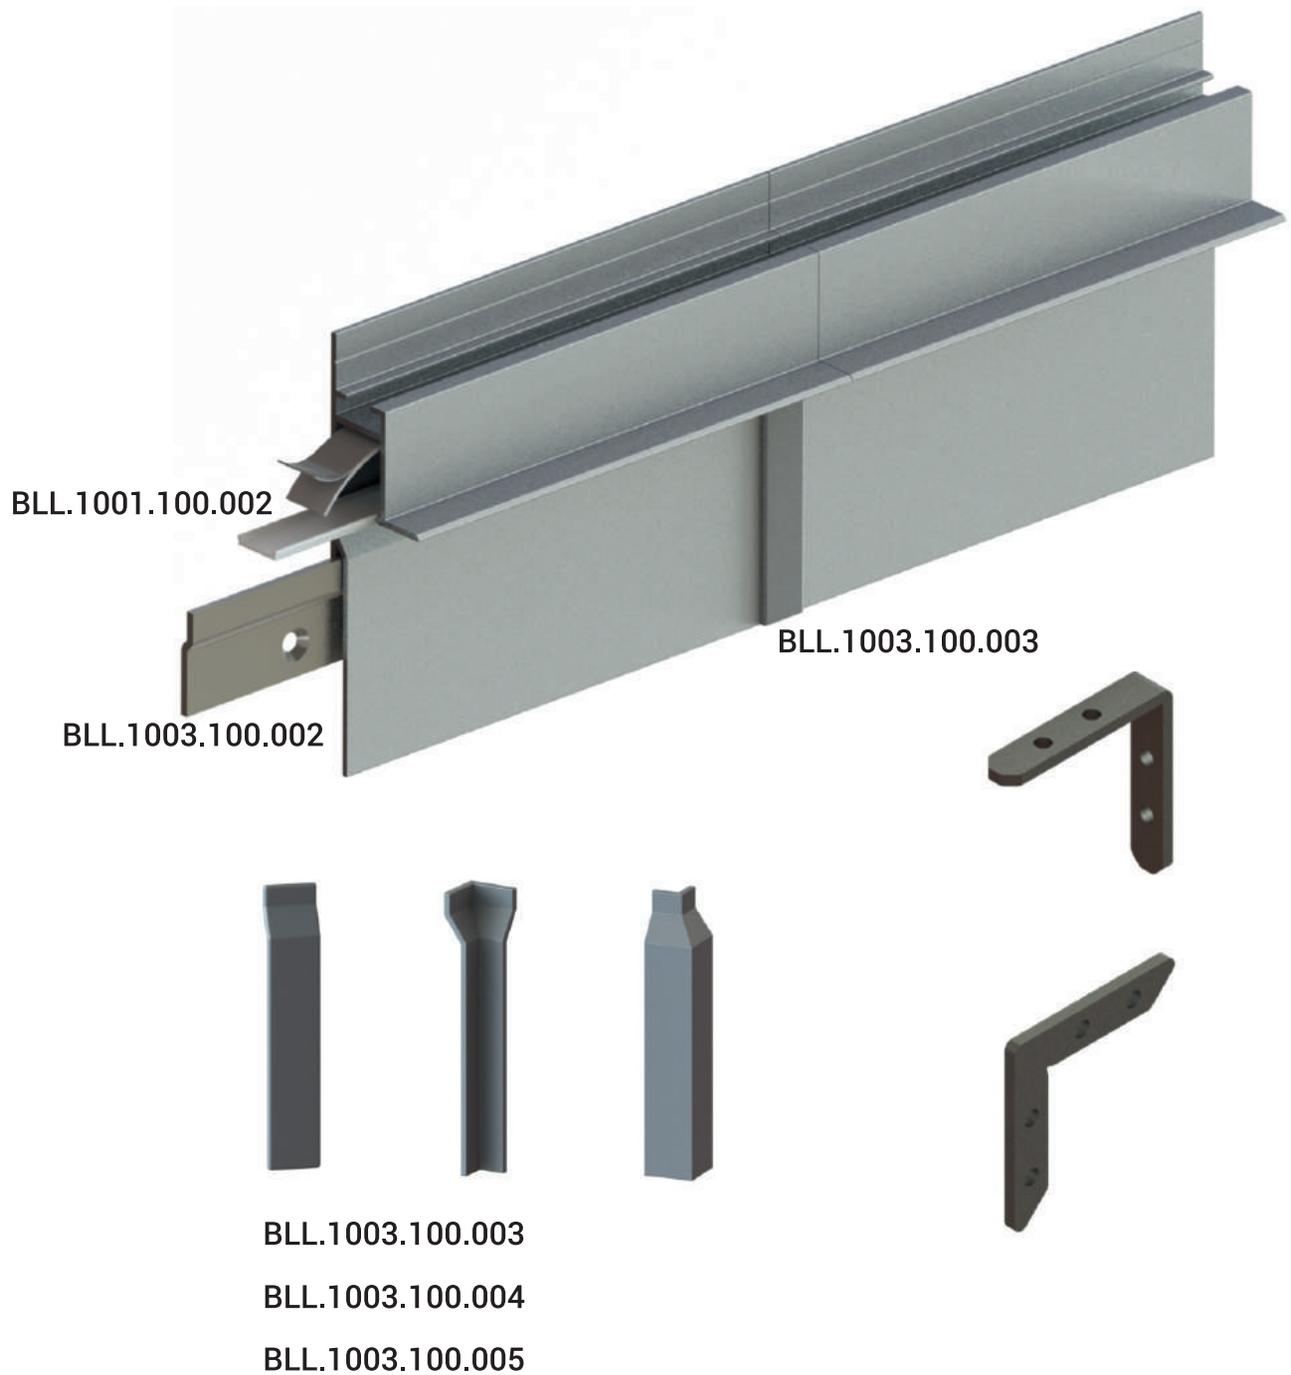


# LE PROFILÉ LED

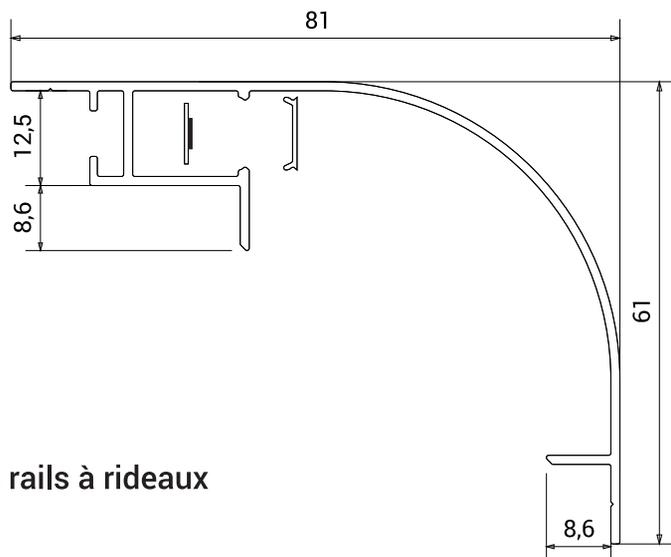

## Le profilé LED pour éclairage de l'arrière des rails à rideaux BLL-1006

Le profilé LED pour l'utilisation intérieure  
La bande lumineuse LED 10 mm max

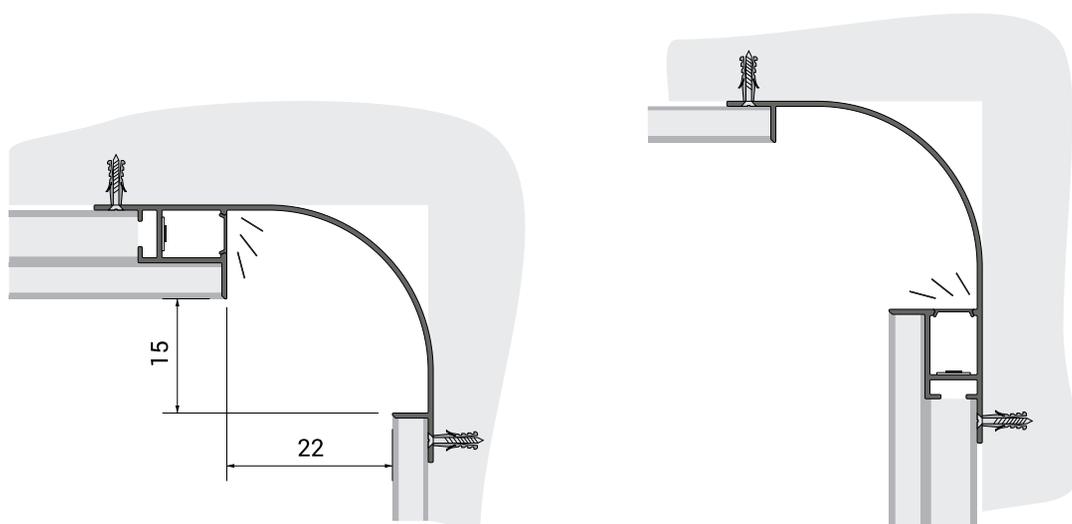

Le profilé LED pour éclairage de l'arrière des rails à rideaux







# LE PROFILÉ LED



## Le profilé LED pour l'escalier BLL-1004

Le profilé LED pour l'utilisation intérieure  
La bande lumineuse LED 10 mm max

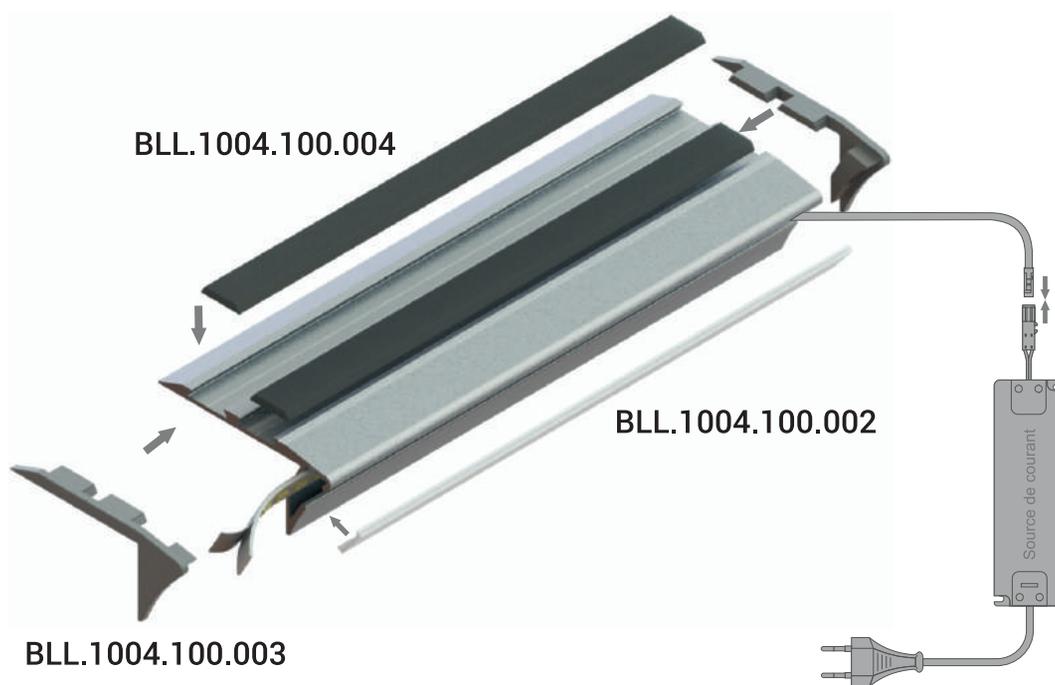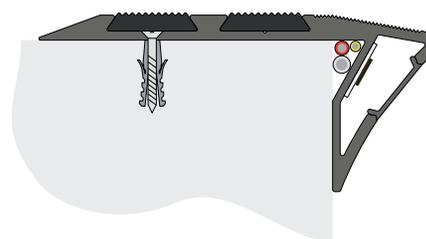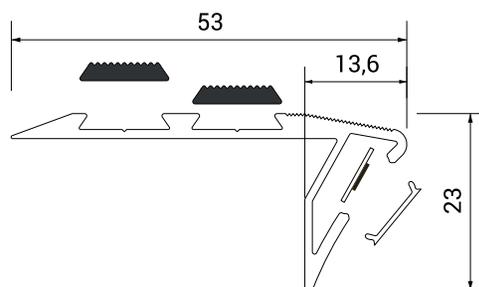


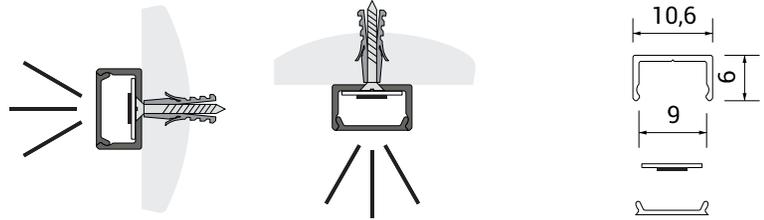

## Le profilé LED super-compact BLL.1001

Le profilé LED pour l'utilisation intérieure

La bande étroite lumineuse LED 3x10 mm/2x14 mm max

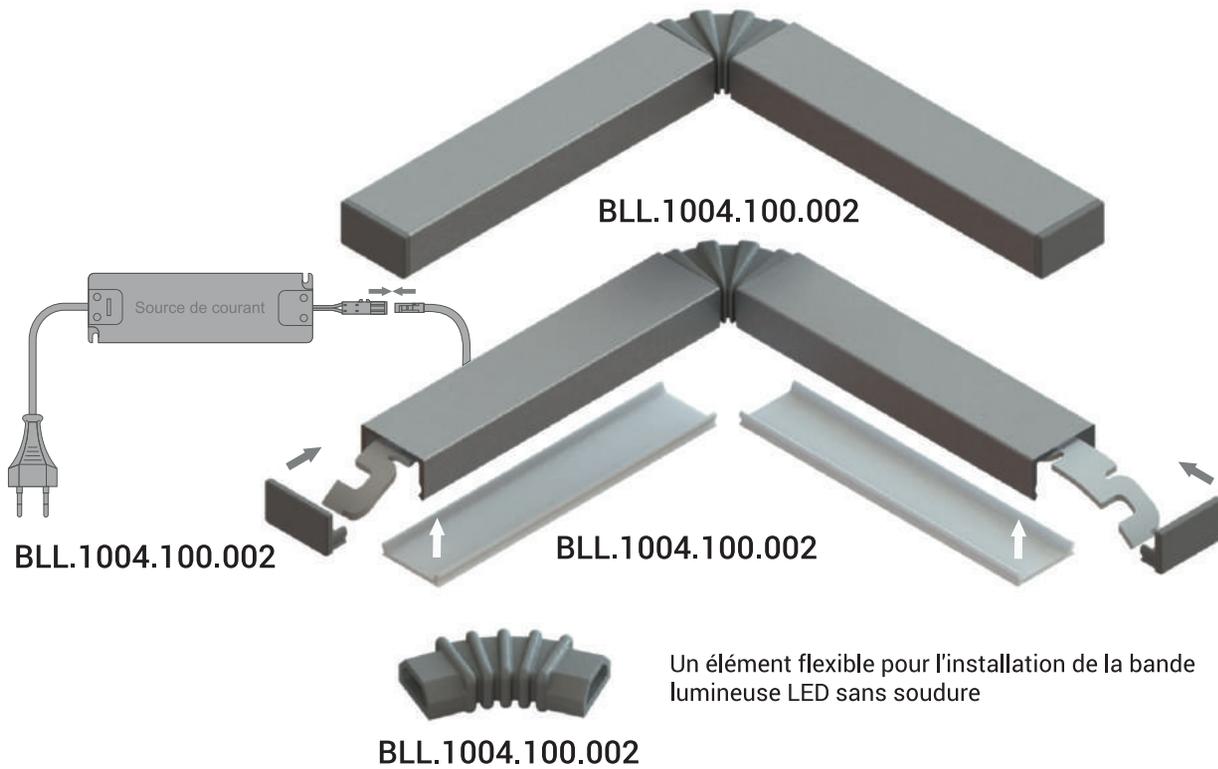

# LE PROFILÉ LED




## Le profilé LED pour les panneaux muraux BLW.3002


Le profilé LED pour l'utilisation intérieure  
La bande lumineuse LED 14 mm max





**BLW.3002.100.004**



**BLW.3002.100.002**




**BLW.3002.100.003**

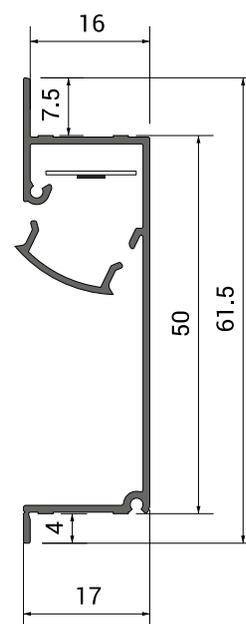

**BLW.3002.100.001**

BLA-1101 (couleur de lait)  
BLA-1102 (transparente)

Le profilé LED pour les panneaux muraux

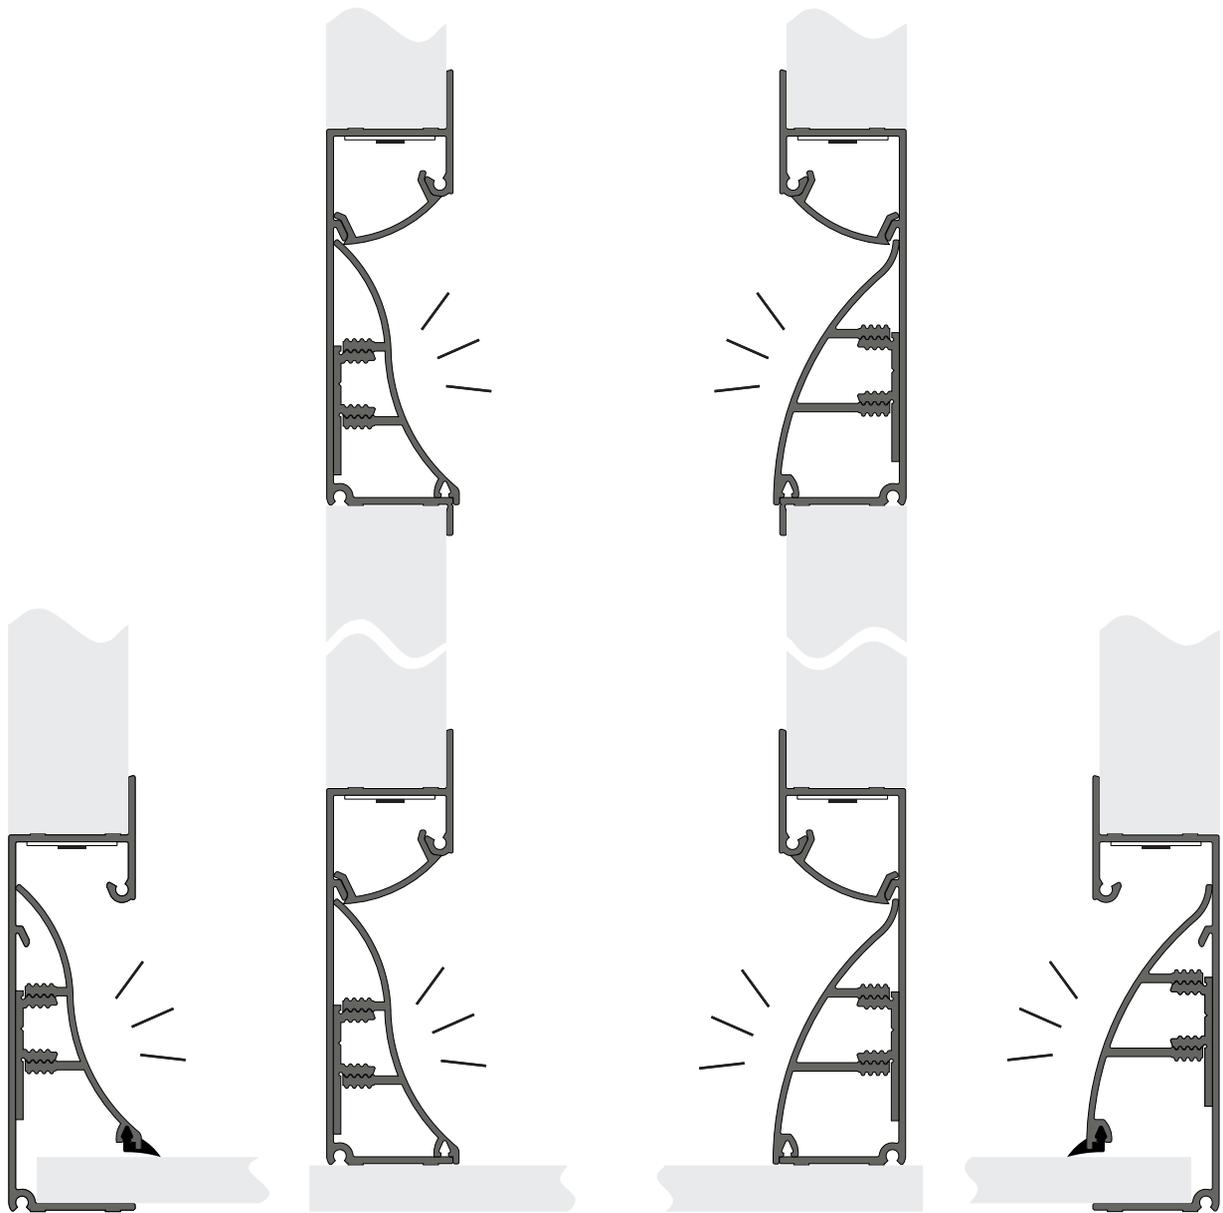




# CHAPE

Chape en aluminium utilisé pour le revêtement - avec leur plâtre propagation de l'aide, la chaux ou de plâtre de ciment sur les murs, et le mélange de béton sur des balises dans la chape.

Chape Braz line ne se corrode pas, sont légers et très facile à utiliser pour les professionnels de la construction et pour ceux qui utilisent les premières chape.

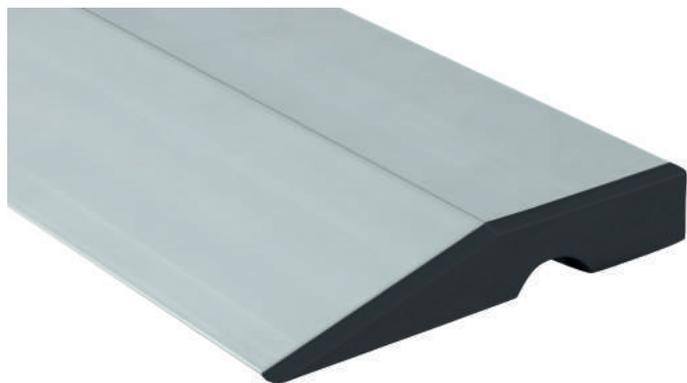

## Chape trapèze

**Forme:** trapèzes

**Particularités:** avec nervure 1 mm et une épaisseur de paroi de 1 mm

**Domaine d'application:** la surface des murs et des sols

**Destination:** utilisé pour couper la balle en plâtre après qu'il attrape

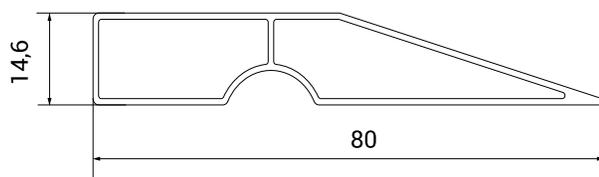


Schéma de chape

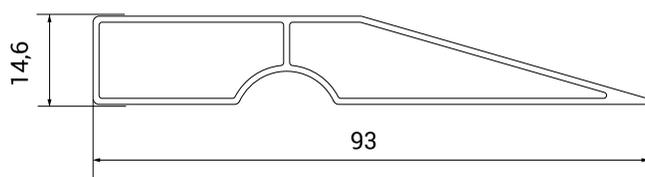


Schéma de chape

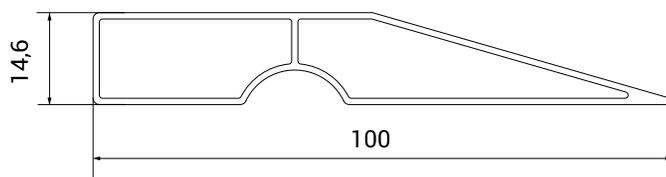


Schéma de chape

Couleur/texture	Longueur, mm	Hauteur, mm	Référence
Sans revêtement	1000	14,6	BLI-8101-10-0015.10
Sans revêtement	1500	14,6	BLI-8101-10-0015.15
Sans revêtement	2000	14,6	BLI-8101-10-0015.20
Sans revêtement	2500	14,6	BLI-8101-10-0015.25
Sans revêtement	3000	14,6	BLI-8101-10-0015.30



## Chape rectangulaire

**Forme:** rectangulaire

**Particularités:** avec nervure 1,3 mm et une épaisseur de paroi de 1 mm

**Domaine d'application:** la surface des murs et des sols

**Destination:** est utilisé pour aligner les surfaces horizontales et verticales

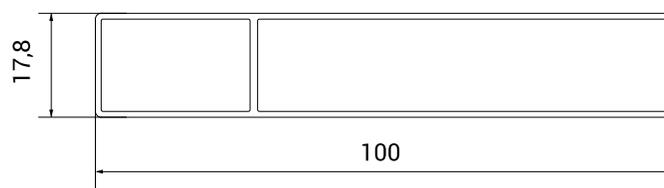


Schéma de chape

Couleur/texture	Longueur, mm	Hauteur, mm	Référence
Sans revêtement	1000	17,8	BLI-8102-10-0015.10
Sans revêtement	1500	17,8	BLI-8102-10-0015.15
Sans revêtement	2000	17,8	BLI-8102-10-0015.20
Sans revêtement	2500	17,8	BLI-8102-10-0015.25
Sans revêtement	3000	17,8	BLI-8102-10-0015.30

## Anodisation de couleur

Anodisation crée sur la surface du produit un film d'oxyde pour protéger la couche superficielle de l'aluminium de l'oxydation, qui provoque la corrosion. En d'autres termes, ce processus électrochimique du dépôt du revêtement décoratif métallique. En outre, l'anodisation permet de peindre le produit pratiquement de n'importe quelle couleur, offrant de nouvelles possibilités de design pour la décoration des intérieurs.

Dans un processus de l'anodisation le profilé anodisé est immergé dans un bain avec une solution d'acide spécifique, ou sous l'influence d'un courant électrique le revêtement anodique se forme sur la surface de profilé.

Le domaine d'application recommandé : pour la décoration des locaux résidentiels et des bureaux, des halls d'entrée des bâtiments où la haute résistance à l'usure est nécessaire, la protection contre la corrosion et l'impact des milieux agressifs et des rayons ultraviolets (les magasins, les salles d'exposition etc.).

## Revêtement en poudre polymère

La particularité de ce revêtement est le préconditionnement obligatoire de la surface du profilé consistant en purification de la surface et l'application du couche de conversion, qui non seulement améliore l'adhérence, mais aussi empêche la propagation de la corrosion sous la peinture en cas de la destruction des couches extérieures du revêtement. Ensuite sur le profilé est appliquée la peinture en poudre, qui polymérise sous l'influence de la température dans une cabine spéciale de pulvérisation de la peinture, créant ainsi un revêtement solide, esthétique et durable. La présence dans un assortiment des décors en style antique permet de créer les intérieurs, stylisés « à l'ancienne ».

Le domaine d'application recommandé : pour le traitement des surfaces préparées dans les locaux ayant l'attente moyenne se trouvant à l'intérieur des bâtiments (les bureaux, appartements, etc.).

## Revêtement décoratif

La décoration représente une technologie d'application sur le profilé en aluminium du motif peint imitant la texture du bois par la méthode du transfert thermique sous le revêtement de la poudre polymère pré-appliqué. Ainsi, ce motif pénètre dans la profondeur du revêtement jusqu'à 30 % de l'épaisseur, ce qui rend impossible de l'enlever sans détruire l'intégrité.

Le domaine d'application recommandé : pour le traitement du revêtement de plancher dans les locaux ayant l'attente moyenne se trouvant à l'intérieur des bâtiments (les bureaux, appartements, etc.).



## Revêtement anodique



## Revêtement décoratif



<b>BRAZ LINE</b>	2
A propos de la société	2
La mission de BRAZ LINE	2
Les valeurs de la société	2
<b>Les profilés pour le plancher</b>	3
Le seuil plat, avec le système de la fixation invisible	5
Le seuil plat	9
Le seuil fileté	12
<b>Les profilés pour le revêtement des marches de l'escalier</b>	15
Profilé pour escaliers fileté	17
Tube de fixation pour le tapis	20
<b>Les profilés pour le carrelage</b>	21
Profilé de connexion fileté pour escaliers	23
Profilé fileté pour l'escalier en forme de «Z»	23
Profilé universel fileté pour escaliers	24
Profilé extérieur semi-rond	25
Profilé pour la finition d'extrémités	26
Profilé extérieur carré	27
Profilé angulaire intérieur	28
Profilé en forme de «L»	29
Profilé de connexion flexible en «T»	31
Profilé de connexion en «T»	32
<b>Les profilés angulaires pour le revêtement</b>	33
Profilé angulaire intérieur	35
Profilé angulaire universel	36
Profilé angulaire pour le revêtement	37
Profilé pour le revêtement de la connexion angulaire de carrelage à l'angle de 45°	38
<b>Les profilés pour la protection contre la glissade et la saleté</b>	39
Profilé à niveau unique pour la protection contre la glissade	41
Profilé pour escaliers avec la protection contre la glissade	42
Les composants du système	43

<b>Les plinthes</b>	45
Le seuil avec les fixations invisibles	47, 51-52
La plinthe appliquée	48
<b>Les profilés pour le rétro-éclairage LED</b>	53
Le profilé LED appliqué	55-56, 59-60
Le profilé LED intégré	57-58, 66
Le profilé LED angulaire	61
Le profilé LED spécial	65
Le profilé LED pour le plâtrage	67
Le profilé LED angulaire pour le plâtrage	69
Le profilé LED pour éclairage de l'arrière des rails à rideaux	71
Le profilé LED pour l'escalier	75
Le profilé LED super-compact	76
Le profilé LED pour les panneaux muraux	77
<b>Chape</b>	79
Chape trapeze	81
Chape rectangulaire	82
<b>Annexe</b>	83
Types de revêtements	83
Des exemples de revêtements	84
<b>Le contenu</b>	85

**BRANZ**  
L I N E 





**BRAZ LINE**  
**+38 044 579 90 07**

La région de Kyiv 07400, Ukraine  
Avenue Boulevard Nezalezhnosti, 30  
la ville Brovary  
Usine d'aluminium de la ville Brovary

[www.brazline.com](http://www.brazline.com)