


Zakład produkcji aluminium Browary

BRAN
LINE



Dekoracyjne profile aluminiowe

BRAZ
L I N E

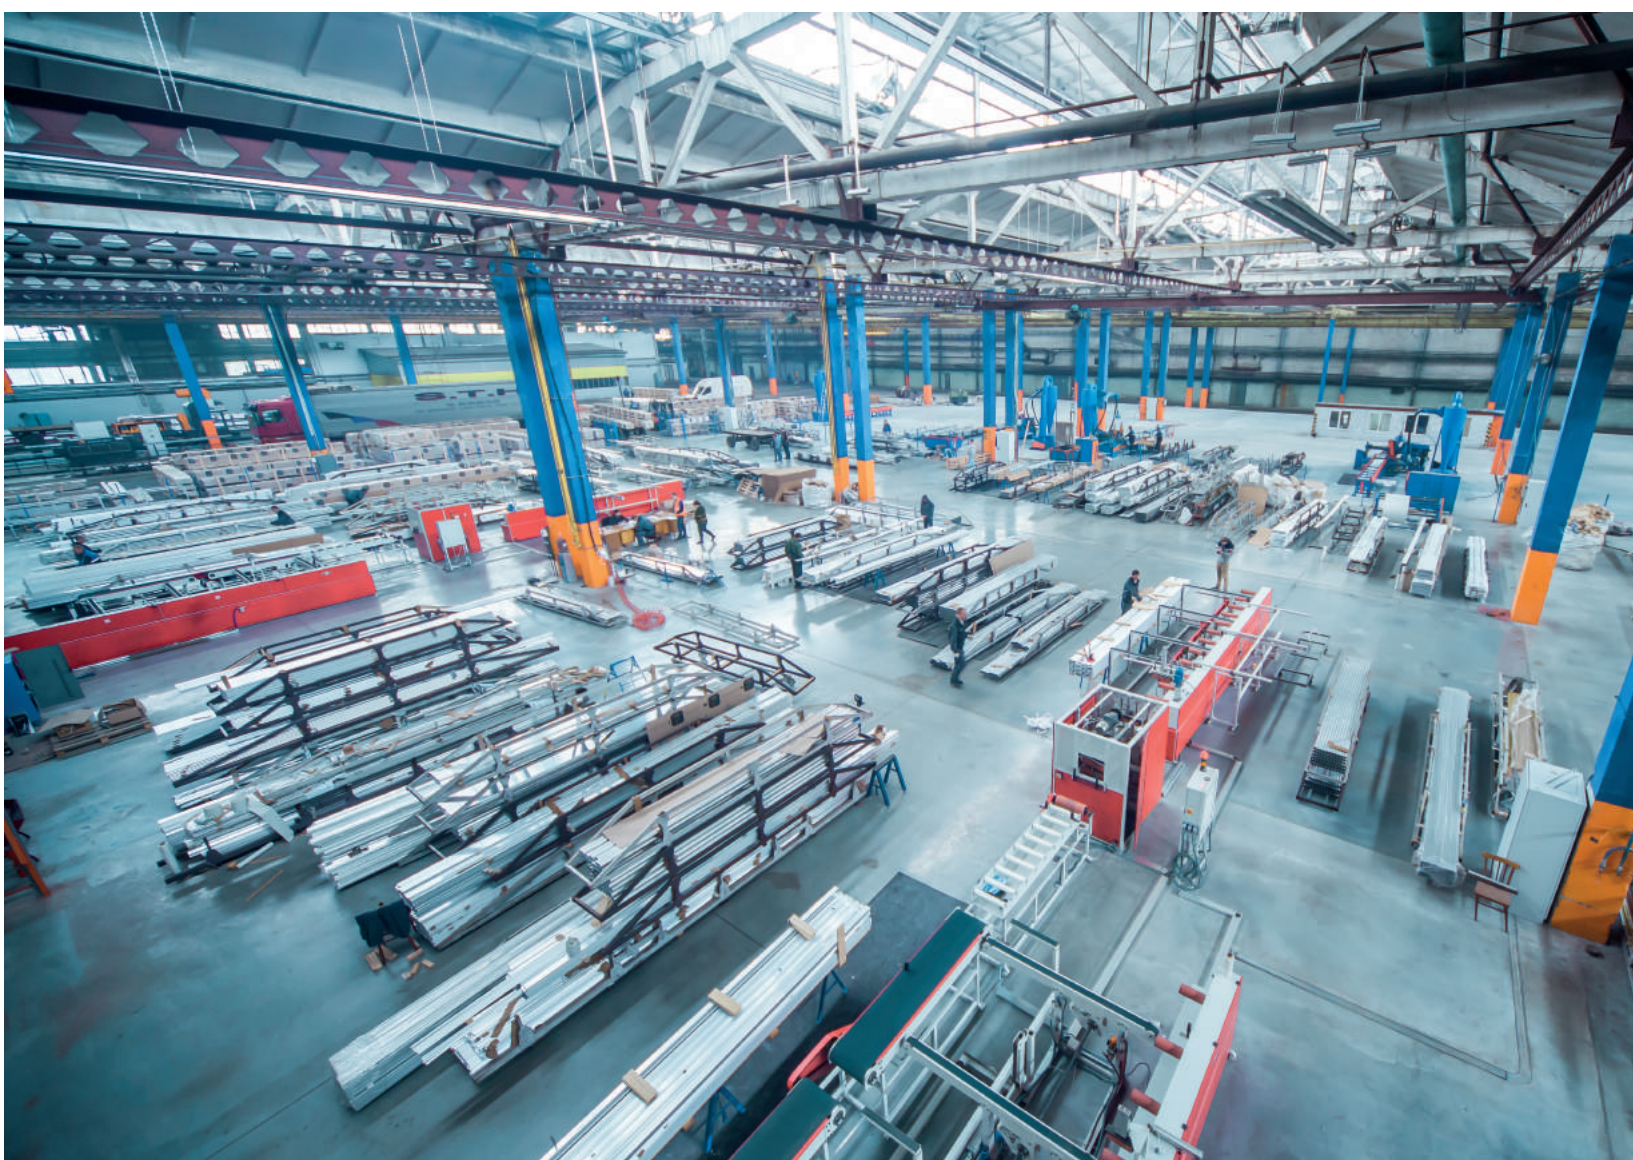

Zakład produkcji aluminium Browary

BRAZ LINE

Firma:

BRAZ Line będąca częścią Grupy ALUMETA jest liderem runku ukraińskiego w zakresie projektowania, wytwarzania i dystrybucji produktów aluminiowych dla wystroju wnętrz.

Misja BRAZ LINE – wytwarzanie i sprzedaż doskonale zaprojektowanych i dopasowanych produktów, aby spełnić wymagania najbardziej wymagającego klienta, skupiając się na ich dostępności oraz najlepszej, możliwej do uzyskania kombinacji właściwości dla konsumenta.

Wartości firmy:

- Ukierunkowanie na klienta
- Ciągłe doskonalenie
- Efektywne działanie
- Szybkie reagowanie
- Ciągłe poszukiwanie nowych pomysłów
- Doskonalona linia produktów
- Stabilność i jakość




PROFILE DLA PODŁÓG

Profile dla podłóg używane są do mocowania i zabezpieczenia styków, szwów i krawędzi podłóg przed wykruszaniem i innymi defektami. Profile aluminiowe uznaje się za przyjazne dla środowiska i łatwe w użyciu.


Progi Braz Line posiadają wysokie walory estetyczne, są bezpieczne i trwałe.

Wykonujemy profile o różnych wielkościach i teksturach powierzchni, aby spełnić oczekiwania najbardziej wymagających klientów.

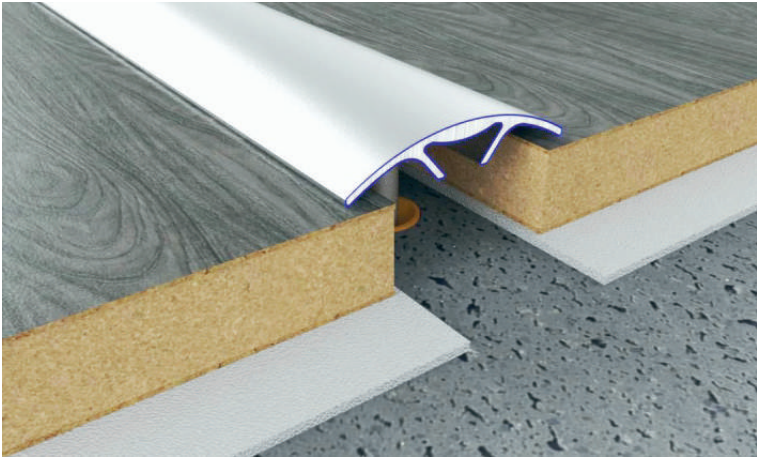


Próg 28 mm, gładki, wyposażony w system maskowania mocowania

Wymiary: 28 mm x 5,5 mm
Kształt: gładki, wybruszony
Właściwości specjalne: le système de fixation invisible
Obszar zastosowania: połączenia pokryw dla różnych powierzchni
Przeznaczenie: maskowane połączenie zlicowanych powierzchni dla różnych rodzajów materiałów

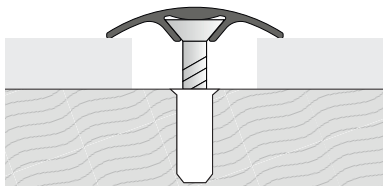


Przykład montażu



Przekrój profilu

Kolor/tekstura	Długość, mm	Kod zamówienia	Długość, mm	Kod zamówienia	Długość, mm	Kod zamówienia
 Srebro	900	BLB-5102-10-0115.09	1800	BLB-5102-10-0115.18	2710	BLB-5102-10-0115.27
 Złoto	900	BLB-5102-20-0115.09	1800	BLB-5102-20-0115.18	2710	BLB-5102-20-0115.27
 Brąz	900	BLB-5102-40-0115.09	1800	BLB-5102-40-0115.18	2710	BLB-5102-40-0115.27
 Szampan	900	BLB-5102-30-0115.09	1800	BLB-5102-30-0115.18	2710	BLB-5102-30-0115.27
 Dąb bielony	900	BLB-5102-80-0100.09	1800	BLB-5102-80-0100.18	2710	BLB-5102-80-0100.27
 Dąb śnieżny	900	BLB-5102-80-0150.09	1800	BLB-5102-80-0150.18	2710	BLB-5102-80-0150.27
 Dąb polarny	900	BLB-5102-80-0200.09	1800	BLB-5102-80-0200.18	2710	BLB-5102-80-0200.27
 Dąb zadymiony	900	BLB-5102-80-0250.09	1800	BLB-5102-80-0250.18	2710	BLB-5102-80-0250.27
 Dąb Cappuccino	900	BLB-5102-80-0300.09	1800	BLB-5102-80-0300.18	2710	BLB-5102-80-0300.27
 Dąb naturalny	900	BLB-5102-80-0350.09	1800	BLB-5102-80-0350.18	2710	BLB-5102-80-0350.27
 Dąb jasny	900	BLB-5102-80-0400.09	1800	BLB-5102-80-0400.18	2710	BLB-5102-80-0400.27
 Dąb brzoskwiniowy	900	BLB-5102-80-0430.09	1800	BLB-5102-80-0430.18	2710	BLB-5102-80-0430.27
 Dąb hiszpański	900	BLB-5102-80-0450.09	1800	BLB-5102-80-0450.18	2710	BLB-5102-80-0450.27
 Dąb rustykalny	900	BLB-5102-80-0650.09	1800	BLB-5102-80-0650.18	2710	BLB-5102-80-0650.27
 Orzech Bourbon	900	BLB-5102-80-0800.09	1800	BLB-5102-80-0800.18	2710	BLB-5102-80-0800.27
 Dąb Prestige	900	BLB-5102-80-0850.09	1800	BLB-5102-80-0850.18	2710	BLB-5102-80-0850.27
 Wenge jasne	900	BLB-5102-80-0900.09	1800	BLB-5102-80-0900.18	2710	BLB-5102-80-0900.27

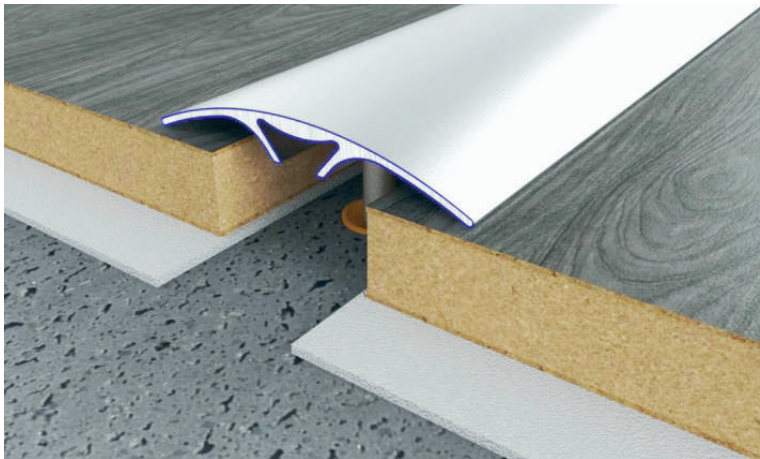

Próg 40 mm, gładki, wyposażony w system maskowania mocowania


Wymiary: 40 mm x 5,5 mm

Kształt: gładki, wybruszony


Właściwości specjalne: system maskowania mocowania

Obszar zastosowania: połączenia pokryć dla różnych powierzchni

Przeznaczenie: maskowane połączenie zlicowanych powierzchni dla różnych rodzajów materiałów

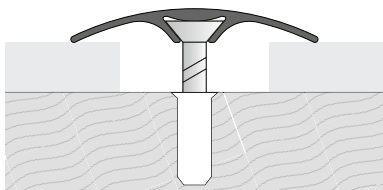


Przykład montażu



Przekrój profilu

Kolor/tekstura	Długość, mm	Kod zamówienia	Długość, mm	Kod zamówienia	Długość, mm	Kod zamówienia
 Srebro	900	BLB-5111-10-0115.09	1800	BLB-5111-10-0115.18	2710	BLB-5111-10-0115.27
 Złoto	900	BLB-5111-20-0115.09	1800	BLB-5111-20-0115.18	2710	BLB-5111-20-0115.27
 Brąz	900	BLB-5111-40-0115.09	1800	BLB-5111-40-0115.18	2710	BLB-5111-40-0115.27
 Szampan	900	BLB-5111-30-0115.09	1800	BLB-5111-30-0115.18	2710	BLB-5111-30-0115.27
 Dąb bielony	900	BLB-5111-80-0100.09	1800	BLB-5111-80-0100.18	2710	BLB-5111-80-0100.27
 Dąb śnieżny	900	BLB-5111-80-0150.09	1800	BLB-5111-80-0150.18	2710	BLB-5111-80-0150.27
 Dąb polarny	900	BLB-5111-80-0200.09	1800	BLB-5111-80-0200.18	2710	BLB-5111-80-0200.27
 Dąb zadymiony	900	BLB-5111-80-0250.09	1800	BLB-5111-80-0250.18	2710	BLB-5111-80-0250.27
 Dąb Cappuccino	900	BLB-5111-80-0300.09	1800	BLB-5111-80-0300.18	2710	BLB-5111-80-0300.27
 Dąb naturalny	900	BLB-5111-80-0350.09	1800	BLB-5111-80-0350.18	2710	BLB-5111-80-0350.27
 Dąb jasny	900	BLB-5111-80-0400.09	1800	BLB-5111-80-0400.18	2710	BLB-5111-80-0400.27
 Dąb brzoskwiowy	900	BLB-5111-80-0430.09	1800	BLB-5111-80-0430.18	2710	BLB-5111-80-0430.27
 Dąb hiszpański	900	BLB-5111-80-0450.09	1800	BLB-5111-80-0450.18	2710	BLB-5111-80-0450.27
 Dąb rustykalny	900	BLB-5111-80-0650.09	1800	BLB-5111-80-0650.18	2710	BLB-5111-80-0650.27
 Orzech Bourbon	900	BLB-5111-80-0800.09	1800	BLB-5111-80-0800.18	2710	BLB-5111-80-0800.27
 Dąb Prestige	900	BLB-5111-80-0850.09	1800	BLB-5111-80-0850.18	2710	BLB-5111-80-0850.27
 Wenge jasne	900	BLB-5111-80-0900.09	1800	BLB-5111-80-0900.18	2710	BLB-5111-80-0900.27

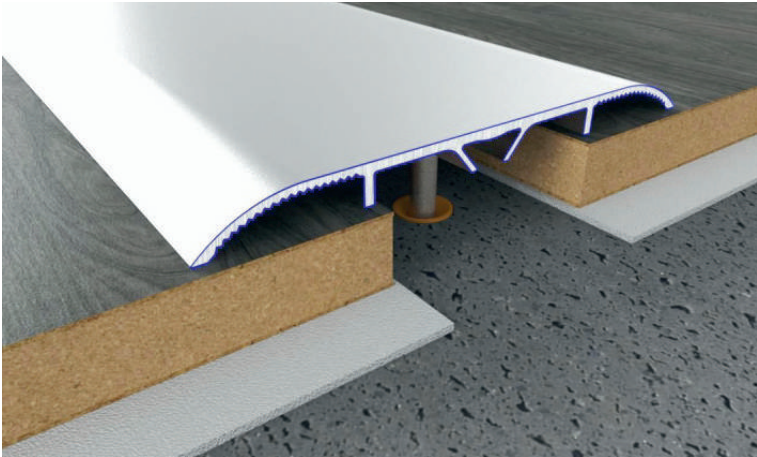

Próg 80 mm, gładki, wyposażony w system maskowania mocowania


Wymiary: 80 mm x 6 mm

Kształt: gładki, płaski, zaokrąglony


Właściwości specjalne: system maskowania mocowania

Obszar zastosowania: połączenia pokryć dla różnych powierzchni

Przeznaczenie: maskowane połączenie zlicowanych powierzchni dla różnych rodzajów materiałów

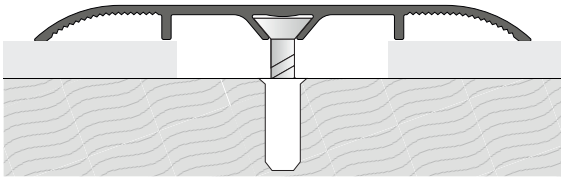


Przykład montażu



Przekrój profilu

Kolor/tekstura	Długość, mm	Kod zamówienia	Długość, mm	Kod zamówienia
 Srebro	900	BLB-5106-10-0115.09	2710	BLB-5106-10-0115.27
 Złoto	900	BLB-5106-20-0115.09	2710	BLB-5106-20-0115.27
 Brąz	900	BLB-5106-40-0115.09	2710	BLB-5106-40-0115.27
 Szampan	900	BLB-5106-30-0115.09	2710	BLB-5106-30-0115.27

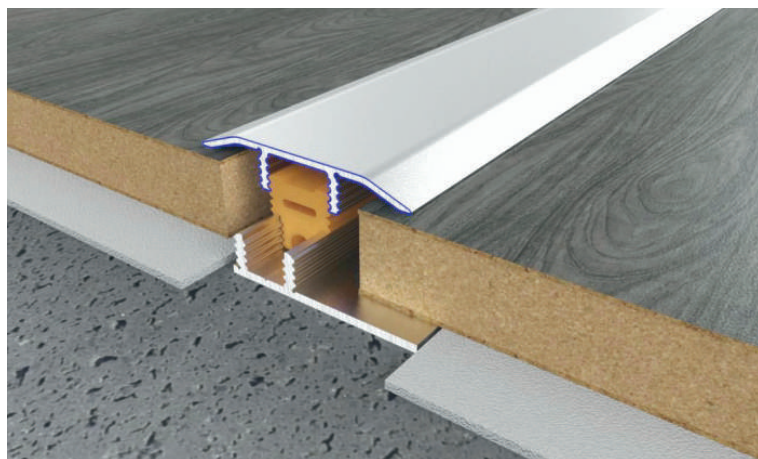

Próg 30 mm, gładki, wyposażony w system maskowanego mocowania, uniwersalny


Wymiary: 30 mm x 5,5 mm

Kształt: gładki, płaski


Właściwości specjalne: system maskowanego mocowania, regulowana wysokość systemu

Obszar zastosowania: maskowane połączenie pokryć dla różnych powierzchni

Przeznaczenie: maskowane połączenie powierzchni dla różnych rodzajów materiałów

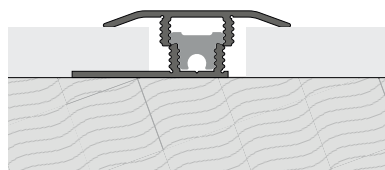

Przykład montażu



Przekrój profilu

Kauczukowa wkładka do regulacji wysokości progu




20-22 mm



5-7 mm


Możliwości zmniejszenia wysokości

Kolor/tekstura	Długość, mm	Kod zamówienia	Długość, mm	Kod zamówienia
 Srebro	900	BLB-5113-10-0115.09	2710	BLB-5113-10-0115.27
 Złoto	900	BLB-5113-20-0115.09	2710	BLB-5113-20-0115.27
 Brąz	900	BLB-5113-40-0115.09	2710	BLB-5113-40-0115.27
 Szampan	900	BLB-5113-30-0115.09	2710	BLB-5113-30-0115.27
 Dąb bielony	900	BLB-5113-80-0100.09	2710	BLB-5113-80-0100.27
 Dąb śnieżny	900	BLB-5113-80-0150.09	2710	BLB-5113-80-0150.27
 Dąb polarny	900	BLB-5113-80-0200.09	2710	BLB-5113-80-0200.27
 Dąb zadymiony	900	BLB-5113-80-0250.09	2710	BLB-5113-80-0250.27
 Dąb Cappuccino	900	BLB-5113-80-0300.09	2710	BLB-5113-80-0300.27
 Dąb naturalny	900	BLB-5113-80-0350.09	2710	BLB-5113-80-0350.27
 Dąb jasny	900	BLB-5113-80-0400.09	2710	BLB-5113-80-0400.27
 Dąb brzoskwiowy	900	BLB-5113-80-0430.09	2710	BLB-5113-80-0430.27
 Dąb hiszpański	900	BLB-5113-80-0450.09	2710	BLB-5113-80-0450.27
 Dąb rustykalny	900	BLB-5113-80-0650.09	2710	BLB-5113-80-0650.27
 Orzech Bourbon	900	BLB-5113-80-0800.09	2710	BLB-5113-80-0800.27
 Dąb Prestige	900	BLB-5113-80-0850.09	2710	BLB-5113-80-0850.27
 Wenge jasne	900	BLB-5113-80-0900.09	2710	BLB-5113-80-0900.27
 Czarny	900	BLB-5113-75-9017.09	2710	BLB-5113-75-9017.27

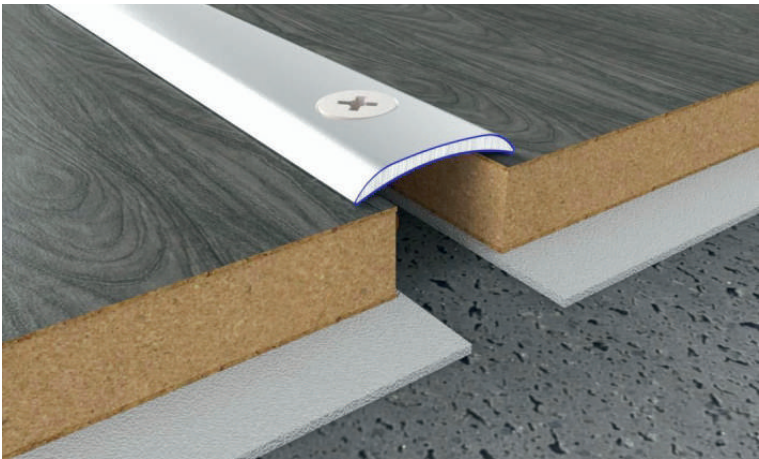


Próg 20 mm gładki

- Wymiary:** 20 mm x 3,5 mm
- Kształt:** gładki, płaski, zaokrąglony
- Właściwości specjalne:** z otworami montażowymi
- Obszar zastosowania:** połączenia pokryć dla różnych powierzchni
- Przeznaczenie:** maskowane połączenie zlicowanych powierzchni dla różnych rodzajów materiałów

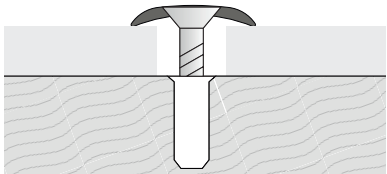


Przykład montażu



Przekrój profilu

Kolor/tekstura	Długość, mm	Kod zamówienia	Długość, mm	Kod zamówienia
 Srebro	900	BLB-5107-10-0115-3.09	2710	BLB-5107-10-0115-3.27
 Złoto	900	BLB-5107-20-0115-3.09	2710	BLB-5107-20-0115-3.27
 Brąz	900	BLB-5107-40-0115-3.09	2710	BLB-5107-40-0115-3.27

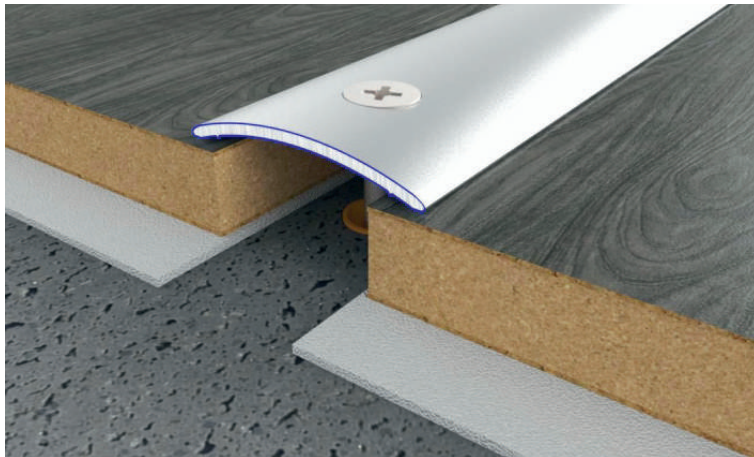

Próg 30 mm, gładki


Wymiary: 30 mm x 4 mm

Kształt: gładki, wybruszony


Właściwości specjalne: z otworami montażowymi

Obszar zastosowania: połączenia pokryw dla różnych powierzchni

Przeznaczenie: maskowane połączenie zlicowanych powierzchni dla różnych rodzajów materiałów

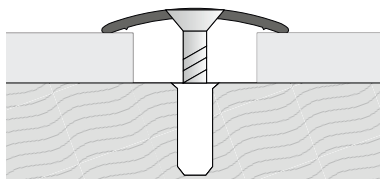


Przykład montażu




Przekrój profilu

Kolor/tekstura	Długość, mm	Kod zamówienia	Długość, mm	Kod zamówienia	Długość, mm	Kod zamówienia
Srebro	900	BLB-5103-10-0115-3.09	1800	BLB-5103-10-0115-3.18	2710	BLB-5103-10-0115-3.27
Złoto	900	BLB-5103-20-0115-3.09	1800	BLB-5103-20-0115-3.18	2710	BLB-5103-20-0115-3.27
Brąz	900	BLB-5103-40-0115-3.09	1800	BLB-5103-40-0115-3.18	2710	BLB-5103-40-0115-3.27
Szampan	900	BLB-5103-30-0115-3.09	1800	BLB-5103-30-0115-3.18	2710	BLB-5103-30-0115-3.27
Dąb bielony	900	BLB-5103-80-0100-3.09	1800	BLB-5103-80-0100-3.18	2710	BLB-5103-80-0100-3.27
Dąb śnieżny	900	BLB-5103-80-0150-3.09	1800	BLB-5103-80-0150-3.18	2710	BLB-5103-80-0150-3.27
Dąb polarny	900	BLB-5103-80-0200-3.09	1800	BLB-5103-80-0200-3.18	2710	BLB-5103-80-0200-3.27
Dąb zadymiony	900	BLB-5103-80-0250-3.09	1800	BLB-5103-80-0250-3.18	2710	BLB-5103-80-0250-3.27
Dąb Cappuccino	900	BLB-5103-80-0300-3.09	1800	BLB-5103-80-0300-3.18	2710	BLB-5103-80-0300-3.27
Dąb naturalny	900	BLB-5103-80-0350-3.09	1800	BLB-5103-80-0350-3.18	2710	BLB-5103-80-0350-3.27
Dąb jasny	900	BLB-5103-80-0400-3.09	1800	BLB-5103-80-0400-3.18	2710	BLB-5103-80-0400-3.27
Dąb brzoskwiowy	900	BLB-5103-80-0430-3.09	1800	BLB-5103-80-0430-3.18	2710	BLB-5103-80-0430-3.27
Dąb hiszpański	900	BLB-5103-80-0450-3.09	1800	BLB-5103-80-0450-3.18	2710	BLB-5103-80-0450-3.27
Dąb rustykalny	900	BLB-5103-80-0650-3.09	1800	BLB-5103-80-0650-3.18	2710	BLB-5103-80-0650-3.27
Orzech Bourbon	900	BLB-5103-80-0800-3.09	1800	BLB-5103-80-0800-3.18	2710	BLB-5103-80-0800-3.27
Dąb Prestige	900	BLB-5103-80-0850-3.09	1800	BLB-5103-80-0850-3.18	2710	BLB-5103-80-0850-3.27
Wenge jasne	900	BLB-5103-80-0900-3.09	1800	BLB-5103-80-0900-3.18	2710	BLB-5103-80-0900-3.27

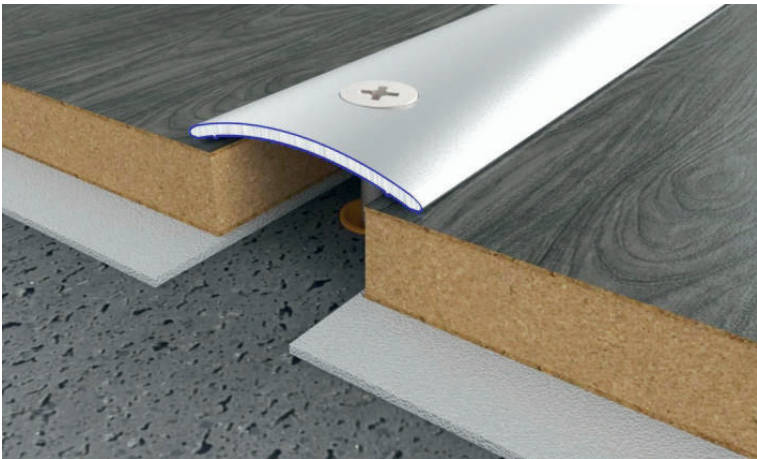


Próg 40 mm, gładki

- Wymiary:** 40 mm x 4 mm
- Kształt:** gładki, wybruszony
- Właściwości specjalne:** z otworami montażowymi
- Obszar zastosowania:** połączenia pokryć dla różnych powierzchni
- Przeznaczenie:** maskowane połączenie zlicowanych powierzchni dla różnych rodzajów materiałów

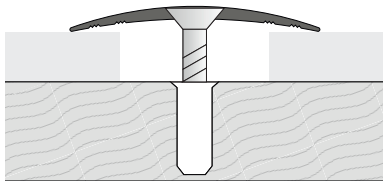


Przykład montażu



Przekrój profilu


Kolor/tekstura	Długość, mm	Kod zamówienia	Długość, mm	Kod zamówienia	Długość, mm	Kod zamówienia
Srebro	900	BLB-5110-10-0115-3.09	1800	BLB-5110-10-0115-3.18	2710	BLB-5110-10-0115-3.27
Złoto	900	BLB-5110-20-0115-3.09	1800	BLB-5110-20-0115-3.18	2710	BLB-5110-20-0115-3.27
Brąz	900	BLB-5110-40-0115-3.09	1800	BLB-5110-40-0115-3.18	2710	BLB-5110-40-0115-3.27
Szampan	900	BLB-5110-30-0115-3.09	1800	BLB-5110-30-0100-3.18	2710	BLB-5110-30-0115-3.27
Dąb bielony	900	BLB-5110-80-0100-3.09	1800	BLB-5110-80-0100-3.18	2710	BLB-5110-80-0100-3.27
Dąb śnieżny	900	BLB-5110-80-0150-3.09	1800	BLB-5110-80-0150-3.18	2710	BLB-5110-80-0150-3.27
Dąb polarny	900	BLB-5110-80-0200-3.09	1800	BLB-5110-80-0200-3.18	2710	BLB-5110-80-0200-3.27
Dąb zadymiony	900	BLB-5110-80-0250-3.09	1800	BLB-5110-80-0250-3.18	2710	BLB-5110-80-0250-3.27
Dąb Cappuccino	900	BLB-5110-80-0300-3.09	1800	BLB-5110-80-0300-3.18	2710	BLB-5110-80-0300-3.27
Dąb naturalny	900	BLB-5110-80-0350-3.09	1800	BLB-5110-80-0350-3.18	2710	BLB-5110-80-0350-3.27
Dąb jasny	900	BLB-5110-80-0400-3.09	1800	BLB-5110-80-0400-3.18	2710	BLB-5110-80-0400-3.27
Dąb brzoskwiniowy	900	BLB-5110-80-0430-3.09	1800	BLB-5110-80-0430-3.18	2710	BLB-5110-80-0430-3.27
Dąb hiszpański	900	BLB-5110-80-0450-3.09	1800	BLB-5110-80-0450-3.18	2710	BLB-5110-80-0450-3.27
Dąb rustykalny	900	BLB-5110-80-0650-3.09	1800	BLB-5110-80-0650-3.18	2710	BLB-5110-80-0650-3.27
Orzech Bourbon	900	BLB-5110-80-0800-3.09	1800	BLB-5110-80-0800-3.18	2710	BLB-5110-80-0800-3.27
Dąb Prestige	900	BLB-5110-80-0850-3.09	1800	BLB-5110-80-0850-3.18	2710	BLB-5110-80-0850-3.27
Wenge jasne	900	BLB-5110-80-0900-3.09	1800	BLB-5110-80-0900-3.18	2710	BLB-5110-80-0900-3.27

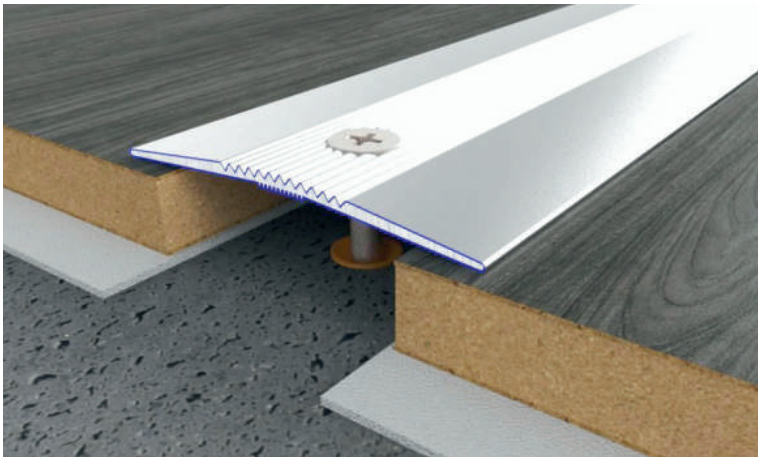


Próg 50 mm, ryflowany

Wymiary: 50 mm x 3,5 mm
Kształt: wybruszony, ryflowany na środku
Właściwości specjalne: z otworami montażowymi
Obszar zastosowania: połączenia pokryć dla różnych powierzchni
Przeznaczenie: maskowane połączenie zlicowanych powierzchni dla różnych rodzajów materiałów


Kolor/tekstura	Długość, mm	Kod zamówienia
 Srebro	900	BLB-5109-10-0115-3.09
 Złoto	900	BLB-5109-20-0115-3.09
 Brąz	900	BLB-5109-40-0115-3.09
 Srebro	2710	BLB-5109-10-0115-3.27
 Złoto	2710	BLB-5109-20-0115-3.27
 Brąz	2710	BLB-5109-40-0115-3.27

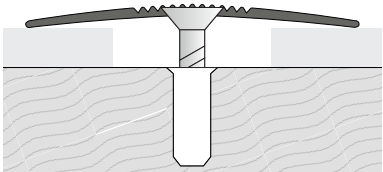

Przykład montażu




Przekrój profilu

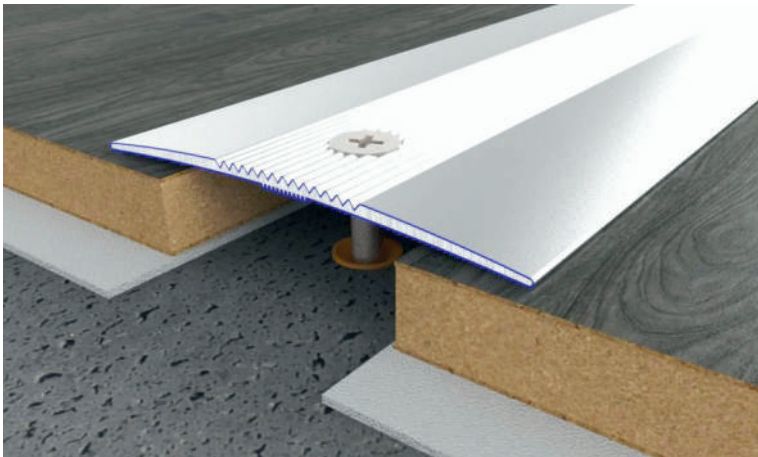


Próg 60 mm cryflowany

Wymiary: 60 mm x 3,5 mm
Kształt: wybruszony, ryflowany na środku
Właściwości specjalne: z otworami montażowymi
Obszar zastosowania: połączenia pokryć dla różnych powierzchni
Przeznaczenie: maskowane połączenie zlicowanych powierzchni dla różnych rodzajów materiałów


Kolor/tekstura	Długość, mm	Kod zamówienia
 Srebro	900	BLB-5108-10-0115-3.09
 Złoto	900	BLB-5108-20-0115-3.09
 Brąz	900	BLB-5108-40-0115-3.09
 Srebro	2710	BLB-5108-10-0115-3.27
 Złoto	2710	BLB-5108-20-0115-3.27
 Brąz	2710	BLB-5108-40-0115-3.27

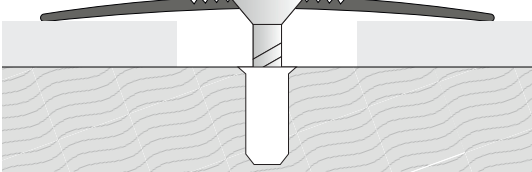

Przykład montażu




Przekrój profilu

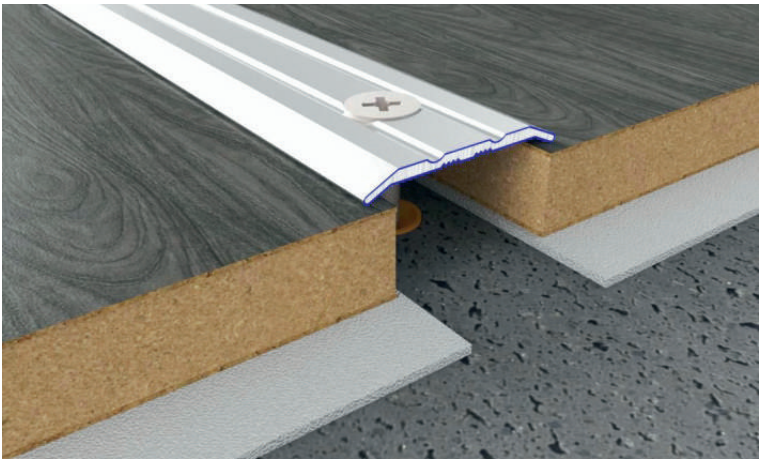


Próg 25 mm, ryflowany

- Wymiary:** 25 mm x 3 mm
- Kształt:** płaski, dwa rowki
- Właściwości specjalne:** z otworami montażowymi
- Obszar zastosowania:** połączenia pokryć dla różnych powierzchni
- Przeznaczenie:** maskowane połączenie zlicowanych powierzchni dla różnych rodzajów materiałów

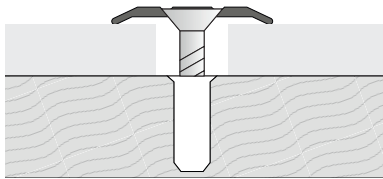


Przykład montażu




Przekrój profilu

Kolor/tekstura		Długość, mm	Kod zamówienia	Długość, mm	Kod zamówienia
	Srebro	900	BLB-5104-10-0115-3.09	2710	BLB-5104-10-0115-3.27
	Złoto	900	BLB-5104-20-0115-3.09	2710	BLB-5104-20-0115-3.27
	Brąz	900	BLB-5104-40-0115-3.09	2710	BLB-5104-40-0115-3.27
	Szampan	900	BLB-5104-30-0115-3.09	2710	BLB-5104-30-0115-3.27
	Dąb bielony	900	BLB-5104-80-0100-3.09	2710	BLB-5104-80-0100-3.27
	Dąb śnieżny	900	BLB-5104-80-0150-3.09	2710	BLB-5104-80-0150-3.27
	Dąb polarny	900	BLB-5104-80-0200-3.09	2710	BLB-5104-80-0200-3.27
	Dąb zadymiony	900	BLB-5104-80-0250-3.09	2710	BLB-5104-80-0250-3.27
	Dąb Cappuccino	900	BLB-5104-80-0300-3.09	2710	BLB-5104-80-0300-3.27
	Dąb naturalny	900	BLB-5104-80-0350-3.09	2710	BLB-5104-80-0350-3.27
	Dąb jasny	900	BLB-5104-80-0400-3.09	2710	BLB-5104-80-0400-3.27
	Dąb brzoskwiniowy	900	BLB-5104-80-0430-3.09	2710	BLB-5104-80-0430-3.27
	Dąb hiszpański	900	BLB-5104-80-0450-3.09	2710	BLB-5104-80-0450-3.27
	Dąb rustykalny	900	BLB-5104-80-0650-3.09	2710	BLB-5104-80-0650-3.27
	Orzech Bourbon	900	BLB-5104-80-0800-3.09	2710	BLB-5104-80-0800-3.27
	Dąb Prestige	900	BLB-5104-80-0850-3.09	2710	BLB-5104-80-0850-3.27
	Wenge jasne	900	BLB-5104-80-0900-3.09	2710	BLB-5104-80-0900-3.27

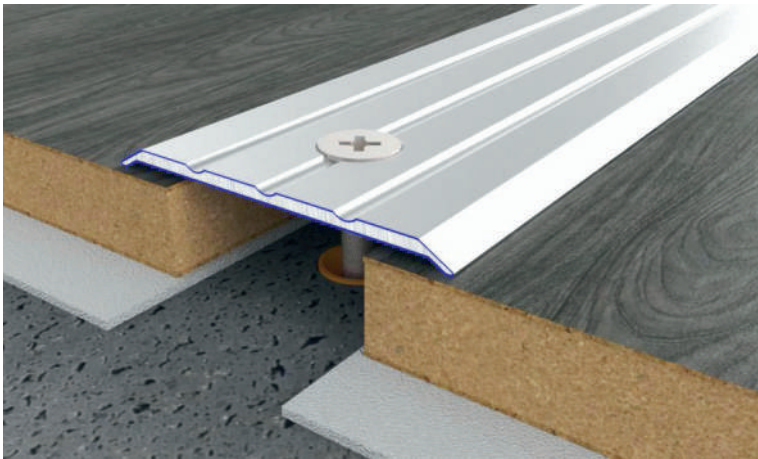


Próg 40 mm, ryflowany

Wymiary: 40 mm x 2,5 mm
Kształt: płaski, trzy rowki
Właściwości specjalne: z otworami montażowymi
Obszar zastosowania: połączenia pokryć dla różnych powierzchni
Przeznaczenie: maskowane połączenie zlicowanych powierzchni dla różnych rodzajów materiałów

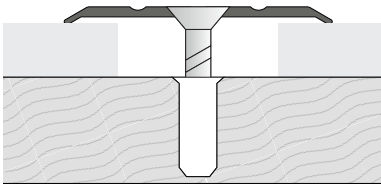


Przykład montażu




Przekrój profilu

Kolor/tekstura	Długość, mm	Kod zamówienia
 Srebro	900	BLB-5105-10-0115-3.09
 Złoto	900	BLB-5105-20-0115-3.09
 Brąz	900	BLB-5105-40-0115-3.09
 Srebro	2710	BLB-5105-10-0115-3.27
 Złoto	2710	BLB-5105-20-0115-3.27
 Brąz	2710	BLB-5105-40-0115-3.27

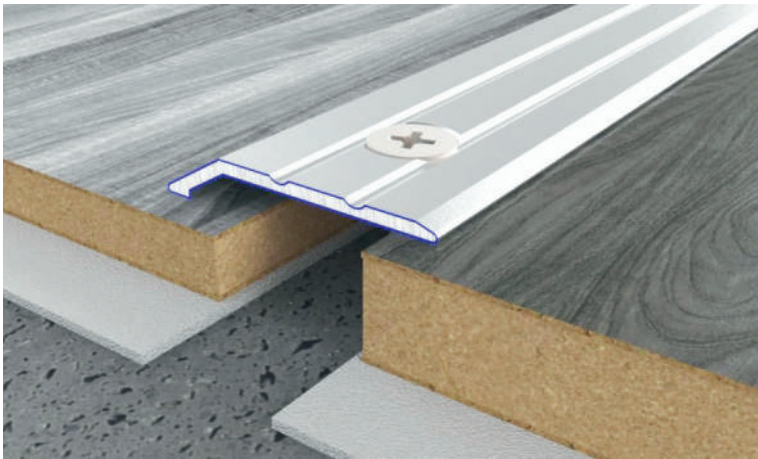


Próg 30 mm ryflowany, różnopoziomowy

Wymiary: 30 mm x 5 mm
Kształt: płaski, dwa rowki
Właściwości specjalne: z otworami montażowymi
Obszar zastosowania: połączenia pokryć dla różnych powierzchni
Przeznaczenie: maskowane połączenie powierzchni dla różnych rodzajów materiałów

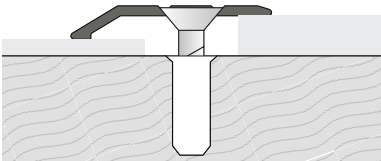

Przykład montażu



Przekrój profilu


Kolor/tekstura	Długość, mm	Kod zamówienia
 Srebro	900	BLB-5201-10-0115-3.09
 Złoto	900	BLB-5201-20-0115-3.09
 Brąz	900	BLB-5201-40-0115-3.09
 Srebro	2710	BLB-5201-10-0115-3.27
 Złoto	2710	BLB-5201-20-0115-3.27
 Brąz	2710	BLB-5201-40-0115-3.27



PROFILE DLA WYKŁADZIN SCHODOWYCH


Specjalne profile stosowane są dla wykładczy schodowych, gdyż wystawione są one na ciągłe zabrudzenie oraz działanie obciążeń. Profile aluminiowe schodowe używane są dla uniknięcia ześlizgiwania się pokryć po schodach.

Profile Braz Line idealnie nadają się zarówno dla wykładczy schodowych w pomieszczeniach domowych, jak i na ulicy, dzięki szerokiej gamie tekstur i wielkości.

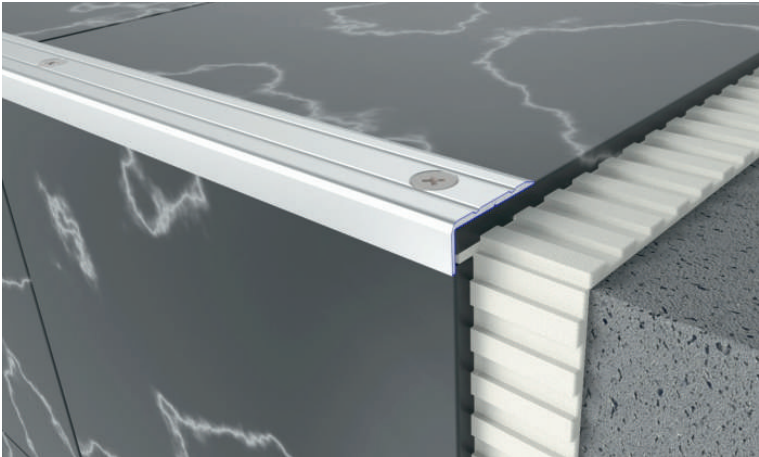


Profil schodowy
24.5 mm x 10 mm ryflowany

Wymiary: 24,5 mm x 10 mm
Kształt: płaski, dwa rowki
Właściwości specjalne: z otworami montażowymi
Obszar zastosowania: kątownik zewnętrzny dla schodów
Przeznaczenie: wykończenie i zabezpieczenie kątownikiem zewnętrznym dowolnego typu pokrycia schodów

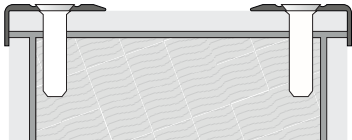


Przykład montażu



Przekrój profilu

Kolor/tekstura	Długość, mm	Kod zamówienia	Długość, mm	Kod zamówienia
 Srebro	900	BLB-5301-10-0115-3.09	2710	BLB-5301-10-0115-3.27
 Złoto	900	BLB-5301-20-0115-3.09	2710	BLB-5301-20-0115-3.27
 Brąz	900	BLB-5301-40-0115-3.09	2710	BLB-5301-40-0115-3.27
 Szampan	900	BLB-5301-30-0115-3.09	2710	BLB-5301-30-0115-3.27
 Dąb bielony	900	BLB-5301-80-0100-3.09	2710	BLB-5301-80-0100-3.27
 Dąb śnieżny	900	BLB-5301-80-0150-3.09	2710	BLB-5301-80-0150-3.27
 Dąb polarny	900	BLB-5301-80-0200-3.09	2710	BLB-5301-80-0200-3.27
 Dąb zadymiony	900	BLB-5301-80-0250-3.09	2710	BLB-5301-80-0250-3.27
 Dąb Cappuccino	900	BLB-5301-80-0300-3.09	2710	BLB-5301-80-0300-3.27
 Dąb naturalny	900	BLB-5301-80-0350-3.09	2710	BLB-5301-80-0350-3.27
 Dąb jasny	900	BLB-5301-80-0400-3.09	2710	BLB-5301-80-0400-3.27
 Dąb brzoskwiniowy	900	BLB-5301-80-0430-3.09	2710	BLB-5301-80-0430-3.27
 Dąb hiszpański	900	BLB-5301-80-0450-3.09	2710	BLB-5301-80-0450-3.27
 Dąb rustykalny	900	BLB-5301-80-0650-3.09	2710	BLB-5301-80-0650-3.27
 Orzech Bourbon	900	BLB-5301-80-0800-3.09	2710	BLB-5301-80-0800-3.27
 Dąb Prestige	900	BLB-5301-80-0850-3.09	2710	BLB-5301-80-0850-3.27
 Wenge jasne	900	BLB-5301-80-0900-3.09	2710	BLB-5301-80-0900-3.27

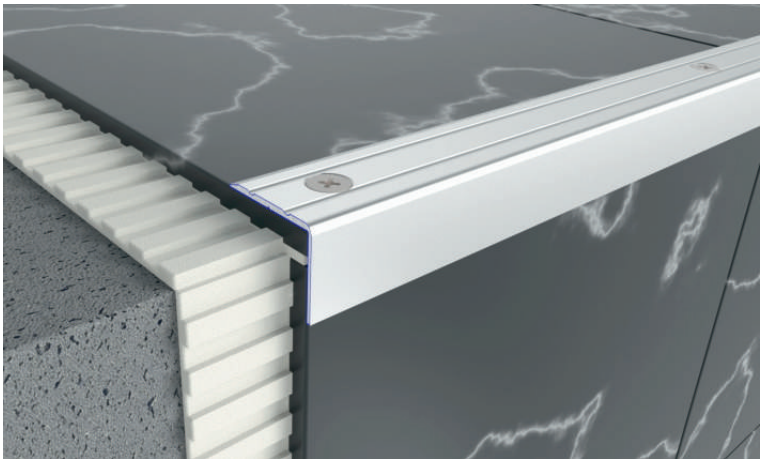


**Profil dla wykładzin schodowych
24.5 mm x 20 mm, ryflowany**

- Wymiary:** 24,5 mm x 20 mm
Kształt: płaski, dwa rowki
Właściwości specjalne: z otworami montażowymi
Obszar zastosowania: kątownik zewnętrzny dla schodów
Przeznaczenie: wykończenie i zabezpieczenie kątownikiem zewnętrznym dowolnego typu pokrycia schodów




Przykład montażu



Przekrój profilu


Kolor/tekstura	Długość, mm	Kod zamówienia	Długość, mm	Kod zamówienia
 Srebro	900	BLB-5302-10-0115-3.09	2710	BLB-5302-10-0115-3.27
 Złoto	900	BLB-5302-20-0115-3.09	2710	BLB-5302-20-0115-3.27
 Brąz	900	BLB-5302-40-0115-3.09	2710	BLB-5302-40-0115-3.27
 Szampan	900	BLB-5302-30-0115-3.09	2710	BLB-5302-30-0115-3.27
 Dąb bielony	900	BLB-5302-80-0100-3.09	2710	BLB-5302-80-0100-3.27
 Dąb śnieżny	900	BLB-5302-80-0150-3.09	2710	BLB-5302-80-0150-3.27
 Dąb polarny	900	BLB-5302-80-0200-3.09	2710	BLB-5302-80-0200-3.27
 Dąb zadymiony	900	BLB-5302-80-0250-3.09	2710	BLB-5302-80-0250-3.27
 Dąb Cappuccino	900	BLB-5302-80-0300-3.09	2710	BLB-5302-80-0300-3.27
 Dąb naturalny	900	BLB-5302-80-0350-3.09	2710	BLB-5302-80-0350-3.27
 Dąb jasny	900	BLB-5302-80-0400-3.09	2710	BLB-5302-80-0400-3.27
 Dąb brzoskwiniowy	900	BLB-5302-80-0430-3.09	2710	BLB-5302-80-0430-3.27
 Dąb hiszpański	900	BLB-5302-80-0450-3.09	2710	BLB-5302-80-0450-3.27
 Dąb rustykalny	900	BLB-5302-80-0650-3.09	2710	BLB-5302-80-0650-3.27
 Orzech Bourbon	900	BLB-5302-80-0800-3.09	2710	BLB-5302-80-0800-3.27
 Dąb Prestige	900	BLB-5302-80-0850-3.09	2710	BLB-5302-80-0850-3.27
 Wenge jasne	900	BLB-5302-80-0900-3.09	2710	BLB-5302-80-0900-3.27

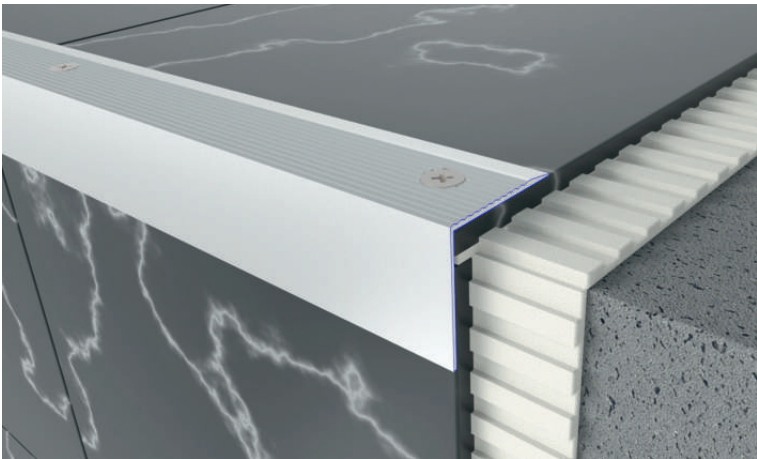

Profil dla wykładzin schodowych
30 mm x 30 mm, ryflowany


- Wymiary:** 30 mm x 30 mm
Kształt: z jedną strefą ryflowaną
Właściwości specjalne: z otworami montażowymi
Obszar zastosowania: kątownik zewnętrzny dla schodów
Przeznaczenie: wykończenie i zabezpieczenie kątownikiem zewnętrznym przed ześlizgiwaniem się dowolnego typu pokrycia schodów

Kolor/tekstura	Długość, mm	Kod zamówienia
 Srebro	900	BLB-5303-10-0115-3.09
 Złoto	900	BLB-5303-20-0115-3.09
 Brąz	900	BLB-5303-40-0115-3.09
 Srebro	2710	BLB-5303-10-0115-3.27
 Złoto	2710	BLB-5303-20-0115-3.27
 Brąz	2710	BLB-5303-40-0115-3.27

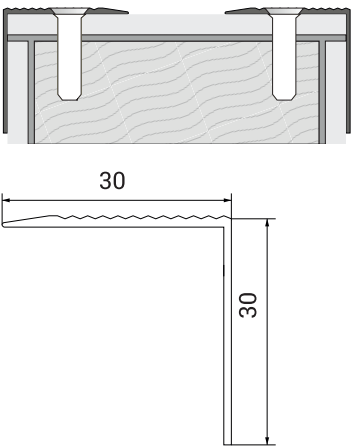

Przykład montażu


Przekrój profilu

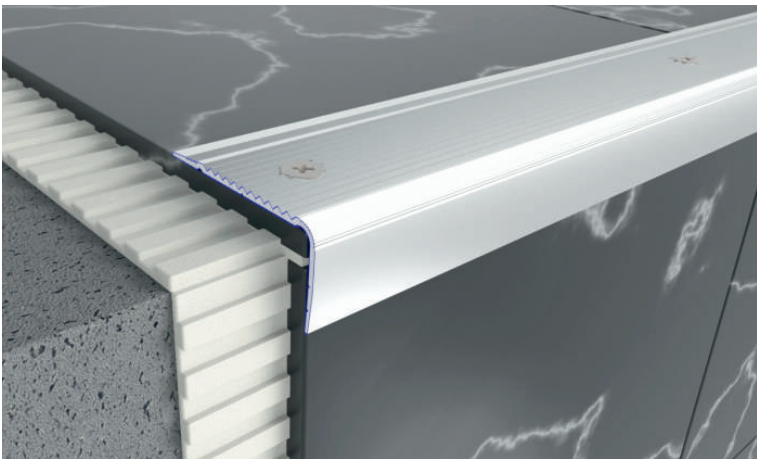

Profil dla wykładzin schodowych
45 mm x 22 mm, ryflowany


- Wymiary:** 45 mm x 22 mm
Kształt: z trzema strefami ryflowanymi i zaokrąglonymi krawędziami
Właściwości specjalne: z otworami montażowymi
Obszar zastosowania: kątownik zewnętrzny dla schodów
Przeznaczenie: wykończenie i zabezpieczenie kątownikiem zewnętrznym przed ześlizgiwaniem się dowolnego typu pokrycia schodów

Kolor/tekstura	Długość, mm	Kod zamówienia
 Srebro	900	BLB-5304-10-0115-3.09
 Złoto	900	BLB-5304-20-0115-3.09
 Brąz	900	BLB-5304-40-0115-3.09
 Srebro	2710	BLB-5304-10-0115-3.27
 Złoto	2710	BLB-5304-20-0115-3.27
 Brąz	2710	BLB-5304-40-0115-3.27

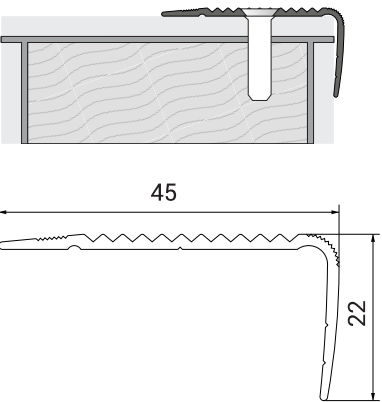

Przykład montażu

Przekrój profilu

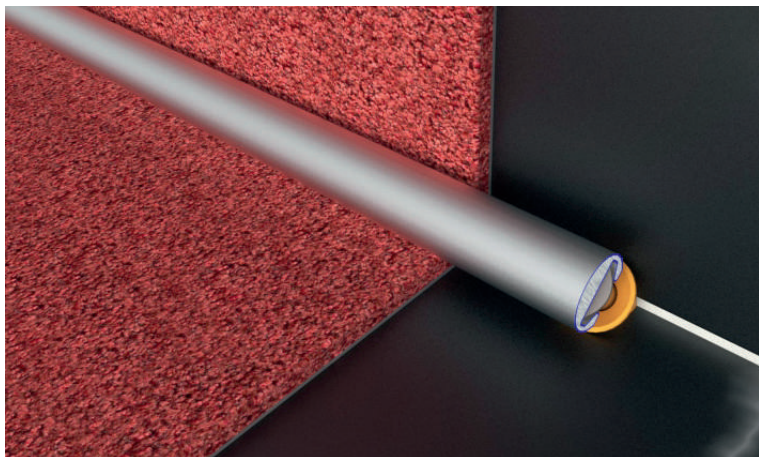

Rura przytrzymująca dywan


Wymiary: 9 mm x 7,5 mm

Kształt: okrągły, gładki


Właściwości specjalne: system maskowanego mocowania

Obszar zastosowania: kątownik wewnętrzny dla schodów

Przeznaczenie: kształtownik wewnętrzny do mocowania dywanu na schodach

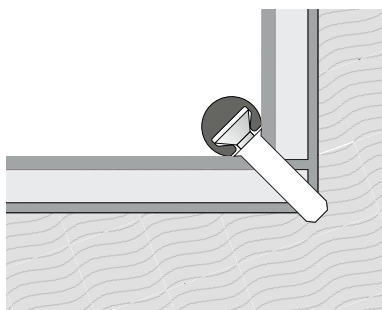

Przykład montażu



Przekrój profilu


Kolor/tekstura	Długość, mm	Kod zamówienia
 Srebro	2710	BLB-5305-10-0115.27
 Złoto	2710	BLB-5305-20-0115.27
 Brąz	2710	BLB-5305-40-0115.27



PROFILE DLA PŁYTEK

Profile dla płytek glazurowanych kluczowe znaczenie dla robot wykończeniowych, gdyż używane są do mocowania płytek, aranżacji połączeń i krawędzi oraz dla uzyskania bardziej estetycznego wyglądu pomieszczenia w którym ułożono płytki.


Profile aluminiowe Braz Line nadają się zarówno do zastosowań wewnętrznych jak i zewnętrznych, dzięki swojej odporności na działanie wody oraz szerokiemu zakresowi tekstur i kolorów.

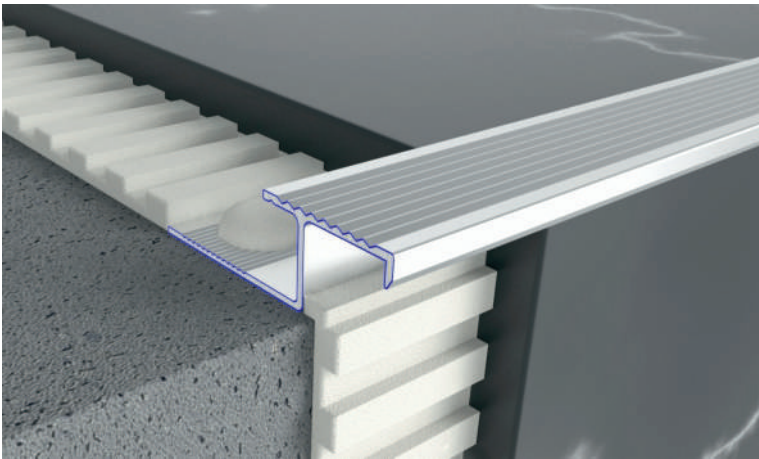


Kolor/tekstura	Długość, mm	Kod zamówienia
 Srebro	2710	BLB-5406-10-0115-K.27
 Złoto	2710	BLB-5406-20-0115-K.27
 Brąz	2710	BLB-5406-40-0115-K.27

Profil schodowy, łączący, ryflowany


Wymiary: 39 mm x 12 mm
Kształt: z jedną strefą ryflowaną
Właściwości specjalne: posiada perforowany element montażowy wchodzący po płytkę
Obszar zastosowania: kątownik zewnętrzny dla schodów
Przeznaczenie: wykończenie i zabezpieczenie kątownikiem zewnętrznym schodów pokrytych płytkami oraz zabezpieczenie przed poślizgnięciem



Przykład montażu

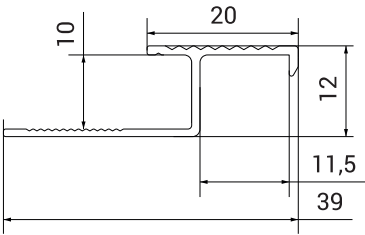


Przekrój profilu

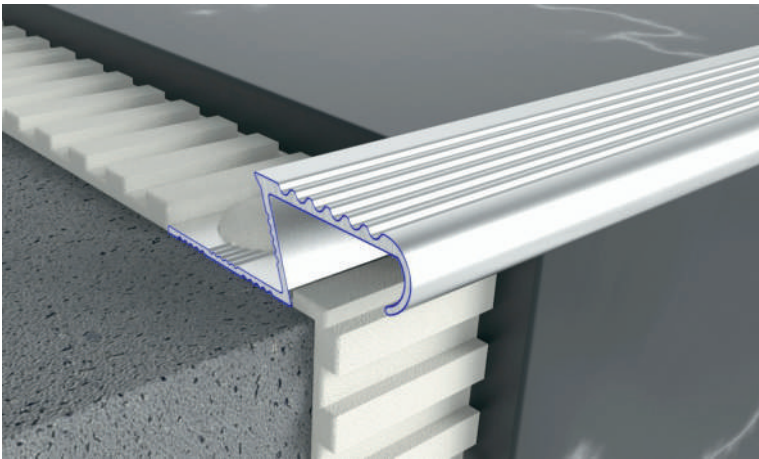


Kolor/tekstura	Długość, mm	Kod zamówienia
 Srebro	2710	BLB-5409-10-0115-K.27
 Złoto	2710	BLB-5409-20-0115-K.27
 Brąz	2710	BLB-5409-40-0115-K.27

Profil schodowy, typu- Z, ryflowany


Wymiary: 41,5 mm x 13,5 mm
Kształt: z jedną strefą ryflowaną i zaokrągloną krawędzią
Właściwości specjalne: posiada perforowany element montażowy wchodzący po płytkę
Obszar zastosowania: kątownik zewnętrzny dla schodów
Przeznaczenie: wykończenie i zabezpieczenie kątownikiem zewnętrznym schodów pokrytych płytkami oraz zabezpieczenie przed poślizgnięciem



Przykład montażu

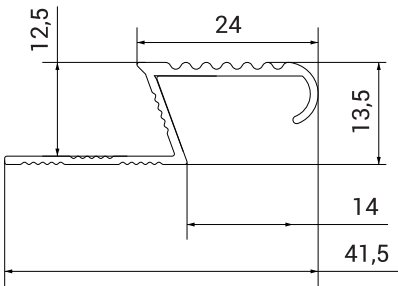


Przekrój profilu

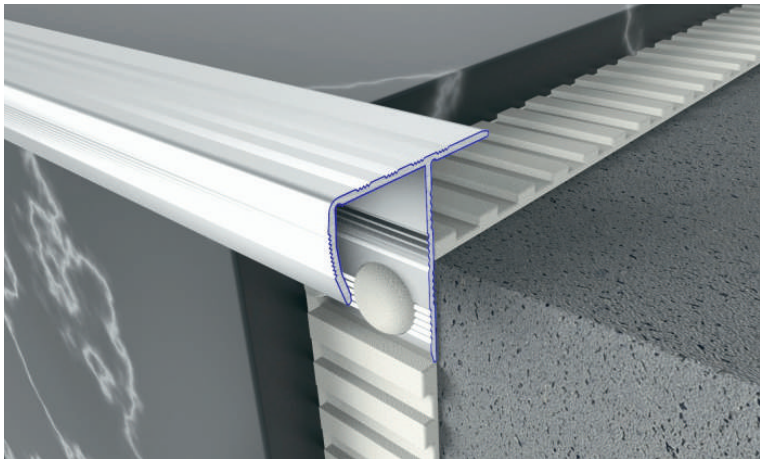


Profil schodowy, uniwersalny, ryflowany

Wymiary: 33 mm x 31 mm
Kształt: z jedną strefą ryflowaną i zaokrągloną krawędzią
Właściwości specjalne: posiada perforowany element montażowy wchodzący po płytkę qui est posée sous le carrelage
Obszar zastosowania: kątownik zewnętrzny dla schodów
Przeznaczenie: wykończenie i zabezpieczenie kątownikiem zewnętrznym schodów pokrytych płytkami oraz zabezpieczenie przed poślizgnięciem

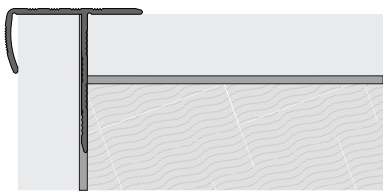


Przykład montażu

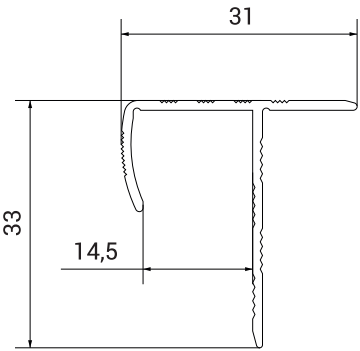

Przekrój profilu


Kolor/tekstura	Długość, mm	Kod zamówienia
 Srebro	2710	BLB-5411-10-0115-K.27
 Złoto	2710	BLB-5411-20-0115-K.27
 Brąz	2710	BLB-5411-40-0115-K.27

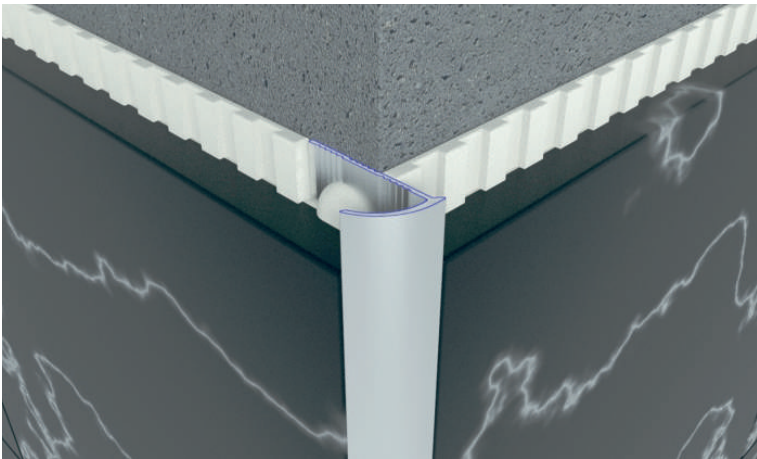


Profil zewnętrzny, ćwierćwałek,
12 mm x 25 mm

Wymiary: 12 mm x 25 mm
Kształt: z owalną powierzchnią widoczną
Właściwości specjalne: posiada perforowany element montażowy wchodzący po płytkę
Obszar zastosowania: kątownik zewnętrzny dla schodów wykończonych płytkami ceramicznymi
Przeznaczenie: wykończenie i zabezpieczenie kątownikiem zewnętrznym schodów pokrytych płytkami


Kolor/tekstura	Długość, mm	Kod zamówienia
 Srebro	2710	BLB-5410-10-0115-K.27
 Złoto	2710	BLB-5410-20-0115-K.27
 Brąz	2710	BLB-5410-40-0115-K.27
 Szampan	2710	BLB-5410-30-0115-K.27

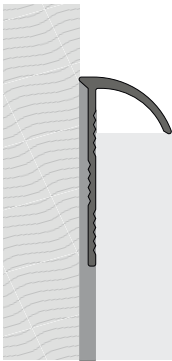

Przykład montażu




Przekrój profilu

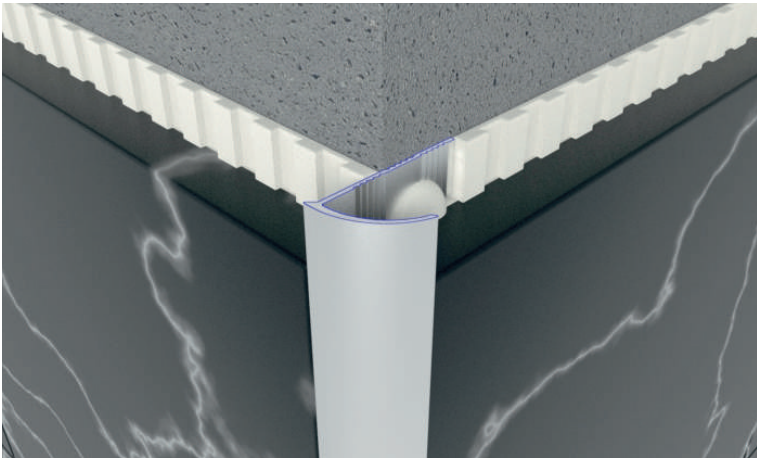


Profil zewnętrzny, ćwierćwałek
15 mm x 28 mm

Wymiary: 15 mm x 28 mm
Kształt: z owalną powierzchnią widoczną
Właściwości specjalne: posiada perforowany element montażowy wchodzący po płytkę
Obszar zastosowania: kątownik zewnętrzny dla schodów wykończonych płytkami ceramicznymi
Przeznaczenie: wykończenie i zabezpieczenie kątownikiem zewnętrznym schodów pokrytych płytkami


Kolor/tekstura	Długość, mm	Kod zamówienia
 Srebro	2710	BLB-5402-10-0115-K.27
 Złoto	2710	BLB-5402-20-0115-K.27
 Brąz	2710	BLB-5402-40-0115-K.27
 Szampan	2710	BLB-5402-30-0115-K.27



Przykład montażu

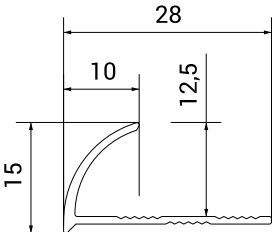

Przekrój profilu

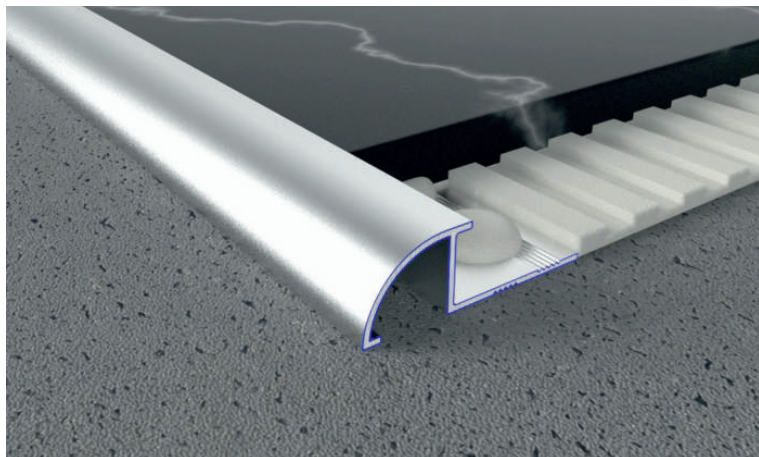

Profil wykończeniowy dla połączeń 11 mm x 32 mm, wzmacniony


Wymiary: 11 mm x 32 mm

Kształt: z owalną powierzchnią widoczną



Właściwości specjalne: posiada perforowany element montażowy wchodzący po płytkę

Obszar zastosowania: połączenia płytek ceramicznych, połączenia płytek ceramicznych i wykładzin dywanowych

Przeznaczenie: wykończenie różnorodnych połączeń płytek ceramicznych oraz połączeń z wykładzinami dywanowymi

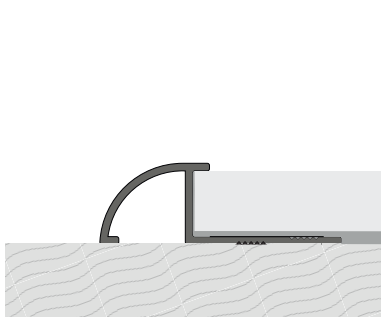


Przykład montażu

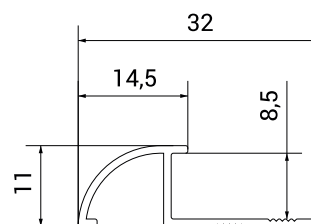

Przekrój profilu

Kolor/tekstura	Długość, mm	Kod zamówienia
 Srebro	2710	BLB-5401-10-0115-K.27
 Złoto	2710	BLB-5401-20-0115-K.27
 Brąz	2710	BLB-5401-40-0115-K.27

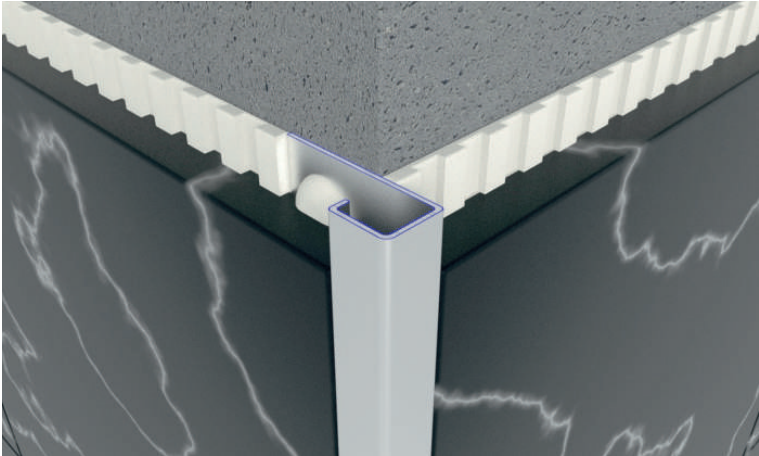

**Profil zewnętrzny, kwadratowy,
11 mm x 31 mm**


Wymiary: 11 mm x 31 mm

Kształt: z kwadratową powierzchnią widoczną

Właściwości specjalne: posiada perforowany element montażowy wchodzący po płytkę

Obszar zastosowania: krawędzie zewnętrzne powierzchni wyłożonych płytkami ceramicznymi


Przeznaczenie: wykończenie i zabezpieczenie krawędzi zewnętrznych powierzchni pokrytych płytkami ceramicznymi, połączeń oraz krawędzi narożników

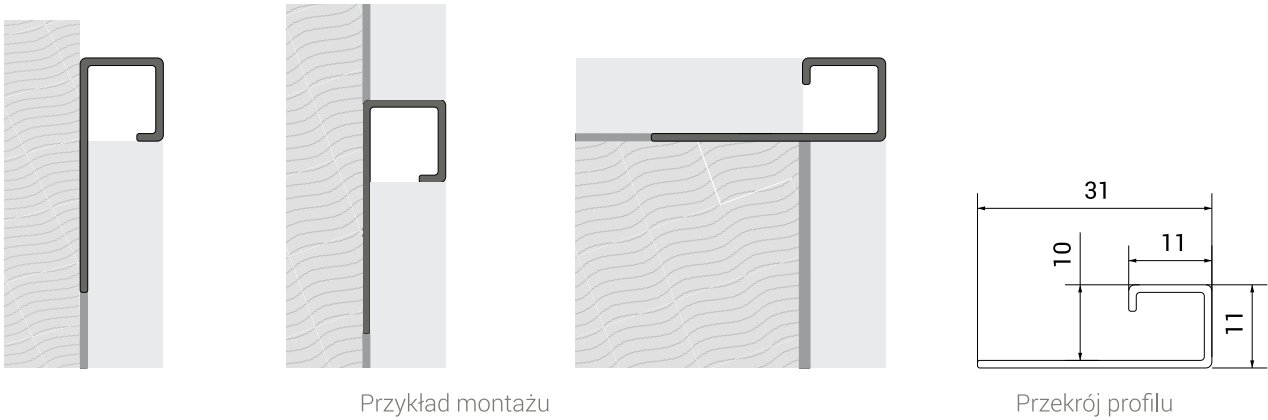

Przykład montażu

Przekrój profilu


Kolor/tekstura	Długość, mm	Kod zamówienia
 Srebro	2710	BLB-5415-10-0115-K.27
 Złoto	2710	BLB-5415-20-0115-K.27
 Brąz	2710	BLB-5415-40-0115-K.27

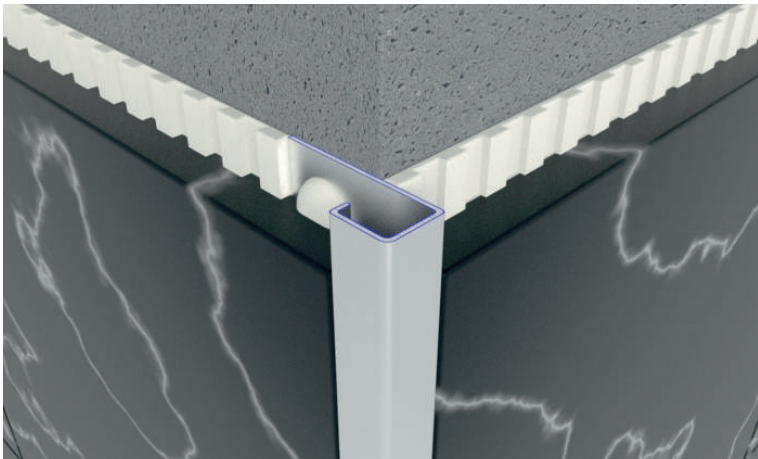


Profil zewnętrzny, kwadratowy
13.5 mm x 33.5 mm

Wymiary: 13,5 mm x 33,5 mm
Kształt: z płaską powierzchnią widoczną
Właściwości specjalne: posiada perforowany element montażowy wchodzący po płytkę
Obszar zastosowania: krawędzie zewnętrzne powierzchni wyłożonych płytkami ceramicznymi
Przeznaczenie: wykończenie i zabezpieczenie krawędzi zewnętrznych powierzchni pokrytych płytkami ceramicznymi, połączeń oraz krawędzi narożników


Kolor/tekstura	Długość, mm	Kod zamówienia
 Srebro	2710	BLB-5417-10-0115-K.27
 Złoto	2710	BLB-5417-20-0115-K.27
 Brąz	2710	BLB-5417-40-0115-K.27

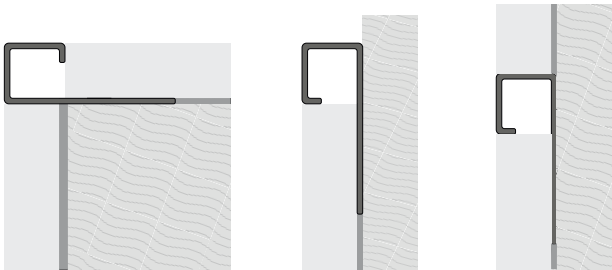

Przykład montażu




Przekrój profilu

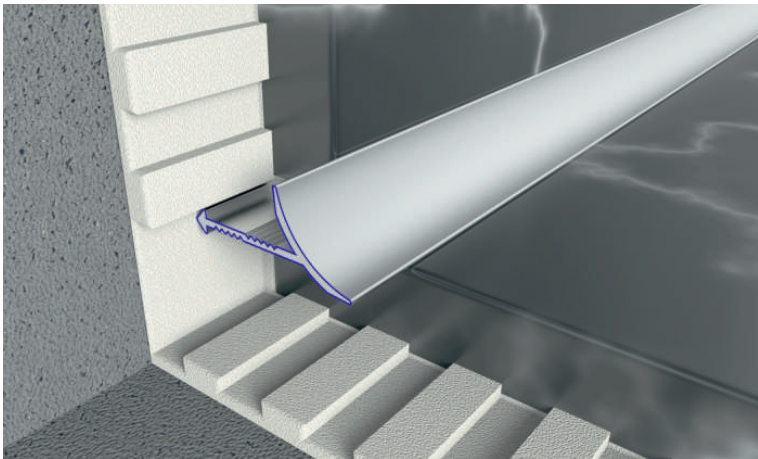


Profil wewnętrzny, kątowy 8.5 mm

Wymiary: 8,5 mm x 19 mm
Kształt: z wyobloną powierzchnią widoczną
Właściwości specjalne: posiada ryflowany element montażowy
Obszar zastosowania: krawędzie wewnętrzne powierzchni pokrytych płytkami ceramicznymi
Przeznaczenie: wykończenie i zabezpieczenie krawędzi wewnętrznych powierzchni pokrytych płytkami ceramicznymi


Kolor/tekstura	Długość, mm	Kod zamówienia
 Srebro	2710	BLB-5408-10-0115.27
 Złoto	2710	BLB-5408-20-0115.27
 Brąz	2710	BLB-5408-40-0115.27



Przykład montażu



Przekrój profilu


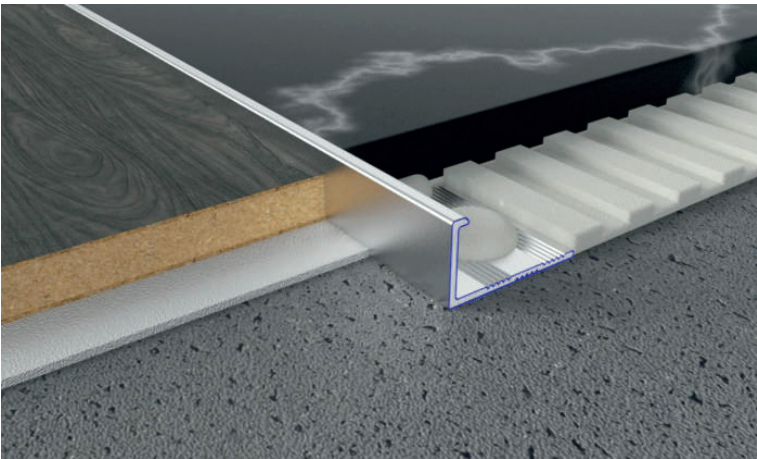


Prosty

Kolor/tekstura	Długość, mm	Kod zamówienia
 Srebro	2710	BLB-5404-10-0115-K.27
 Złoto	2710	BLB-5404-20-0115-K.27
 Brąz	2710	BLB-5404-40-0115-K.27
 Szampan	2710	BLB-5404-30-0115-K.27

Kształt L 11 mm x 20 mm

Wymiary: 11 mm x 20 mm
Kształt: la surface visible plane
Właściwości specjalne: posiada perforowany element montażowy, dla wykończenia połączeń równych pokryć
Obszar zastosowania: zakończenia pokryć podłóg oraz połączenia pomiędzy nimi
Przeznaczenie: wykończenie połączeń powierzchni wyłożonych płytkami ceramicznymi oraz mocowanie połączenia różnych pokryć podłogi

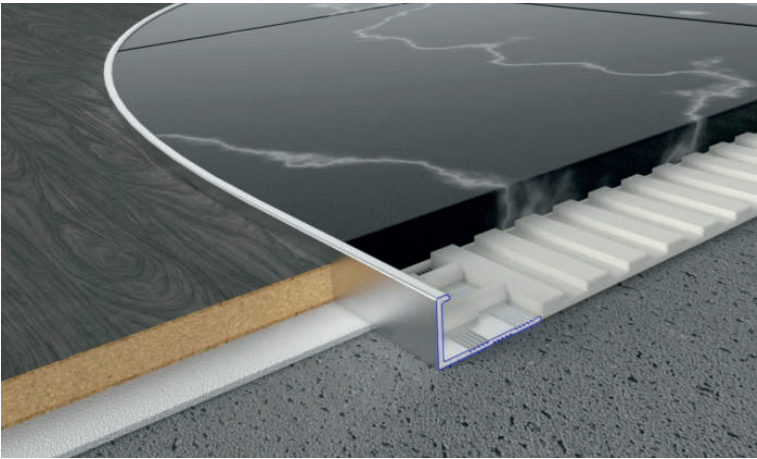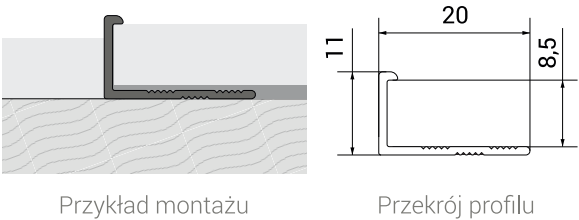


Giętki

Kolor/tekstura	Długość, mm	Kod zamówienia
 Srebro	2710	BLB-5404-10-0115-Γ.27
 Złoto	2710	BLB-5404-20-0115-Γ.27
 Brąz	2710	BLB-5404-40-0115-Γ.27
 Szampan	2710	BLB-5404-30-0115-Γ.27

Kształt L 11 mm x 20 mm

Wymiary: 11 mm x 20 mm
Kształt: z płaską powierzchnią widoczną
Właściwości specjalne: posiada perforowany element montażowy, dla wykończenia połączeń równych pokryć
Obszar zastosowania: zakończenia pokryć podłóg oraz połączenia pomiędzy nimi
Przeznaczenie: wykończenie połączeń powierzchni wyłożonych płytkami ceramicznymi oraz mocowanie połączenia różnych pokryć podłogi


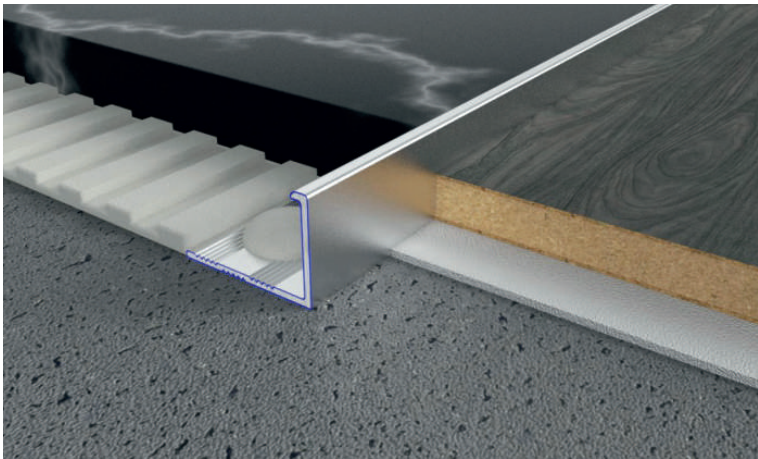


Prosty

Kolor/tekstura	Długość, mm	Kod zamówienia
 Srebro	2710	BLB-5403-10-0115-K.27
 Złoto	2710	BLB-5403-20-0115-K.27
 Brąz	2710	BLB-5403-40-0115-K.27
 Szampan	2710	BLB-5403-30-0115-K.27

Kształt L, 14 mm x 20 mm

Wymiary: 14 mm x 20 mm
Kształt: z płaską powierzchnią widoczną
Właściwości specjalne: posiada perforowany element montażowy, dla wykończenia połączeń równych pokryć
Obszar zastosowania: zakończenia pokryć podłóg oraz połączenia pomiędzy nimi
Przeznaczenie: wykończenie połączeń powierzchni wyłożonych płytkami ceramicznymi oraz mocowanie połączenia różnych pokryć podłogi

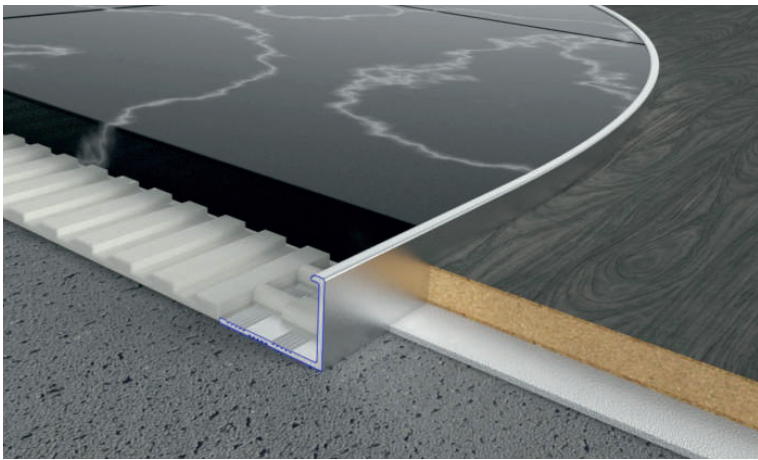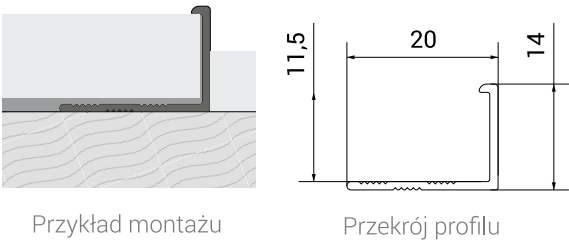


Giętki

Kolor/tekstura	Długość, mm	Kod zamówienia
 Srebro	2710	BLB-5403-10-0115-Γ.27
 Złoto	2710	BLB-5403-20-0115-Γ.27
 Brąz	2710	BLB-5403-40-0115-Γ.27
 Szampan	2710	BLB-5403-30-0115-Γ.27

Kształt L, 14 mm x 20 mm

Wymiary: 14 mm x 20 mm
Kształt: z płaską powierzchnią widoczną
Właściwości specjalne: posiada perforowany element montażowy, dla wykończenia połączeń równych pokryć
Obszar zastosowania: zakończenia pokryć podłóg oraz połączenia pomiędzy nimi
Przeznaczenie: wykończenie połączeń powierzchni wyłożonych płytkami ceramicznymi oraz mocowanie połączenia różnych pokryć podłogi

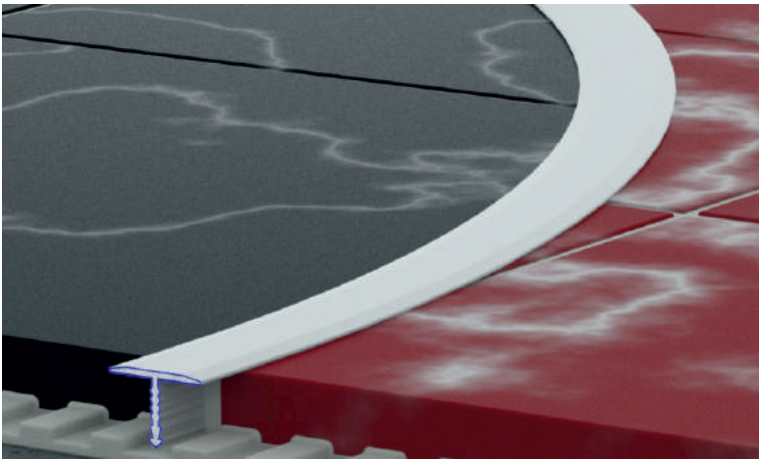

Profil wykończeniowy dla połączeń,
kształt T, giętki, 13 mm


Wymiary: 13 mm x 9 mm

Kształt: płaski, giętki


Właściwości specjalne: z płaską powierzchnią
widoczną i ryflowanym elementem montażowym

Obszar zastosowania: połączenie różnych
powierzchni

Przeznaczenie: wykończenie prostych i
zakrzywionych połączeń płytek ceramicznych

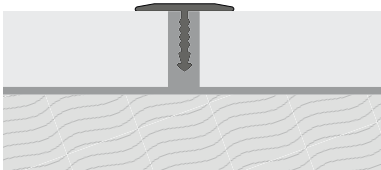


Przykład montażu




Przekrój profilu

Kolor/tekstura	Długość, mm	Kod zamówienia	Długość, mm	Kod zamówienia
 Srebro	1800	BLB-5407-10-0115.18	2710	BLB-5407-10-0115.27
 Złoto	1800	BLB-5407-20-0115.18	2710	BLB-5407-20-0115.27
 Brąz	1800	BLB-5407-40-0115.18	2710	BLB-5407-40-0115.27
 Dąb bielony	1800	BLB-5407-80-0100.18	2710	BLB-5407-80-0100.27
 Dąb śnieżny	1800	BLB-5407-80-0150.18	2710	BLB-5407-80-0150.27
 Dąb polarny	1800	BLB-5407-80-0200.18	2710	BLB-5407-80-0200.27
 Dąb zadymiony	1800	BLB-5407-80-0250.18	2710	BLB-5407-80-0250.27
 Dąb Cappuccino	1800	BLB-5407-80-0300.18	2710	BLB-5407-80-0300.27
 Dąb naturalny	1800	BLB-5407-80-0350.18	2710	BLB-5407-80-0350.27
 Dąb jasny	1800	BLB-5407-80-0400.18	2710	BLB-5407-80-0400.27
 Dąb brzoskwiniowy	1800	BLB-5407-80-0430.18	2710	BLB-5407-80-0430.27
 Dąb hiszpański	1800	BLB-5407-80-0450.18	2710	BLB-5407-80-0450.27
 Dąb rustykalny	1800	BLB-5407-80-0650.18	2710	BLB-5407-80-0650.27
 Orzech Bourbon	1800	BLB-5407-80-0800.18	2710	BLB-5407-80-0800.27
 Dąb Prestige	1800	BLB-5407-80-0850.18	2710	BLB-5407-80-0850.27
 Wenge jasne	1800	BLB-5407-80-0900.18	2710	BLB-5407-80-0900.27

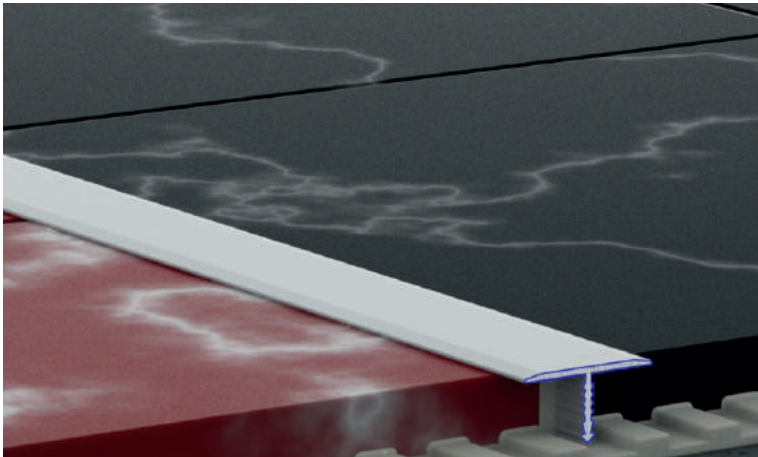


Profil wykończeniowy dla połączeń, kształt T 18 mm

Wymiary: 18 mm x 9 mm
Kształt: z płaską powierzchnią widoczną
Właściwości specjalne: z płaską powierzchnią widoczną i ryflowanym elementem montażowym
Obszar zastosowania: połączenia różnych powierzchni
Przeznaczenie: wykończenie prostych połączeń płytek ceramicznych

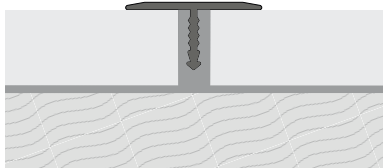


Przykład montażu



Przekrój profilu


Kolor/tekstura	Długość, mm	Kod zamówienia	Długość, mm	Kod zamówienia
 Srebro	1800	BLB-5405-10-0115.18	2710	BLB-5405-10-0115.27
 Złoto	1800	BLB-5405-20-0115.18	2710	BLB-5405-20-0115.27
 Brąz	1800	BLB-5405-40-0115.18	2710	BLB-5405-40-0115.27
 Dąb bielony	1800	BLB-5405-80-0100.18	2710	BLB-5405-80-0100.27
 Dąb śnieżny	1800	BLB-5405-80-0150.18	2710	BLB-5405-80-0150.27
 Dąb polarny	1800	BLB-5405-80-0200.18	2710	BLB-5405-80-0200.27
 Dąb zadymiony	1800	BLB-5405-80-0250.18	2710	BLB-5405-80-0250.27
 Dąb Cappuccino	1800	BLB-5405-80-0300.18	2710	BLB-5405-80-0300.27
 Dąb naturalny	1800	BLB-5405-80-0350.18	2710	BLB-5405-80-0350.27
 Dąb jasny	1800	BLB-5405-80-0400.18	2710	BLB-5405-80-0400.27
 Dąb brzoskwiniowy	1800	BLB-5405-80-0430.18	2710	BLB-5405-80-0430.27
 Dąb hiszpański	1800	BLB-5405-80-0450.18	2710	BLB-5405-80-0450.27
 Dąb rustykalny	1800	BLB-5405-80-0650.18	2710	BLB-5405-80-0650.27
 Orzech Bourbon	1800	BLB-5405-80-0800.18	2710	BLB-5405-80-0800.27
 Dąb Prestige	1800	BLB-5405-80-0850.18	2710	BLB-5405-80-0850.27
 Wenge jasne	1800	BLB-5405-80-0900.18	2710	BLB-5405-80-0900.27

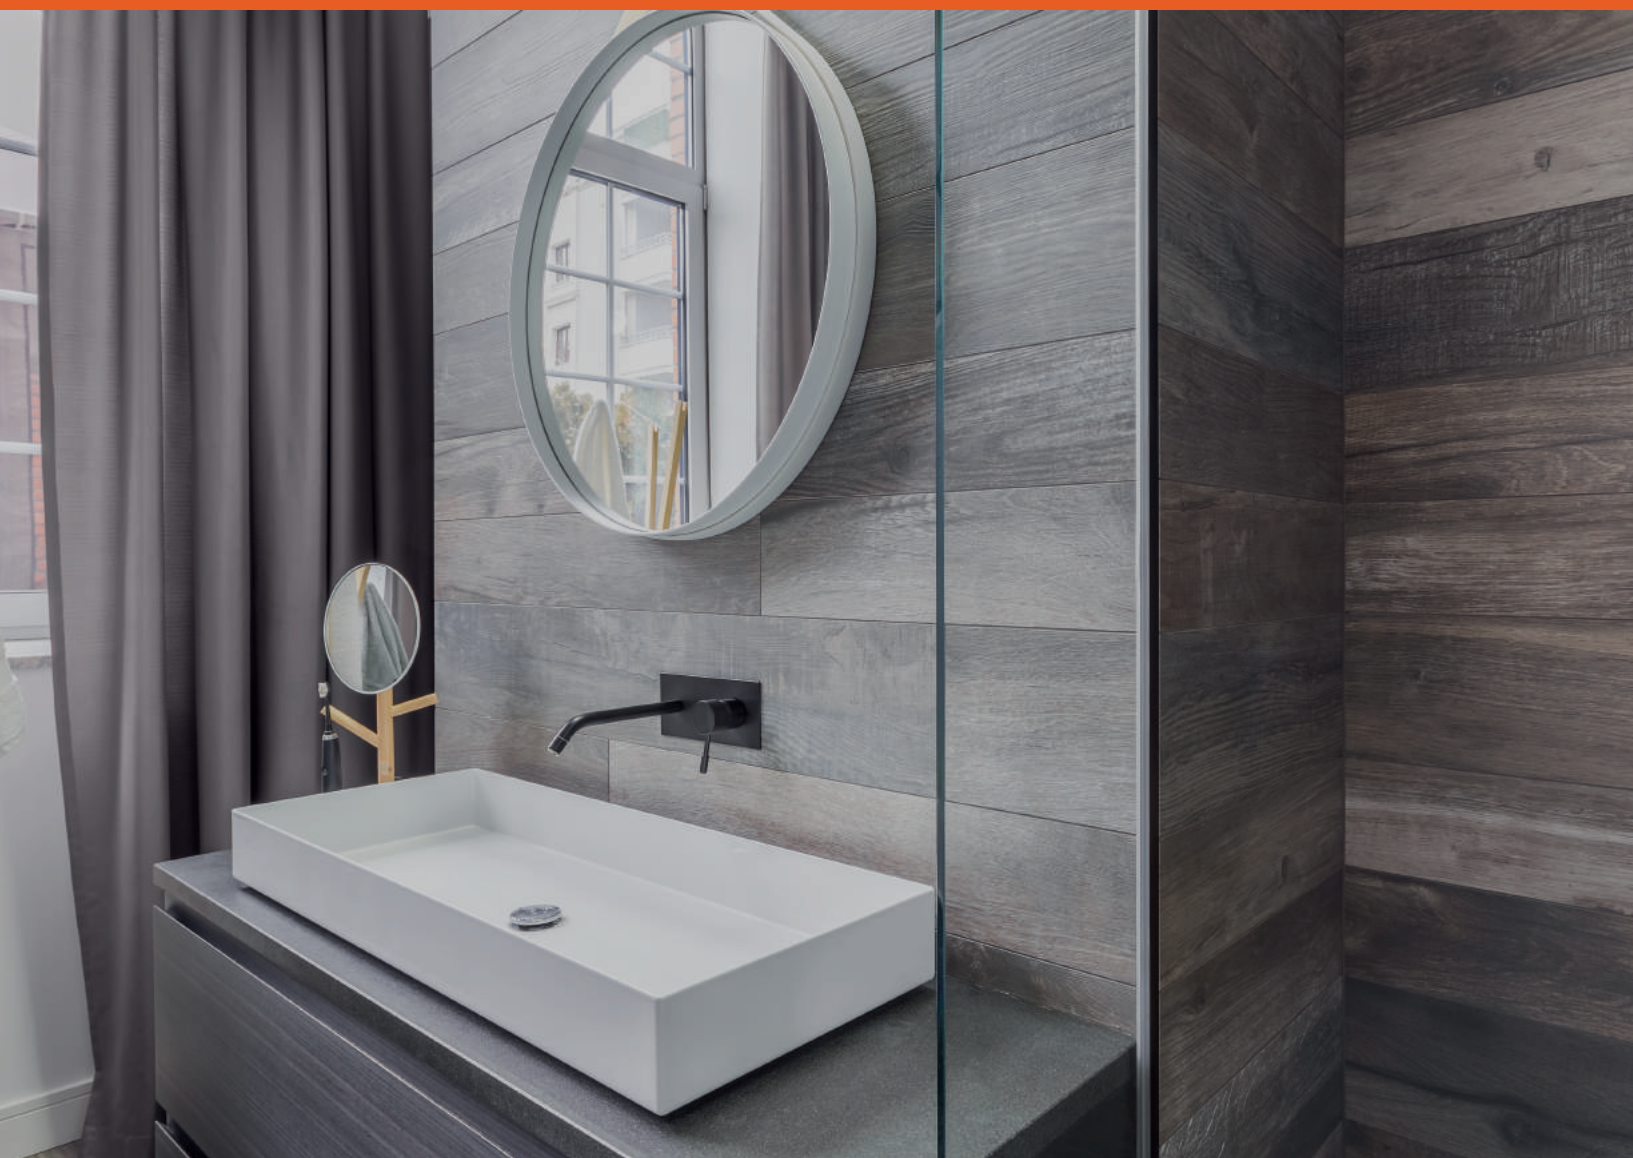

PROFILE KĄTOWE I PROFILE WYKOŃCZENIOWE


Profile kątowe używane są do łączenia dowolnych materiałów pod kątem 90 stopni oraz dla wzmocnienia i zabezpieczenia wszystkich pionowych i poziomych krawędzi zewnętrznych, elewacji budynków, otworów drzwiowych i okiennych.

Uniwersalne profile wykończeniowe stosowane są dla wykończenia zewnętrznego różnych części, wykonanych z różnorodnych materiałów. Profile aluminiowe Braz Line są łatwe w użyciu i obróbce, są one bezpieczne i przyjazne dla środowiska naturalnego.

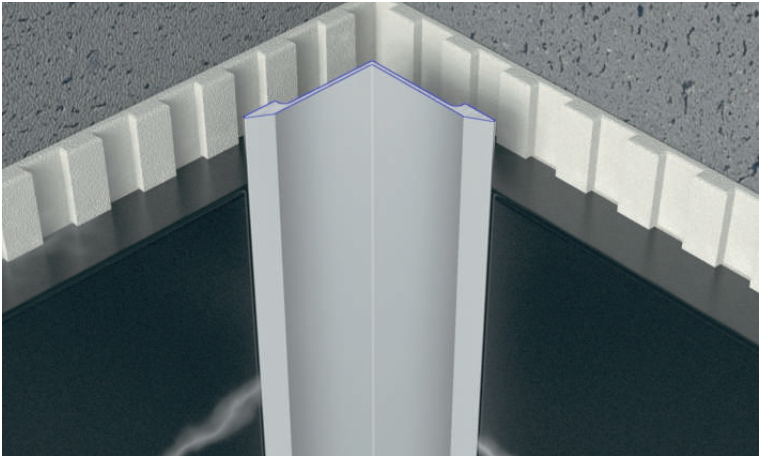


Profil wewnętrzny kątowy
21 mm x 21 mm

- Wymiary:** 21 mm x 21 mm
Kształt: Kątownik równoramienny
Właściwości specjalne: luźwany dla kątów 90 stopni
Obszar zastosowania: połączenia wewnętrzne dowolnych materiałów pod kątem 90 stopni
Przeznaczenie: wykończenie i zabezpieczenie połączeń wewnętrznych dowolnych materiałów pod kątem 90 stopni

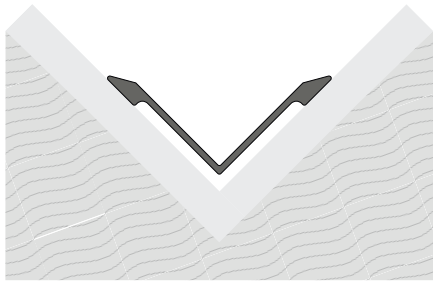


Przykład montażu

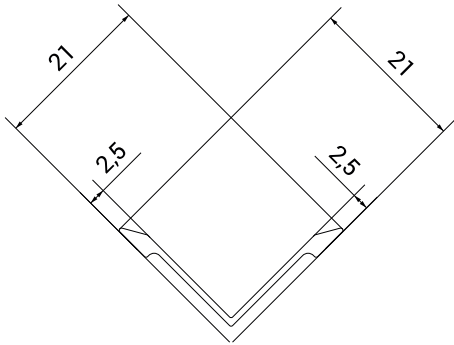

Przekrój profilu

Kolor/tekstura	Długość, mm	Kod zamówienia
 Srebro	2710	BLB-5504-10-0115.27
 Złoto	2710	BLB-5504-20-0115.27
 Brąz	2710	BLB-5504-40-0115.27

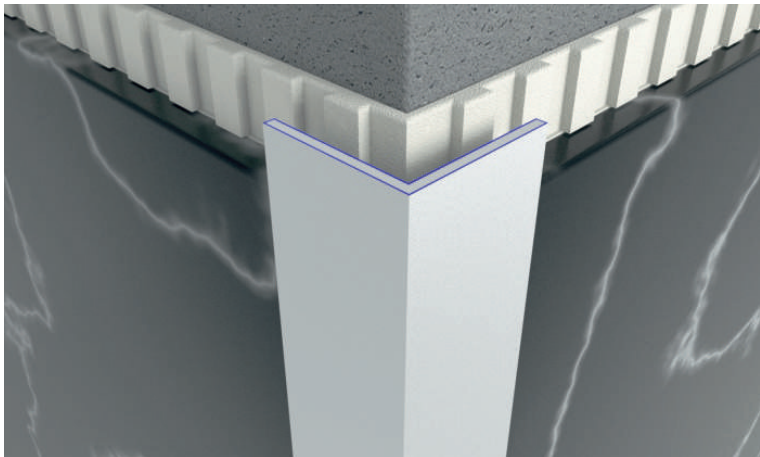

Uniwersalne kątowniki wykończeniowe

Forme: kątownik równoramienny
Kształt: l'angle de 90°
Właściwości specjalne: używane dla połączeń pod kątem 90 stopni
Obszar zastosowania: połączenia dowolnych materiałów pod kątem 90 stopni
Przeznaczenie: wykończenie i zabezpieczenie połączeń wewnętrznych dowolnych materiałów pod kątem 90 stopni

10 mm x 10 mm x 1 mm

Kolor/tekstura	Długość, mm	Kod zamówienia
 Srebro	2710	BLB-5505-10-0115.27
 Złoto	2710	BLB-5505-20-0115.27
 Srebro	1000	BLB-5505-10-0115.10

15 mm x 15 mm x 1 mm

Kolor/tekstura	Długość, mm	Kod zamówienia
 Srebro	2710	BLB-5506-10-0115.27
 Złoto	2710	BLB-5506-20-0115.27

20 mm x 20 mm x 1,5 mm


Kolor/tekstura	Długość, mm	Kod zamówienia
 Srebro	2710	BLB-5501-10-0115.27
 Złoto	2710	BLB-5501-20-0115.27
 Złoto	1000	BLB-5501-20-0115.10
Bez pokrycia	1000	BLB-5501-00-0000.10

25 mm x 25 mm x 1,5 mm


Kolor/tekstura	Długość, mm	Kod zamówienia
 Srebro	2710	BLB-5502-10-0115.27
 Złoto	2710	BLB-5502-20-0115.27
Bez pokrycia	1000	BLB-5502-00-0000.10

30 mm x 30 mm x 1,5 mm


Kolor/tekstura	Długość, mm	Kod zamówienia
 Srebro	2710	BLB-5503-10-0115.27
 Złoto	2710	BLB-5503-20-0115.27

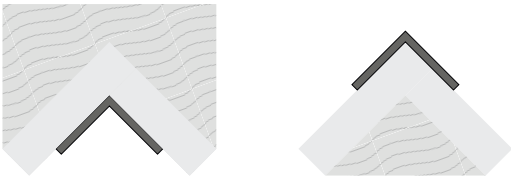

Przykład montażu

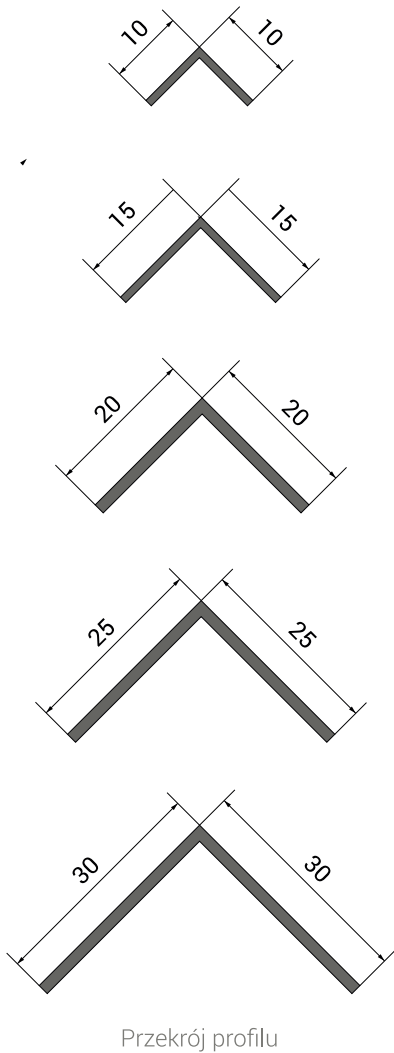


Przekrój profilu

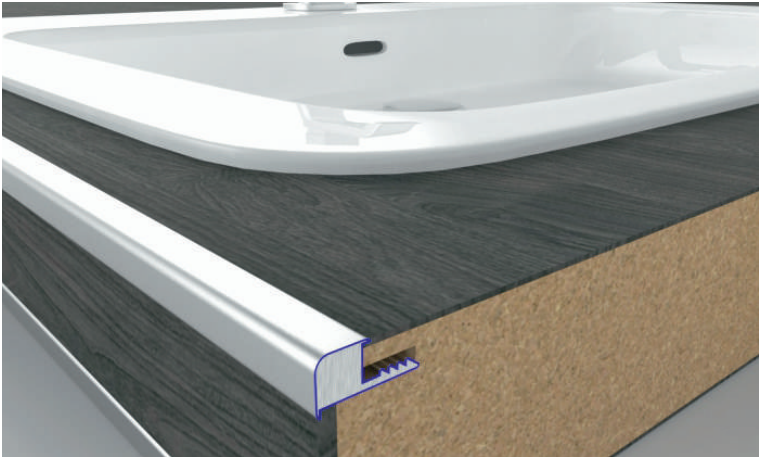


Profil wykończeniowy, kątowy
5.5 mm x 5.5 mm

Wymiary: 11 mm x 5,5 mm
Kształt: z owalną powierzchnią widoczną
Właściwości specjalne: z ryflowanym elementem montażowym umieszczonym w rowku. Dla lepszego styku rowek powinien być wypełniony substancją wiążącą.
Obszar zastosowania: narożniki zewnętrzne części wykonanych z materiałów na bazie drewna
Przeznaczenie: wykończenie i zabezpieczenie narożników zewnętrznych części wykonanych z materiałów na bazie drewna




Przykład montażu

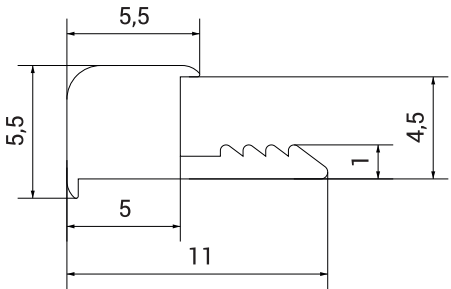


Przekrój profilu

Kolor/tekstura	Długość, mm	Kod zamówienia
 Srebro	2710	BLF-6101-10-0115.27
 Złoto	2710	BLF-6101-40-0115.27
 Brąz	2710	BLF-6101-50-0115.27

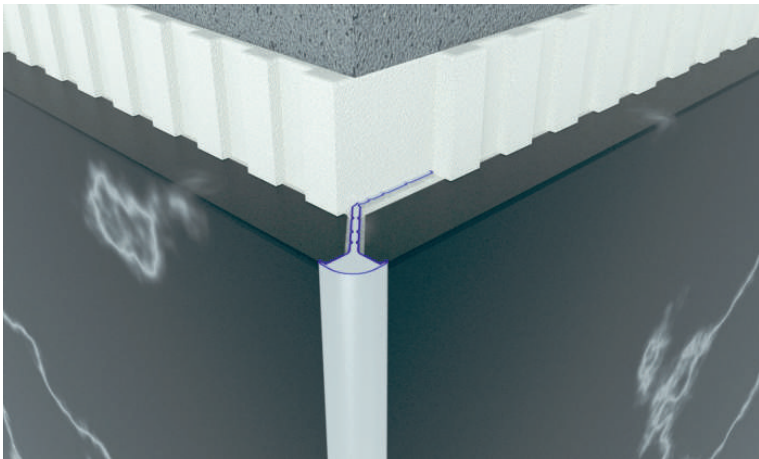


Profil wykończeniowy dla połączenia płytek ceramicznych pod kątem 45 stopni

- Wymiary:** 6,5 mm x 25 mm
- Kształt:** z owalną powierzchnią widoczną
- Właściwości specjalne:** z perforowanym elementem montażowym, dla regulacji kształtu dla różnych wysokości podłóg
- Obszar zastosowania:** połączenia kątowe dowolnych materiałów
- Przeznaczenie:** wykończenie i zabezpieczenie połączeń kątowych dowolnych materiałów

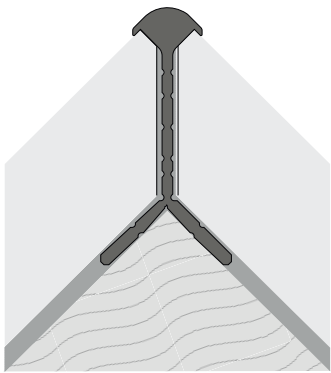

Przykład montażu

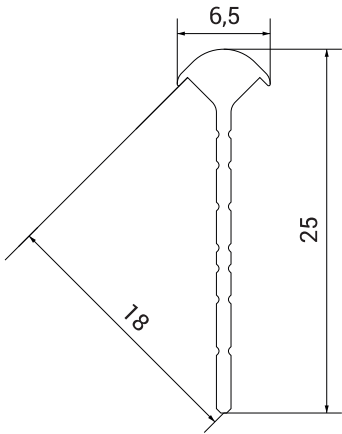

Przekrój profilu

Kolor/tekstura		Długość, mm	Kod zamówienia
	Srebro	2710	BLF-6102-10-0115-Γ.27
	Złoto	2710	BLF-6102-20-0115-Γ.27
	Brąz	2710	BLF-6102-40-0115-Γ.27
	Bez pokrycia	2710	BLF-6102-00-0000-Γ.27




PROFILE ZABEZPIECZAJĄCE PRZED POŚLIZGIEM I ZANIECZYSZCZENIEM

System zabezpieczenia przed poślizgiem i zanieczyszczeniem jest kombinacją podstawy progu aluminiowego oraz wkładem gumowych, które zabezpieczają przed przedostawaniem się zanieczyszczeń na powierzchnię wykładziny dywanowej, płytek ceramicznych lub podłogi oraz zapewnia zabezpieczenie przez poślizgiem.


System zabezpieczenia przed poślizgiem i zanieczyszczeniem BRAZ Line jest unikalny, gdyż jest on wykonany z oddzielnych komponentów kształtowych, przez co umożliwia aranżację wykładzin dywanowych o różnych wielkościach oraz różnych powierzchniach.

PROFILE ZABEZPIECZAJĄCE PRZED POŚLIZGIEM


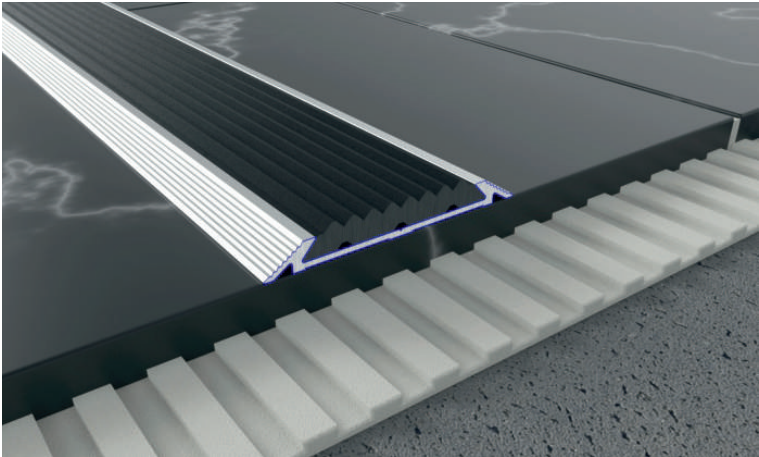


Profile zabezpieczające przed poślizgiem na jednym poziomie

Wymiary: 50 mm x 5 mm
(z wkładką gumową 50 mm X 6.5 mm)
Kształt: ryflowana
Właściwości specjalne: ze strefą ryflowaną i wkładką gumową
Obszar zastosowania: powierzchnie płaskie z powolnym pokryciem
Przeznaczenie: dla powierzchni płaskich, dowolnie pokrytych dla zabezpieczenia przed poślizgiem

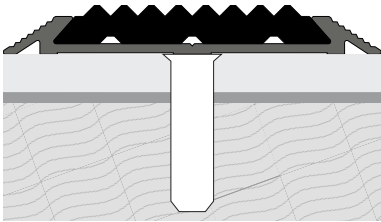


Przykład montażu



Przekrój profilu

Kolor/tekstura	Długość, mm	Kod zamówienia
Bez pokrycia	1000	BLB-5112-00-0015.10
Bez pokrycia	2000	BLB-5112-00-0015.20
Bez pokrycia	3000	BLB-5112-00-0015.30

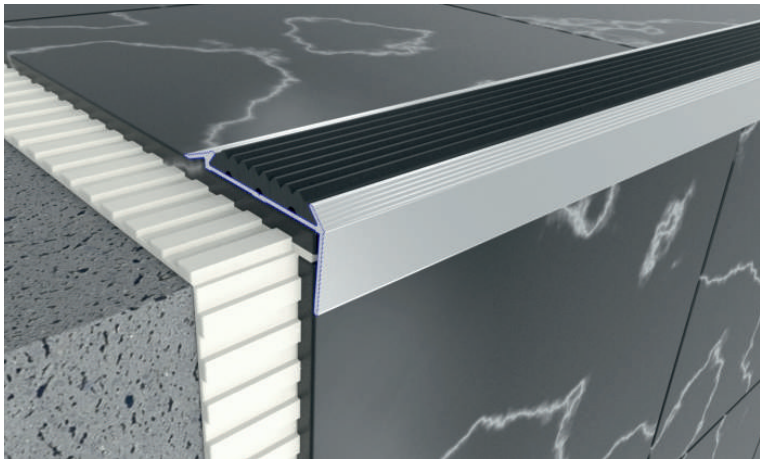

Schodowe profile zabezpieczające przed poślizgiem


Wymiary: 50 mm x 23 mm
(z wkładką gumową 50 mm x 24.5 mm)

Kształt: ryflowany



Właściwości specjalne: ze strefą ryflowaną i wkładką gumową

Obszar zastosowania: narożniki zewnętrzne schodów

Przeznaczenie: na narożnikach zewnętrznych schodów dla zabezpieczenia przed poślizgiem

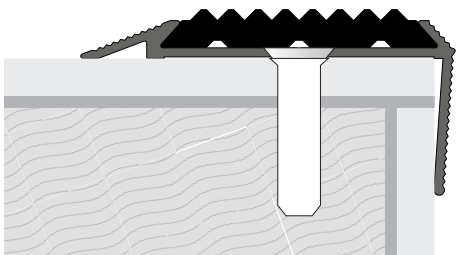


Przykład montażu

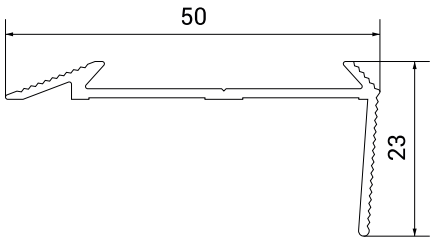

Przekrój profilu

Kolor/tekstura	Długość, mm	Kod zamówienia
Bez pokrycia	1000	BLB-5306-00-0015.10
Bez pokrycia	2000	BLB-5306-00-0015.20
Bez pokrycia	3000	BLB-5306-00-0015.30

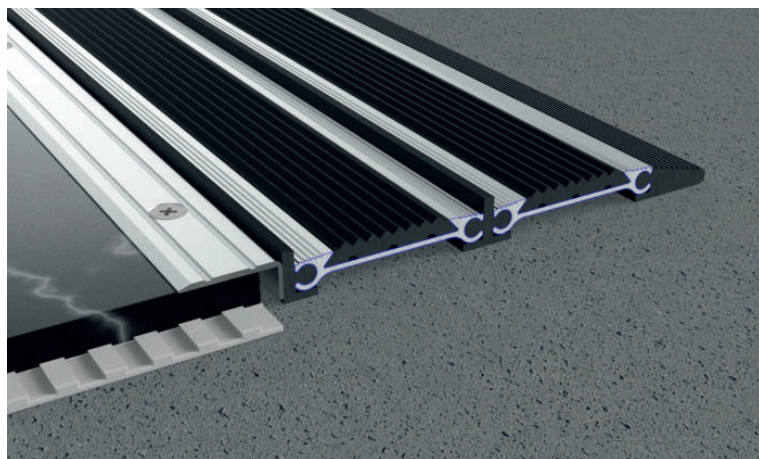


Komponenty system

Kształt: ryflowane

Właściwości specjalne: profile wykonane jako oddzielny komponent dla aranżacji dla różnych wielkości wykładzin dywanowych


Obszar zastosowania: hole wejściowe

Przeznaczenie: hole wejściowe posiadające płaskie powierzchnie pokryte dowolną wykładziną dywanową, dla zabezpieczenia przed poślizgiem i zabrudzeniem




Przekrój profilu


Przykład systemu samodzielnego dla wykładziny dywanowej

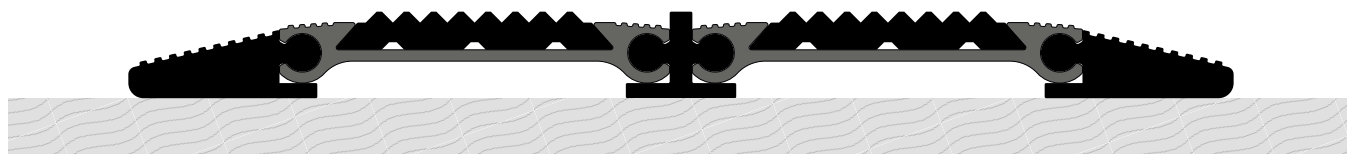


Przykład systemu wstawionego w podłogę z płytek ceramicznych

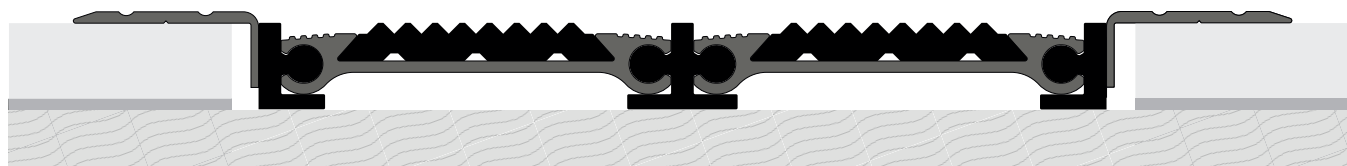

Przykład systemu jako połączenie na podłodze wykładziny dywanowej z płytkami ceramicznymi

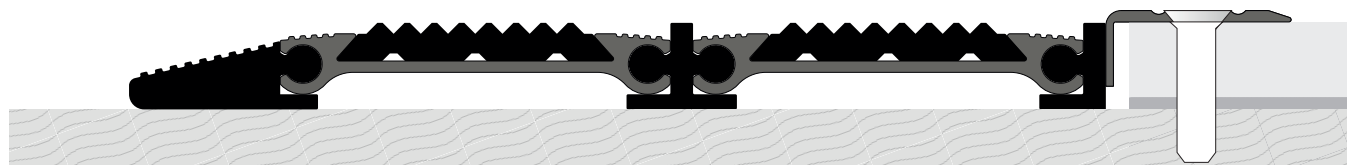

Przykład montażu

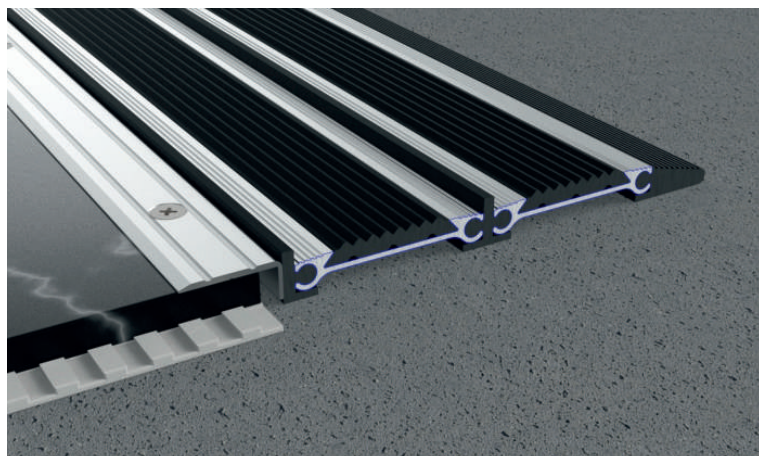

Komponenty system

Kształt: ryflowane

Właściwości specjalne: profile wykonane jako oddzielny komponent dla aranżacji dla różnych wielkości wykładzin dywanowych

Obszar zastosowania: hole wejściowe

Przeznaczenie: hory wejściowe posiadające płaskie powierzchnie pokryte dowolną wykładziną dywanową, dla zabezpieczenia przed poślizgiem i zabrudzeniem

Kolor/tekstura	Długość, mm	Kod zamówienia
Bez pokrycia	1000	BLB-5601-00-0015.10
Bez pokrycia	2000	BLB-5601-00-0015.20
Bez pokrycia	3000	BLB-5601-00-0015.30






Kolor/tekstura	Długość, mm	Kod zamówienia
Czarny (materiał profile – guma)	1000	BLA-5101-00-0000.10
	2000	BLA-5101-00-0000.20
	3000	BLA-5101-00-0000.30

Kolor/tekstura	Długość, mm	Kod zamówienia
Czarny (materiał profile – guma)	1000	BLA-5606-00-0000.10
	2000	BLA-5606-00-0000.20
	3000	BLA-5606-00-0000.30

Kolor/tekstura	Długość, mm	Kod zamówienia
Czarny (materiał profile – guma)	1000	BLA-5602-00-0000.10
	2000	BLA-5602-00-0000.20
	3000	BLA-5602-00-0000.30

Profile dodatkowe

Profil schodowy ryflowany 24.5 mm x 10 mm





LISTWY PRZYPODŁOGOWE

Listwy przypodłogowe (cokoły) instalowane są u podstawy ścian wewnętrznych, w miejscu gdzie ściana łączy się z podłogą, ukrywając szczelinę w miejscu ich łączenia oraz stanowiąc element dekoracyjny wnętrza. Aluminiowe listwy przypodłogowe mogą wytrzymać ekstremalne spadki wilgotności i temperatury.

Listwy przypodłogowe Braz Line nie tylko zabezpieczają szczelinę na połączeniu ściany z podłogą przed pleśnią ale także zapewniają pomieszczeniu estetyczny wygląd.



Próg maskowany 80 mm


Wymiary: 80 mm x 15 mm

Kształt: ryflowany


Właściwości specjalne: Iz ryflowanym elementem montażowym i otworami

Obszar zastosowania: narożnik pomiędzy ścianą i materiałem podłogowym

Przeznaczenie: wykończenie w nowoczesnym stylu pomieszczeń i otworów drzwiowych bez ościeżnicy

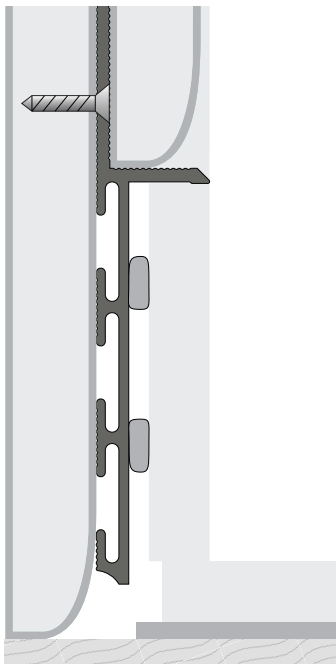

Przykład montażu

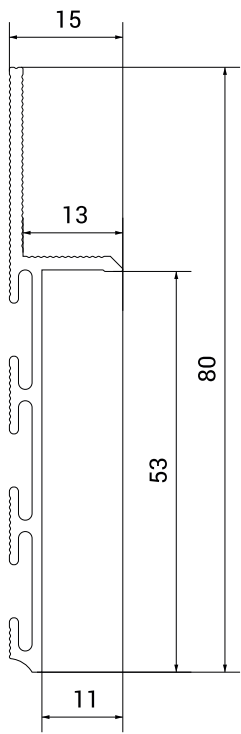

Przekrój profilu

Kolor/tekstura		Długość, mm	Kod zamówienia
	Srebro	2710	BLW-3104-10-0115-3.27
	Bez pokrycia	2710	BLW-3104-00-0100-3.27



Kolor/tekstura	Długość, mm	Kod zamówienia
 Srebro	2710	BLW-3102-10-0115-27
 Dąb bielony	2710	BLW-3102-80-0100-27
 Dąb śnieżny	2710	BLW-3102-80-0150-27
 Dąb polarny	2710	BLW-3102-80-0200-27
 Dąb zadymiony	2710	BLW-3102-80-0250-27
 Dąb Cappuccino	2710	BLW-3102-80-0300-27
 Dąb jasny	2710	BLW-3102-80-0400-27
 Dąb hiszpański	2710	BLW-3102-80-0450-27
 Dąb rustykalny	2710	BLW-3102-80-0650-27
 Orzech Bourbon	2710	BLW-3102-80-0800-27
 Wenge jasny	2710	BLW-3102-80-0900-27

Montowane listwy przypodłogowe
40 mm

Wymiary: 40 mm x 11 mm

Kształt: ryflowane


Właściwości specjalne: z ryflowaną powierzchnią tylną

Obszar zastosowania: szczeliny pomiędzy ścianami i podłogami


Przeznaczenie: wykończenie pomieszczeń, w szczególności dla zakrycia szczeliny na połączeniu ścian z podłogą



Przykład montażu

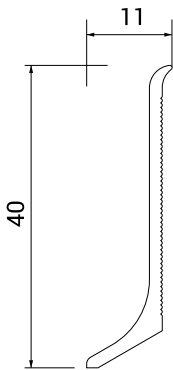

Przekrój profilu

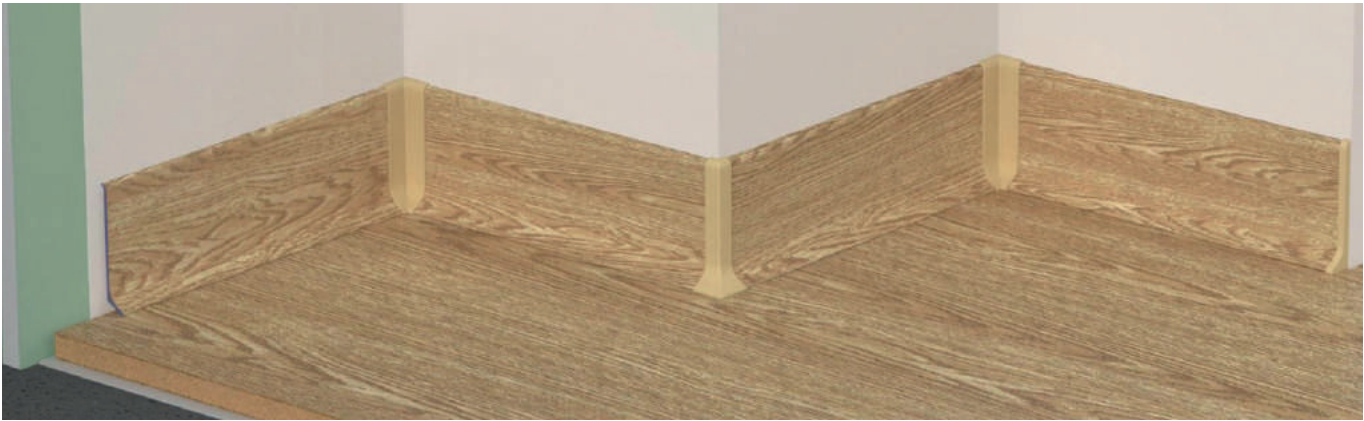

Kolor/tekstura	Długość, mm	Kod zamówienia
 Srebro	2710	BLW-3103-10-0115-27
 Dąb bielony	2710	BLW-3103-80-0100-27
 Dąb śnieżny	2710	BLW-3103-80-0150-27
 Dąb polarny	2710	BLW-3103-80-0200-27
 Dąb zadymiony	2710	BLW-3103-80-0250-27
 Dąb Cappuccino	2710	BLW-3103-80-0300-27
 Dąb jasny	2710	BLW-3103-80-0400-27
 Dąb hiszpański	2710	BLW-3103-80-0450-27
 Dąb rustykalny	2710	BLW-3103-80-0650-27
 Orzech Bourbon	2710	BLW-3103-80-0800-27
 Wenge jasny	2710	BLW-3103-80-0900-27

Montowane listwy przypodłogowe
60 mm

Wymiary: 60 mm x 11 mm



Kształt: ryflowane

Właściwości specjalne: z ryflowaną powierzchnią tylną


Obszar zastosowania: szczeliny pomiędzy ścianami i podłogami

Przeznaczenie: wykończenie pomieszczeń, w szczególności dla zakrycia szczeliny na połączeniu ścian z podłogą

Przykład montażu

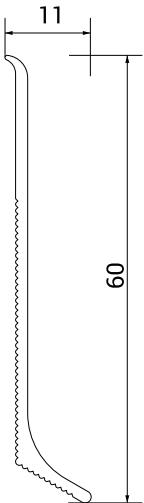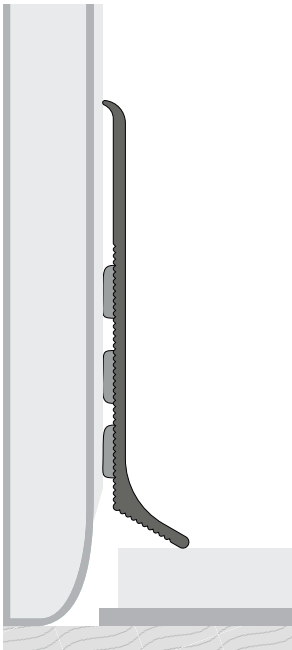

Przekrój profilu

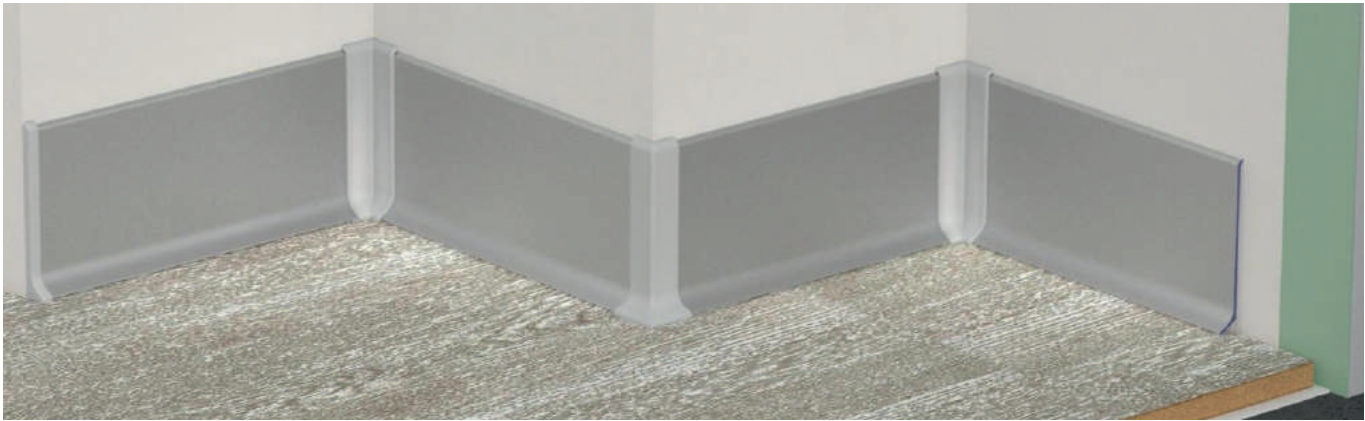

Kolor/tekstura	Długość, mm	Kod zamówienia
 Srebro	2710	BLW-3103-100-001-10-0115-27
 Dąb bielony	2710	BLW-3103-100-001-80-0100-27
 Dąb śnieżny	2710	BLW-3103-100-001-80-0150-27
 Dąb polarny	2710	BLW-3103-100-001-80-0200-27
 Dąb zadymiony	2710	BLW-3103-100-001-80-0250-27
 Dąb Cappuccino	2710	BLW-3103-100-001-80-0300-27
 Dąb jasny	2710	BLW-3103-100-001-80-0400-27
 Dąb hiszpański	2710	BLW-3103-100-001-80-0450-27
 Dąb rustykalny	2710	BLW-3103-100-001-80-0650-27
 Orzech Bourbon	2710	BLW-3103-100-001-80-0800-27
 Wenge jasny	2710	BLW-3103-100-001-80-0900-27

Montowane listwy przypodłogowe
80 mm

Wymiary: 80 mm x 12 mm



Kształt: ryflowane

Właściwości specjalne: z ryflowaną powierzchnią tylną


Obszar zastosowania: szczeliny pomiędzy ścianami i podłogami

Przeznaczenie: wykończenie pomieszczeń, w szczególności dla zakrycia szczeliny na połączeniu ścian z podłogą


Przykład montażu

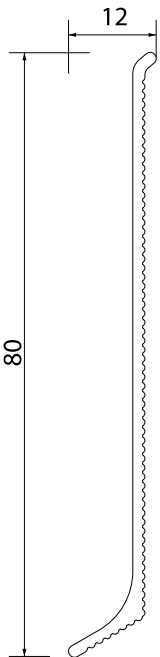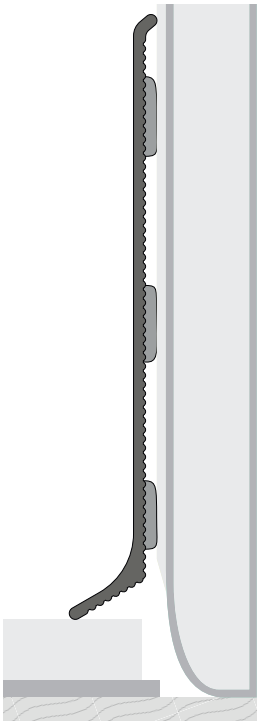


Przekrój profilu

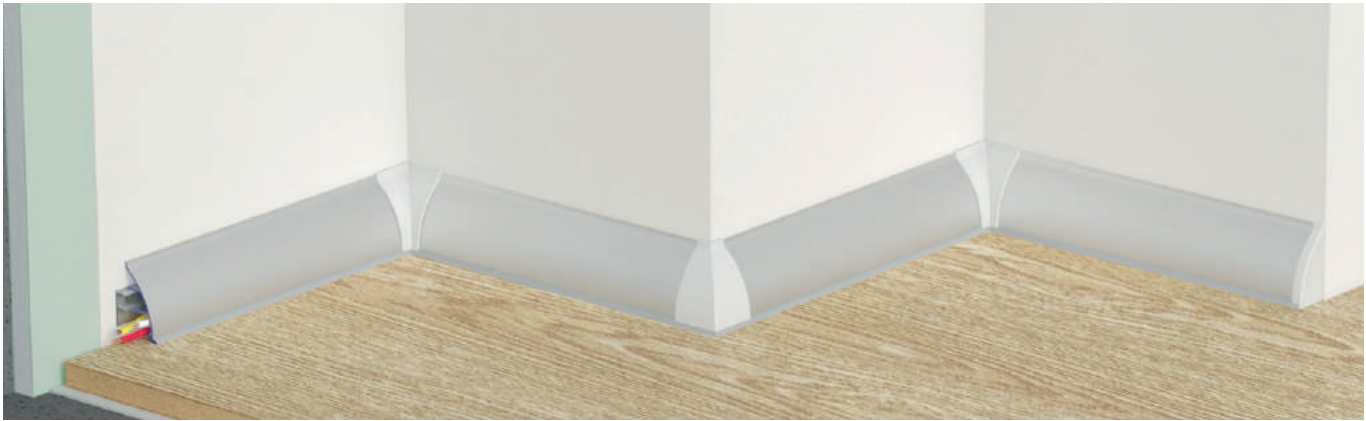

Kolor/tekstura	Długość, mm	Kod zamówienia
 Srebro	3000	BLW-3002-100-002-10-0115.30

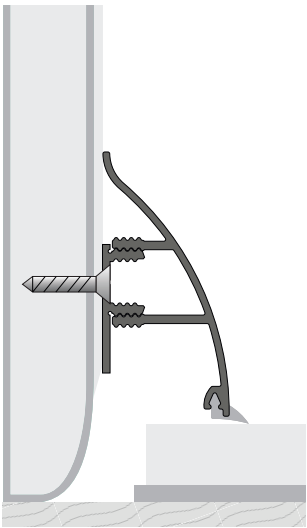

Przykład montażu

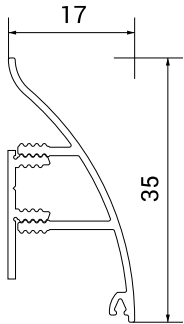

Przekrój profilu

Listwa przypodłogowa maskująca
35 mm, wypukła

Wymiary: 35 mm x 17 mm

Kształt: gładka, wypukła


Właściwości specjalne: mocowana do wkładki profilu bazowego. Gładka powierzchni i wypukły kształt. Może być stosowana dla ukrycia przewodów

Obszar zastosowania: szczeliny pomiędzy ścianami i podłogami


Przeznaczenie: wykończenie pomieszczeń, w szczególności dla zakrycia szczeliny na połączeniu ścian z podłogą



Kolor/tekstura	Długość, mm	Kod zamówienia
 Srebro	3000	BLW-3002-100-003-10-0115.30

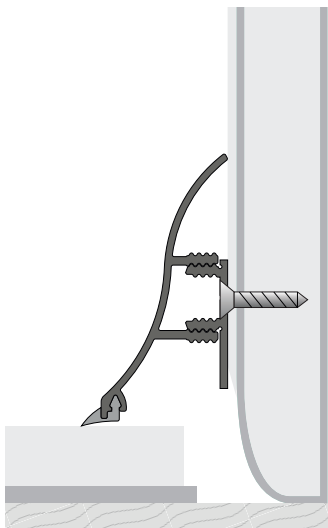

Przykład montażu

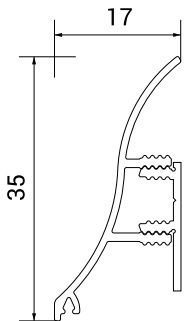

Przekrój profilu

**Listwa przypodłogowa maskująca
35 mm, wklęsła**

Wymiary: 35 mm x 17 mm

Kształt: gładka, wybruszona

Właściwości specjalne: mocowana do wkładki profilu bazowego. Gładka powierzchni i wklęsły kształt. Może być stosowana dla ukrycia przewodów

Obszar zastosowania: szczeliny pomiędzy ścianami i podłogami

Przeznaczenie: wykończenie pomieszczeń, w szczególności dla zakrycia szczeliny na połączeniu ścian z podłogą




PROFILE OŚWIETLENIOWE LED

W obecnych czasach oświetlenie LED staje się coraz bardziej popularne w dekoracji i wykończeniu wnętrz. Specjalne profile i kształtowniki wymagane są dla montażu, instalacji i mocowania tego typu oświetlenia.

Profile aluminiowe najlepiej nadają się do tego celu, ponieważ mogą one wytrzymać wysokie obciążenia bez zniszczenia lub deformacji.


Braz Line oferuje szeroką gamę profili oświetleniowych LED, dla różnorodnych pomieszczeń oraz dla różnych funkcji.



PROFIL OŚWIETLENIOWY LED

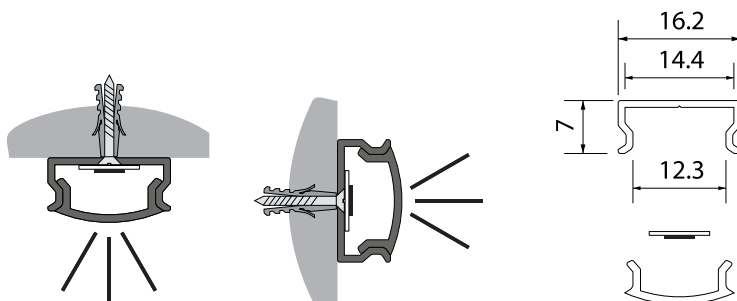

Montowany profil LED BLL.1009


Profil LED do zastosowania w pomieszczeniach
Listwa /płytki LED 14mm max

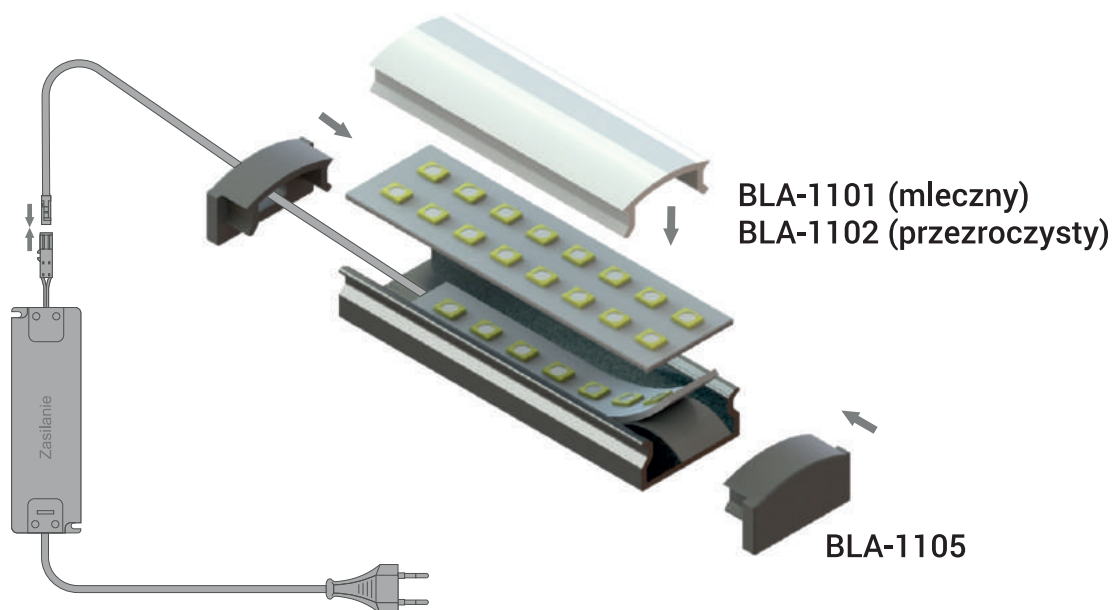

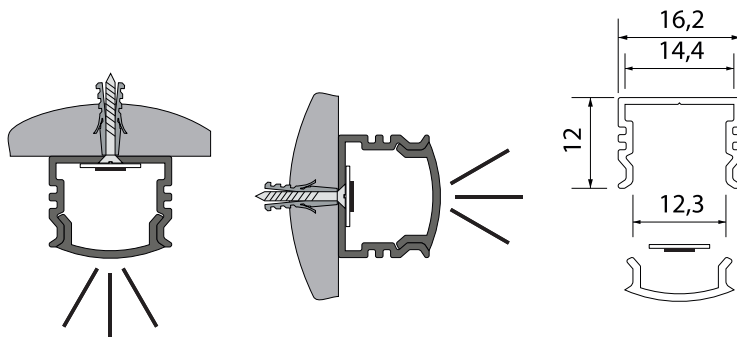
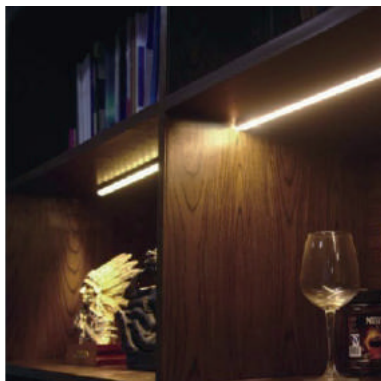


Montowany profil LED BLL.1011

Profil LED do zastosowania w pomieszczeniach
Listwa /płytki LED 14mm max

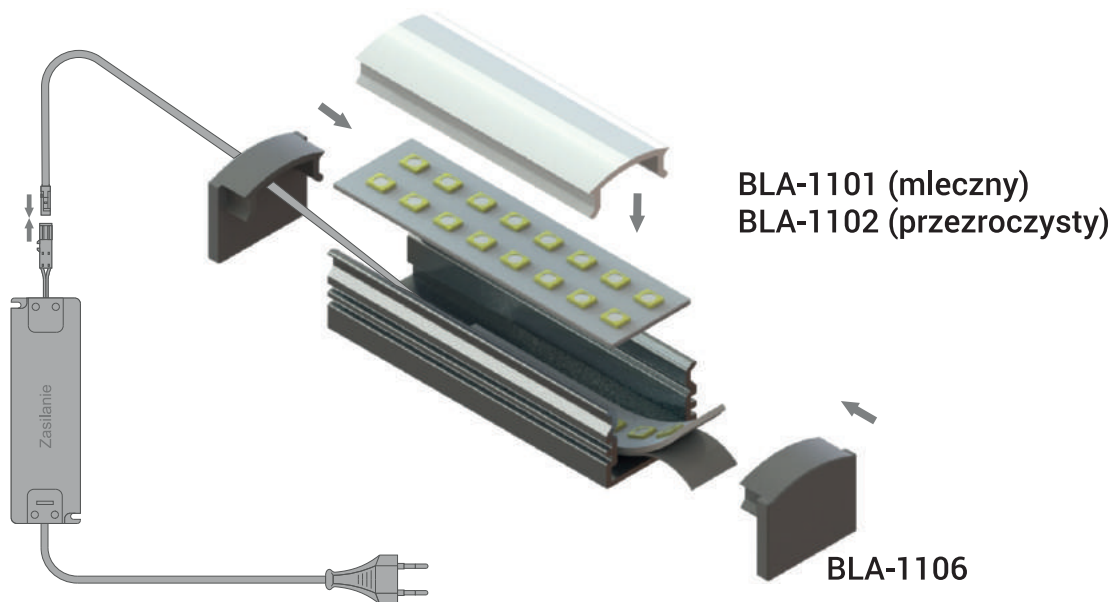






PROFIL OŚWIETLENIOWY LED

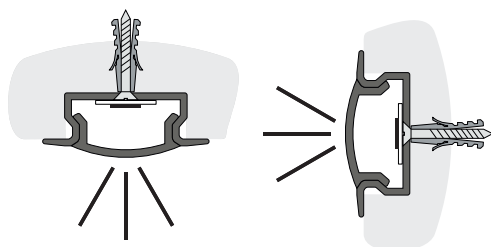

Wpuszczany profil LED BLL-1012

Profil LED do zastosowania w pomieszczeniach
Listwa /płytki LED 14mm max

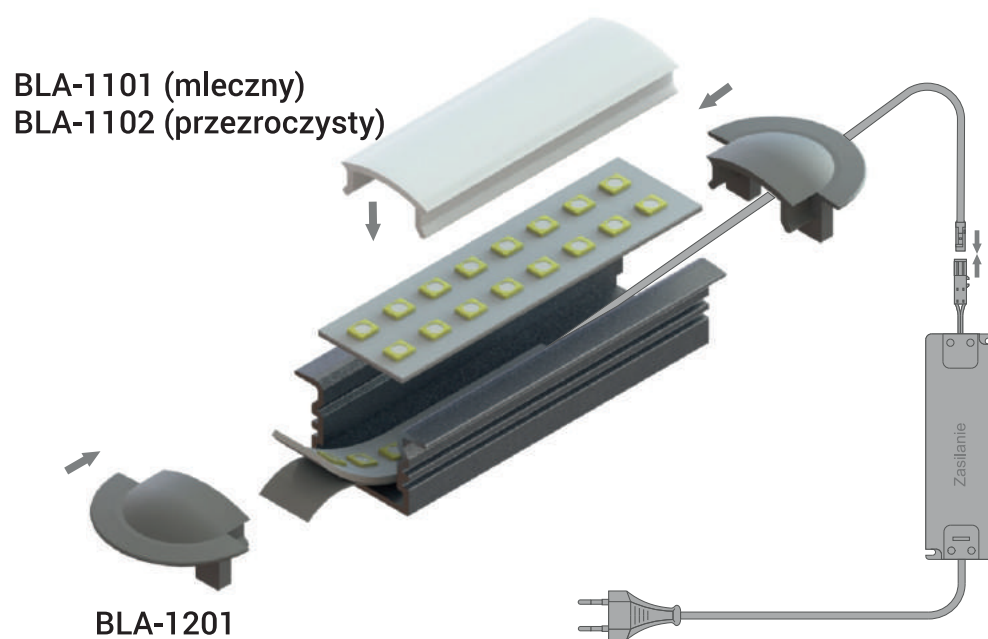


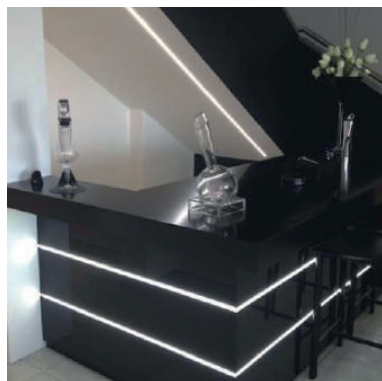


Wpuszczany profil LED BLL-1013

Profil LED do zastosowania w pomieszczeniach
Listwa /płytki LED 14mm max

BLA-1101 (mleczny)
BLA-1102 (przezroczysty)







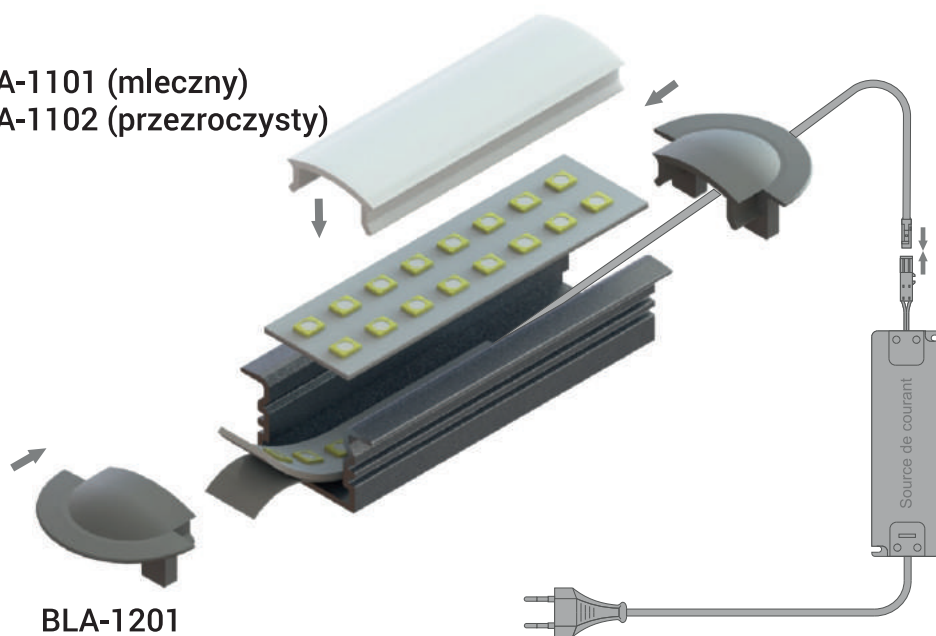


PROFIL OŚWIETLENIOWY LED

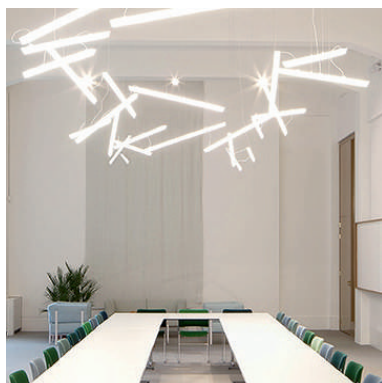


Montowany profil LED BLL-1102

Profil LED do zastosowania w pomieszczeniach
Listwa /płytki LED 3x10 mm /2x14 max

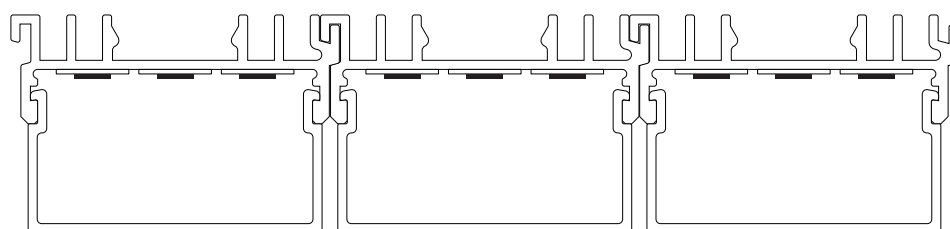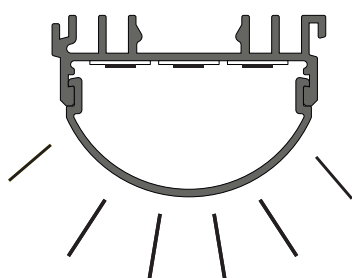

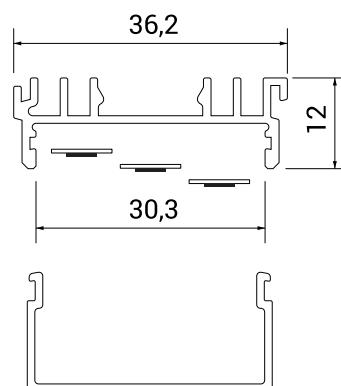


Exemple de montage

Montowany profil LED

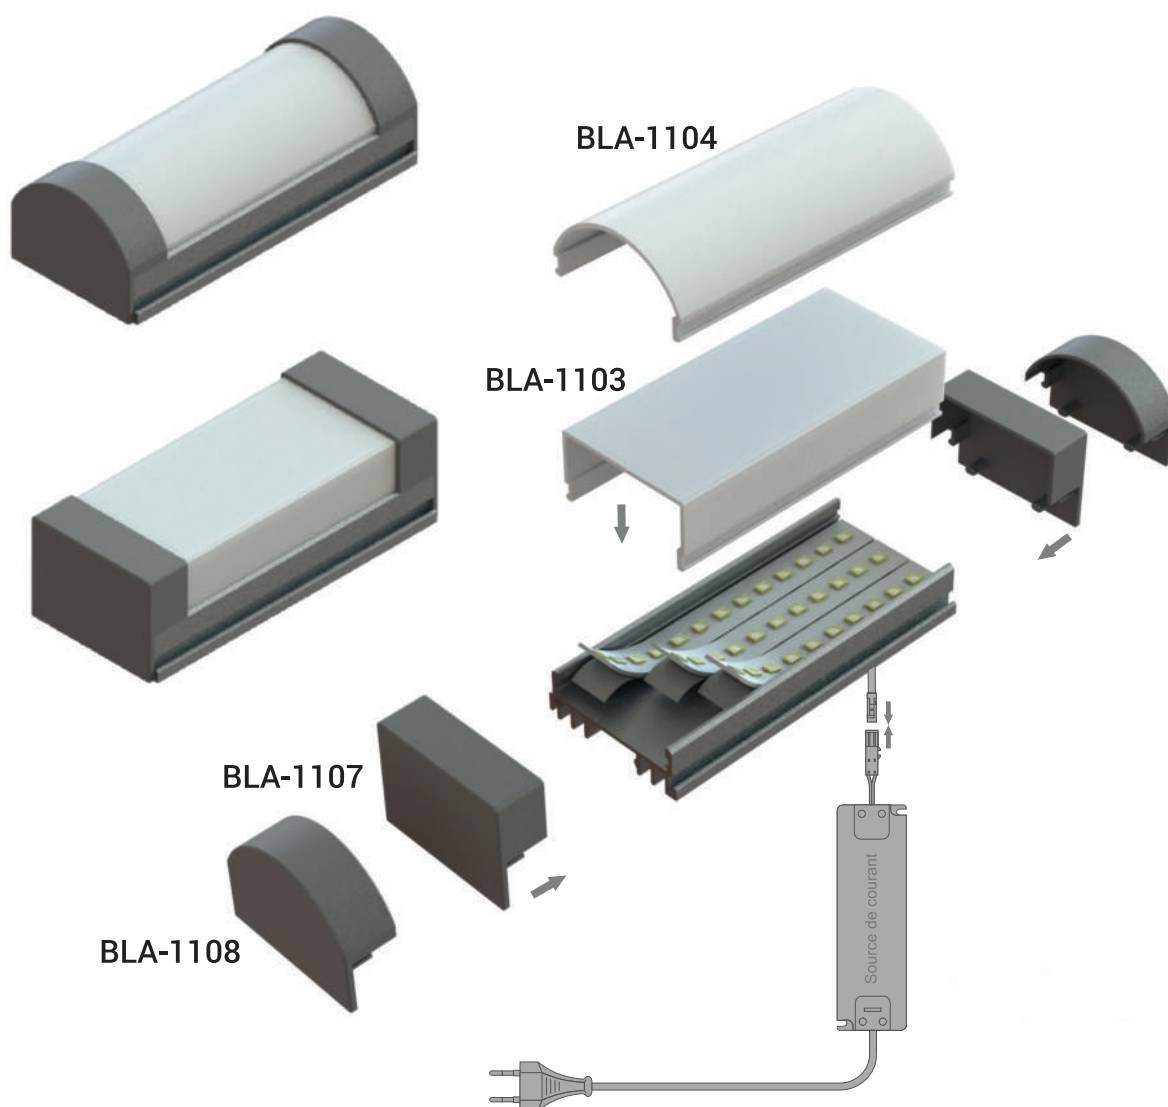




PROFIL OŚWIETLENIOWY LED

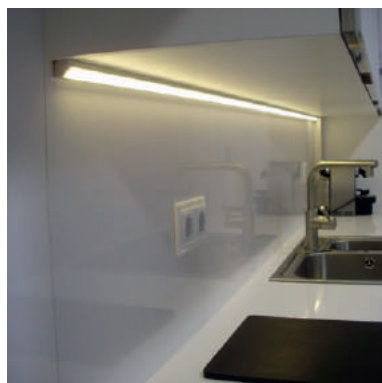

Profil kątowy LED BLL-1301




Profil LED do zastosowania w pomieszczeniach
Listwa LED 12 mm max

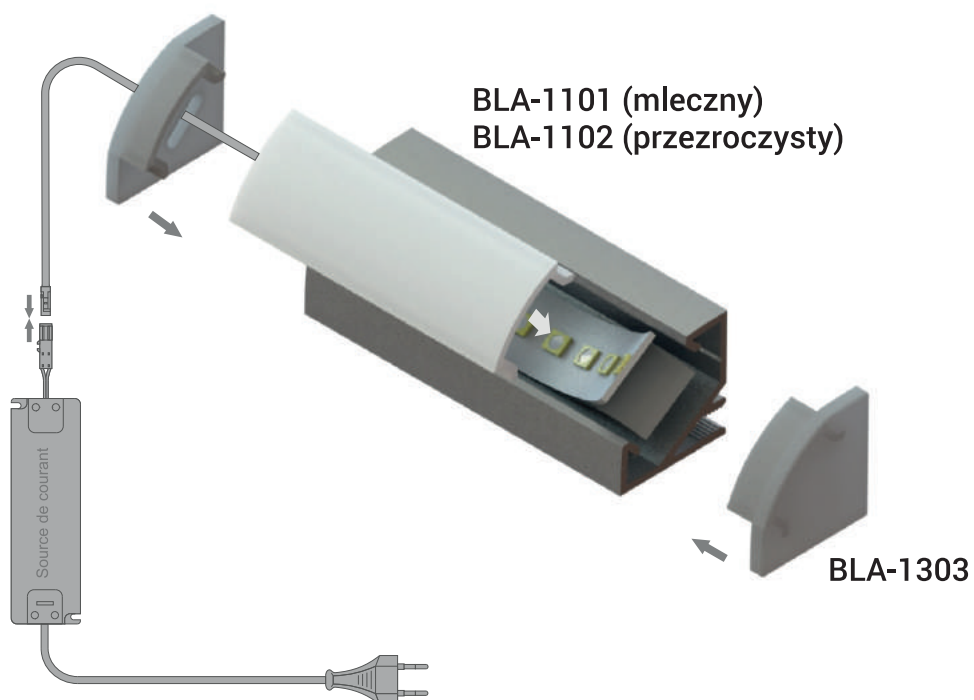

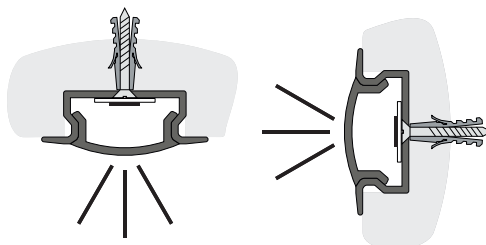


Profil kątowy LED BLL-1302

Profil LED do zastosowania w pomieszczeniach
Listwa LED 12 mm max

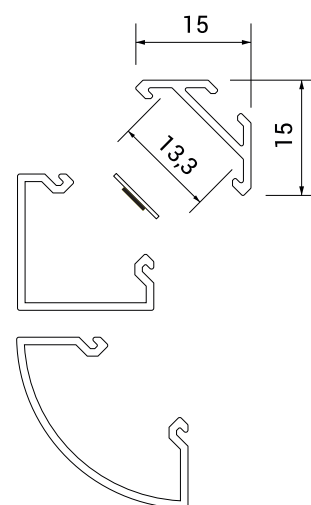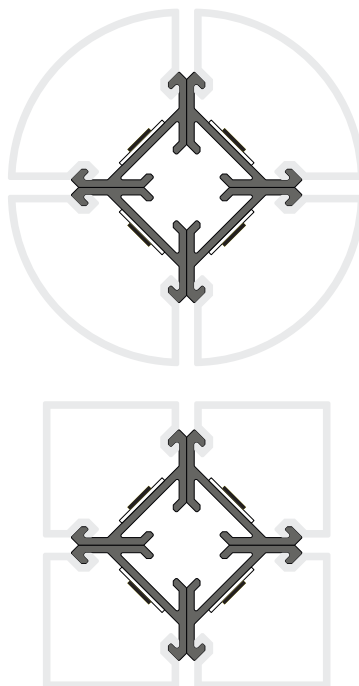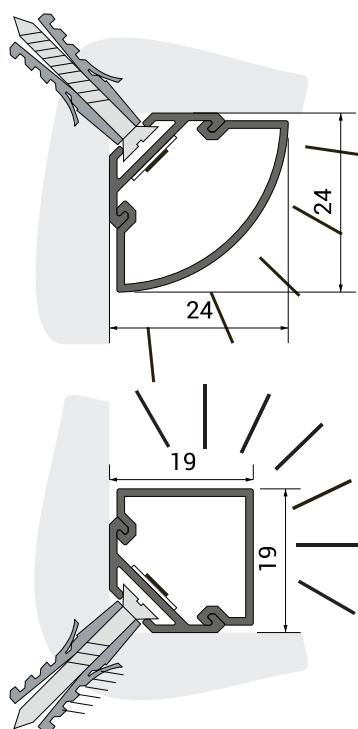


Profil kątowy LED


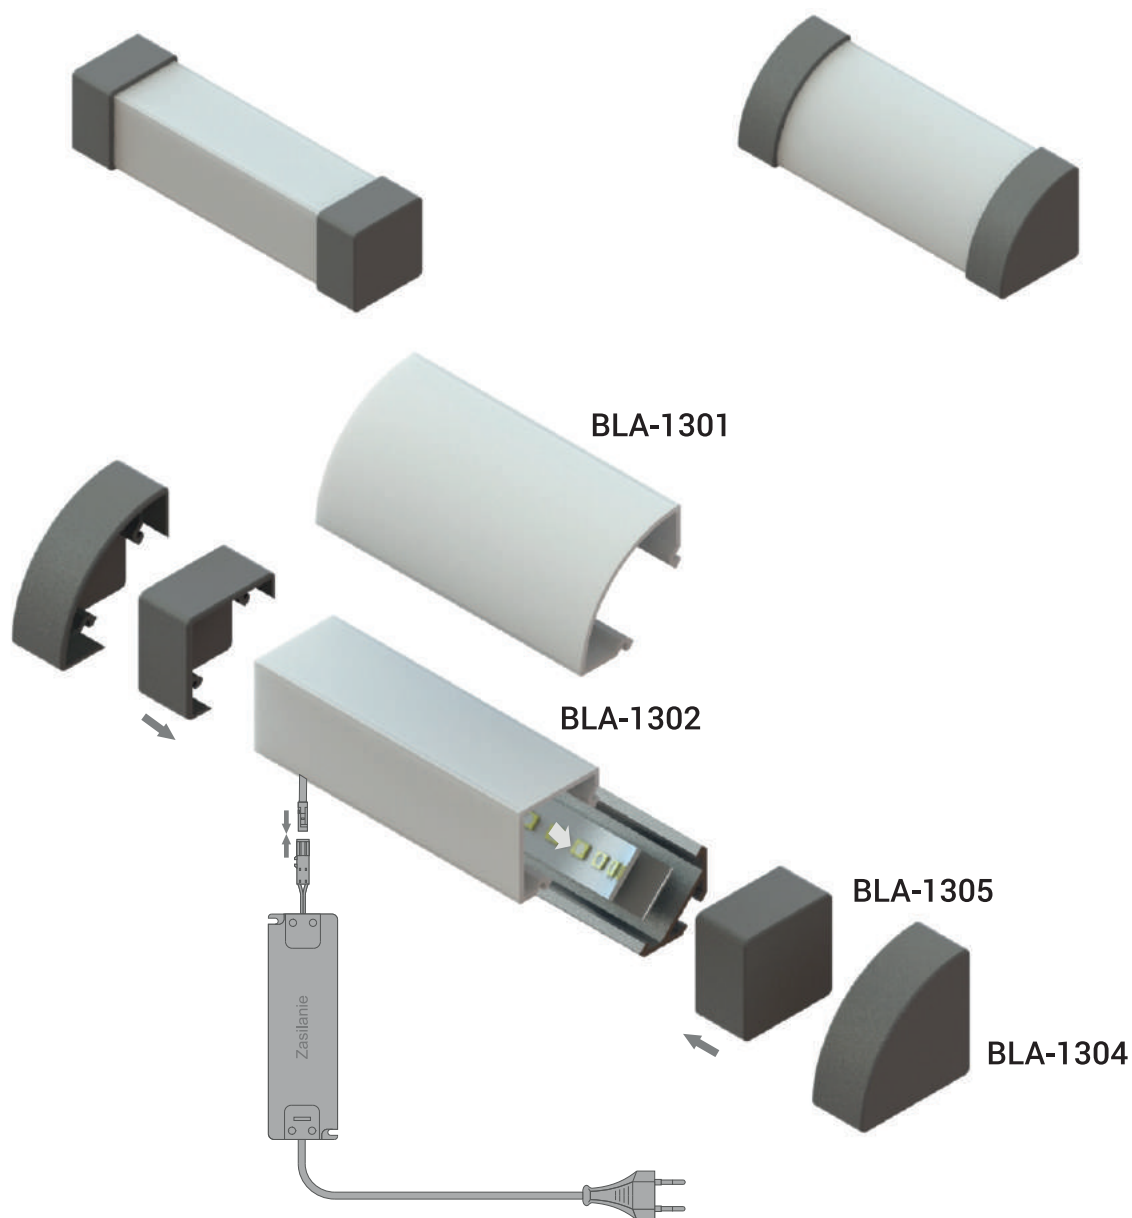


Profil kątowy LED



BLA-1301

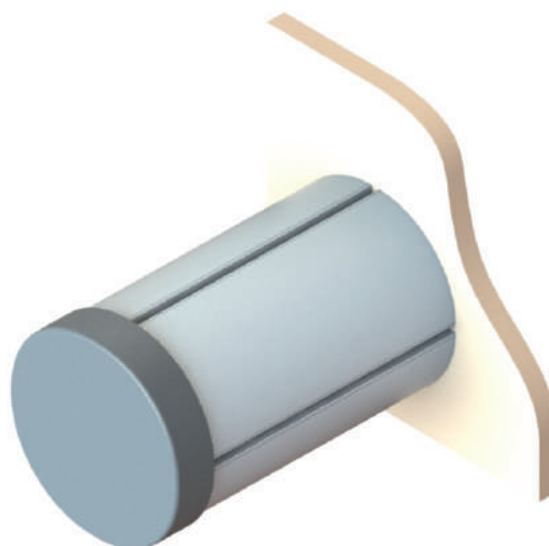

BLA-1302

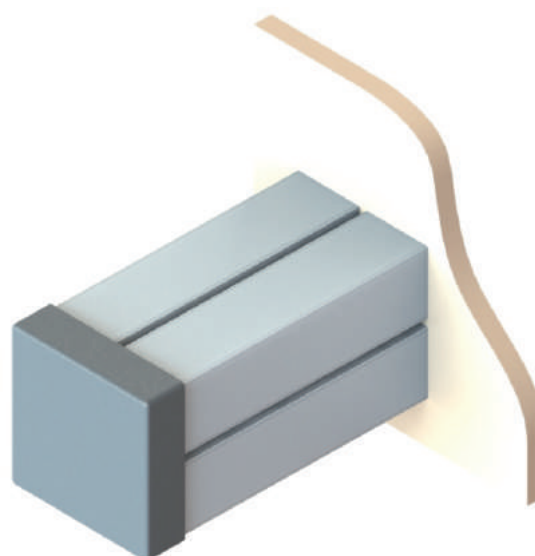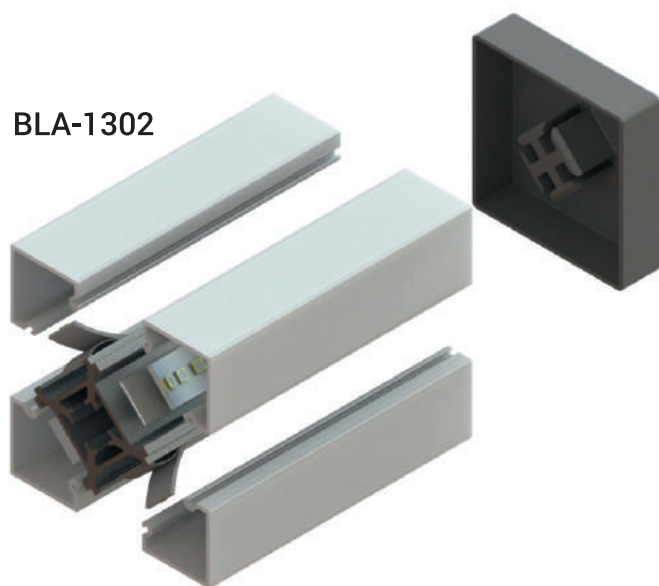





PROFIL OŚWIETLENIOWY LED

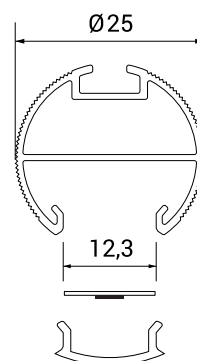

Profil specjalny LED BLL-1005


Profil LED do zastosowania w pomieszczeniach
Listwa /płytki LED 20 mm max

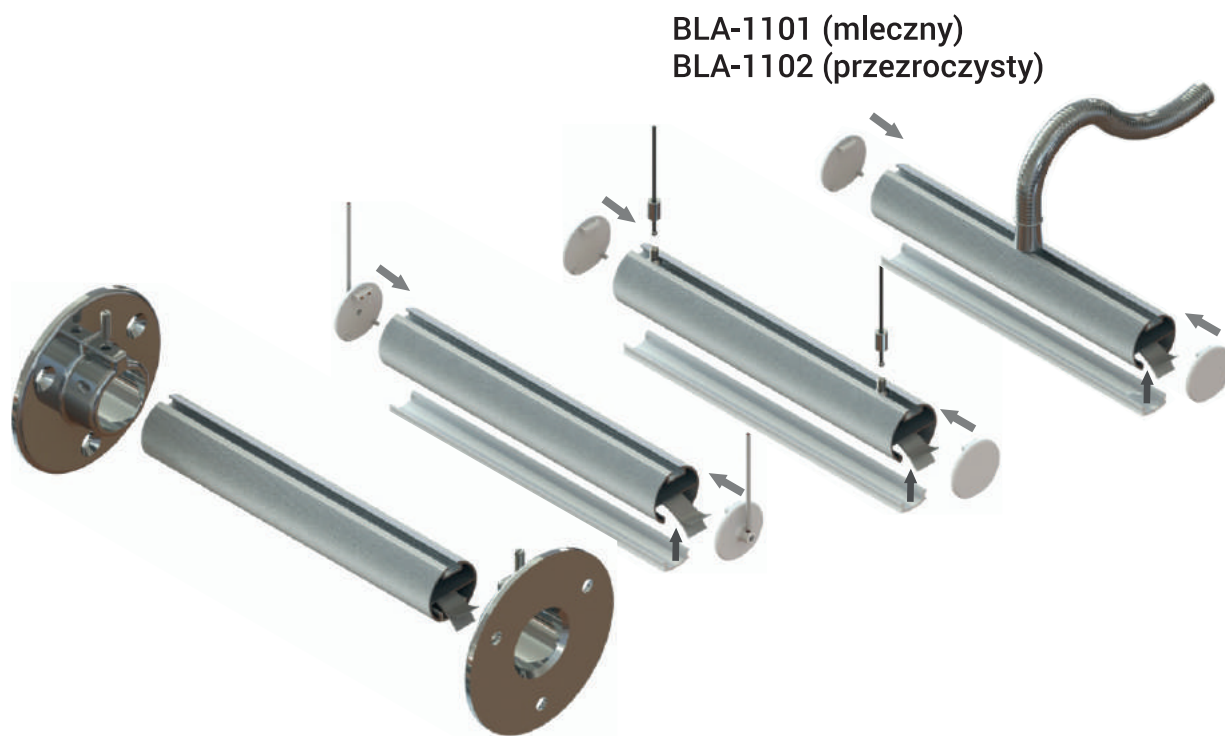

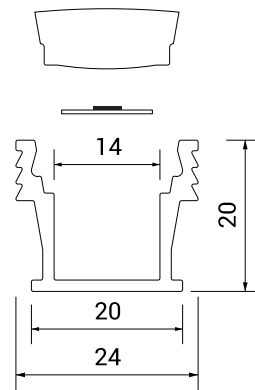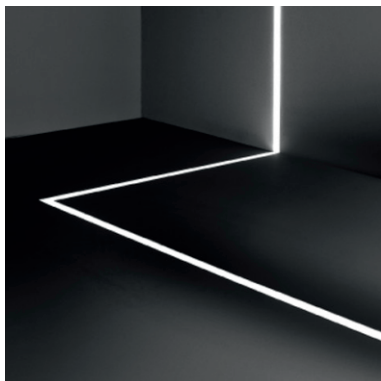


Wpuszczany profil LED BLL-1002

Profil LED do zastosowania w pomieszczeniach
Listwa /płytki LED 14mm max



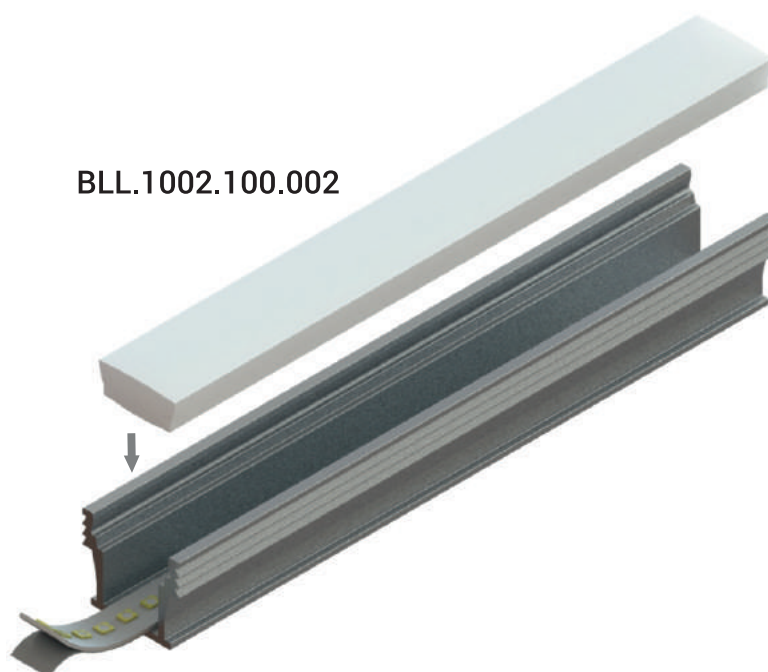


PROFIL OŚWIETLENIOWY LED

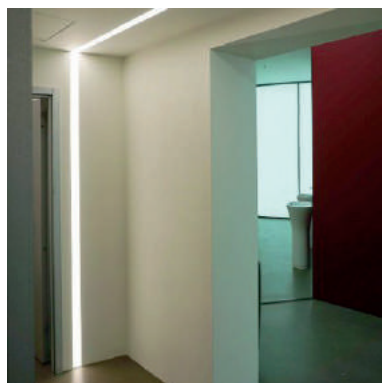


Profil LED dla tynków wykończeniowych BLL-1015



Profil LED do zastosowania w pomieszczeniach
Listwa LED 3x10 mm/2x14 mm max

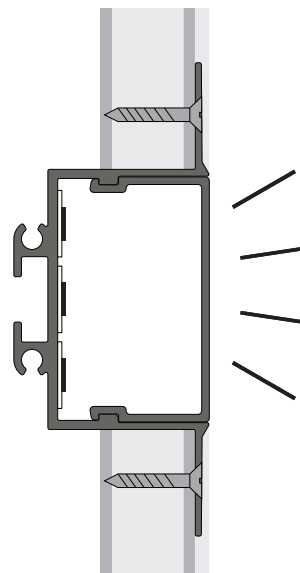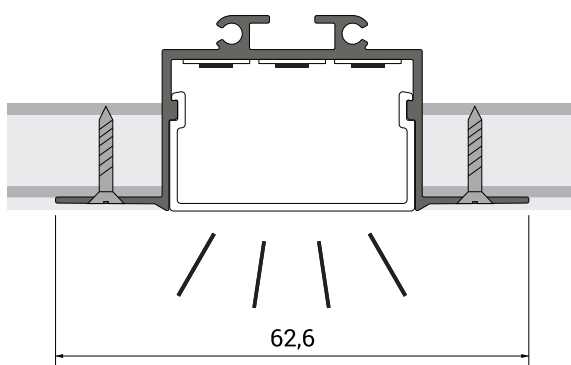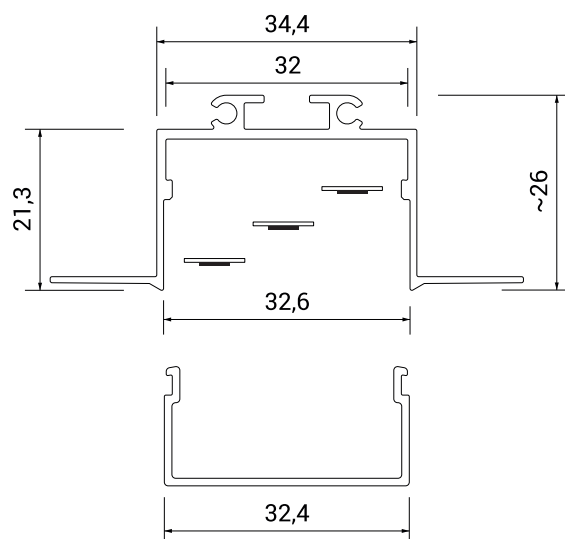

Profil LED dla tynków wykończeniowych

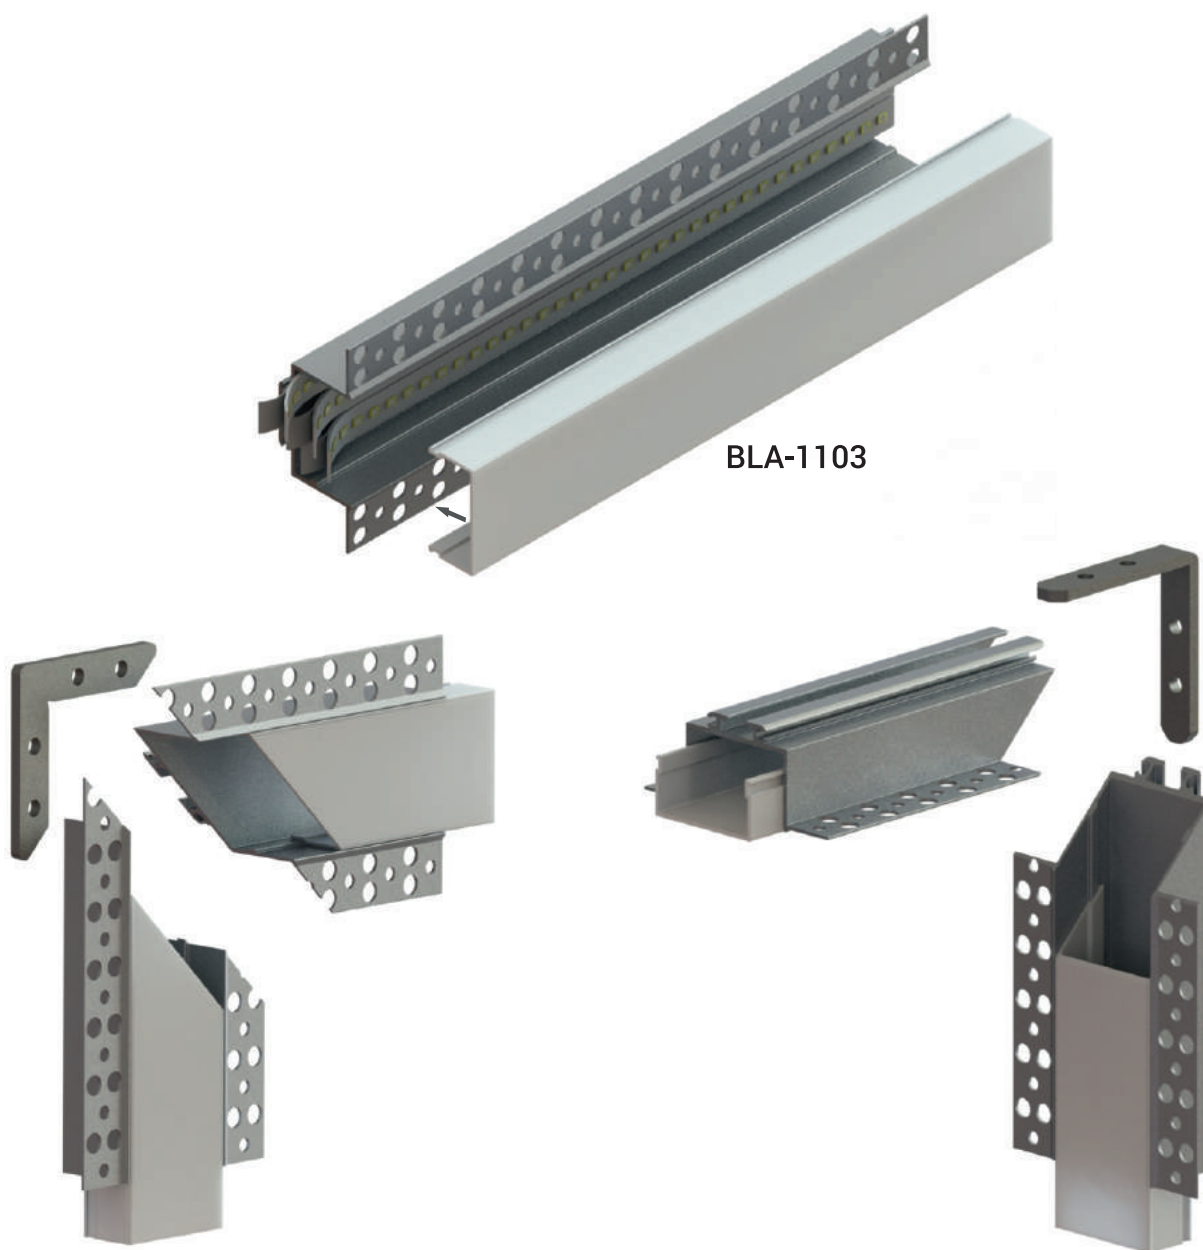


PROFIL OŚWIETLENIOWY LED

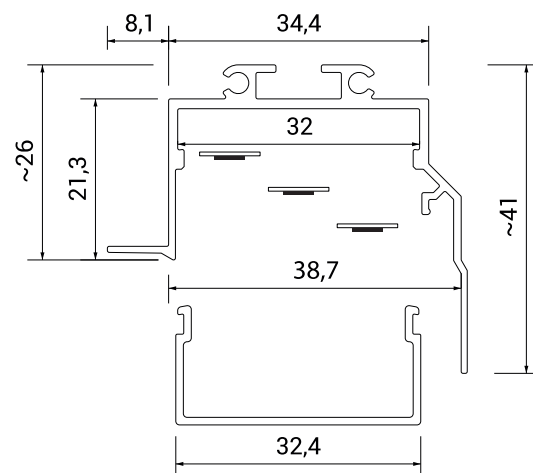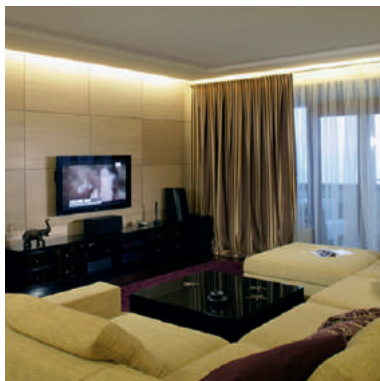


Profil kątowy LED dla tynków wykończeniowych BLL-1014



Profil LED do zastosowania w pomieszczeniach

Listwa LED 3x10 mm / 2x14 mm max

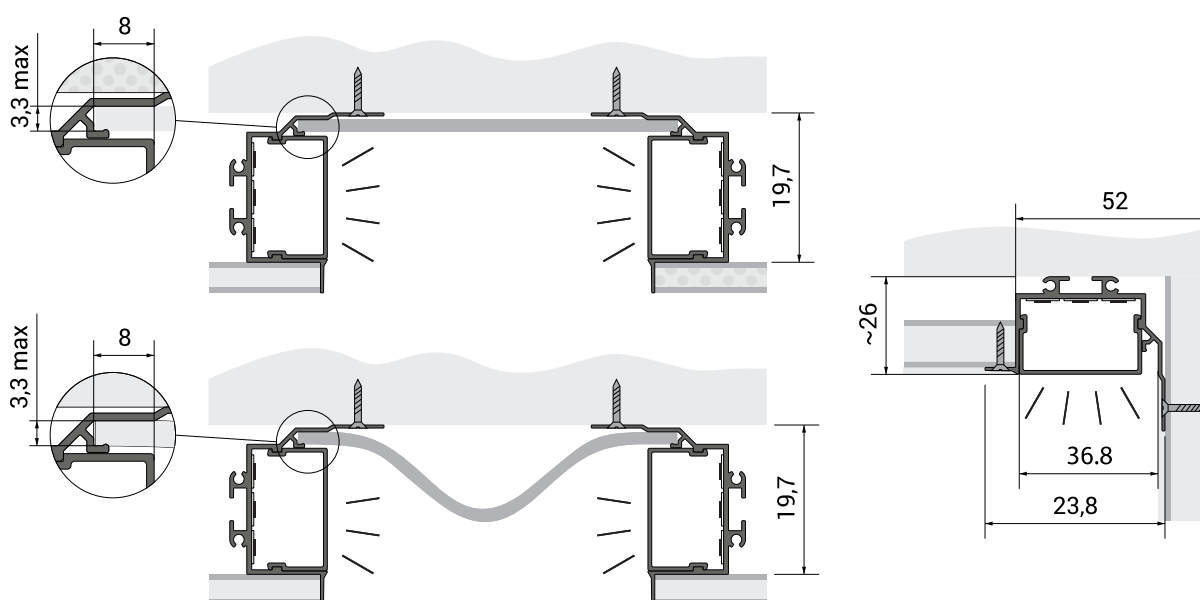


Profil kątowy LED dla tynków wykończeniowych

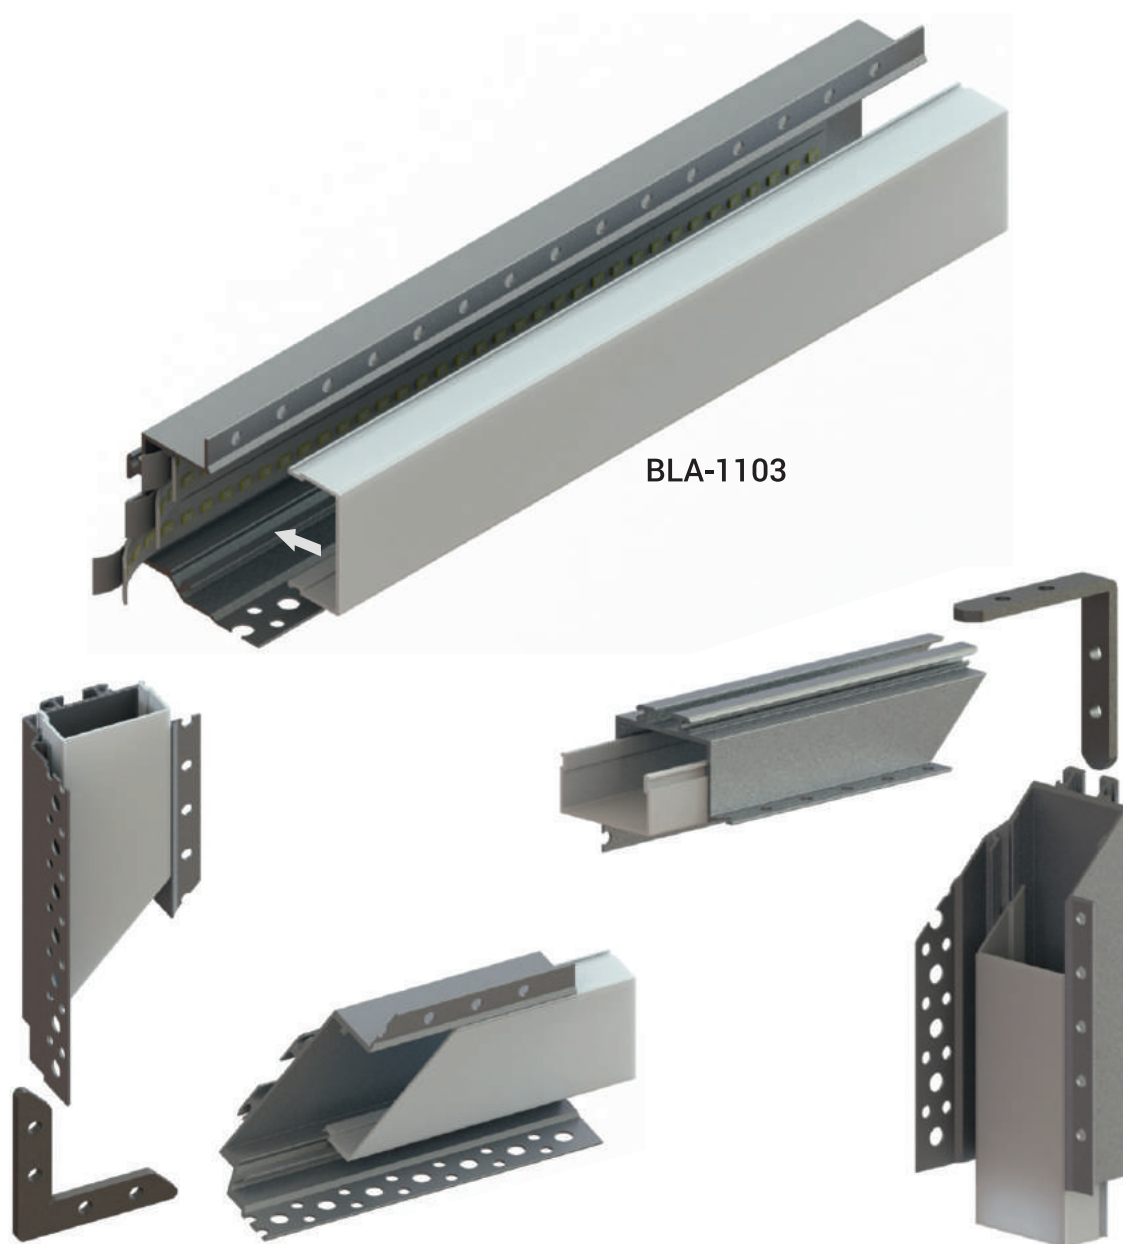

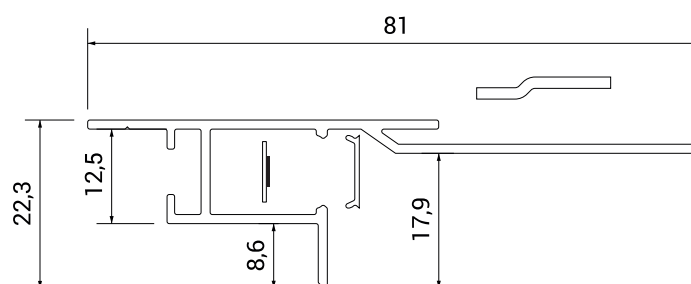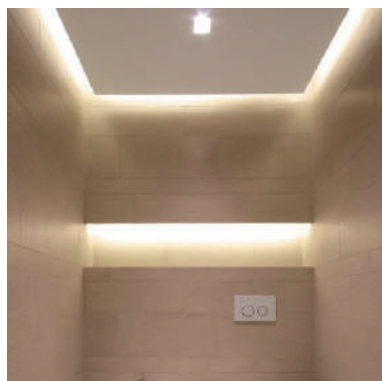


Profil dla oświetlenia okapowego BLL-1003

Profil LED do zastosowania w pomieszczeniach
Listwa LED 10 mm max

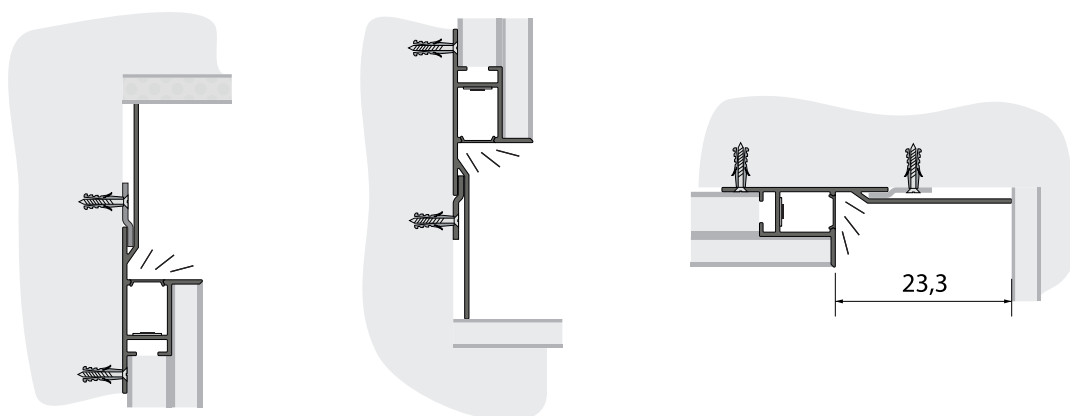




Profil dla oświetlenia okapowego

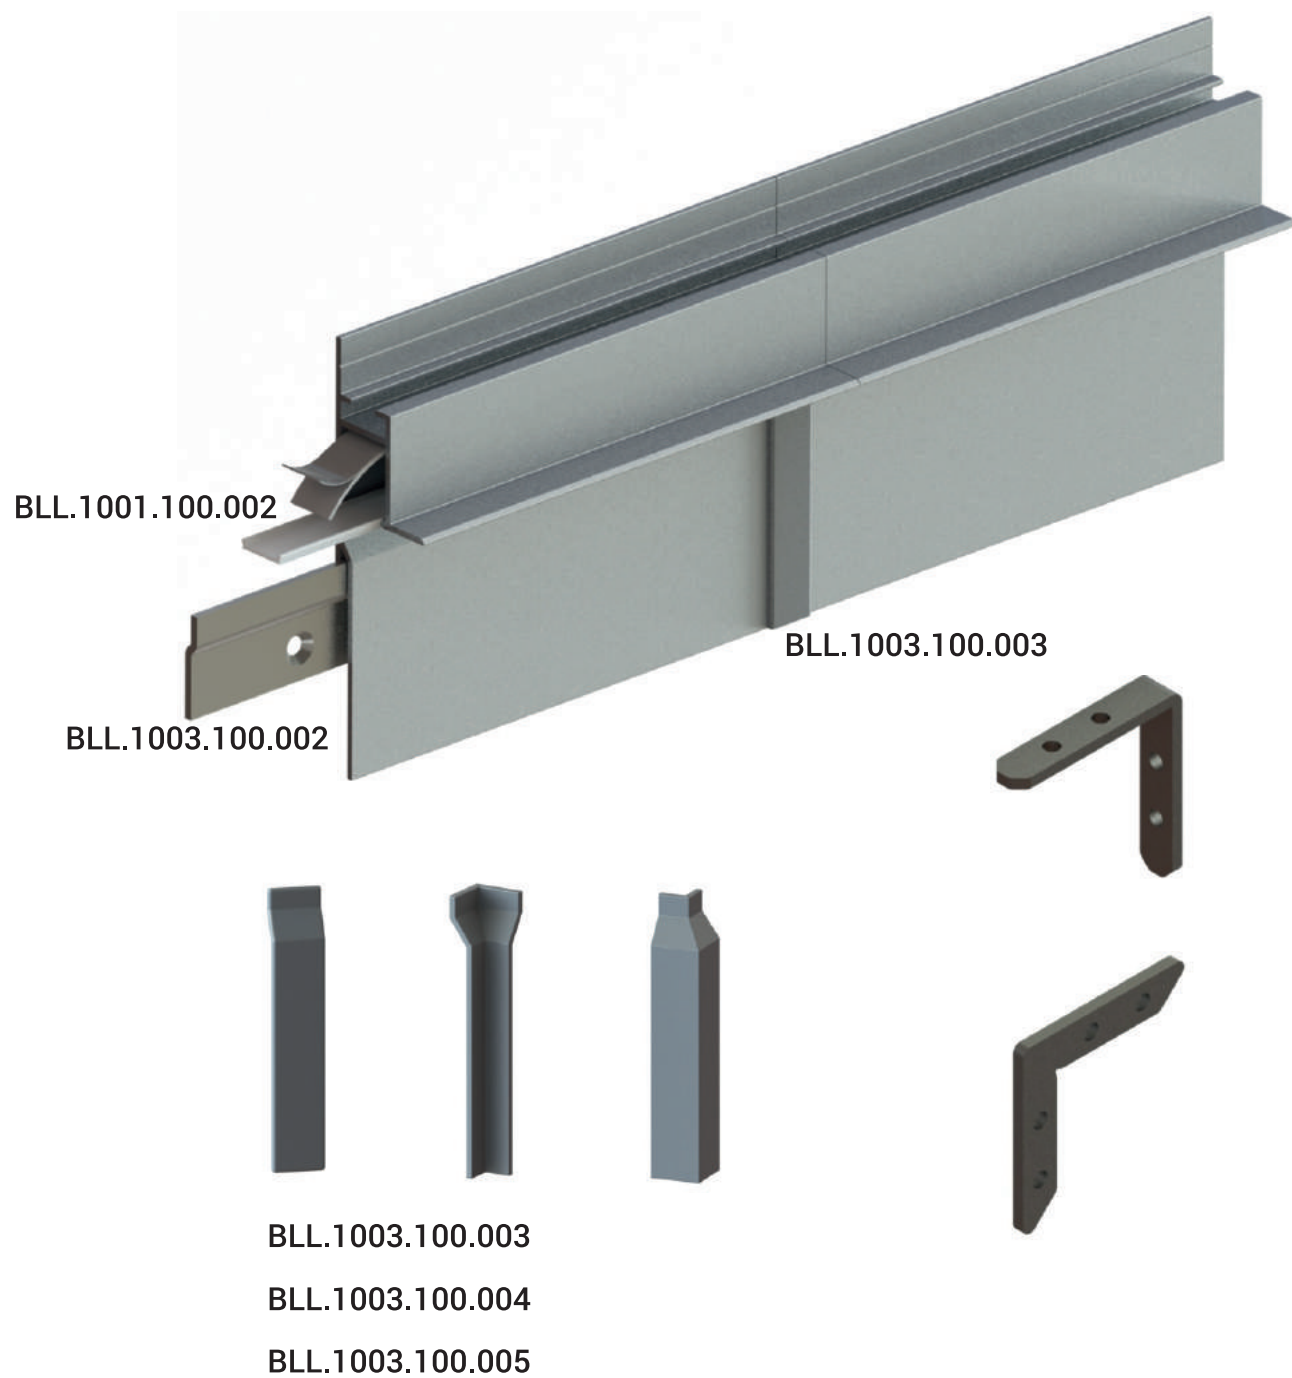




Profil dla oświetlenia okapowego BLL-1006


Profil LED do zastosowania w pomieszczeniach
Listwa LED 10 mm max

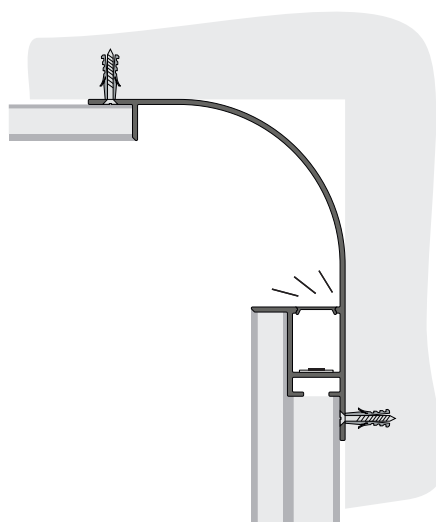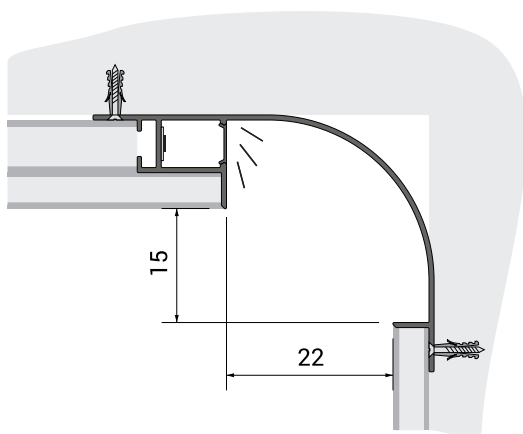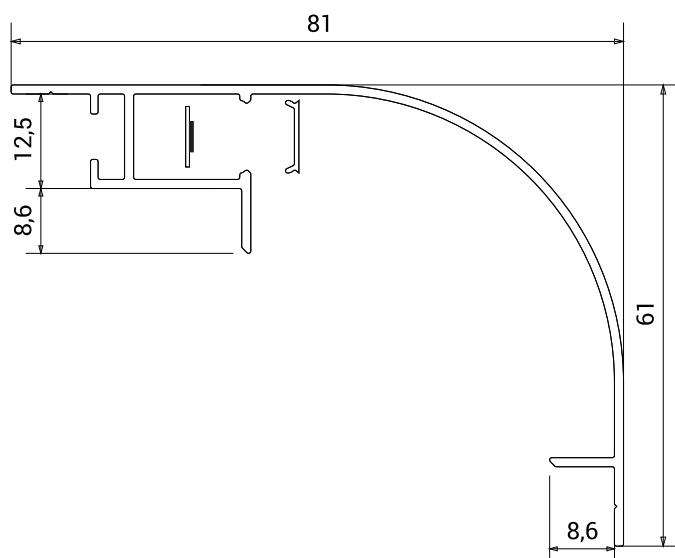

Profil dla oświetlenia okapowego



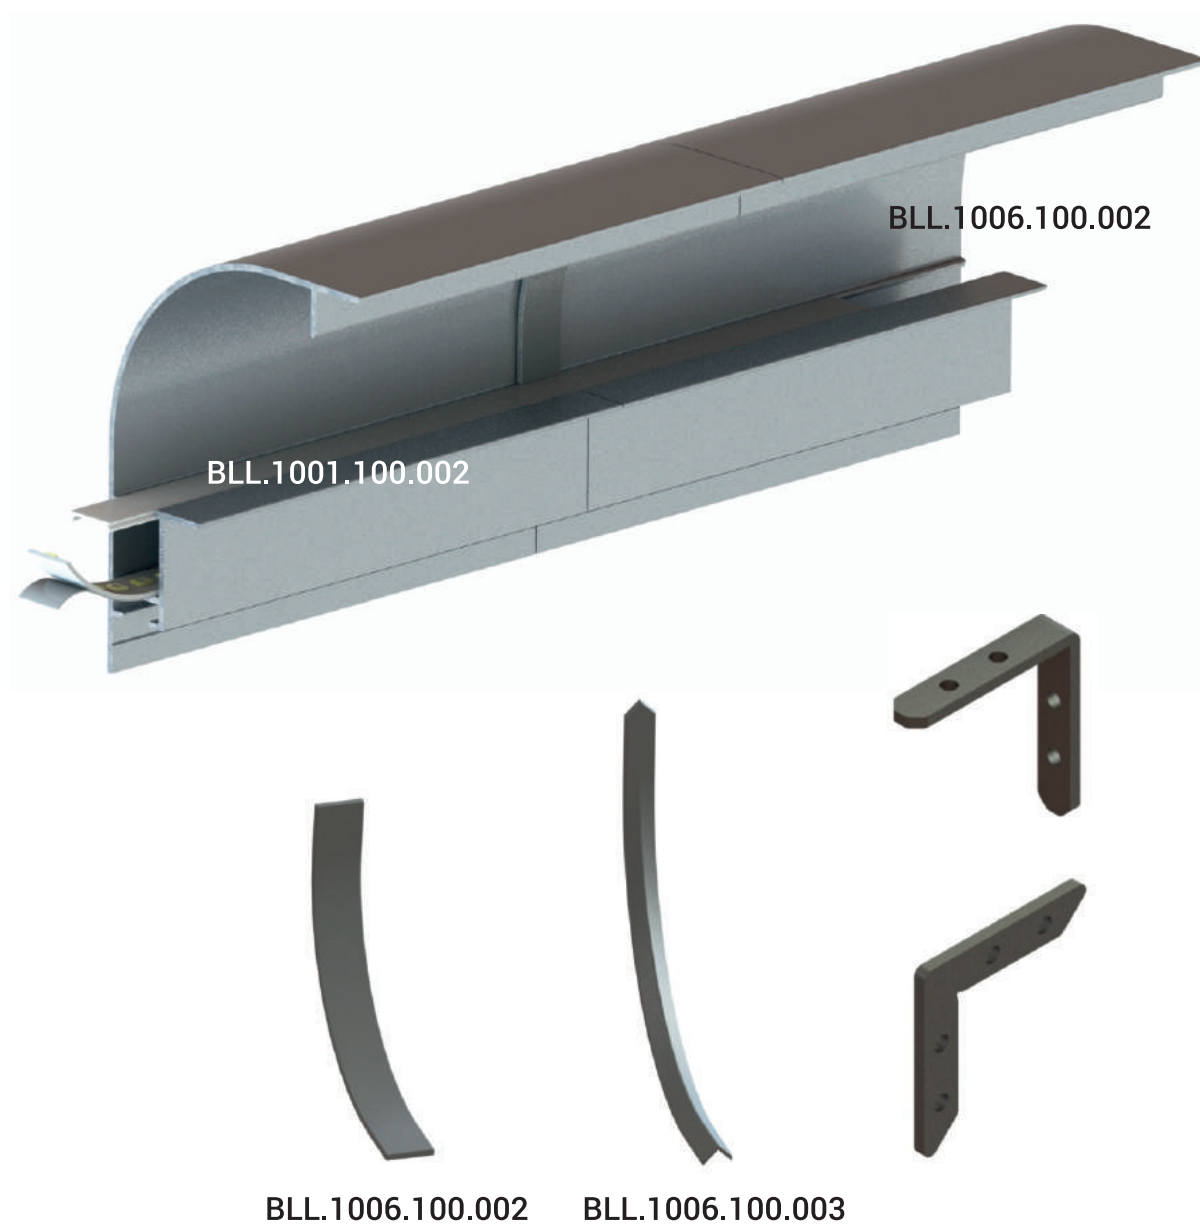





PROFIL OŚWIETLENIOWY LED

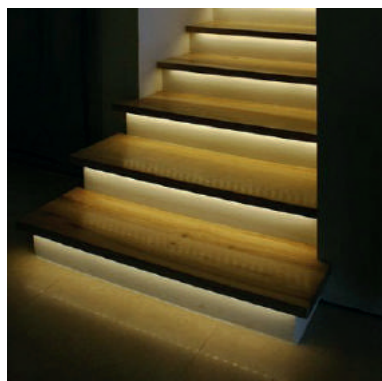

Profil LED dla klatek schodowych BLL-1004


Profil LED do zastosowania w pomieszczeniach
Listwa LED 10 mm max

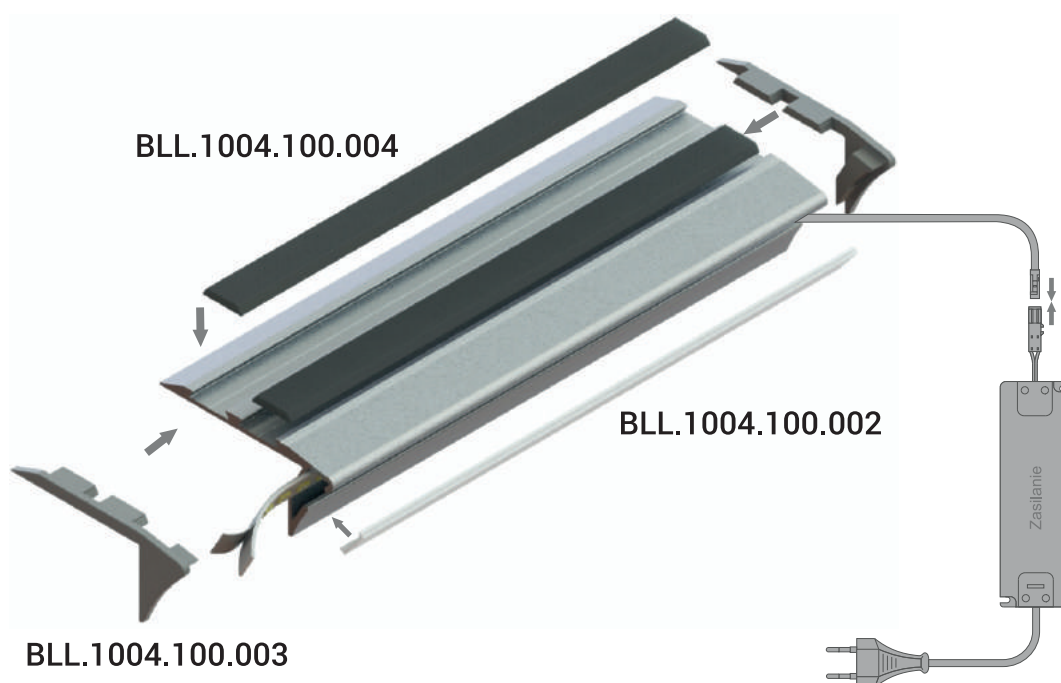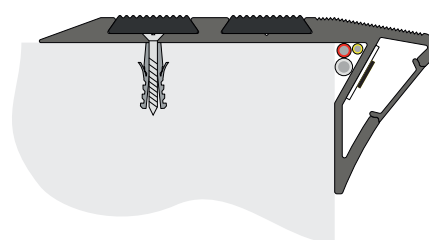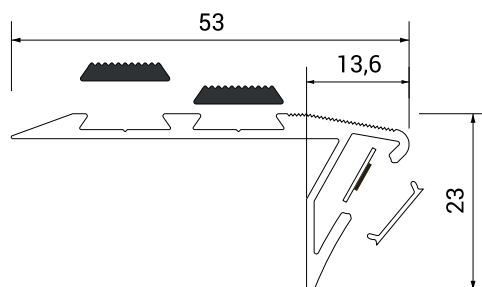



Super kompaktowy profil LED BLL.1001

Profil LED do zastosowania w pomieszczeniach
Listwa LED wąska, 8 mm max

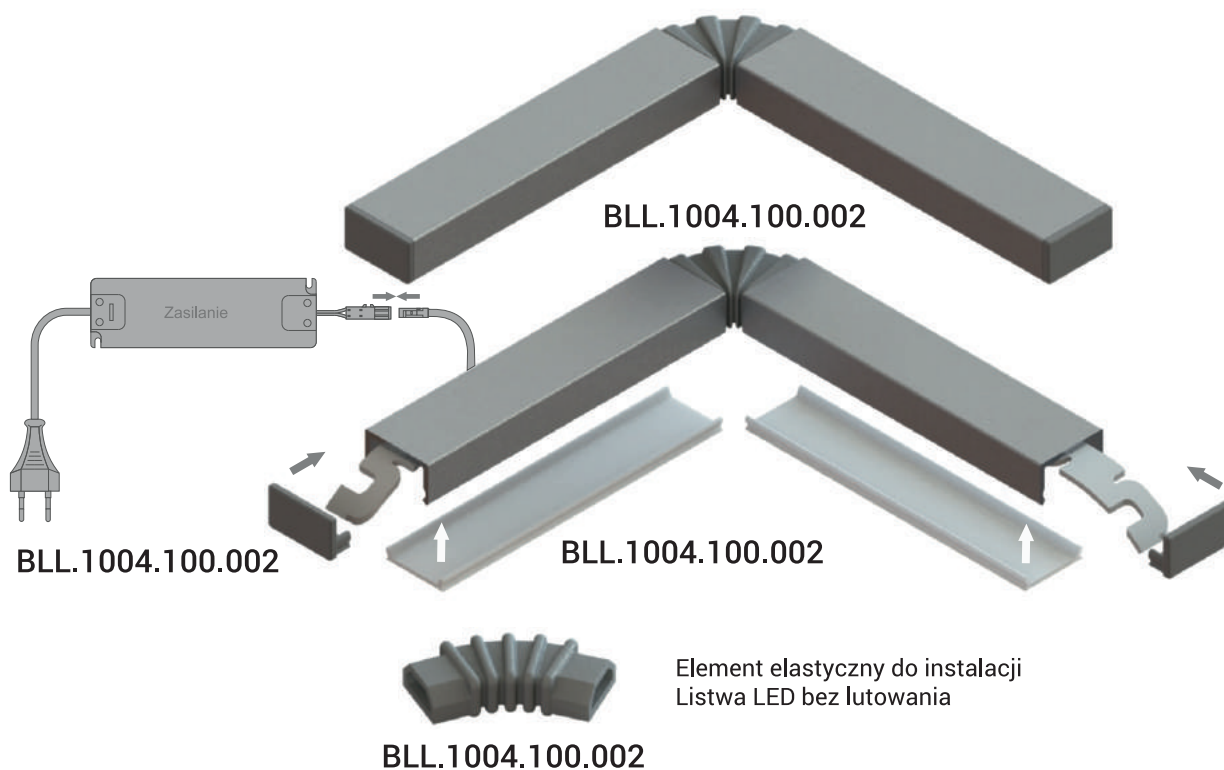




Profil LED dla okładzin ściennych
BLW.3002


Profil LED do zastosowania w pomieszczeniach
Listwa LED 14 mm max





BLW.3002.100.004



BLW.3002.100.002




BLW.3002.100.003

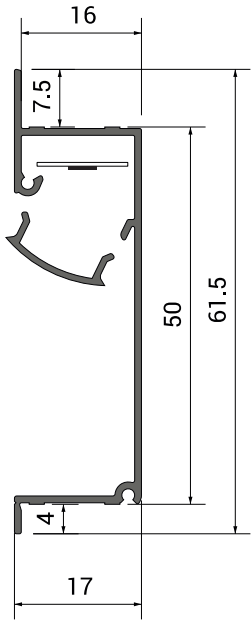

BLW.3002.100.001

BLA-1101 (przezroczysty)
BLA-1102 (przezroczysty)

Profil LED dla okładzin ściennych

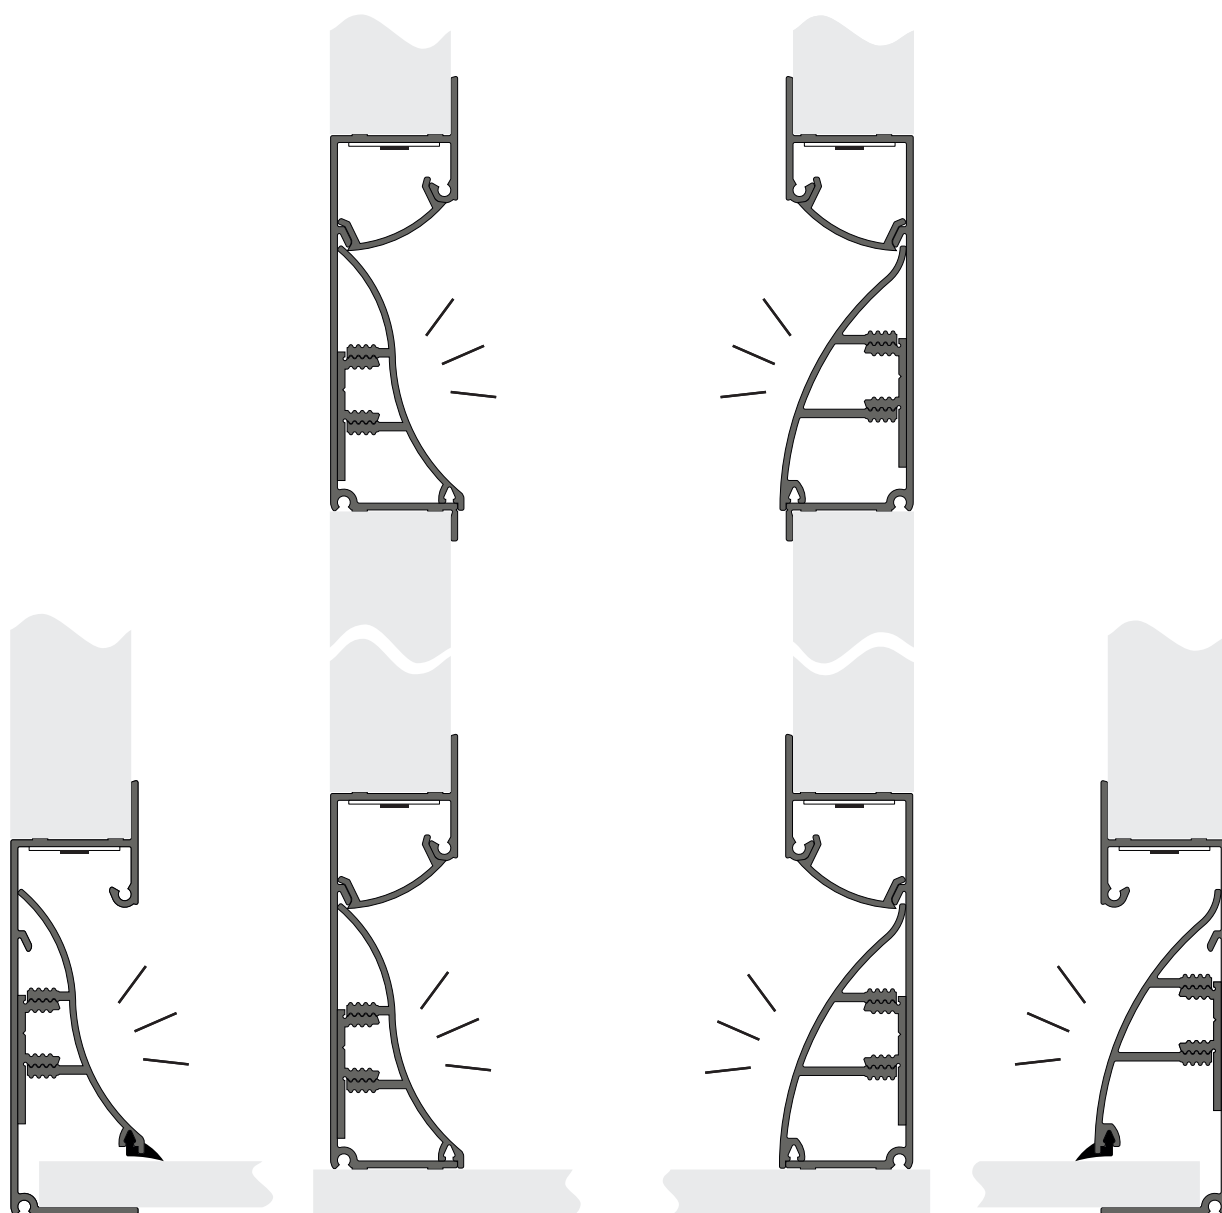




ŁATY ZGARNIAJĄCE




Aluminiowe łaty zgarniające potrzebne są w budownictwie do wyrównywania powierzchni – przy ich pomocy wyrównuje się tynki gipsowe, wapienne lub cementowe, oraz mieszankę betonową do listew kierunkowych w czasie wyrównywania płynnego jastrychu.

Aluminiowe łaty zgarniające nie są podatne na korozję, są lekkie i wytrzymałe. Budowlane łaty zgarniające Braz Line są bardzo łatwe w użyciu, zarówno dla zawodowo zajmujących się budownictwem, jak i dla tych, którzy pierwszy raz wykonują prace remontowe.

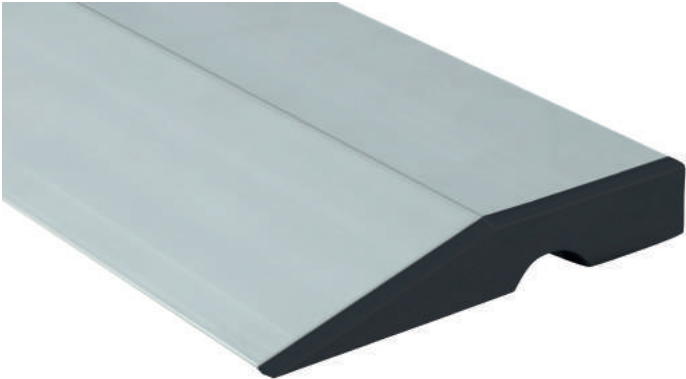


Łata – trapezowa

Kształt: trapezoidalny
Właściwości specjalne: sztywna krawędź 1 mm i grubość ścianek 1 mm
Obszar zastosowania: powierzchnie ścian i posadzek
Przeznaczenie: powierzchnie ścian i posadzek

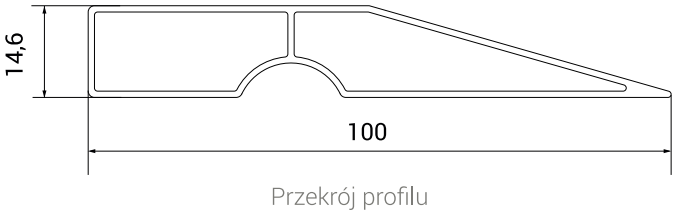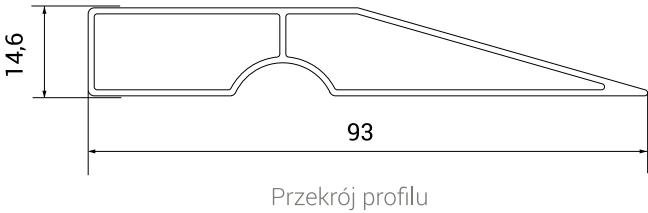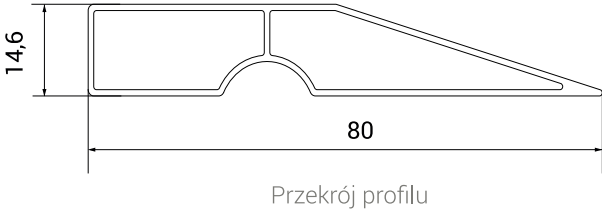


Kolor/tekstura	Długość, mm	Wysokość, mm	Kod zamówienia
Bez pokrycia	1000	14,6	BLI-8101-10-0015.10
Bez pokrycia	1500	14,6	BLI-8101-10-0015.15
Bez pokrycia	2000	14,6	BLI-8101-10-0015.20
Bez pokrycia	2500	14,6	BLI-8101-10-0015.25
Bez pokrycia	3000	14,6	BLI-8101-10-0015.30

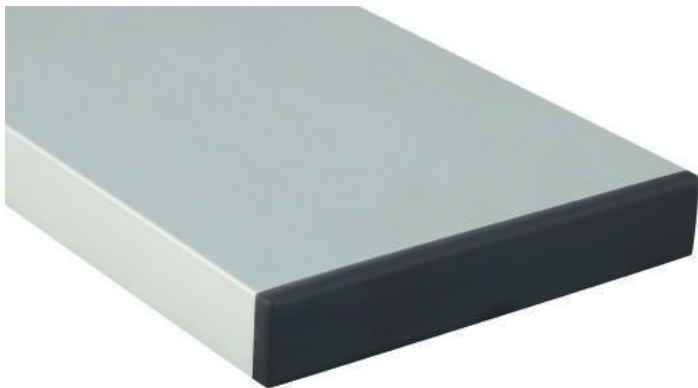

Łata prostokątna

- Kształt:** prostokątny
- Właściwości specjalne:** sztywna krawędź 1,3 mm i grubość ścianek 1 mm
- Obszar zastosowania:** powierzchnia ścian i posadzek
- Przeznaczenie:** używana do wyrównywania powierzchni pionowych i poziomych

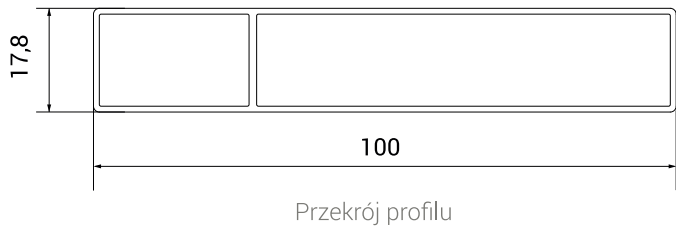

Kolor/tekstura	Długość, mm	Wysokość, mm	Kod zamówienia
Bez pokrycia	1000	17,8	BLI-8102-10-0015.10
Bez pokrycia	1500	17,8	BLI-8102-10-0015.15
Bez pokrycia	2000	17,8	BLI-8102-10-0015.20
Bez pokrycia	2500	17,8	BLI-8102-10-0015.25
Bez pokrycia	3000	17,8	BLI-8102-10-0015.30

Anodyzowanie Kolorowe

Anodyzowanie tworzy film tlenków na powierzchni, dla zabezpieczenia górnej warstwy aluminium przed utlenianiem i korozją. Innymi słowy, jest to proces elektrochemiczny stosowany dla nanoszenia metalowych powłok dekoracyjnych. Ponadto anodyzowanie umożliwia uzyskanie zabarwienia przedmiotu na praktycznie dowolny kolor, stwarzając w ten sposób nowe możliwości dla wystroju wnętrz.

W czasie anodyzowania profil zanurzany jest w kąpeli ze specjalnym roztworem kwasów, gdzie powłoka anodowa tworzy się w wyniku oddziaływania przepływającego prądu elektrycznego.

Zalecane obszary zastosowań: dekoracja pomieszczeń mieszkalnych, pomieszczenia biurowe oraz halle, dla których trwałość, odporność na korozję oraz zabezpieczenie przed działaniem innych mediów oraz promieniowania UV są najważniejsze (sklepy, sale wystawowe itp.).

Polimerowe Powłoki Proszkowe

Specyficzna właściwość tego typu powłoki jest obowiązkowa wstępna obróbka powierzchni, gdy powierzchnia jest czyszczona i pokrywana powłoką konwersyjną, zapewniającą lepsze przyleganie powłoki i zabezpieczającą przed korozją pod powierzchnią farby, w przypadku uszkodzenia powłoki zewnętrznej. Następnie profil pokrywany jest farbą proszkową i poddawany polimeryzacji w określonej temperaturze, w specjalnej komorze malarskiej, przez co uzyskuje się mocną, estetyczną i trwałą powłokę. Dostępne elementy dekoracyjne o wyglądzie antycznym pomagają stworzyć wystrój wnętrza w stylu retro.


Zalecane obszary zastosowań: obróbka wcześniej przygotowanych pokryw podłogowych dla pomieszczeń

o umiarkowanym nasileniu ruchu wewnątrz budynków (biura, pomieszczenia mieszkalne itp.).

Powłoki Dekorowane

Dekorowanie jest techniką nanoszenia wzorów o strukturze drewna na powierzchni profile aluminium, przy zastosowaniu próżniowego przenoszenia druku termicznego na pierwotnej powłoce proszkowego polimeru. Wzór penetruje w głąb, do 30% grubości i nie może być usunięty bez uszkodzenia profilu.

Zalecane obszary zastosowań: obróbka pokryw podłogowych dla pomieszczeń o umiarkowanym nasileniu ruchu wewnątrz budynków (biura, pomieszczenia mieszkalne itp.).

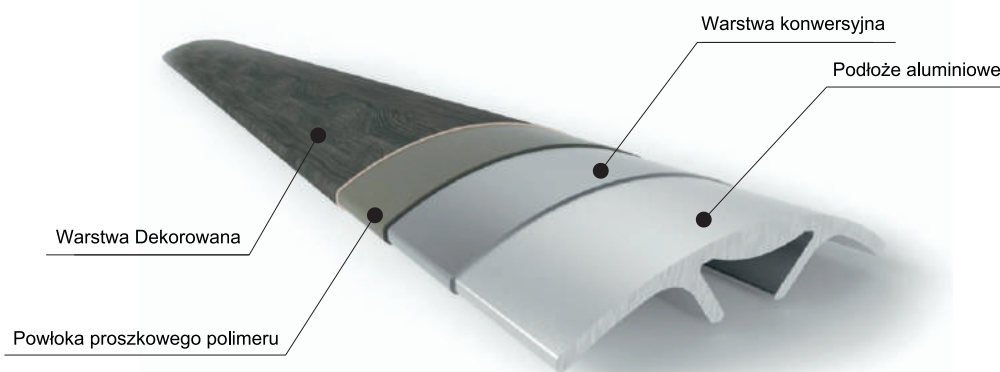

Powłoki anodyzowane



Srebro



Złoto



Brąz



Szampan

Powłoki dekoracyjne



Dąb bielony



Dąb śnieżny



Dąb polarny



Dąb zadymiony



Dąb Cappuccino



Dąb naturalny



Dąb jasny



Dąb brzoskwiniowy



Dąb hiszpański



Dąb rustykalny



Orzech Bourbon



Dąb Prestige



Wenge jasne

BRAZ LINE	2
O firmie	2
Misja BRAZ LINE	2
Wartości firmy	2
Profile dla podłóg	3
Próg gładki, wyposażony w system maskowania mocowania	5
Próg płaski	9
Próg ryflowany	12
Profile dla wykładzin schodowych	15
Profil schodowy ryflowany	17
Rura mocująca dywan	20
Profile dla płytek ceramicznych	21
Profil schodowy, łączący, ryflowany	23
Profil schodowy, typu- Z, ryflowany	23
Profil schodowy, uniwersalny, ryflowany	24
Profil zewnętrzny, ćwierćwałek	25
Profil wykończeniowy dla połączeń, wzmocniony	26
Profil zewnętrzny, kwadratowy,	27
Profil wewnętrzny, kątowny	28
Kształt L	29
Profil wykończeniowy dla połączeń, kształt T, giętki,	31
Profil wykończeniowy dla połączeń, kształt T	32
Profile kątowe, wykończeniowe	33
Profil wewnętrzny kątowny	35
Uniwersalne kątowniki wykończeniowe	36
Profil wykończeniowy, kątowny	37
Profil wykończeniowy dla połączenia płytek ceramicznych pod kątem 45 stopni	38
Profile zabezpieczające przed poślizgiem i zanieczyszczeniem	39
Profile zabezpieczające przed poślizgiem na jednym poziomie	41
Profile schodowe zabezpieczające przed poślizgiem	42
Komponenty systemu	43

Listwy przypodłogowe	45
Listwa przypodłogowa maskująca	47, 51-52
Montowane listwy przypodłogowe	48
Profile oświetleniowe LED	53
Montowane profile LED L	55-56, 59-60
Wpuszczane profile LED	57-58, 66
Profil kątowy LED	61
Profil specjalny LED	65
Profil LED dla tynków wykończeniowych	67
Profil kątowy LED dla tynków wykończeniowych	69
Profil dla oświetlenia okapowego	71
Profil LED dla klatek schodowych	75
Super kompaktowy profil LED	76
Profil LED dla okładzin ściennych	77
Łaty zgarniające	79
Łata trapezowa	81
Łata prostokątna	82
Załącznik	83
Rodzaje powłok wykończeniowych	83
Przykłady powłok wykończeniowych	84
Spis treści	85

BRAN
L I N E



BRAZ LINE
+38 044 579 90 07

Ukraina, 07400, region Kijów,
Browary, Bulwar Niezależności , 30
Zakład Produkcji Aluminium Browary

www.brazline.com